


## NUOVO DUCATO X250 2.2 JTD KRAFTSTOFFFILTER KOMPLETT - A.u.E. ODER ERSETZEN 1044B10

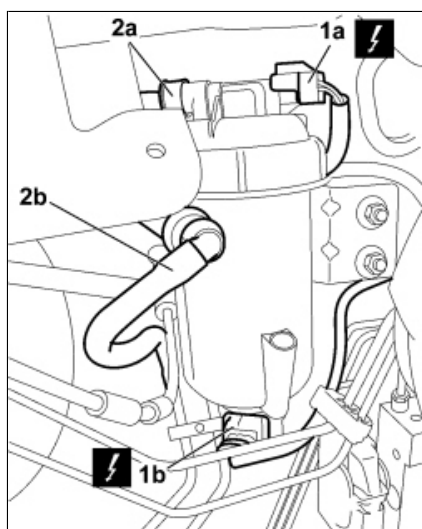

Ausbau ( [Wiedereinbau](#) )

- Den Zündschlüssel auf STOP drehen.


**Arbeit. 5530B54 BATTERIEABDECKUNG A.U.E.**

- Minuspol von der Batterie abklemmen.

	Bezeichnung	Steckverbinder
-	BATTERIE	<b>Siehe A001 BATTERIE</b>

1. Elektrische Anschlüsse (1a) und (1b) abklemmen.
2. Die Schnellverschlüsse (2a) und (2b) lösen.

	Bezeichnung	Steckverbinder
1a	SENSOR FÜR KRAFTSTOFFTEMPERATUR	<b>Siehe K081 KRAFTSTOFFTEMPERATURSENSOR</b>
	Bezeichnung	Steckverbinder
1b	SENSOR FÜR WASSER IM DIESELFILTER	<b>Siehe K031 SENSOR FÜR WASSER IM DIESELFILTER</b>

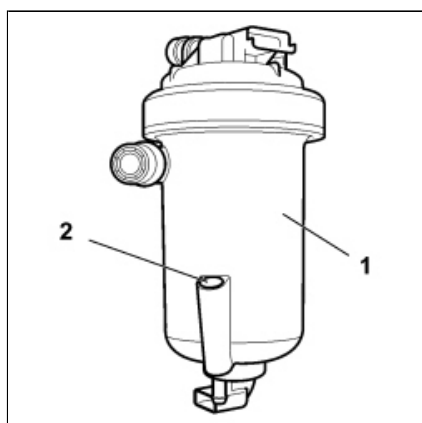

1. Kraftstofffilter nach oben herausziehen und aus dem Fahrzeug nehmen.
2. Entlüftungsschraube herausschrauben.

Wiedereinbau ( [Ausbau](#) )

- Prüfen, dass der Kraftstofffilter nicht beschädigt ist.
- Kraftstofffilter in seinen Sitz einsetzen.
- Die Schnellverschlüsse am Kraftstofffilter anschließen.
- Elektrische Anschlüsse des Kraftstofffilters anklemmen.

--	--	--

	Bezeichnung	Steckverbinder
-	SENSOR FÜR KRAFTSTOFFTEMPERATUR	<b>Siehe K081 KRAFTSTOFFTEMPERATURSENSOR</b>
	Bezeichnung	Steckverbinder
-	SENSOR FÜR WASSER IM DIESELFILTER	<b>Siehe K031 SENSOR FÜR WASSER IM DIESELFILTER</b>

- Minuspol der Batterie anklemmen.

	Bezeichnung	Steckverbinder
-	BATTERIE	<b>Siehe A001 BATTERIE</b>

**Arbeit. 5530B54 BATTERIEABDECKUNG A.U.E.**