


NUOVO DUCATO X250 2.2 JTD GUMMILAGER DER VORDEREN TRIEBWERKSHALTERUNG (STEUERUNGSSEITE) - ERSETZEN 1008B10

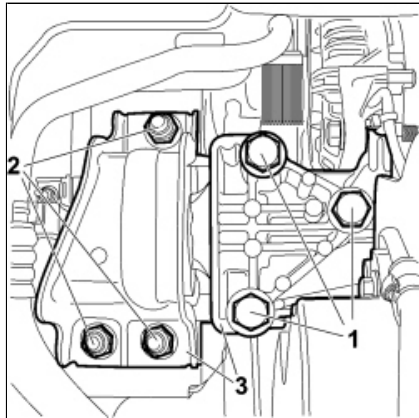

Ausbau ([Wiedereinbau](#))

- Das Fahrzeug auf die Hebebühne stellen.
- Zündschlüssel auf STOP drehen.

Arbeit. 5010B12 LUFTLEITBLECH LUFTZUFUHR ZUR KLIMAAANLAGE -A.u.E.

- Eine Stütze mit entsprechenden Lagern für die Abstützung des Triebwerks unter den Motor stellen.
- Hebebühne senken und Triebwerk auf der Stütze ablegen.
- Kontrollieren, dass das Triebwerk gut ausgeglichen ist, bevor man das Gummilager ausbaut.

1. Die Befestigungsschrauben des Gummilagers an der starren steuerungsseitigen Halterung abschrauben.

2. Die Befestigungsmuttern des Gummilagers am Aufbau lösen.

3. Gummilager auf der Steuerungsseite abnehmen.

Wiedereinbau ([Ausbau](#))

- Steuerungsseitiges Gummipuffer in seinem Sitz anbringen und Befestigungsschrauben am starren Lager nach Moment anziehen.



Auf die Befestigungsschrauben ein geeignetes Gewindesicherungsmittel auftragen.

Bauteil	Befestigung	Ø	Wert (daNm)	Gültigkeit
Motorseitiges Gummilager (am Motor)	Schraube	M12x1,25x75	9.0 ÷ 10.0	

- Neue Befestigungsschrauben an der Karosserie nach Moment anziehen.

Bauteil	Befestigung	Ø	Wert (daNm)	Gültigkeit
Getriebeseitiges Gummilager (an der Karosserie)	Mutter	M12 x 1,25	9.0 ÷ 10.0	

- Hebebühne anheben und Stütze entfernen.

Arbeit. 5010B12 LUFTLEITBLECH LUFTZUFUHR ZUR KLIMAAANLAGE -A.u.E.

- Fahrzeug von der Hebebühne fahren.