

NUOVO DUCATO X250 2.2 JTD KURBELWELLE 1024A

ALLGEMEINES


Die Kurbelwelle besteht aus Kohlenstoffstahl und ist in fünf Hauptlagern mit Lagerschalen gelagert.

Das axiale Spiel der Kurbelwelle wird durch die Lagerschale am mittleren Hauptlager ausgeglichen.

Acht Ausgleichsgewichte in 180°-Anordnung gleichen die Unwucht der drehenden Massen der Kurbelwelle vollkommen aus.

In der Kurbelwelle verläuft eine Kanalisierung für die Schmierung der Lagerzapfen und der Kolbenbolzen.

Alle Hauptlagerschalen, die sich an den Lagern im Kurbelgehäuse befinden, haben eine Bohrung, um das Schmieröl aus dem Kurbelgehäuse zur Kurbelwelle zu leiten. Diese Bohrung wird an der entsprechenden Bohrung am Kurbelgehäuse ausgerichtet.

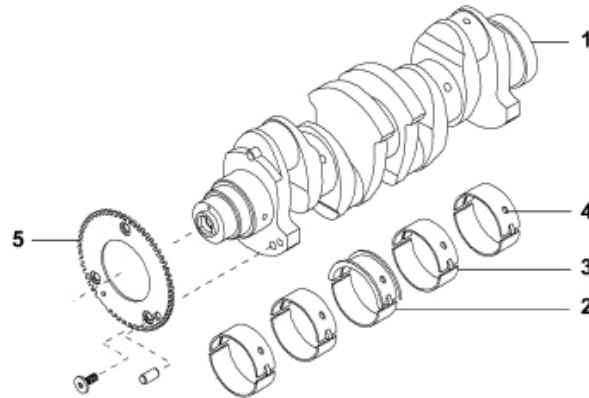

- 1 - Motorwelle
- 2 - Mittleres Hauptlager (dient auch zur Einstellung des Axialspiels)
- 3 - Hauptlagerschalen
- 4 - Öldurchlassbohrungen
- 5 - Impulsrad