

Contracting and Elevators Company شركة ألفا الذهبية للمقاولات والمصاعد المحدودة

asdfjaspodjawoidjasiodjasoidoijaijd

adsadsa

عرض سعر ALFA ELITE


السادة/

شركة احسن احسن خليفة المحترمين المحترم السيد/

منزل شركة احسن

- المدينة المنورة

تاریخ: 29 سبتمبر 2025

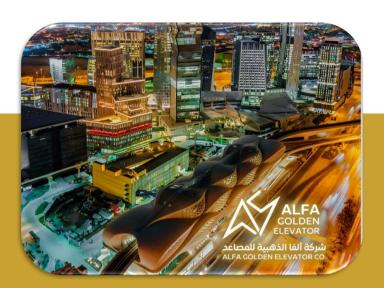



عرض سعر تورید وترکیب مصعد کهربائی ALFA ELITE

المحترمين المحترمين شركة احسن المحترمين المحترمين المحترمين احسن خليفة المحترم

بعد التحية ،،

يسرنا نحن شركة ألفا الذهبية للمصاعد بتقديم عرض السعر بالمواصفات التالية شاملاً التوريد والتركيب:

		المواصفات العامة:
نوع المبنى سكني عدد المصاعد 1	MR	نوع المصعد
العنوان - المدينة المنورة	{{7136}	السرعة
عدد الوقفات	داخل غرفة أعلى البئر	وضع الماكينة (MR)
عدد الأشخاص	450	الحمسولة
أعمال اضافية مانع إهتزاز	مدخل واحد	عدد جهات الدخول
Montanari ، تعمل بكفاءة عالية مناسبة لاجواء لخليج . لسرعة تحصيصا لنتناسب مع حمولات لمصعد لماكينة تعمل بشكل جيد.	نوع الماكينة	
له لتنعيم حركة التروس - با ثرموستات اخل لماكينة لقياس رجة ما يراد التروس الماكينة القياس رجة الماكينة القياس والماكينة الماكينة القياس والماكينة الماكينة القياس والماكينة الماكينة الم		
ة تبريد أعلي لماكينة لحماية ملفات المحرك من اتفاع رجة الحرارة لماكينة لمدة ١٠ سنوات ضدد عيوب لتصنيع من تاريخ لتشغيل		
micro proce) ويقوم الكنترول بنظام تجميع من داخل الصاعدة		جهاز تشغيل المصعد
ومن الطلبات الخارجية للتحكم في عملية صعود ونزول المصعد . ويمتاز بسهولة التشغيل والصيانة مع تسجيل جميع الطلبات ،وتحتوى اللوحة علي مفاتيح وعناصر تحكم ضرورية لتشعيل المصعد بما في ذلك التشغيل والايقاف مع دمج توزيع الطاقة		control VVVF Schneider
كم في المصعد. مع جهاز انفرتر VVVf ايطالى الصنع ، متغير المتاز		
لى يعمل علي تنظيم حركة المصعد صعودا ونزو لا دون أي اهتزاز أد أداء المحرك الى اقصى حد مما يوفر مزايا مثل تحسين كفاءة الطاقة		
والاستدامة وكفاءه العملية لتشغيل المصعد وتحسين كفاءة الطاقة من خلال العديدي من		
الاليات الرئيسية مثل تحسين السرعة وعزم الدوران والحركة الاجمالية للمصعد مما يتيح تشغيل اكثر كفاءة ، كما يشتمل الانفرتر علي خاصية الكبح المتجدد. كارت KAS		
يقوم بعملية اعطاء الاشارات الى جميع اجزاء المصعد		
لبات بالتسلسل من داخل وخارج الصاعدة .(simplex)	تلبية الم	طريقة التشغيل
اول ، ثاني، بالتوالي باتجاه واحد لكل الادوار .	أرضى،	مسميات الوقفات
3 فولت / انارة 220 فولت ، 60 ذبذبة بالثانية [± 5 %]	30 فاز 3 فاز	التيار الكهربائي



رقم: {{6783}}





رفم: {{6783}}

	البيئر
الاعمدة الخرسانية والبلوك	مبنی من
العرض 800سم x العمق 800سم	المقاس الداخلي

	الابواب الخارجية والداخلية:
طريقة التشغيل نصف اوتوماتيك (يدوي) هاس تركي (أبواب زجاجية)	طريقة التشغيل
ابواب اوتوماتيك تعمل بنظام الفتح المركزي (إيطالي الصنع) تشطيبها من	التشطيب
الصاج والاستانلس استيل الفضي المطفى (HAIRLINE)	
مقاساتها 80 سم (عرضاً) × 200 سم (ارتفاعاً).	مقاساتها
باب اوتوماتيكي HYDERA PLUS ايطالي الصنع يتم تركيبة علي الكابينة	الباب الداخلي
يعمل على تنظيم عملية فتح الباب الخارجي مع الباب الداخلي Made in	
Italy - يتم تركيب فوتو سيل من نوع WECO) ستارة ضوئية) علي الباب	
الداخلي كون وظيفته منع اغلاق الباب عند وجود عائق لضمان سلامة الركاب	
- كامة تامين فتح الباب جهاز كهربائي ميكانيكي يعمل علي فتح باب الصاعدة	
عند وصولها للدور المطلوب وتمنع فتح الباب الداخلي في حالة عدم مطابقته	
مع الباب الخارجي	

	الدلائل والتعليق :
ايطالي الصنع مصنوعة من الفولاذ شكل حرف T سماكة 9 ملم و مجلوخة لضمان نعومة الحركة .	سكك الصاعدة
ايطالي الصنع مصنوعة من الفولاذ شكل حرف T سماكة 5 ملم و مجلوخة لضمان نعومة الحركة.	سكك ثقل الموازنة
إيطالى الصنع مصنوعة من الفولاذ المجدول اللين قطر 8 ملم لتعليق الصاعدة وثقل الموازنة.	حبال الجر
ايطالى الصنع يعمل علي توصيل الاشارات الكهربائية للكابينه ومحتوياتها	الكابل المرن
عبارة عن هيكل معدني من القواطع الفو لاذية ومصمم طبقا لمقاسات الصاعدة ووفقا للحمو لات الخاصة بها ، ومثبت به المنزلقات الخاصة بمسار السكك الصاعدة (الدلائل) .	الاطار الحامل للصاعدة

	الصاعدة:
حوائط من الصاج الصلب و مغلفه من الداخل من الاستاناس استيل 304 . ، حسب الاختيار	التشطيب
120سم × 120 سم .	المقاسات الداخلية
استانلس استيل بإضاءة غير مباشرة بالاضافه لاناره اسبوت لايت .	السقف
نظام اضاءة داخلي 220 فولت يعمل بطريقة أوتوماتيكية عند البدء بتشغيل المصعد	اضاءة الطوادئ
جهاز رفزيون مركب أعلي الصاعدة لتشغيل الصاعدة بطريقة يدوية واثناء الصيانة	جهاز تحريك الصاعدة



رقم: {{6783}}

أرضيه كابينه المصعد من (الرخام)	الأرضية
مقبض على الجانب المقابل لباب الصاعدة مصنوع من الاستانلس استيل ، مراة مركبة (نصفية او طولية) على الجانب الخلفي لباب الكابينه ، مروحة تهوية أعلى الصاعدة اعتاب الابواب من الالمونيوم ، جهاز انتركوم داخل الصاعدة ، علب مزايت تكون أعلى الكابينة تعمل أوتوماتيكيا أثناء الصعود والنزول .	المحتويات الاخرى



{{6783}} : ←⊸

لوحة الطلب الداخلية:

اللوحة الداخلية COP

لوحة طلبات داخلية من الاستانلس والاكريلك تشمل علي ازرار الكترونيه بعدد الادوار، زرفتح الباب وزر قفل الباب، جرس انذار للطوارىء، مبين ضوئى للادوار .

	لوحات الطلب الخارجية :
مصنوعة من الاستانلس ستيل والاكريلك . أزرار الكترونيه للطلب (micro switch)	التشطيب
استدعاء LOP مزودة بمبين ضوئي للادوار	الوقفة الرئيسية
لوحة طلب استدعاء LOP مزودة بمبين ضوئى للادوار	الوقفات الاخرى

	أجهزة الطوارئ والأمان :
جهاز انتركوم يعمل علي البطارية يتم تركيبة داخل الكابينة	أجهزة الاتصال الكهربائية
جرس انذار للطوارىء يعمل بواسطة الضغط علية من لوحة التحكم داخل الصاعدة	أجهزة الطوارئ
انارة للطواريء تعمل اتوماتيكياً علي التيار الثابت داخل الصاعدة	أجهزة الاثارة
دائرة أمان تعمل علي منع تحرك الصاعدة عند وجود اى باب مفتوح للابواب الخارجية للمصعد أثناء تلقي اى طلب	أجهزة الأمان
طولية تعمل علي اعادة فتح الباب عند وجود عائق لضمان سلامة الاشخاص	ستارة ضوئية
(البراشوت) يعمل مع الصاعدة ويتم ايقافها اتوماتيكياً عند حدوث ارتخاء في حبل من حبال الجر أو قطع حبل الاسمح الله أو هبوط الصاعدة بأكثر من السرعة العادية	جهاز منظم السرعة
مخدات أرضية تعمل علي امتصاص الصدمات في حالة تهاوى الصاعدة نتيجة تجاوز المصعد السرعة الطبيعة	مخففات الصدمات buffers
يعمل علي فصل التيار الكهربي عند تجاوز الصاعدة للحد الاقصى من المسافه المقررة لها عند الصعود	جهاز نهاية المشوار Limit swich
جهاز كهربائى ميكانيكى يعمل علي فتح باب الصاعدة عند وصولها للدور المطلوب وتمنع فتح الباب الداخلي في حالة عدم مطابقته مع الباب الخارجي	كامة تأمين فتح الباب
يتم تركيب مزايت خاصة تعمل علي تزيت المصعد تلقائيا ً أثناء الصعود والنزول	مزايت الصاعدة
مفتاح لفتح الباب من الخارج في حالات الطوارىء وأعمال الصيانة	مفتاح الباب الخارجي
جميع التوصيلات يتم توصيلها داخل أنابيب أو قنوات من البلاستيك المقوى لضمان عزلها عن أى مؤثرات خارجية	التوصيلات الكهربانية
	الأجهزة الإضافية



التوريد والتركيب :
مدة التوريد
مدة التركيب

	السعــــر والدفعات :
٤٣,١٨٠	قيمة المصعد:
٧,٦٢٠	الضريبة 15%:
۰۰٫۸۰۰	اجمالي السعر شامل الضريبة:

عند توقيع العقد	% 35	الدفعة الأولى
بعد الانتهاء من المرحلة الأولى سكك وأبواب	% 30	الدفعة الثانية
بعد الانتهاء من المرحلة الثانية ميكانيكا	% 30	الدفعة الثالثة
بعد التسليم والتشغيل	% 5	الدفعة الرابعة

الأعمال التحضيرية:

جميع الاعمال التحضيرية يجب تنفيذها من قبل الطرف الثاني (العميل) قبل بدء أعمال تركيب المصاعد ، وذلك طبقاً لرسوماتنا وتعليماتنا ووفقاً للأنظمة والأسس المتبعة :-

- 1 تجهيز بئر خاص مزود بإنارة ثابتة ، مع تأمين وسائل الحماية المناسبة واللازمة لفتحات ابواب الاعتاب .
 - 2 تأمين حفرة بئر المصعد معزولة عن المياه بعمق 120 سم أو حسب الرسم المعتمد .
 - 3 تجهيز فتحات المداخل لتتلائم مع الابواب الخارجية طبقاً للمقاسات المطلوبة .
 - 4. التشطيب والتقطيب حول الأبواب الخارجية بعد الانتهاء من أعمال التركيب. للابواب الخارجية
- 5 توريد وتركيب جميع الكمرات الفاصلة اللازمة لتثبيت كوابيل السكك ، الماكينة ، والأبواب ، وذلك عند اللزوم .
 - 6 تأمين غرفة لوضع الماكينة تكون مجهزة بمكيف وفتحة باب مناسبة ومعزولة عنتسرب المياه اليها . . .
 - 7 تحديد المنسوب النهائي لارضية الادوار قبل بدء التركيب و تأمين ممر لإدخال السكك داخل بئر المصعد .
 - 8 تأمين كافة التوصيلات اللازمة للكابل الكهربائي حتى غرفة الماكينات. وقاطع كهربائي 3 فاز .
 - 9 تأمين مخزن ملائم ومقفل لحفظ مهمات المصعد والمعدات اثناء التركيب ، وذلك دون مقابل .
 - 10 تأمين رفع مهمات المصعد والماكينة حتى المكان المخصص لها أعلى البئر .

11.قبل مباشرتنا بأعمال التركيب ، يلتزم العميل بتامين التيار الكهربائي الكافي واللازم (3 فاز + ارضي + معادل) لكل مصعد على حدى مع القواطع الكهربائية المطلوبة بالإضافة الى تامين التيار (1 فاز) المطلوب لأعمال التركيب مقاسات او اماكن مأخذ التيار و الأسلاك حسب متطلباتنا

{{6783}} : —

الضمان والصيانة المجانية:

الضمين : لمدة عشر سنوات علي الماكينة ضد عيوب التصنيع ، كما تلتزم الشركة بإصلاح أو استبدالها لاي قطعة يظهر فيها عيب بالتصنيع لباقى أجزاء المصعد وذلك خلال (خمس سنوات) من تاريخ الاستلام .او من تاريخ الانتهاء من أعمال التركيب أيهما أقرب

الصيانة المجانية: لمدة (عامين) تبدأ من تاريخ إنتهاء الشركة من التركيب الكامل للمصعد وقيام المشترى (العميل) بسداد كامل مبلغ العقد، وتبدأ عندئذ مدة الضمان وكذلك مدة الصيانة المجانية، ويسري الاستلام بغض النظر عن توفر التيار الكهربائي المطلوب للتشغيل من عدمه أو عدم تسديد الأقساط حسب المطلوب، ويحق للشركة التوقف عن خدمة الصيانة في حالة عدم إلتزام المشتري بالتسديد. ولا يشمل هذا الضمان إصلاح او تبديل اي قطعة تتلف من جراء سوء الاستعمال والاستهلاك، والأضرار الناتجة عن حالات القضاء والقدر او أية اسباب خارجة عن إرادة الشركة. كما يلغى هذا الضمان ويسقط فوراً عند تكليف الغير او السماح له بإصلاح او صيانة المصعد بأي شكل او وسيلة ، دون الالتزام بالصيانة الدورية مع الشركة.

كما يحق للشركة (الطرف الاول) ايقاف العمل عن التركيب اذا لم يقم العميل (الطرف الثاني) بسداد أقساط الدفعات في مواعيدها

نأمل أن ينال عرضنا رضاكم واستحسانكم

إدارة العقود والمبيعات