

Contracting and Elevators Company شركة ألفا الذهبية للمقاولات والمصاعد المحدودة

# عرض سعر ALFA ELITE

نسيشسيشيس

عصام خان


1

منزل عصام خان

- المدينة المنورة

تاریخ: 27 یولیو 2025

رقم :7052

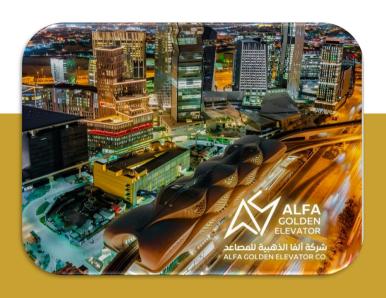



{{6783}} : ←⊸

### عرض سعر تورید وترکیب مصعد کهربائی ALFA ELITE

# عصام خان

/{{6784}}

بعد التحية ،،

يسرنا نحن شركة ألفا الذهبية للمصاعد بتقديم عرض السعر بالمواصفات التالية شاملاً التوريد والتركيب:

					المواصفات العامة:
1	عدد المصاعد	سكني	نوع المبنى	MR	نوع المصعد
- المدينة المنورة		العنوان	{{7136}	السرعة	
	3		عدد الوقفات	داخل غرفة أعلى البئر	وضع الماكينة (MR)
	6		عدد الأشخاص	450	الحمسولة
U	ِل لأقرب دور BS	بطارية وصو	أعمال اضافية	مدخل و احد	عدد جهات الدخول
(جيرلس) يطالي Montanari ، تعمل بكفاءة عالية مناسبة لاجواء لخليج . لسرعة المه في لثانية صممت خصيصا لتتناسب مع حمو لات لمصعد لماكينة تعمل بشكل جيد . با مزايد خاصة لتنعيم حركة التروس - با ثرموستات اخل لماكينة لقياس رجة الحرارة - مرحة تبريد أعلي لماكينة لحماية ملفات المحرك من اتفاع رجة الحرارة تضمن لشركة لماكينة لمدة ١٠ سنوات ضدد عيوب لتصنيع من تاريخ لتشغيل				نوع الماكينة	
الكترونى ( micro processor ) ويقوم الكنترول بنظام تجميع من داخل الصاعدة ومن الطلبات الخارجية للتحكم في عملية صعود ونزول المصعد . ويمتاز بسهولة التشغيل والصيانة مع تسجيل جميع الطلبات ،وتحتوى اللوحة على مفاتيح وعناصر تحكم ضرورية لتشعيل المصعد بما في ذلك التشغيل والايقاف مع دمج توزيع الطاقة الكهربائية والتحكم في المصعد . مع جهاز انفرتر VVVV ايطالى الصنع ، متغير السرعات والذي يعمل علي تنظيم حركة المصعد صعودا ونزولا دون أى اهتزاز ويعمل علي زيادة أداء المحرك الى اقصى حد مما يوفر مزايا مثل تحسين كفاءة الطاقة والاستدامة وكفاءه العملية لتشغيل المصعد وتحسين كفاءة الطاقة من خلال العديدي من والاستدامة وكفاءه العملية لتشغيل المسعد على خاصية الكبح المتحدد مما يتيح تشغيل اكثر كفاءة ، كما يشتمل الانفرتر على خاصية الكبح المتحدد . كارت KAS يتيح تشغيل اكثر كفاءة ، كما يشتمل الانفرتر على خاصية الكبح المتحدد . كارت كفاءة المصعد				جهاز تشغیل المصعد control VVVF Schneider	
تلبية الطلبات بالتسلسل من داخل وخارج الصاعدة .( simplex)			طريقة التشغيل		
أرضى ، اول ، ثانى، بالتوالى باتجاه واحد لكل الادوار .			مسميات الوقفات		
3 فاز 380 فولت / انارة 220 فولت ، 60 ذبذبة بالثانية [ ± 5 % ]			التيار الكهربائي		



رقم: {{6783}}





رفم: {{6783}}

	البيئر
الاعمدة الخرسانية والبلوك	مبنی من
العرض 180سم x العمق 140سم	المقاس الداخلي

	الابواب الخارجية والداخلية:
طريقة التشغيل نصف اوتوماتيك (يدوي) هاس تركي (أبواب زجاجية)	طريقة التشغيل
	التشطيب
مقاساتها 80 سم (عرضاً) × 200 سم (ارتفاعاً).	مقاساتها
باب اوتوماتيكي HYDERA PLUS ايطالي الصنع يتم تركيبة على الكابينة	الباب الداخلي
يعمل على تنظيم عملية فتح الباب الخارجي مع الباب الداخلي Made in	
Italy - يتم تركيب فوتو سيل من نوع WECO ) ستارة ضوئية ) علي الباب	
الداخلي كون وظيفته منع اغلاق الباب عند وجود عائق لضمان سلامة الركاب	
- كامة تامين فتح الباب جهاز كهربائي ميكانيكي يعمل علي فتح باب الصاعدة	
عند وصولها للدور المطلوب وتمنع فتح الباب الداخلي في حالة عدم مطابقته	
مع الباب الخارجي	

	الدلائل والتعليق :
ايطالي الصنع مصنوعة من الفولاذ شكل حرف T سماكة 9 ملم و مجلوخة لضمان نعومة الحركة .	سكك الصاعدة
ايطالي الصنع مصنوعة من الفولاذ شكل حرف T سماكة 5 ملم و مجلوخة لضمان نعومة الحركة.	سكك ثقل الموازنة
إيطالى الصنع مصنوعة من الفولاذ المجدول اللين قطر 8 ملم لتعليق الصاعدة وثقل الموازنة.	حبال الجر
ايطالى الصنع يعمل علي توصيل الاشارات الكهربائية للكابينه ومحتوياتها	الكابل المرن
عبارة عن هيكل معدني من القواطع الفولاذية ومصمم طبقا لمقاسات الصاعدة ووفقا للحمولات الخاصة بمسار السكك الصاعدة (الدلائل).	الاطار الحامل للصاعدة

//	الصاعدة:
حوائط من الصاج الصلب و مغلفه من الداخل من الاستاناس استيل 304 . مسب الاختيار	التشطيب
120سم  ×  120 سم .	المقاسات الداخلية
استانلس استيل بإضاءة غير مباشرة بالإضافه لاناره اسبوت لايت .	السقف
نظام اضاءة داخلي 220 فولت يعمل بطريقة أوتوماتيكية عند البدء بتشغيل المصعد	اضاءة الطوارئ
جهاز رفزيون مركب أعلي الصاعدة لتشغيل الصاعدة بطريقة يدوية واثناء الصيانة	جهاز تحريك الصاعدة
أرضيه كابينه المصعد من ( الرخام )	الأرضية



رقم : {{6783}}

المحتويات الاخرى





{{6783}} : ←⊸

## لوحة الطلب الداخلية:

اللوحة الداخلية COP

لوحة طلبات داخلية من الاستانلس والاكريلك تشمل علي ازرار الكترونيه بعدد الادوار، زرفتح الباب وزر قفل الباب، جرس انذار للطوارىء، مبين ضوئى للادوار .

	لوحات الطلب الخارجية :
مصنوعة من الاستانلس ستيل والاكريلك . أزرار الكترونيه للطلب ( micro switch )	التشطيب
استدعاء LOP مزودة بمبين ضوئي للادوار	الوقفة الرئيسية
لوحة طلب استدعاء LOP مزودة بمبين ضوئى للادوار	الوقفات الاخرى

	أجهزة الطوارئ والأمان :
جهاز انتركوم يعمل علي البطارية يتم تركيبة داخل الكابينة	أجهزة الاتصال الكهربائية
جرس انذار للطوارىء يعمل بواسطة الضغط علية من لوحة التحكم داخل الصاعدة	أجهزة الطوارئ
انارة للطواريء تعمل اتوماتيكياً علي التيار الثابت داخل الصاعدة	أجهزة الاثارة
دائرة أمان تعمل علي منع تحرك الصاعدة عند وجود اى باب مفتوح للابواب الخارجية للمصعد أثناء تلقي اى طلب	أجهزة الأمان
طولية تعمل علي اعادة فتح الباب عند وجود عائق لضمان سلامة الاشخاص	ستارة ضوئية
(البراشوت) يعمل مع الصاعدة ويتم ايقافها اتوماتيكياً عند حدوث ارتخاء في حبل من حبال الجر أو قطع حبل الاسمح الله أو هبوط الصاعدة بأكثر من السرعة العادية	جهاز منظم السرعة
مخدات أرضية تعمل علي امتصاص الصدمات في حالة تهاوى الصاعدة نتيجة تجاوز المصعد السرعة الطبيعة	مخففات الصدمات buffers
يعمل علي فصل التيار الكهربي عند تجاوز الصاعدة للحد الاقصى من المسافه المقررة لها عند الصعود	جهاز نهاية المشوار Limit swich
جهاز كهربائى ميكانيكى يعمل علي فتح باب الصاعدة عند وصولها للدور المطلوب وتمنع فتح الباب الداخلي في حالة عدم مطابقته مع الباب الخارجي	كامة تأمين فتح الباب
يتم تركيب مزايت خاصة تعمل علي تزيت المصعد تلقائيا ً أثناء الصعود والنزول	مزايت الصاعدة
مفتاح لفتح الباب من الخارج في حالات الطوارىء وأعمال الصيانة	مفتاح الباب الخارجي
جميع التوصيلات يتم توصيلها داخل أنابيب أو قنوات من البلاستيك المقوى لضمان عزلها عن أى مؤثرات خارجية	التوصيلات الكهربانية
	الأجهزة الإضافية



رقم: {{6783}}

التوريد والتركيب :
مدة التوريد
مدة التركيب

	السعــــر والدفعات :
٤٩,٧٨٩	قيمة المصعد:
۸,٧٨٦	الضريبة 15%:
01,010	اجمالي السعر شامل الضريبة:

عند توقيع العقد	% 35	الدفعة الأولى
بعد الانتهاء من المرحلة الأولى سكك وأبواب	% 30	الدفعة الثانية
بعد الانتهاء من المرحلة الثانية ميكانيكا	% 30	الدفعة الثالثة
بعد التسليم والتشغيل	% 5	الدفعة الرابعة

#### الأعمال التحضيرية:

جميع الاعمال التحضيرية يجب تنفيذها من قبل الطرف الثاني (العميل) قبل بدء أعمال تركيب المصاعد، وذلك طبقاً لرسوماتنا وتعليماتنا ووفقاً للأنظمة والأسس المتبعة:

- 1 تجهيز بئر خاص مزود بإنارة ثابتة ، مع تأمين وسائل الحماية المناسبة واللازمة لفتحات ابواب الاعتاب .
  - 2 تأمين حفرة بئر المصعد معزولة عن المياه بعمق 120 سم أو حسب الرسم المعتمد .
    - 3 تجهيز فتحات المداخل لتتلائم مع الابواب الخارجية طبقاً للمقاسات المطلوبة .
  - 4. التشطيب والتقطيب حول الأبواب الخارجية بعد الانتهاء من أعمال التركيب. للابواب الخارجية
- 5 توريد وتركيب جميع الكمرات الفاصلة اللازمة لتثبيت كوابيل السكك ، الماكينة ، والأبواب ، وذلك عند اللزوم .
  - 6 تأمين غرفة لوضع الماكينة تكون مجهزة بمكيف وفتحة باب مناسبة ومعزولة عنتسرب المياه اليها . . .
  - 7 تحديد المنسوب النهائي لارضية الادوار قبل بدء التركيب و تأمين ممر لإدخال السكك داخل بئر المصعد .
    - 8 تأمين كافة التوصيلات اللازمة للكابل الكهربائي حتى غرفة الماكينات. وقاطع كهربائي 3 فاز .
      - 9 تأمين مخزن ملائم ومقفل لحفظ مهمات المصعد والمعدات اثناء التركيب ، وذلك دون مقابل .
        - 10 تأمين رفع مهمات المصعد والماكينة حتى المكان المخصص لها أعلى البئر .

11.قبل مباشرتنا بأعمال التركيب ، يلتزم العميل بتامين التيار الكهربائي الكافي واللازم ( 3 فاز + ارضي + معادل ) لكل مصعد على حدى مع القواطع الكهربائية المطلوبة بالإضافة الى تامين التيار ( 1 فاز ) المطلوب لأعمال التركيب مقاسات او اماكن مأخذ التيار و الأسلاك حسب متطلباتنا

{{6783}} : —

#### الضمان والصيانة المجانية:

الضمين : لمدة عشر سنوات علي الماكينة ضد عيوب التصنيع ، كما تلتزم الشركة بإصلاح أو استبدالها لاي قطعة يظهر فيها عيب بالتصنيع لباقى أجزاء المصعد وذلك خلال (خمس سنوات) من تاريخ الاستلام .او من تاريخ الانتهاء من أعمال التركيب أيهما أقرب

الصيانة المجانية: لمدة (عامين) تبدأ من تاريخ إنتهاء الشركة من التركيب الكامل للمصعد وقيام المشترى (العميل) بسداد كامل مبلغ العقد، وتبدأ عندئذ مدة الضمان وكذلك مدة الصيانة المجانية، ويسري الاستلام بغض النظر عن توفر التيار الكهربائي المطلوب للتشغيل من عدمه أو عدم تسديد الأقساط حسب المطلوب، ويحق للشركة التوقف عن خدمة الصيانة في حالة عدم إلتزام المشتري بالتسديد. ولا يشمل هذا الضمان إصلاح او تبديل اي قطعة تتلف من جراء سوء الاستعمال والاستهلاك، والأضرار الناتجة عن حالات القضاء والقدر او أية اسباب خارجة عن إرادة الشركة. كما يلغى هذا الضمان ويسقط فوراً عند تكليف الغير او السماح له بإصلاح او صيانة المصعد بأي شكل او وسيلة ، دون الالتزام بالصيانة الدورية مع الشركة.

كما يحق للشركة (الطرف الاول) ايقاف العمل عن التركيب اذا لم يقم العميل (الطرف الثاني) بسداد أقساط الدفعات في مواعيدها

نأمل أن ينال عرضنا رضاكم واستحسانكم

إدارة العقود والمبيعات