

# LUMINARIO HIGHBAY UFO

## HALO 100

opplux



### CARACTERISTICAS

Luminaria LED de 100W de alta eficiencia para aplicaciones en bodegas y naves industriales con requerimientos avanzados de iluminación.

Fuente de luz con chip Lumileds Philips 3030 2D LED con una eficiencia luminosa de 170LM/W con certificación L70 (100 MIL HORAS).

Driver Heavy Duty con 5 años de garantía.

Lente de policarbonato de alta transmitancia sin riesgos de roturas para operaciones en ambientes industriales seguros.


Carcasa de aluminio optimizado para una mejor gestión térmica y transferencia de calor del luminario.

Alta resistencia al impacto mecánico y protección contra ingreso de partículas y agua IP 66.

### ESPECIFICACIONES

Potencia del LED	100W
Controlador	Driver externo Redondo
CRI	>80
Flujo Luminoso Máximo	17 000 Lumens
Eficiencia	170 Lm/W
Distribución Lumínica	110° simétrica
Horas de vida	100 000 H
Temperatura de color	3000K hasta 6000K
Voltaje de entrada	100-277VAC
Temperatura de trabajo	-36 +50°C
Altura recomendada	5-7 m
Area iluminada	30 a 50m2
Peso Neto/Total	2Kg/3Kg

### CURVAS DE DISTRIBUCION\*

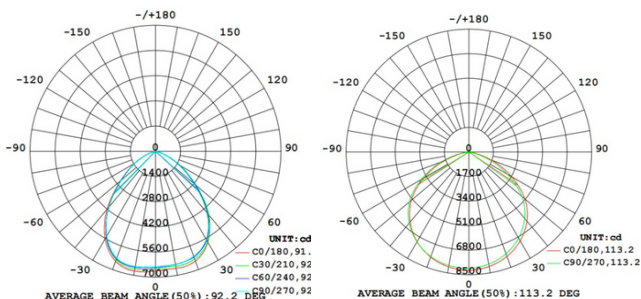

### ACCESORIOS



BRAZO TIPÓ U




REFLECTOR DE ALUMINIO\*  
\*También disponible en policarbonato




IMAGEN DE REFERENCIA

### DIMENSIONES (mm)



### IMAGEN DEL LUMINARIO

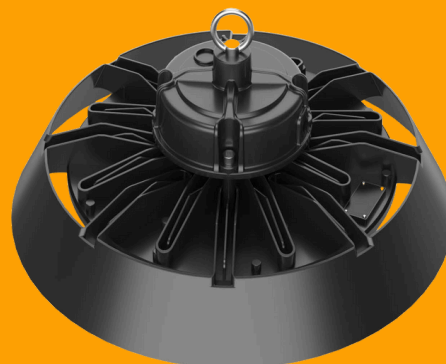

### CONTACTOS

Ventas Mexico  
81-2377-3237  
 sales@oppus.global  
 www.oppus.global



IK10 IP66 RoHS



5 AÑOS DE GARANTÍA