

LUMINARIA Wall Pack

SERIE HOLO

opplux



CARACTERISTICAS

Luminaria LED de 80-120W de alta eficiencia para aplicaciones en alrededores de bodegas y almacenes con requerimientos avanzados de iluminación y seguridad.

Fuente de luz con chip Lumileds Philips 3030 2D LED con una eficiencia luminosa de 140LM/W con certificación L70 (100 MIL HORAS).

Driver Heavy con 5 años de garantía y supresor de picos integrado de 6kV para descargas atmosféricas.

Lente de vidrio templado antibandado de alta transmitancia >90%.

Carcasa de aluminio con pintura electrostatica para una mejor gestión térmica y transferencia de calor del luminario.

Alta resistencia al impacto mecánico IK08 y protección contra ingreso de partículas y agua IP 65.

ESPECIFICACIONES


Potencia del LED	80-120W ajustable
Controlador	Driver con Supresor 6kV
CRI	>80
Flujo Luminoso Máximo	Hasta 16 000 Lumens
Eficiencia	140 Lm/W
Distribución Lumínica	180 grados
Horas de vida	100 000 H
Temperatura de color	6500K luz de día
Voltaje de entrada	100-277VAC
Temperatura de trabajo	-10 +50°C
Altura recomendada	8-12m
Peso Neto/Total	3Kg/4Kg

DISEÑO




IMAGEN DE REFERENCIA

CURVA DE DISTRIBUCION



DIMENSIONES (mm)

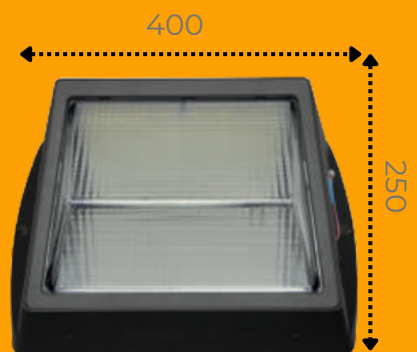

CERTIFICACIONES

IK08 IP65 RoHS



5 AÑOS DE GARANTÍA



CONTACTOS

 Ventas Mexico
 81-2377-3237
 sales@opplus.global
 www.opplus.global

ACCESORIOS



Fotocelda de estado solido