

LUMINARIO HIGHBAY UFO

HALO 300

opplux



CARACTERISTICAS

Luminaria LED de 300W de alta eficiencia para aplicaciones en bodegas y naves industriales con requerimientos avanzados de iluminación.

Fuente de luz con chip Lumileds Philips 3030 2D LED con una eficiencia luminosa de 170LM/W con certificación L70 (100 MIL HORAS).

Driver Heavy Duty con 5 años de garantía.

Lente de policarbonato de alta transmitancia sin riesgos de roturas para operaciones en ambientes industriales seguros.


Carcasa de aluminio optimizado para una mejor gestión térmica y transferencia de calor del luminario.

Alta resistencia al impacto mecánico y protección contra ingreso de partículas y agua IP 66.

ESPECIFICACIONES

Potencia del LED	300W
Controlador	Driver externo Redondo
CRI	>80
Flujo Luminoso Máximo	51 000 Lumens
Eficiencia	170 Lm/W
Distribución Lumínica	110° simétrica
Horas de vida	100 000 H
Temperatura de color	3000K hasta 6000K
Voltaje de entrada	100-277VAC
Temperatura de trabajo	-36 +50°C
Altura recomendada	10-12m
Area iluminada	100 a 140m2
Peso Neto/Total	3,5Kg/4,5Kg

CURVAS DE DISTRIBUCION*

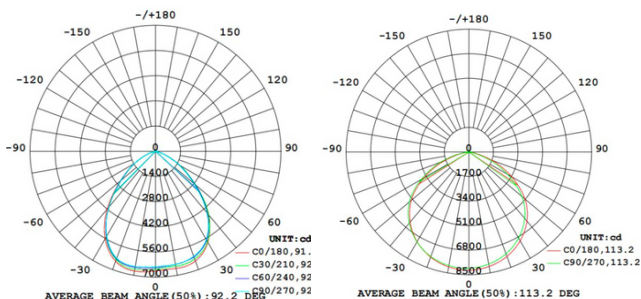

* También disponible en 60 Grados

ACCESORIOS



BRAZO TIPÓ U



REFLECTOR DE ALUMINIO*

*También disponible en policarbonato



IMAGEN DE REFERENCIA

DIMENSIONES (mm)






IMAGEN DEL LUMINARIO

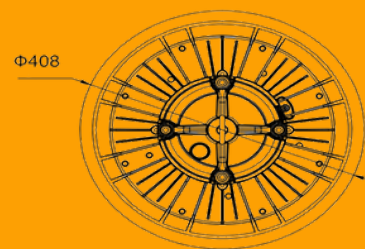

CONTACTOS

Ventas Mexico
81-2377-3237
 sales@oppus.global
 www.oppus.global

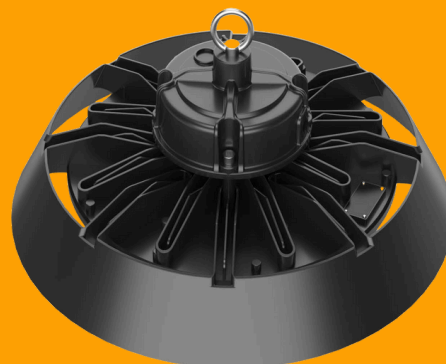

IK10 IP66 RoHS



5 AÑOS DE GARANTÍA