




4" BST-422-MK₃ Coaxial

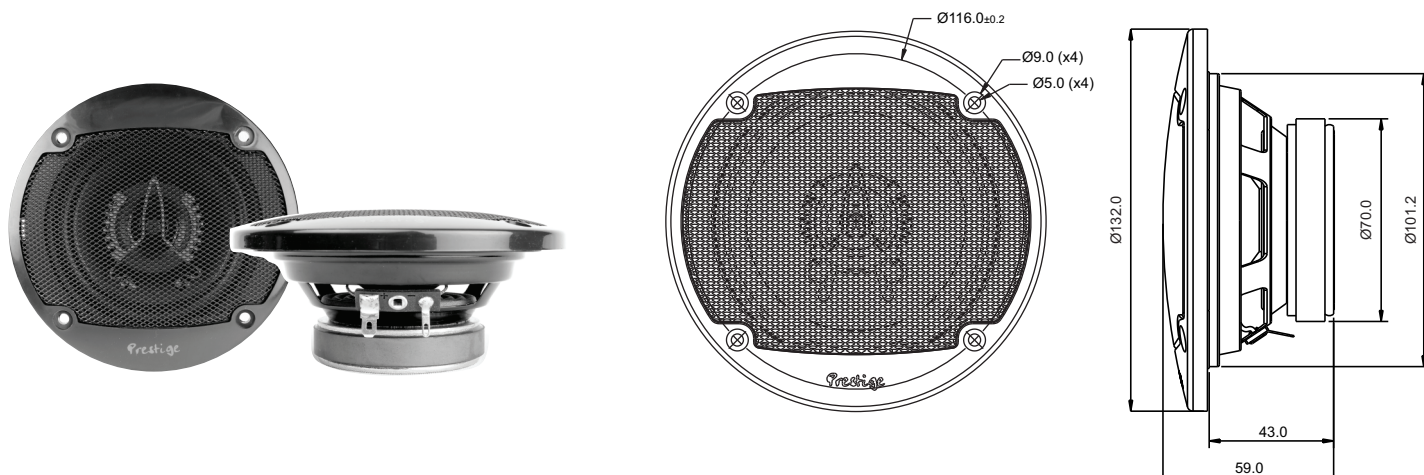

Respon Frekuensi

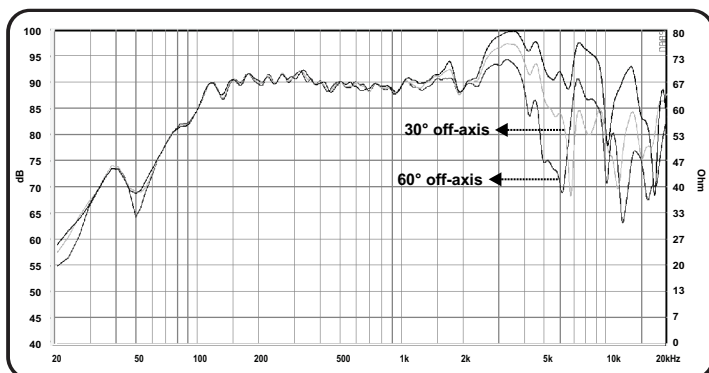

Impedansi

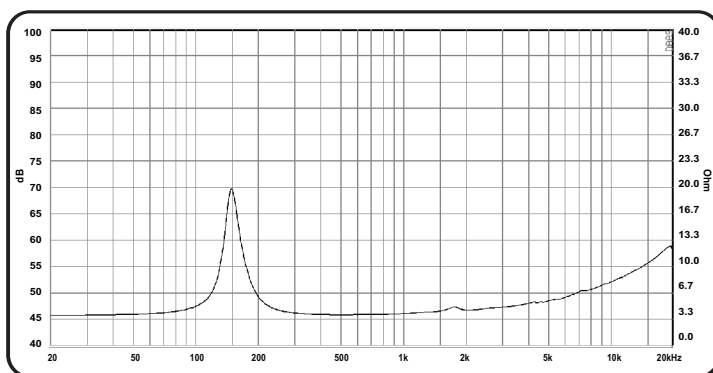

Spesifikasi


Diameter Speaker (inch/mm)	4 inch / 101mm
Impedansi (Ω)	4 Ω
Nominal power handling (Watt) ¹	20 Watt
Program power (Watt) ²	40 Watt
Lebar daerah frekuensi (Hz)	146 Hz - 16500 Hz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	90.5 dB
Medan magnet (T)	1.03 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.14 kg / 5.1 Oz
Voice coil diameter (mm)	20.4 mm
Voice coil material	KRAFT SV

- (*) AES standard, test mode with continuous pink noise signal (6 dB crest factor; 2 hours)
within the Fo to 10Fo power calculated on rated nominal impedance. Loudspeaker in free air
- (*) Power on continuous program is defined as 3dB greater than nominal power handling.

Parameter "Thiele-Small"

Frekuensi Resonansi / Fs (Hz)	146 Hz
DCR (Ω)	3.6 Ω
Qts	1.12
Qes	1.37
Qms	6.31
Mms (g)	2.8 g
Cms (mm/N)	0.45 mm/N
BL Product (Tm)	2.6 Tm
Vas (liters)	1.9 liters
No (%)	0.4 %
Sd (cm ²)	55.4 cm ²
Xmax (mm)	1.54 mm

Instalasi

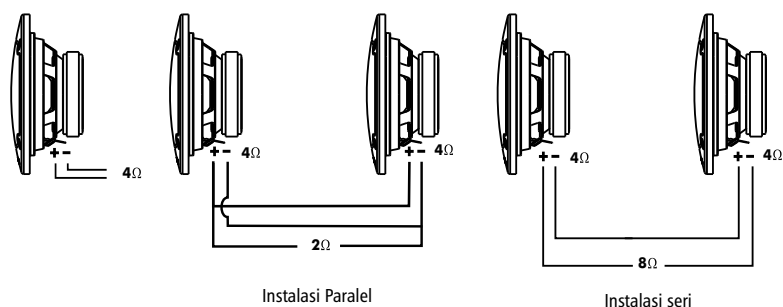

Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar. Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.

4" BST-422-MK₃

Template

