
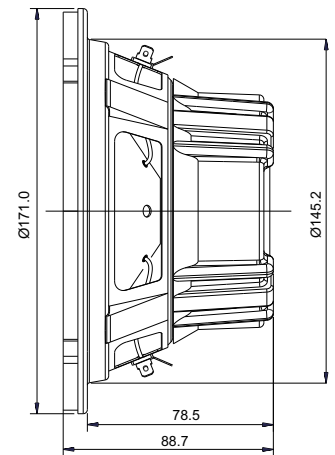



# LG-638-2 MK<sub>1</sub>

Legacy | 6 Inch - Subwoofer


Legacy

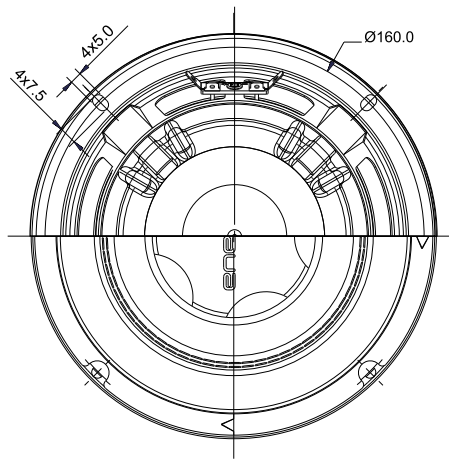

## Respon Frekuensi

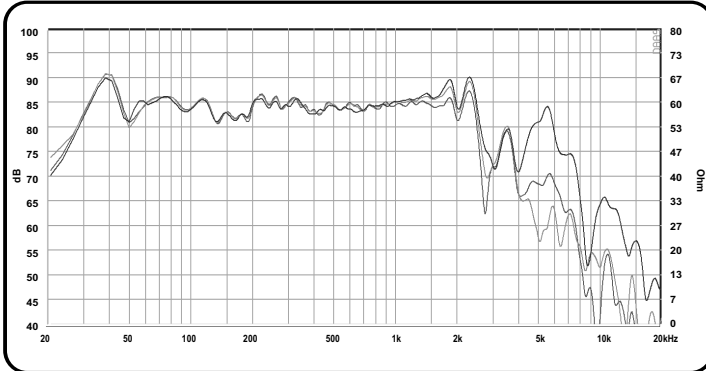

## Impedansi

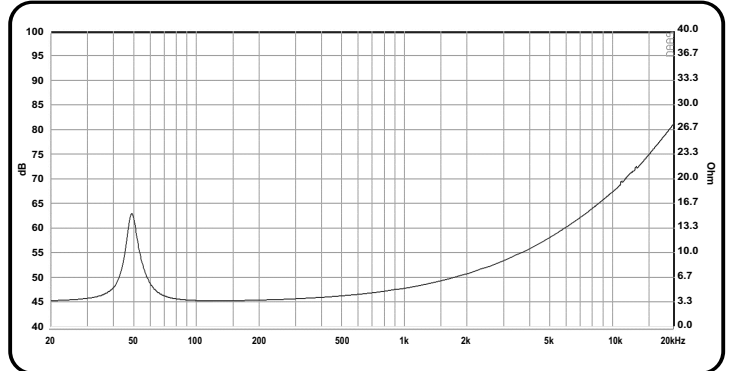

## Spesifikasi


|  |                   |
|--|-------------------|
| Diameter Speaker (inch/mm)                 | 6 inch / 152.4 mm |
| Impedansi (Ω)                              | 4 Ω               |
| Nominal power handling (Watt) <sup>1</sup> | 50 Watt           |
| Program power (Watt) <sup>2</sup>          | 100 Watt          |
| Lebar daerah frekuensi (Hz)                | 49 Hz - 2900 Hz   |
| SPL (2.83 V / 1 m) (dB)                    | 84 dB             |
| Medan magnet (T)                           | 0.72 T            |
| Berat magnet (Kg/Oz)                       | 0.36 kg / 12.7 Oz |
| Voice coil diameter (mm)                   | 25.4 mm           |
| Voice coil material                        | ASV               |

## Parameter "Thiele-Small"

|                               | 2Ω                    | 4Ω                    |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Frekuensi Resonansi / Fs (Hz) | 49 Hz                 | 49 Hz                 |
| DCR (Ω)                       | 1.5 Ω                 | 3.0 Ω                 |
| Qts                           | 0.78                  | 1.38                  |
| Qes                           | 0.88                  | 1.71                  |
| Qms                           | 7.10                  | 7.08                  |
| Mms (g)                       | 23.4 g                | 24.1 g                |
| Cms (mm/N)                    | 0.46 mm/N             | 0.44 mm/N             |
| BL Product (Tm)               | 3.5 Tm                | 3.6 Tm                |
| Vas (liters)                  | 12.1 liters           | 11.6 liters           |
| No (%)                        | 0.15 %                | 0.08 %                |
| Sd (cm <sup>2</sup> )         | 136.8 cm <sup>2</sup> | 136.8 cm <sup>2</sup> |
| Xmax (mm)                     | 6.5 mm                | 6.5 mm                |

- (\*) AES standard, test mode with continuous pink noise signal (6 dB crest factor; 2 hours) within the Fo to 10Fo power calculated on rated nominal impedance. Loudspeaker in free air  
- (²) Power on continuous program is defined as 3dB greater than nominal power handling.

## Instalasi

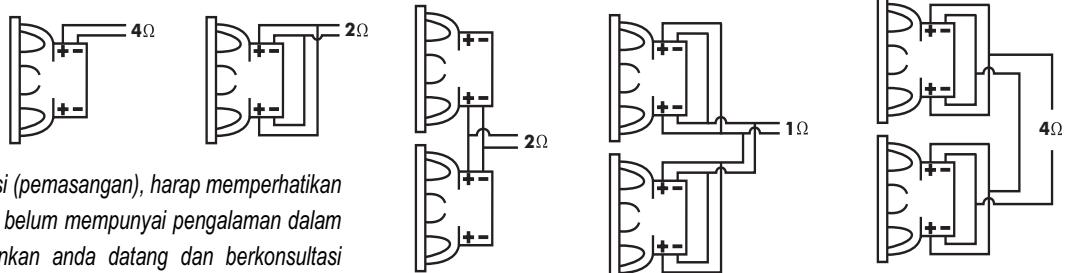

### Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar. Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.

# 6" LG-638-2 MK<sub>1</sub>

## Template

---

