
Perhatian!


Sebelum memulai instalasi (pemasangan),harap memperhatikan instalasi dasar. Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.


Pemasangan kawat (listrik)











Petunjuk Pemakaian



Model: 10" LG-1077-2 & 12" LG-1277-2

Kantor Pusat :


Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya 60185 Telp.: +62 31 - 7480011, 7494222

Ruang Pamer:

Surabaya : Pasar Genteng Baru Lt.III U-3 Surabaya, Telp. +62 31 - 83909695 Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F-97, Jl. Pinangsia Raya, samping Bank OCBC NISP

Mangga Besar - Jakarta Barat. Telp.: 021 - 6493139

10" LG-1077-2

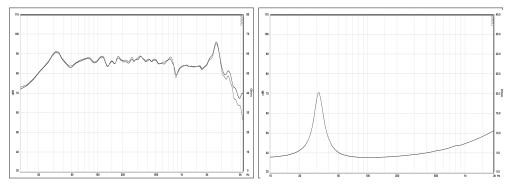

Spesifikasi


Diameter speaker (inch/mm)	10 inch / 254 mm
Daya maksimum (Watt)	250 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	30 Hz - 5 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	86 dB
Medan magnet (T)	0.76 T
Berat magnet (Kg/Oz)	1.04 kg / 36.40 Oz
Voice coil diameter (mm)	49.50 mm
SPL (2.83 V / 1 m) (dB) Medan magnet (T) Berat magnet (Kg/Oz)	86 dB 0.76 T 1.04 kg / 36.40 Oz

^{*} IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

Parameter "Thiele-Small"

2Ω	4Ω
30 Hz	30 Hz
1.7 Ω	3.4 Ω
0.45	0.82
0.50	0.98
4.96	5.02
83.7 g	83.7 g
0.30 mm/N	0.30 mm/N
7.6 Tm	7.6 Tm
52.7 liters	52.7 liters
0.33 %	0.18 %
356.3 cm ²	356.3 cm ²
7.5 mm	7.5 mm
	30 Hz 1.7 Ω 0.45 0.50 4.96 83.7 g 0.30 mm/N 7.6 Tm 52.7 liters 0.33 % 356.3 cm ²

12" LG-1277-2

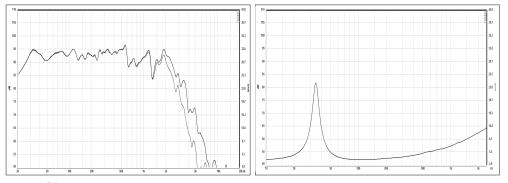

Spesifikasi

Diameter speaker (inch/mm)	12 inch / 302 mm
Daya maksimum (Watt)	300 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	37 Hz - 2.9 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	91 dB
Medan magnet (T)	0.79 T
Berat magnet (Kg/Oz)	1.16 kg / 40.62 Oz
Voice coil diameter (mm)	49.50 mm

^{*} IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	37 Hz	37 Hz
DCR (Ω)	1.7 Ω	3.4 Ω
Qts	0.67	1.22
Qes	0.75	1.50
Qms	6.18	6.36
Mms (g)	123.6 g	123.6 g
Cms (mm/N)	0.14 mm/N	0.14 mm/N
BL Product (Tm)	8.1 Tm	8.1 Tm
Vas (liters)	54.2 liters	54.2 liters
No (%)	0.37 %	0.19 %
Sd (cm ²)	518.7 cm ²	518.7 cm ²
Xmax (mm)	7.5 mm	7.5 mm