




# 5.25" BST-522-MK<sub>3</sub> Coaxial

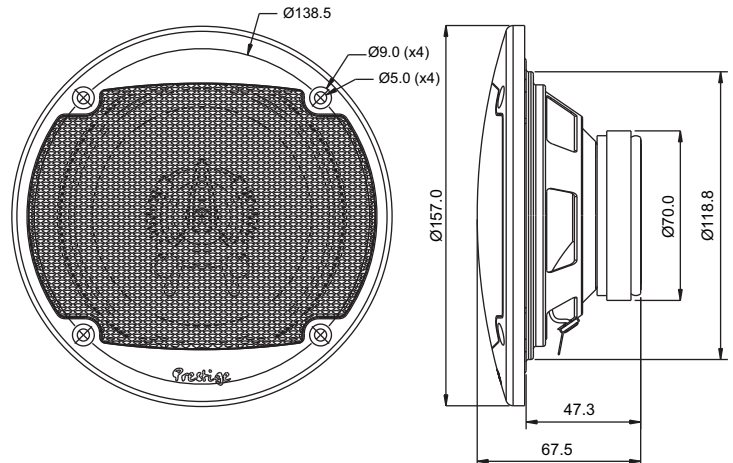

## Respon Frekuensi

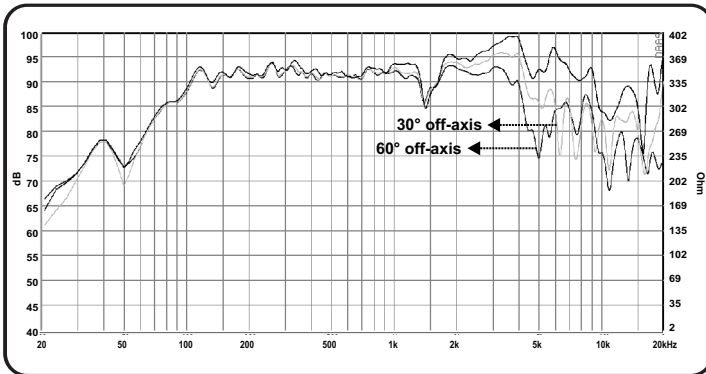

## Impedansi

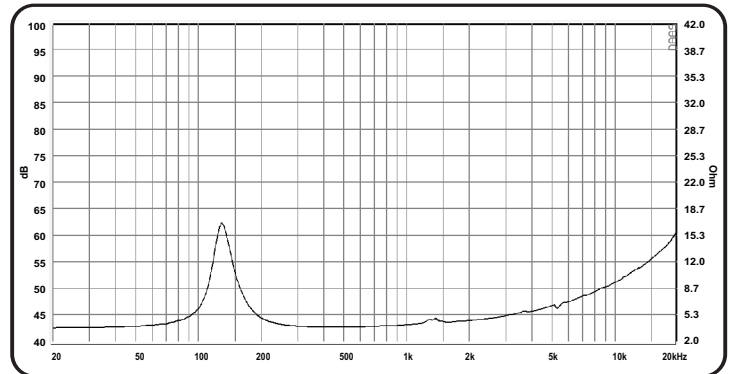

## Spesifikasi


Diameter Speaker (inch/mm)	5.25 inch / 133.3 mm
Impedansi (Ω)	4 Ω
Nominal power handling (Watt) <sup>1</sup>	20 Watt
Program power (Watt) <sup>2</sup>	40 Watt
Lebar daerah frekuensi (Hz)	129 Hz - 9900 Hz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	91.5 dB
Medan magnet (T)	1.03 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.14 kg / 5.1 Oz
Voice coil diameter (mm)	20.4 mm
Voice coil material	KRAFT SV

- (\*) AES standard, test mode with continuous pink noise signal (6 dB crest factor; 2 hours) within the Fo to 10Fo power calculated on rated nominal impedance. Loudspeaker in free air  
- (²) Power on continuous program is defined as 3dB greater than nominal power handling.

## Parameter "Thiele-Small"

Frekuensi Resonansi / Fs (Hz)	117 Hz
DCR (Ω)	3.6 Ω
Qts	1.13
Qes	1.44
Qms	5.33
Mms (g)	3.2 g
Cms (mm/N)	0.58 mm/N
BL Product (Tm)	2.4 Tm
Vas (liters)	4.6 liters
No (%)	0.49 %
Sd (cm²)	75.4 cm²
Xmax (mm)	1.33 mm

## Instalasi

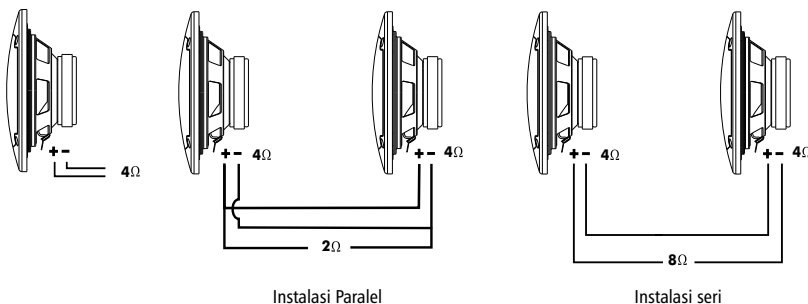

## Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar. Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.

# 5.25" BST-522-MK<sub>3</sub>

## Template

---

