




Ø208.0±0.2



#### - Weatherproof conepaper

Conepaper dibuat dengan menggunakan material UKP 100% menghasilkan conepaper yang kuat dan memberikan suara yang prima. Conepaper juga dilapisi dengan lapisan weatherproof sehingga cocok diaplikasikan untuk indoor maupun outdoor

#### - Daya magnet yang optimal

Desain motor yang melalui hasil pengukuran FEA (Finite Element Analysis) memberikan daya magnet yang optimal

#### - Frekuensi kerja yang lebar (Wide Bandwidth)

Desain speaker khusus yang menghasilkan frekuensi kerja yang lebar dari 40 Hz - 9900 Hz

#### - Kompresi udara yang baik


Conepaper dilengkapi ventilasi pada area inner diameter cone memberikan sirkulai udara udara yang baik dan mengurangi kompresi udara pada saat bekerja.

# **Spesifikasi**

Diameter Speaker (inch/mm)	8 inch / 203.2 mm
Impedansi (Ω)	6 Ω
Rated Input*	35 Watt
Max Input*	70 Watt
Lebar daerah frekuensi (Hz)	40 Hz - 9900 Hz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	88 dB
Diameter cone efektif (mm)	165 mm
Medan magnet (T)	1.18 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.56 kg /19.8 Oz
Voice coil diameter (mm)	25.4 mm
Voice coil material	Asv

<sup>\*</sup> IEC 268-5, T/S parameters measured on drive units that are broken in.


# Respon Frekuensi

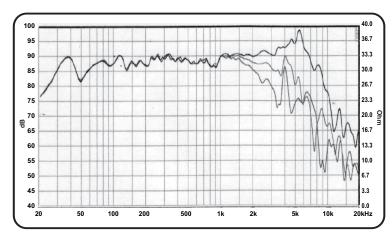


## Parameter "Thiele-Small"

Frekuensi Resonansi / Fs (Hz)	40 Hz
DCR (Ω)	5.0 Ω
Qts	0.66
Qes	0.85
Qms	2.90
Mms (g)	19.7 g
Cms (mm/N)	0.73 mm/N
BL Product (Tm)	5.5 Tm
Vas (liters)	47.0 liters
No (%)	0.39 %
Sd (cm <sup>2</sup> )	213.8 cm <sup>2</sup>
Xmax (mm)	4.5 mm

## **Impedansi**

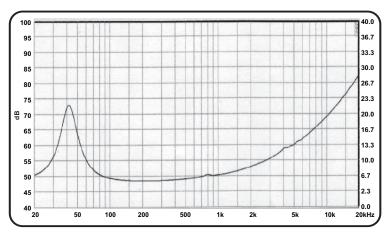


## **Respon Bass**

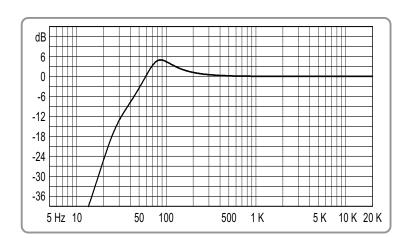

# Referensi Box Speaker

Dimensi luar 37.5 Lt pada Fb 50 Hz Tebal material 12 mm



## **Showroom**

Surabaya: Jl. Margomulyo No. 5, Tandes - Surabaya

Telp. +62-81 231833504

Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F no. 97

Jl. Pinangsia Raya, Mangga Besar - Jakarta Barat, Telp. +62-21 6493139