

15" 38H156SCF FULLRANGE

Curve | 15 Inch - Fullrange

CURVE



FITUR:

- Daya magnet yang optimal


Desain motor yang melalui hasil pengukuran FEA (Finite Element Analysis) memberikan daya magnet yang optimal

- Conepaper tahan terhadap cuaca (Weatherproof cone paper)

Conepaper dilapisi dengan lapisan weatherproof sehingga cocok diaplikasikan untuk indoor maupun outdoor

- Desain speaker fullrange yang handal


Dustcap yang berbahan cloth memberikan kualitas suara fullrange yang prima di frekuensi rendah maupun di frekuensi tinggi.

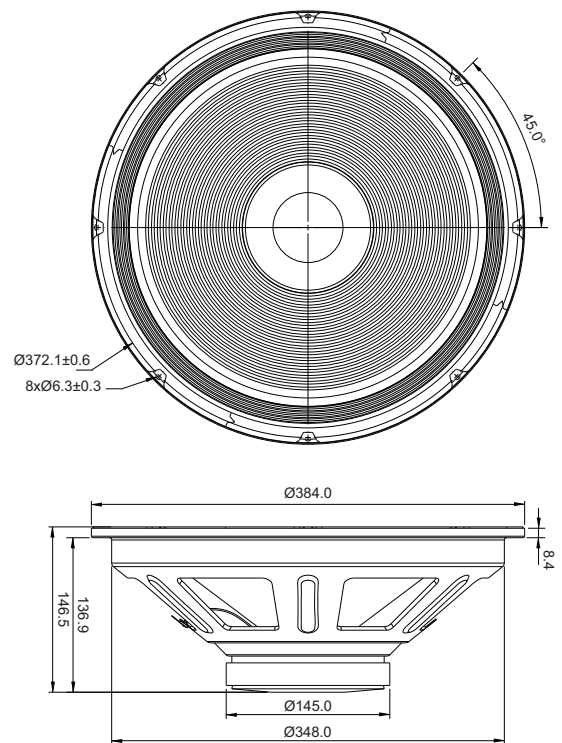

Spesifikasi

Diameter Speaker (inch/mm)	15 inch / 381 mm
Impedansi (Ω)	8 Ω
Max Power	250 Watt
Lebar daerah frekuensi (Hz)	44 Hz - 4400 Hz
Sensitivity (2.83 V / 1 m) (dB)	98 dB
Diameter cone efektif (mm)	332 mm
Medan magnet (T)	1.19 T
Berat magnet (Kg/Oz)	1.16 kg / 40.6 Oz
Berat speaker	3.63 kg
Voice coil diameter (mm)	49.5 mm
Voice coil material	ASV

Respon Frekuensi

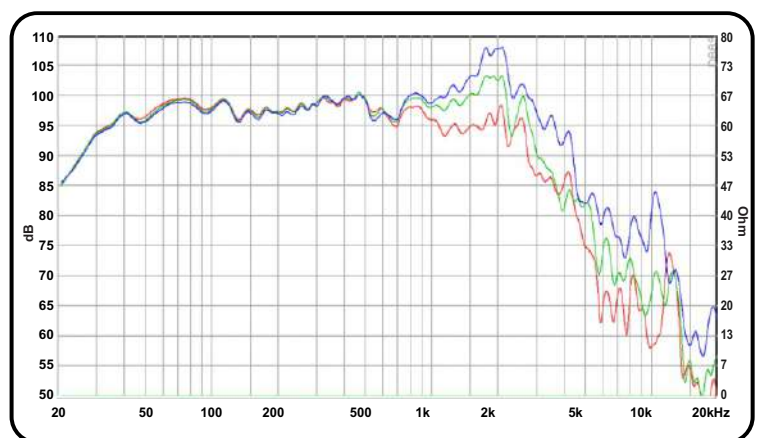

Parameter "Thiele-Small"

Frekuensi Resonansi / Fs (Hz)	44 Hz
DCR (Ω)	6.2 Ω
Qts	0.86
Qes	0.96
Qms	8.12
Mms (g)	70.2 g
Cms (mm/N)	0.20 mm/N
BI Product (Tm)	11.0 Tm
Vas (liters)	208.2 liters
No (%)	1.61 %
Sd (cm ²)	865.7 cm ²
Xmax (mm)	5.9 mm

Impedansi

