





FITUR:

- Daya magnet yang optimal

Desain motor yang melalui hasil pengukuran FEA (Finite Element Analysis) memberikan daya magnet yang optimal

- Conepaper tahan terhadap cuaca (Weatherproof conepaper) Conepaper dilapisi dengan lapisan weatherproof sehingga cocok diaplikasikan untuk indoor maupun outdoor
- Desain karakter woofer yang kuat
 Speaker ini mempunyai Fo yang rendah dan range frekuensi respon yang lebar sehingga cocok digunakan sebagai woofer dan midwoofer yang handal.






Spesifikasi

Diameter Speaker (inch/mm)	8 inch / 203.2 mm
Impedansi (Ω)	6 Ω
Max Power (Watt)	100 Watt
Lebar daerah frekuensi (Hz)	32 Hz - 10400 Hz
Sensitivity (2.83 V / 1 m) (dB)	88 dB
Diameter cone efektif (mm)	165 mm
Medan magnet (T)	1.07 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.36 kg /12.6 Oz
Berat speaker	0.92 kg
Voice coil diameter (mm)	25.4 mm
Voice coil material	ASV


Respon Frekuensi

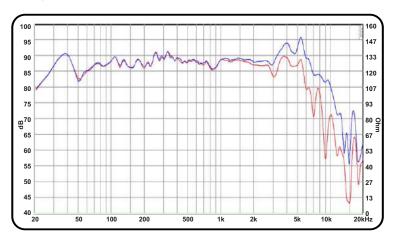


Parameter "Thiele-Small"

Frekuensi Resonansi / Fs (Hz)	32 Hz
DCR (Ω)	5.0 Ω
Qts	0.60
Qes	0.76
Qms	2.85
Mms (g)	22.7 g
Cms (mm/N)	1.05 mm/N
BI Product (Tm)	5.5 Tm
Vas (liters)	69.1 liters
No (%)	0.30 %
Sd (cm ²)	216.4 cm ²
Xmax (mm)	5.3 mm

Impedansi

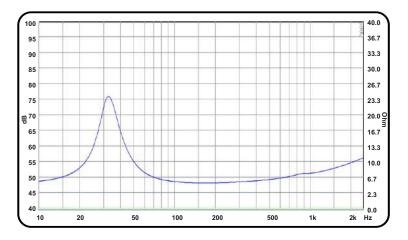


Respon Bass

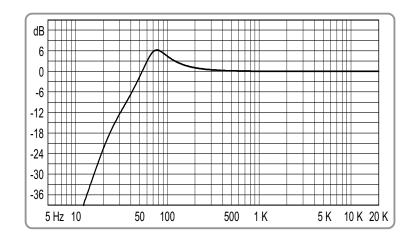

Referensi Box Speaker

Dimensi luar 37.6 Lt pada Fb 49.93 Hz Tebal material 12 mm



Showroom

Surabaya: Jl. Margomulyo No. 5, Tandes - Surabaya

Telp. +62-81 231833504

Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F no. 97

Jl. Pinangsia Raya, Mangga Besar - Jakarta Barat, Telp. +62-21 6493139