




4x04.6 Ø170.5±0.2



#### - Weatherproof conepaper

Conepaper dibuat dengan menggunakan material "UKP 100%" menghasilkan conepaper yang kuat dan memberikan suara yang prima.

Conepaper juga dilapisi dengan lapisan weatherproof sehingga cocok diaplikasikan untuk indoor maupun outdoor

#### - Daya magnet yang optimal

Desain motor yang melalui hasil pengukuran FEA (Finite Element Analysis) memberikan daya magnet yang optimal

### - Frekuensi kerja yang lebar (Wide Bandwidth)

Desain speaker khusus yang menghasilkan frekuensi kerja yang lebar dari 60 Hz - 11700 Hz

#### - Kompresi udara yang baik


Conepaper dilengkapi ventilasi pada area inner diameter cone memberikan sirkulai udara udara yang baik dan mengurangi kompresi udara pada saat bekerja.

### **Spesifikasi**

Diameter Speaker (inch/mm)	6 inch / 152.4 mm
Impedansi (Ω)	6 Ω
Rated Input*	20 Watt
Max Input*	40 Watt
Lebar daerah frekuensi (Hz)	60 Hz - 11700 Hz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	88 dB
Diameter cone efektif (mm)	128.5 mm
Medan magnet (T)	1.12 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.27 kg / 9.5 Oz
Voice coil diameter (mm)	25.4 mm
Voice coil material	ASV

<sup>\*</sup> IEC 268-5, T/S parameters measured on drive units that are broken in.


### Respon Frekuensi

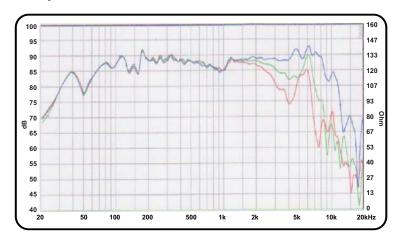


#### Parameter "Thiele-Small"

Frekuensi Resonansi / Fs (Hz)	60 Hz
DCR (Ω)	5.0 Ω
Qts	0.80
Qes	1.10
Qms	3.02
Mms (g)	11.3 g
Cms (mm/N)	0.57 mm/N
BL Product (Tm)	4.5 Tm
Vas (liters)	13.3 liters
No (%)	0.28 %
Sd (cm <sup>2</sup> )	128.7 cm <sup>2</sup>
Xmax (mm)	4.8 mm

### **Impedansi**

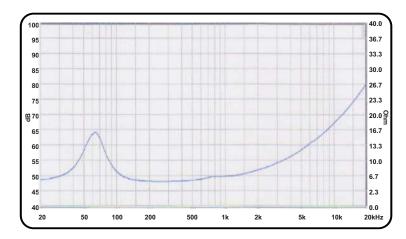


### **Respon Bass**

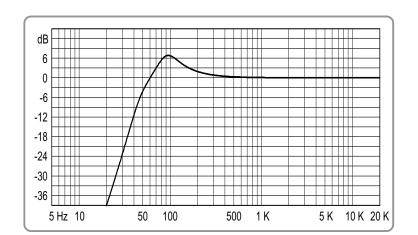

# Referensi Box Speaker

Dimensi luar 22.5 Lt pada Fb 67 Hz Tebal material 12 mm



# **Showroom**

**Surabaya**: Jl. Margomulyo No. 5, Tandes - Surabaya.

Telp. +62-81 231833504

Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F no. 97 RT 06/RW 06 Mangga Besar - Jakarta Barat

Telp.: +62-21 30525443, 6493139, Fax.: +62-21 6493171