
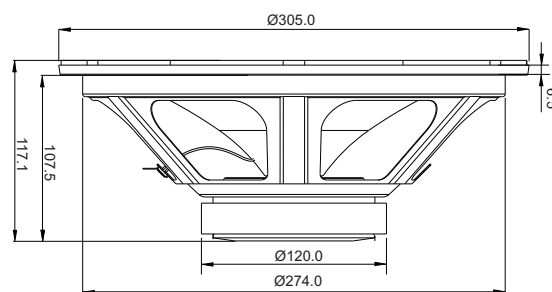


12" C-1230-PA

Curve | 12 Inch - Fullrange

CURVE

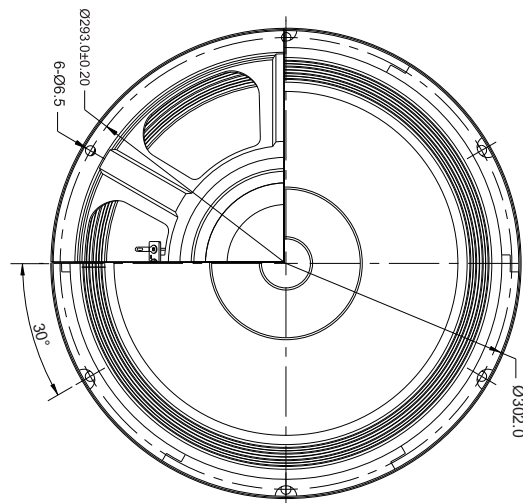

FITUR:

- Daya magnet yang optimal

Desain motor yang melalui hasil pengukuran FEA (Finite Element Analysis) memberikan daya magnet yang optimal

- Conepaper tahan terhadap cuaca (Weatherproof cone paper)

Conepaper dilapisi dengan lapisan weatherproof sehingga cocok diaplikasikan untuk indoor maupun outdoor


- Respon frequency yang lebar (wide bandwidth frequency response)

Desain speaker dilengkapi dengan "whizzer cone" memberikan jangkauan frekuensi kerja yang lebar dan sangat cocok digunakan untuk speaker fullrange

Spesifikasi

Diameter Speaker (inch/mm)	12 inch / 305 mm
Impedansi (Ω)	8 Ω
Max Power	350 Watt
Lebar daerah frekuensi (Hz)	52 Hz - 16900 Hz
Sensitivity (2.83 V / 1 m) (dB)	97 dB
Diameter cone efektif (mm)	251 mm
Medan magnet (T)	1.2 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.81 kg / 28.5 Oz
Berat speaker	2.01 kg
Voice coil diameter (mm)	35.5 mm
Voice coil material	ASV

Respon Frekuensi

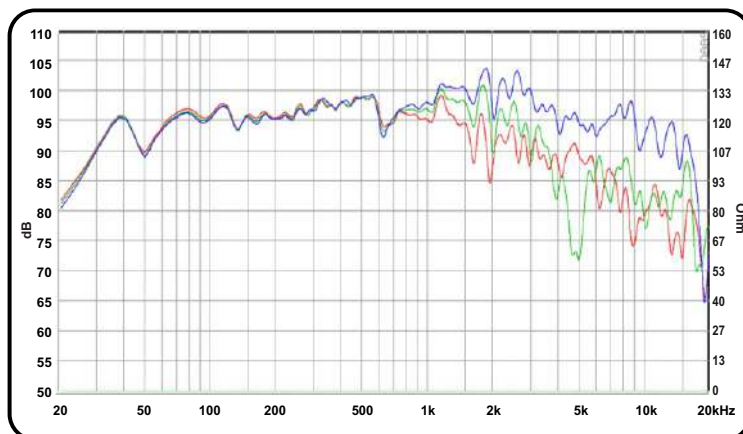

Parameter "Thiele-Small"

Frekuensi Resonansi / Fs (Hz)	52 Hz
DCR (Ω)	5.4 Ω
Qts	0.82
Qes	1.01
Qms	4.29
Mms (g)	34.6 g
Cms (mm/N)	0.27 mm/N
BI Product (Tm)	7.8 Tm
Vas (liters)	92.6 liters
No (%)	1.25 %
Sd (cm ²)	494.8 cm ²
Xmax (mm)	3.1 mm

Impedansi

