
12" C-1230-PA (PLS)Curve | 12 Inch - Fullrange






- Daya magnet yang optimal
- Desain motor yang melalui hasil pengukuran FEA (Finite Element Analysis) memberikan daya magnet yang optimal
- Conepaper tahan terhadap cuaca (Weatherproof conepaper) Conepaper dilapisi dengan lapisan weatherproof sehingga cocok diaplikasikan untuk indoor maupun outdoor
- Respon frequency yang lebar (wide bandwidth frequency response) Desain speaker dilengkapi dengan "whizzer cone" memberikan jangkauan frekuensi kerja yang lebar dan sangat cocok digunakan untuk speaker fullrange



Spesifikasi

Diameter Speaker (inch/mm)	12 inch / 305 mm
Impedansi (Ω)	8 Ω
Max Power	350 Watt
Lebar daerah frekuensi (Hz)	48 Hz - 1500 Hz
Sensitivity (2.83 V / 1 m) (dB)	96 dB
Diameter cone efektif (mm)	251 mm
Medan magnet (T)	1.18 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.71 kg / 25.06 Oz
Berat speaker	1.78 kg
Voice coil diameter (mm)	35.5 mm
Voice coil material	Kraft SV


Respon Frekuensi

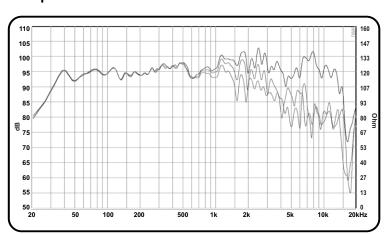


Parameter "Thiele-Small"

Frekuensi Resonansi / Fs (Hz)	48 Hz
DCR (Ω)	5.6 Ω
Qts	1.03
Qes	1.25
Qms	5.83
Mms (g)	34.2 g
Cms (mm/N)	0.31 mm/N
BI Product (Tm)	6.9 Tm
Vas (liters)	115.6 liters
No (%)	1.05 %
Sd (cm ²)	518.7 cm ²
Xmax (mm)	4.2 mm

Impedansi

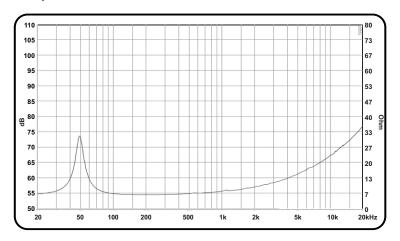


Respon Bass

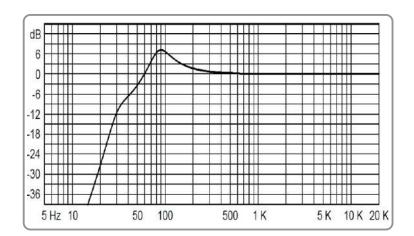

Referensi Box Speaker

Dimensi luar 108 Lt pada Fb 53 Hz Tebal material 15 mm



Showroom

Surabaya: Jl. Margomulyo No. 5, Tandes - Surabaya

Telp. +62-81 231833504

Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F no. 97

Jl. Pinangsia Raya, Mangga Besar - Jakarta Barat, Telp. +62-21 6493139