10" C-1018-HW

Curve | 10 Inch - Fullrange





FITUR:


- Daya magnet yang optimal

Desain motor yang melalui hasil pengukuran *FEA* (*Finite Element Analysis*) memberikan daya *magnet* yang optimal.

- Conepaper tahan terhadap cuaca (Weather Resistance Conepaper)
 Conepaper dilapisi dengan lapisan weather resistance sehingga cocok
 diaplikasikan untuk indoor maupun outdoor.
- Frekuensi respon yang lebar (Wide bandwidth frequency response)

 Desain speaker dilengkapi dengan "whizzer cone" memberikan jangkauan frekuensi kerja yang lebar dan sangat cocok digunakan untuk speaker fullrange.


Ø246 0±0.2



Spesifikasi

Diameter Speaker (inch/mm)	10 inch / 254 mm
Impedansi (Ω)	8 Ω
Max Power (Watt)	250 Watt
Lebar daerah frekuensi (Hz)	44 Hz - 14400 Hz
Sensitivity (2.83 V / 1 m) (dB)	93 dB
Diameter cone efektif (mm)	210 mm
Medan magnet (T)	0.8 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.38 kg / 13.4 Oz
Berat speaker	1.22 kg
Voice coil diameter (mm)	35.5 mm
Voice coil material	Kraft SV


Respon Frekuensi

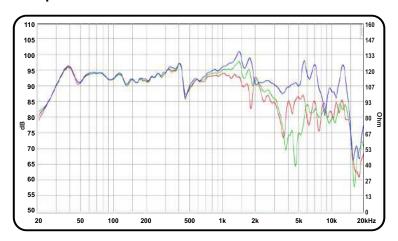


Parameter "Thiele-Small"

Frekuensi Resonansi / Fs (Hz)	44 Hz
DCR (Ω)	5.6 Ω
Qts	1.38
Qes	1.88
Qms	5.16
Mms (g)	24.0 g
Cms (mm/N)	0.54 mm/N
BI Product (Tm)	4.5 Tm
Vas (liters)	93.9 liters
No (%)	0.42 %
Sd (cm ²)	353.0 cm ²
Xmax (mm)	4.2 mm

Impedansi

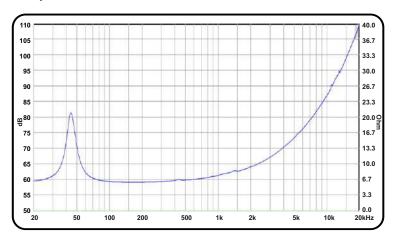


Respon Bass

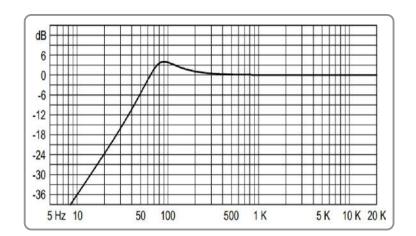

Referensi Box Speaker

Dimensi luar 48 Lt pada F3 55.9 Hz Tebal material 15 mm



Showroom

Surabaya: Jl. Margomulyo No. 5, Tandes - Surabaya

Telp. +62-81 231833504

Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F no. 97

Jl. Pinangsia Raya, Mangga Besar - Jakarta Barat, Telp. +62-21 6493139