
Wafer.Space GF180 Run 2 — Raybox Zero 1×0.5 Padring

GDS-derived to-scale pad geometry · top view · TEX_PMOD_TYPE=1 mode

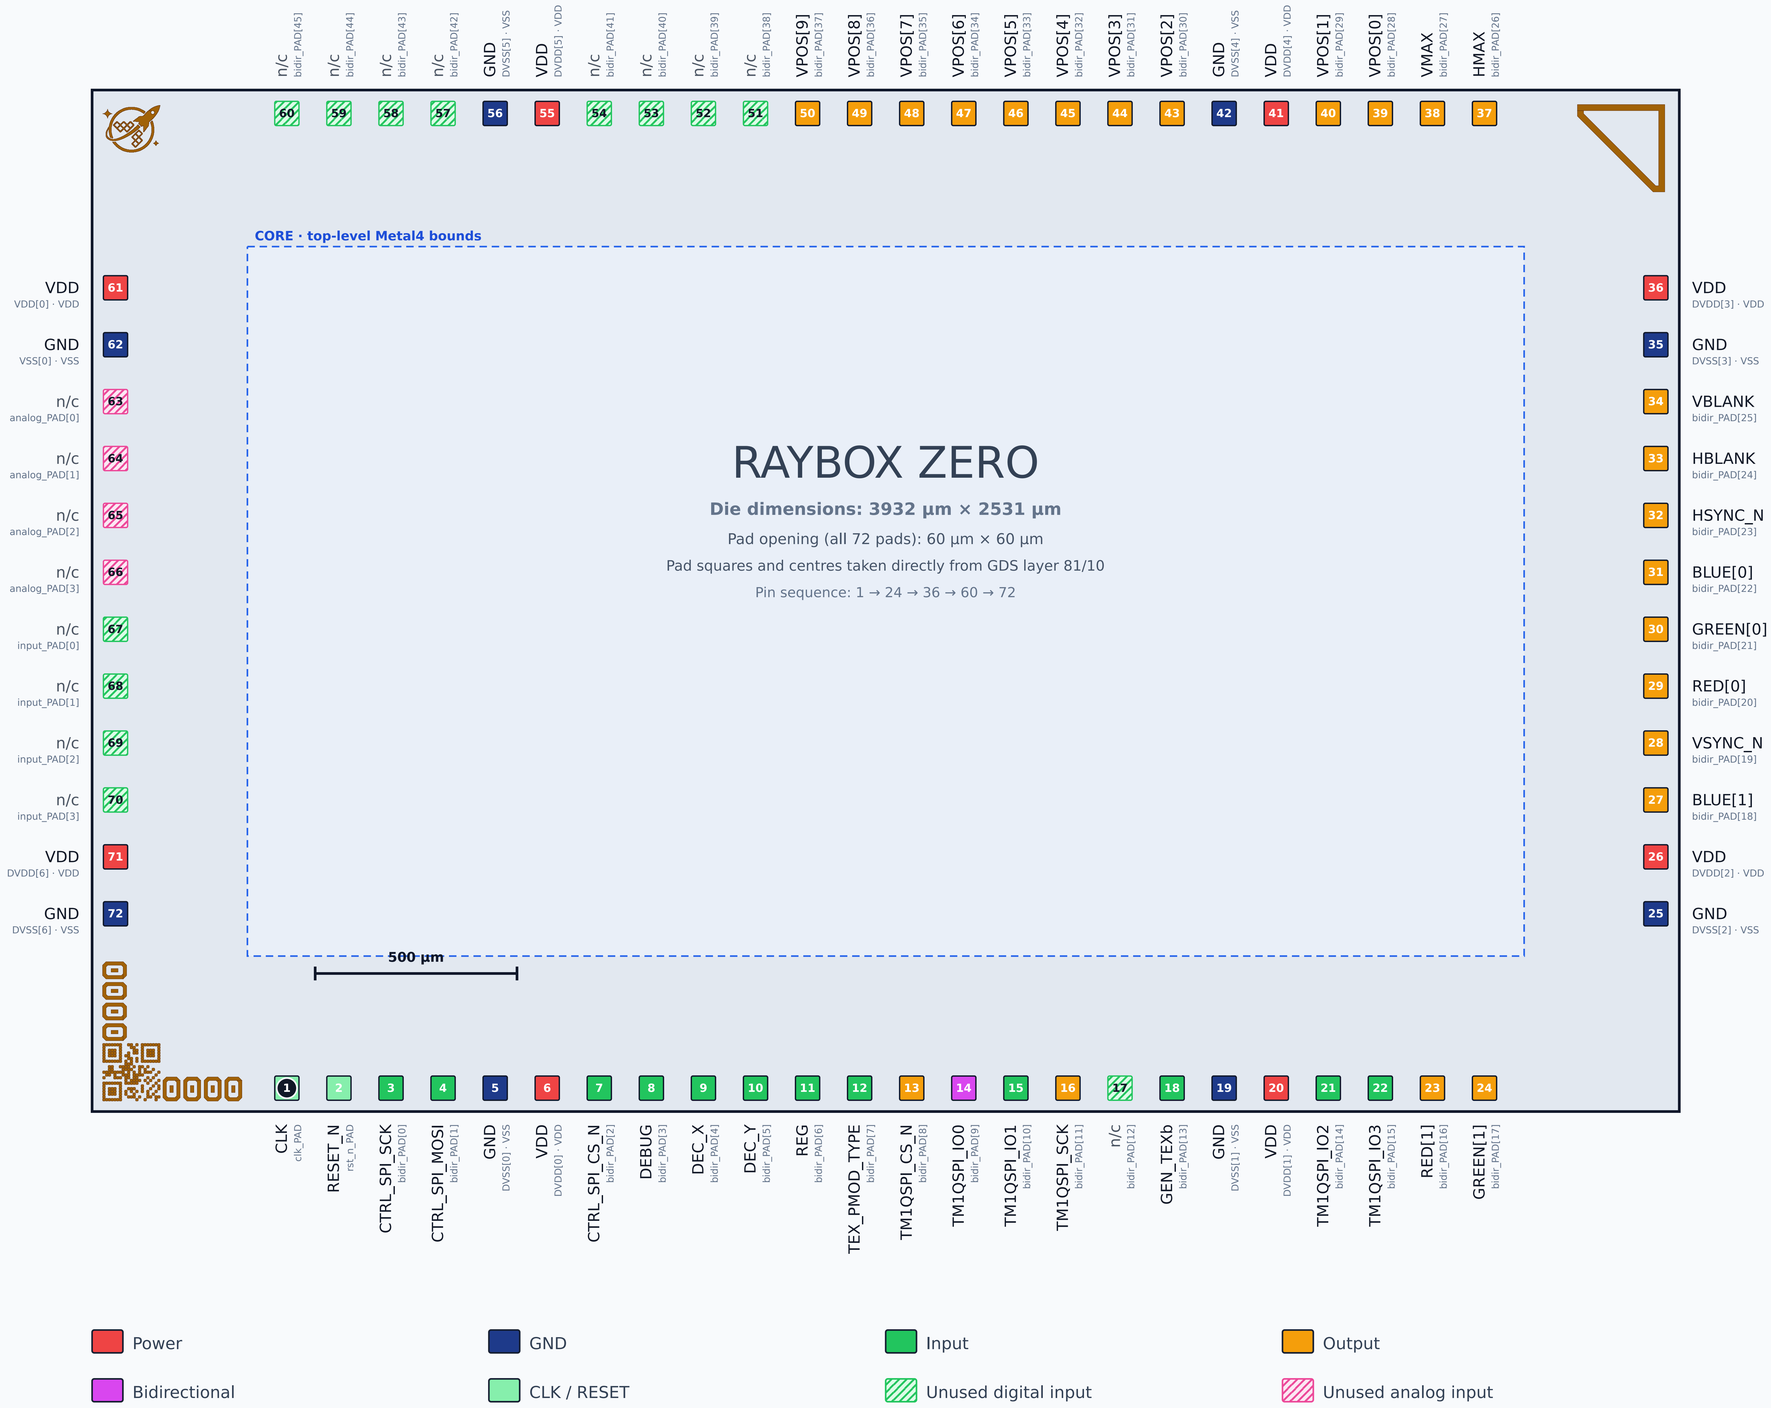

PAD COORDINATES

Centre coordinates in µm from southwest die origin

PINS 1–36

Pin	X	Y	Raybox Zero	Wafer.Space
1	482.5	58.0	CLK	clk_PAD
2	611.5	58.0	RESET_N	rst_n_PAD
3	740.5	58.0	CTRL_SPI_SCK	bidir_PAD[0]
4	869.5	58.0	CTRL_SPI_MOSI	bidir_PAD[1]
5	998.5	58.0	GND	DVSS[0] · VSS
6	1127.5	58.0	VDD	DVDD[0] · VDD
7	1256.5	58.0	CTRL_SPI_CS_N	bidir_PAD[2]
8	1385.5	58.0	DEBUG	bidir_PAD[3]
9	1514.5	58.0	DEC_X	bidir_PAD[4]
10	1643.5	58.0	DEC_Y	bidir_PAD[5]
11	1772.5	58.0	REG	bidir_PAD[6]
12	1901.5	58.0	TEX_PMOD_TYPE	bidir_PAD[7]
13	2030.5	58.0	TM1QSPI_CS_N	bidir_PAD[8]
14	2159.5	58.0	TM1QSPI_IO0	bidir_PAD[9]
15	2288.5	58.0	TM1QSPI_IO1	bidir_PAD[10]
16	2417.5	58.0	TM1QSPI_SCK	bidir_PAD[11]
17	2546.5	58.0	n/c	bidir_PAD[12]
18	2675.5	58.0	GEN_TEXb	bidir_PAD[13]
19	2804.5	58.0	GND	DVSS[1] · VSS
20	2933.5	58.0	VDD	DVDD[1] · VDD
21	3062.5	58.0	TM1QSPI_IO2	bidir_PAD[14]
22	3191.5	58.0	TM1QSPI_IO3	bidir_PAD[15]
23	3320.5	58.0	RED[1]	bidir_PAD[16]
24	3449.5	58.0	GREEN[1]	bidir_PAD[17]
25	3874.0	490.0	GND	DVSS[2] · VSS
26	3874.0	631.0	VDD	DVDD[2] · VDD
27	3874.0	772.0	BLUE[1]	bidir_PAD[18]
28	3874.0	913.0	VSYNC_N	bidir_PAD[19]
29	3874.0	1054.0	RED[0]	bidir_PAD[20]
30	3874.0	1195.0	GREEN[0]	bidir_PAD[21]
31	3874.0	1336.0	BLUE[0]	bidir_PAD[22]
32	3874.0	1477.0	HSYNC_N	bidir_PAD[23]
33	3874.0	1618.0	HBLANK	bidir_PAD[24]
34	3874.0	1759.0	VBLANK	bidir_PAD[25]
35	3874.0	1900.0	GND	DVSS[3] · VSS
36	3874.0	2041.0	VDD	DVDD[3] · VDD

PINS 37–72

Pin	X	Y	Raybox Zero	Wafer.Space
37	3449.5	2473.0	HMAX	bidir_PAD[26]
38	3320.5	2473.0	VMAX	bidir_PAD[27]
39	3191.5	2473.0	VPOS[0]	bidir_PAD[28]
40	3062.5	2473.0	VPOS[1]	bidir_PAD[29]
41	2933.5	2473.0	VDD	DVDD[4] · VDD
42	2804.5	2473.0	GND	DVSS[4] · VSS
43	2675.5	2473.0	VPOS[2]	bidir_PAD[30]
44	2546.5	2473.0	VPOS[3]	bidir_PAD[31]
45	2417.5	2473.0	VPOS[4]	bidir_PAD[32]
46	2288.5	2473.0	VPOS[5]	bidir_PAD[33]
47	2159.5	2473.0	VPOS[6]	bidir_PAD[34]
48	2030.5	2473.0	VPOS[7]	bidir_PAD[35]
49	1901.5	2473.0	VPOS[8]	bidir_PAD[36]
50	1772.5	2473.0	VPOS[9]	bidir_PAD[37]
51	1643.5	2473.0	n/c	bidir_PAD[38]
52	1514.5	2473.0	n/c	bidir_PAD[39]
53	1385.5	2473.0	n/c	bidir_PAD[40]
54	1256.5	2473.0	n/c	bidir_PAD[41]
55	1127.5	2473.0	VDD	DVDD[5] · VDD
56	998.5	2473.0	GND	DVSS[5] · VSS
57	869.5	2473.0	n/c	bidir_PAD[42]
58	740.5	2473.0	n/c	bidir_PAD[43]
59	611.5	2473.0	n/c	bidir_PAD[44]
60	482.5	2473.0	n/c	bidir_PAD[45]
61	58.0	2041.0	VDD	VDD[0] · VDD
62	58.0	1900.0	GND	VSS[0] · VSS
63	58.0	1759.0	n/c	analog_PAD[0]
64	58.0	1618.0	n/c	analog_PAD[1]
65	58.0	1477.0	n/c	analog_PAD[2]
66	58.0	1336.0	n/c	analog_PAD[3]
67	58.0	1195.0	n/c	input_PAD[0]
68	58.0	1054.0	n/c	input_PAD[1]
69	58.0	913.0	n/c	input_PAD[2]
70	58.0	772.0	n/c	input_PAD[3]
71	58.0	631.0	VDD	DVDD[6] · VDD
72	58.0	490.0	GND	DVSS[6] · VSS

Wafer.Space labels were checked against the 72 text markers in the supplied GDS; supply indices come from the padring definition.