



CL 4000

4 MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI



HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ



HASTA EL KUMANDASI



MERKEZİ FREN SİSTEMİ



SÜTUN MOTOR



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu.
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Merkezi ve doğrusal kilit sistemi.
- Antistatik tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir kromaj kaplı serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Compact laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası.
- Sirt açısı göstergesi.
- Karyola açısı göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- IPX4 elektronik sistem.

ELEKTRONİK VERİLER

- Güç Girişi : 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma : IPX4 - IPX6
- Akü : 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

RENK KARTELASI



Uzunluk
(Tampon)
212 cm



En
(Tampon)
102 cm



Yükseklik
(Şiltesiz)
45 - 85 cm



Trendelenburg
Açısı
0° - 16°



Ters Trendelenburg
Açısı
0° - 16°



Sırt Kısmı
(Maximum)
70°



Ayak Ucu Kısmı
(Maximum)
40°



Teker
Çapı
15 cm



Güvenli Çalışma
Kapasitesi
250 kg



SIRT HAREKETİ



AYAK HAREKETİ



TRENDELENBURG



CARDIAC CHAIR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Sırt kısmında mekanik CPR.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu.
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Tamamı compact laminant yatma yüzeyi.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökölüp takılabilen başlıklar.
- Merkezi ve doğrusal kilit sistemi.
- Antistatik tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir kromaj kaplı serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Compact laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası.
- Sırt açısı göstergesi.
- Karyola açısı göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- IPX4 elektronik sistem.

HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ



HASTA EL KUMANDASI



MERKEZİ FREN SİSTEMİ



KORKULUK MEKANİZMASI



ELEKTRONİK VERİLER

- Güç Girişi : 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma : IPX4 - IPX6
- Akü : 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

RENK KARTELASI



Uzunluk
(Tampon)
212 cm



En
(Tampon)
102 cm



Yükseklik
(Şiltesiz)
38 - 82 cm



Trendelenburg
Açısı
0° - 16°



Ters Trendelenburg
Açısı
0° - 16°



Sırt Kısmı
(Maximum)
70°



Ayak Ucu Kısmı
(Maximum)
40°



Teker
Çapı
15 cm



Güvenli Çalışma
Kapasitesi
230 kg



LOW BED



AYAK HAREKETİ



TRENDELENBURG



CARDIAC CHAIR



SM 400

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Sırt kısmında mekanik CPR.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu.
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Merkezi ve doğrusal kilit sistemi.
- Antistatik tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir kromaj kaplı serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Compact laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası.
- Sırt aç göstergesi.
- Karyola aç göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- IPX4 elektronik sistem.

HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ



HASTA EL KUMANDASI



ELEKTRONİK VERİLER

- Güç Girişi : 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma : IPX4 - IPX6
- Akü : 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

RENK KAPTELASI



Renk 1

Renk 2

Renk 3

Renk 4

Renk 5

Renk 6

Renk 13

Renk 14



Sırt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sırt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg



Kardiya
Cardiac Chair



Uzunluk
(Tampon)
212 cm



En
(Tampon)
102 cm



Yükseklik
(Şiltesiz)
38 - 82 cm



Trendelenburg
Açısı
0° - 16°



Ters Trendelenburg
Açısı
0° - 16°



Sırt Kısmı
(Maximum)
70°



Ayak Ucu Kısmı
(Maximum)
40°



Teker
Çapı
15 cm



Güvenli Çalışma
Kapasitesi
230 kg



LOW BED



SIRT HAREKETİ



TRENDELENBURG



CARDIAC CHAIR



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Sırt kısmında mekanik CPR.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu.
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Merkezi ve doğrusal kilit sistemi.
- Antistatik tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir kromaj kaplı serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sırt aç göstergesi.
- Karyola aç göstergesi.
- IPX4 elektronik sistem.

HASTA EL KUMANDASI



AÇI GÖSTERGESİ



MERKEZİ FREN SİSTEMİ




KORKULUK MEKANİZMASI



ELEKTRONİK VERİLER

- Güç Girişi : 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma : IPX4 - IPX6
- Akü : 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

RENK KARTELASI

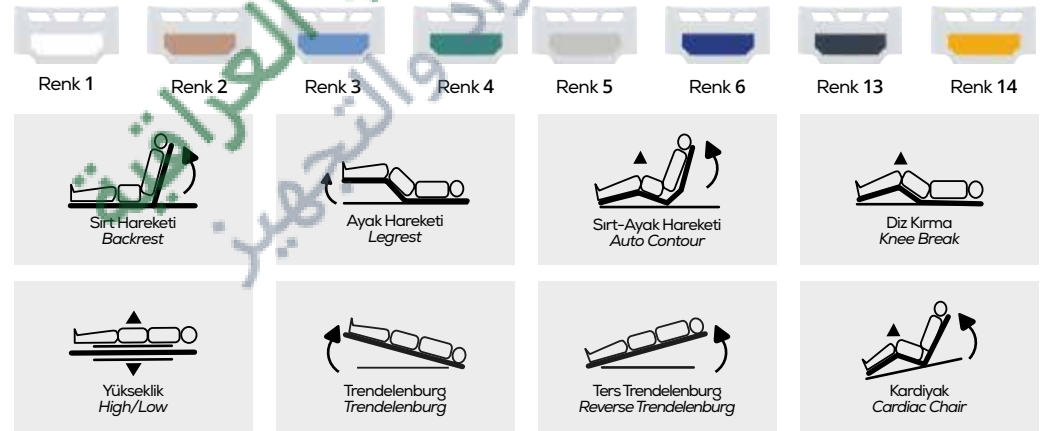

Uzunluk
(Tampon)
212 cm



En
(Tampon)
102 cm



Yükseklik
(Şiltlesiz)
38 - 82 cm



Trendelenburg
Açısı
0° - 16°



Ters Trendelenburg
Açısı
0° - 16°



Sırt Kısmı
(Maximum)
70°



Ayak Ucu Kısmı
(Maximum)
40°



Teker
Çapı
15 cm



Güvenli Çalışma
Kapasitesi
230 kg



SIRT HAREKETİ



AYAK HAREKETİ



TRENDELENBURG



CARDIAC CHAIR



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Sırt kısmında mekanik CPR.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu.
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir kromaj kaplı serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sırt aç göstergesi.
- Karyola aç göstergesi.
- IPX4 elektronik sistem.

HASTA EL KUMANDASI



ÇARPMA TAMPONU



ELEKTRONİK VERİLER

- Güç Girişi : 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma : IPX4 - IPX6
- Akü : 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.


RENK KARTELASI



ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ



KORKULUK MEKANİZMASI

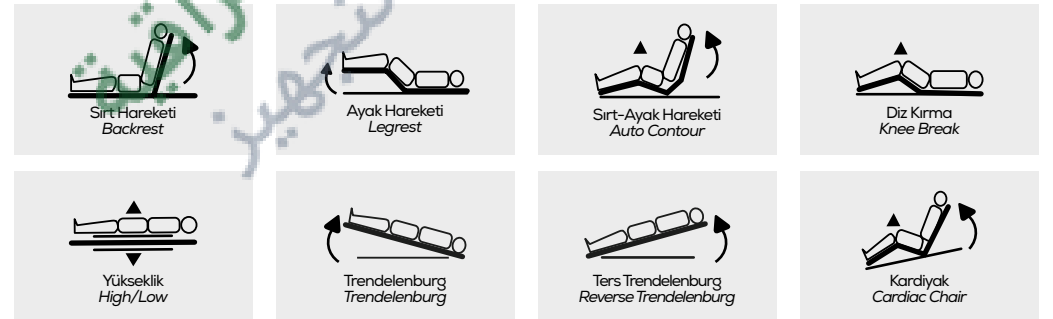

Uzunluk
(Tampon)
212 cm



En
(Tampon)
102 cm



Yükseklik
(Şiltesiz)
38 - 82 cm



Trendelenburg
Açısı
0° - 16°



Ters Trendelenburg
Açısı
0° - 16°



Sırt Kısmı
(Maximum)
70°



Ayak Ucu Kısmı
(Maximum)
40°



Teker
Çapı
12,5 cm



Güvenli Çalışma
Kapasitesi
230 kg



LOW BED



SIRT HAREKETİ



TRENDELENBURG



YÜKSEKLİK



SM 300

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI




HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ



HASTA EL KUMANDASI



MERKEZİ FREN SİSTEMİ

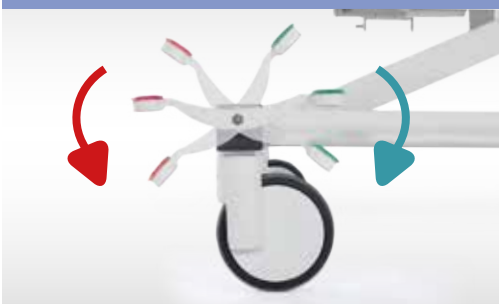

KORKULUK MEKANİZMASI




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Sırt kısmında mekanik CPR.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu.
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Merkezi ve doğrusal kilit sistemi.
- Antistatik tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir kromaj kaplı serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sırt açış göstergesi.
- Karyola açış göstergesi.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- IPX4 elektronik sistem.

ELEKTRONİK VERİLER

- Güç Girişi : 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma : IPX4 - IPX6

RENK KARTELASI

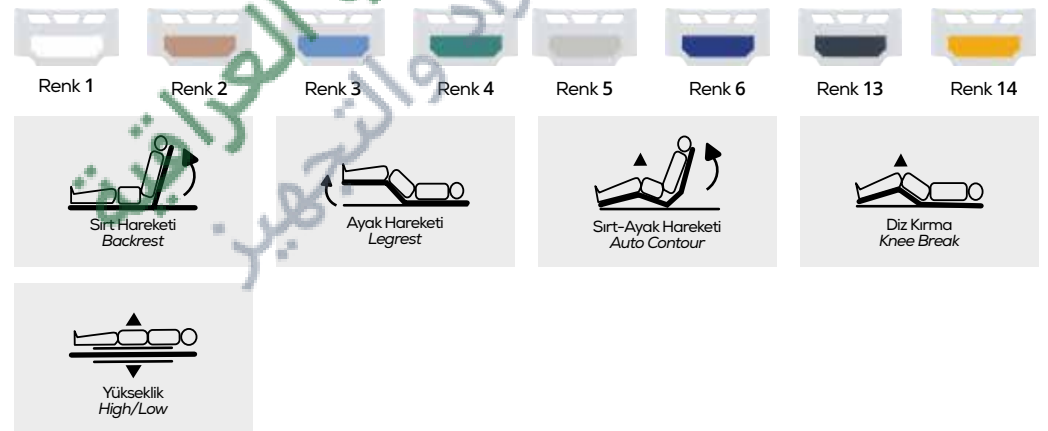

Uzunluk
(Tampon)
212 cm



En
(Tampon)
102 cm



Yükseklik
(Şilteli)
38 - 82 cm



Sırt Kısmı
(Maximum)
70°



Ayak Ucu Kısmı
(Maximum)
40°



Teker
Çapı
15 cm



Güvenli Çalışma
Kapasitesi
180 kg



LOW BED



SIRT HAREKETİ



SIRT - AYAK HAREKETİ



YÜKSEKLİK



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Sırt kısmında mekanik CPR.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu.
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Merkezi ve doğrusal kilit sistemi.
- Antistatik tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir kromaj kaplı serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sırt aç göstergesi.
- Karyola aç göstergesi.
- IPX4 elektronik sistem.

HASTA EL KUMANDASI




ÇARPMA TAMPONU



ELEKTRONİK VERİLER

- Güç Girişi : 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma : IPX4 - IPX6

RENK KARTELASI

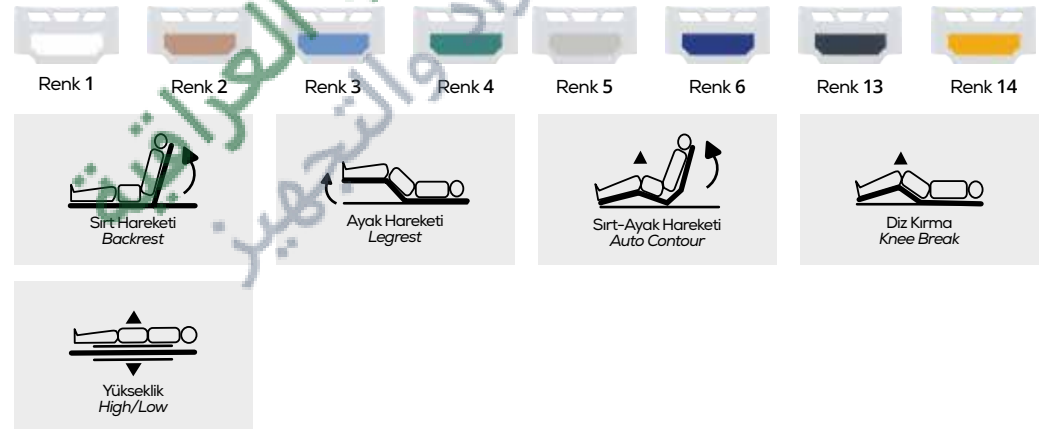

MERKEZİ FREN SİSTEMİ



KORKULUK MEKANİZMASI



Uzunluk
(Tampon)
212 cm



En
(Tampon)
102 cm



Yükseklik
(Şiltesiz)
38 - 82 cm



Sırt Kısmı
(Maximum)
70°



Ayak Ucu Kısmı
(Maximum)
40°



Teker
Çapı
15 cm



Güvenli Çalışma
Kapasitesi
180 kg



LOW BED



SIRT HAREKETİ



SIRT - AYAK HAREKETİ



YÜKSEKLİK



SM 003

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Sırt kısmında mekanik CPR.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu.
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir kromaj kaplı serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sırt aç göstergesi.
- Karyola aç göstergesi.
- IPX4 elektronik sistem.

HASTA EL KUMANDASI



ÇARPMA TAMPONU



ELEKTRONİK VERİLER

- Güç Girişi : 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma : IPX4 - IPX6

RENK KARTELASI



Sırt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sırt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low

ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ



KORKULUK MEKANİZMASI



Uzunluk
(Tampon)
212 cm



En
(Tampon)
102 cm



Yükseklik
(Şiltesiz)
38 - 82 cm



Sırt Kısmı
(Maximum)
70°



Ayak Ucu Kısmı
(Maximum)
40°



Teker
Çapı
12,5 cm



Güvenli Çalışma
Kapasitesi
180 kg



LOW BED



SIRT HAREKETİ



AYAK HAREKETİ



YÜKSEKLİK



SM 002

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI



HASTA EL KUMANDASI



ÇARPMA TAMPONU



ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ



KORKULUK MEKANİZMASI




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile başucu ve ayakucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Sırt kısmında mekanik CPR.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu.
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir kromaj kaplı serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sırt aç göstergesi.
- Karyola aç göstergesi.
- IPX4 elektronik sistem.

ELEKTRONİK VERİLER

- Güç Girişi : 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma : IPX4 - IPX6

RENK KARTELASI

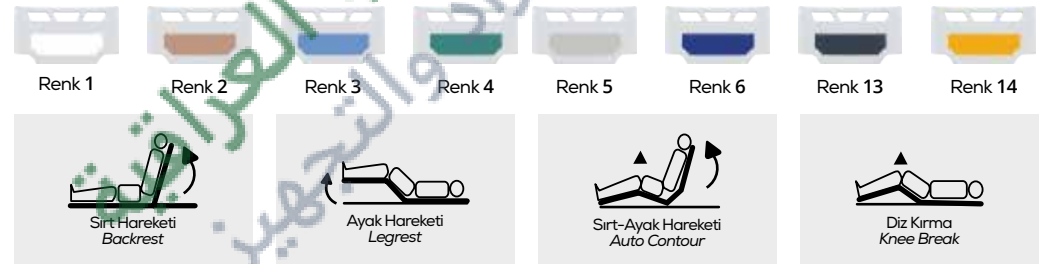

Uzunluk
(Tampon)
212 cm



En
(Tampon)
102 cm



Yükseklik
(Şiltesiz)
45 cm



Sırt Kısmı
(Maximum)
70°



Ayak Ucu Kısmı
(Maximum)
40°



Teker
Çapı
12,5 cm



Güvenli Çalışma
Kapasitesi
200 kg



SIRT HAREKETİ



AYAK HAREKETİ



SIRT - AYAK HAREKETİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu.
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökölüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökölüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir kromaj kaplı serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- IPX4 elektronik sistem.

HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ



HASTA EL KUMANDASI



ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ



KORKULUK MEKANİZMASI



ELEKTRONİK VERİLER

- Güç Girişi : 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma : IPX4 - IPX6
- Akü : 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

RENK KARTELASI



Uzunluk
(Tampon)
195 cm



En
(Tampon)
95 cm



Yükseklik
(Şiltlesiz)
38 - 82 cm



Trendelenburg
Açısı
0° - 16°



Ters Trendelenburg
Açısı
0° - 16°



Sirt Kısmı
(Maximum)
70°



Ayak Ucu Kısmı
(Maximum)
40°



Teker
Çapı
12,5 cm



Güvenli Çalışma
Kapasitesi
230 kg



LOW BED



SIRT HAREKETİ



TRENDELENBURG



CARDIAC CHAIR



SD 1000

GENEL AMAÇLI HASTA SEDYESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen sırt kısmı.
- Hidrolik olarak ayarlanabilen trendelenburg pozisyonu.
- Katlanabilir kenar korkuluklar sayesinde kolay ve güvenli kullanım.
- 15 cm ebatında merkezi kilit tekerler.
- X-Ray geçirgen kompakt laminant yatma yüzeyi.
- Hasta bağlama kemeri.
- Geniş aksesuar yuvası.
- Yüksekliği ayarlanabilir kromaj kaplı serum askısı.
- Plastik çarpma tamponları.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- 95"de yıkanabilen, alev almaz, çift taraflı esnek, şilte kılıfı.



TRENDELENBURG ANAHTARI



KORKULUK ANAHTARI



OKSİJEN TUP TAŞIYICI



MERKEZİ FREN SİSTEMİ



Sırt Hareketi
Backrest



Trendelenburg
Trendelenburg



Uzunluk
(Tampon)
202 cm



En
(Tampon)
75 cm



Yükseklik
(Şiltesiz)
65 cm



Trendelenburg
Açısı
0° - 16°



Sırt Kısmı
(Maximum)
70°



Teker
Çapı
15 cm



Güvenli Çalışma
Kapasitesi
225 kg



GENEL



TRENDLENBURG



SIRT HAREKETİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik ve başucu hareketi.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Ayarlanabilir ve çıkarılabilir baldır destek aparatları.
- Krom kaplı destek korkulukları.
- Paslanmaz çelik çıkarılabilir atık küveti.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir kromaj kaplı serum askısı.
- IPX4 elektronik sistem.

HASTA EL KUMANDASI



ATIK KÜVETİ



DRENAJ ASKISI



AYARLANABİLİR AYAK DESTEĞİ



ELEKTRONİK VERİLER

- Güç Girişi : 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma : IPX4 - IPX6

EBATLAR

- Sirt Boy Ölçüsü : 26 cm
- Oturak Boy Ölçüsü : 82 cm
- Ayak Boy Ölçüsü : 70 cm
- Sirt En Ölçüsü : 60 cm
- Oturak En Ölçüsü : 60 cm
- Ayak En Ölçüsü : 60 cm



Sirt Hareketi
Backrest



Uzunluk
(Tampon)
190 cm



En
(Tampon)
70 cm



Yükseklik
(Şiltesiz)
51 - 82 cm



Sirt Kısmı
(Maximum)
67 °



Yatak Alt Başluğu
(Maximum)
15 cm



Teker
Çapı
12,5 cm



Güvenli Çalışma
Kapasitesi
200 kg



SIRT HAREKETİ



TRANSFER POZİSYONU



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen sırt kısmı
- Hidrolik olarak ayarlanabilen yükseklik trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları.
- Katlanabilir kenar korkuluklar sayesinde kolay ve güvenli kullanım.
- Sağlam hijyenik ve çarpmalara karşı korumalı çelik şase.
- 20 cm ebatında merkezi kilit tekerler.
- Her iki taraftan kullanıma imkân veren pedal sistemi
- X-Ray geçirgen kompakt laminant sırt.
- Sedyenin alt kısmında (ABS plastik üzerinde) oksijen tüpü yuvası.
- 95°'de yıkanabilen, alev almaz, çift taraflı esnek, şilte kılıfı.
- Yüksekliği ayarlanabilir kromaj kaplı serum askısı.
- Plastik çarpma tamponları.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.

COMPACT LAMİNANT YATMA YÜZEYİ



KONTROL PEDALLARI



ÇARPMA TAMPONU



FREN SİSTEMİ



Sırt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Yükseklik
High/Low



Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg



Uzunluk
(Tampon)
203 cm



En
(Tampon)
84 cm



Yükseklik
(Şiltesiz)
58 - 90 cm



Yatma Yüzeyi
(En)
63 cm



Yatma Yüzeyi
(Uzunluk)
193 cm



Trendelenburg
Açısı
0° - 14°



Sırt Kısmı
(Maximum)
90°



Teker
Çapı
20 cm



Güvenli Çalışma
Kapasitesi
250 kg



YÜKSEKLİK



SIRT HAREKETİ



TRENDELENBURG



BİRLEŞTİRME MEKANİZMASI



KATLANABİLİR KORKULUK



ÇARPMA TAMPONU



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen sırt kısmı.
- Katlanabilir kenar korkuluklar sayesinde kolay ve güvenli kullanım.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- X-Ray geçirgen kompakt laminant yatma yüzeyi.
- Yüksekliği ayarlanabilir kromaj kaplı serum askısı.
- 95°'de yıkanabilen, alev almaz, çift taraflı esnek, şilte kılıfı.
- Plastik çarpma tamponları.
- 304 kalite yüzey işlemi uygulanarak parlatılmış (polisaj) paslanmaz çelik.



ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ



Uzunluk
(Tampon)
425 cm



Uzunluk
(Şiltesiz)
216 cm



En
(Tampon)
78 cm



Yükseklik
(Şiltesiz)
85 cm



Yatma Yüzeyi
(En)
62 cm



Yatma Yüzeyi
(Uzunluk)
190 cm



Sırt Kısmı
(Maximum)
70°



Teker
Çapı
12,5 cm



Güvenli Çalışma
Kapasitesi
200 kg

TEKER



KATLANABİLİR AYAK



DRENEJ ASKISI



KOL HAREKETİ



FREN MEKANİZMASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Alüminyum gövde
- Kolay temizlenebilir, dayanıklı plastik malzemeden yapılmış hareketli kolçaklar.
- Ayak koyma yeri özelliği yukarı doğru katlanarak yerden tasarruf sağlar.
- Drenaj askısı
- Serum askısı paslanmaz malzemeden imal edilmiş, açılıp kapanabilir, tek kancalıdır.
- Emniyet kemeri



Uzunluk
(Tampon)
102 cm



En
(Tampon)
29,5 cm



Derinlik
104 cm



Oturma Yeri
47 cm



Ön Teker
Çapı
12,5 cm



Arka Teker
Çapı
20 cm



Güvenli Çalışma
Kapasitesi
140 kg



YÜKSEKLİK PEDALI



TERS TRENDLENBURG



TERS TRENDLENBURG



K2406 - 2665

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kolay temizlenebilir özellikte yatma yüzeyi.
- Trendelenburg pozisyonu.
- Çapraz kilitlenebilen tekerler.
- Antibakteriel, şeffaf görünümlü polikarbon malzeme.
- Antibakteriel şilte.
- Antibakteriel boya.

EBAT

- Kot Yükseklik Min : 1050 mm
- Kot Yükseklik Max : 1155 mm.
- Sirt kısmı (maximum) / Trendelenburg : 8°
- Küvez Dıştan Uzunluk : 790 mm
- Küvez Dıştan En : 470 mm
- Küvez Dıştan Yükseklik : 250 mm
- Sepet En 1 : 400 mm
- Sepet En 2 : 220 mm
- Sepet Boy : 440 mm



MYS SA 100

İNFÜZYON TAŞIYICI



K2406 - 2656

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kromaj kaplı ayak.
- Yüksekliği ayarlanabilir.
- Hareketli infüzyon taşıyıcı.
- Mukavemetli taşıyıcı askılar.
- Kromaj kaplı boru profil.

EBAT

- Minimum - Maximum yükseklik : 116 - 210 cm.



MYS SA 101

İNFÜZYON TAŞIYICI



K2406 - 49668

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Plastik ayak.
- Yüksekliği ayarlanabilir.
- Hareketli infüzyon taşıyıcı.
- Mukavemetli taşıyıcı askılar.
- Kromaj kaplı boru profil.

EBAT

- Minimum - Maximum yükseklik : 116 - 210 cm.



K2406 - 3179

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lamine ahşap mobilya aksamı.
- Teleskopik raylı çekmece.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Kağıt havlu rulo bölmesi.
- Ayarlanabilir baş kısmı.



Uzunluk
195 cm



En
65 cm



Yükseklik
72 cm



Güvenli Çalışma
Kapasitesi
200 kg





MYS OBT 101

KOMPAKT TABLALI HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Amortisörlü yükseklik ayarlı hasta yemek masası
- İki kısı kilitlenebilir tekerler.
- Elektrostatik metal aksam.



Üst Tabla
38 x 80 cm



Yükseklik
79,5 - 103 cm



K2406 - 6295



MYS OBT 102

ABS PLASTİK TABLALI HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Üst tablada bulunan bardak koyma yuvası.
- Amortisörlü yükseklik ayarlı hasta önü yemek masası.
- İki kısı kilitlenebilir tekerler.
- Elektrostatik metal aksam.



Üst Tabla
41,5 x 81,5 cm



Yükseklik
79,5 - 103 cm



K2406 - 2935

NOVA 01
HASTA BAŞI KOMODİN



TEKNİK ÖZELLİKLER / EBAT

- Suntalam gövde
- 1 adet çekmece
- 1 adet dolap
- İki kilitlenebilir tekerler

• Genişlik : 45 cm • Derinlik : 52 cm • Yükseklik : 76 cm



K2406 - 83100

NOVA 02
HASTA BAŞI KOMODİN



TEKNİK ÖZELLİKLER / EBAT

- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde
- Kompakt Laminant (HPL) üst tabla
- 1 adet çekmece
- 1 adet dolap
- İki kilitlenebilir tekerler

• Genişlik : 45 cm • Derinlik : 52 cm • Yükseklik : 76 cm



K2406 - 70341

NOVA 03
HASTA BAŞI KOMODİN



TEKNİK ÖZELLİKLER / EBAT

- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde
- Kompakt Laminant (HPL) üst tabla
- 1 adet çekmece
- 1 adet dolap
- İki kilitlenebilir tekerler

• Genişlik : 45 cm • Derinlik : 52 cm • Yükseklik : 76 cm



K2406 - 70342

NOVA 04
HASTA BAŞI KOMODİN



TEKNİK ÖZELLİKLER / EBAT

- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde
- Kompakt Laminant (HPL) üst tabla
- 1 adet küçük çekmece
- 1 adet büyük çekmece
- İki kilitlenebilir tekerler

• Genişlik : 45 cm • Derinlik : 52 cm • Yükseklik : 76 cm



NOVA 05
HASTA BAŞI KOMODİN



TEKNİK ÖZELLİKLER / EBAT

- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde
- ABS plastik üst tabla
- 1 adet çekmece
- 1 adet dolap
- İki kilitlenebilir tekerler

• Genişlik : 45 cm • Derinlik : 52 cm • Yükseklik : 76 cm



K2406 - 70374

NOVA 06
HASTA BAŞI KOMODİN



TEKNİK ÖZELLİKLER / EBAT

- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde.
- ABS plastik üst tabla
- 1 adet küçük çekmece
- 1 adet büyük çekmece
- İki kilitlenebilir tekerler

• Genişlik : 45 cm • Derinlik : 52 cm • Yükseklik : 76 cm



K2406 - 70375

NOVA 07
HASTA BAŞI KOMODİN



TEKNİK ÖZELLİKLER / EBAT

- Soğutma Kapasitesi
- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde
- ABS plastik üst tabla
- 1 adet çekmece
- Buzdolabı (35 L)
- İki kilitlenebilir tekerler

• Genişlik : 45 cm • Derinlik : 52 cm • Yükseklik : 84 cm



NOVA 08
HASTA BAŞI KOMODİN



TEKNİK ÖZELLİKLER / EBAT

- Soğutma Kapasitesi
- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde
- Kompakt Laminant (HPL) üst tabla
- 1 adet çekmece
- Buzdolabı (35 L)
- İki kilitlenebilir tekerler

• Genişlik : 45 cm • Derinlik : 52 cm • Yükseklik : 84 cm





MİRA 01

REFAKATÇI KOLTUĞU



MİRA 02

REFAKATÇI KOLTUĞU



MİRA 03

REFAKATÇI KOLTUĞU




K2406 - 70376



K2406 - 70381



K2406 - 83098

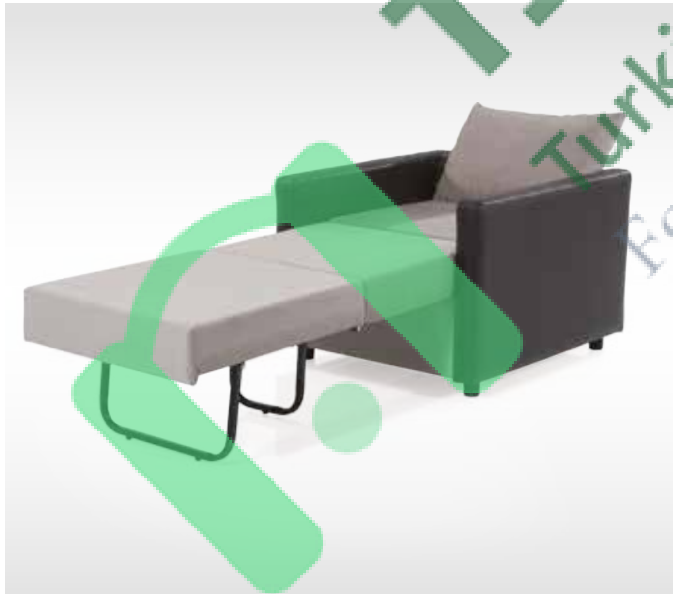

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik boyalı çelik gövde
- Kolay silinebilir deri döşeme
- Yatak haline gelebilen ergonomik tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik boyalı çelik gövde
- Kolay silinebilir deri döşeme
- Yatak haline gelebilen ergonomik tasarım
- Bazalı

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik boyalı çelik gövde
- Kolay silinebilir deri döşeme
- Yatak haline gelebilen ergonomik tasarım

EBAT

Oturma Pozisyonu (Dıştan Dışa)
En : 83 cm / Boy : 82,5 cm
Yatma Pozisyonu (Dıştan Dışa)
En : 63 cm / Boy : 195 cm

EBAT

Oturma Pozisyonu (Dıştan Dışa)
En : 90 cm / Boy : 90 cm
Yatma Pozisyonu (Dıştan Dışa)
En : 65 cm / Boy : 195 cm

EBAT

Oturma Pozisyonu (Dıştan Dışa)
En : 67 cm / Boy : 82,5 cm
Yatma Pozisyonu (Dıştan Dışa)
En : 63 cm / Boy : 195 cm



MİRA 04 KANEPE

ÜÇLÜ KANEPE (ÇEK-YAT)



MİRA 05 KANEPE

ÜÇLÜ KANEPE (ÇEK-YAT)



ESKABO



TABURE



SIRTLI TABURE





TİNA 01

İLAÇ ARABASI



TİNA 02

ANESTEZİ ve TEDAVİ ARABASI



TİNA 03

PANSUMAN ARABASI



TEKNİK ÖZELLİKLER / EBAT

- Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme.
- Teleskopik raylı çekmeceler.
- Özel tasarım alüminyum gövde HPL çekmeceler.
- DKP profil üzeri elektrostatik toz boyalı iç iskelet sistemi.
- İki frenli dört adet teker.
- Paslanmaz kulp, eldiven rafı.
- Alüminyum itme kulpu.
- Çöp kovası.

• Genişlik : 730 mm • Derinlik : 540 mm • Yükseklik : 1080 mm



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme.
- Teleskopik raylı çekmeceler.
- Özel tasarım alüminyum gövde HPL çekmeceler.
- DKP profil üzeri elektrostatik toz boyalı iç iskelet sistemi.
- İki frenli dört adet teker.
- Paslanmaz kulp, eldiven rafı.
- Alüminyum itme kulpu.
- Çöp kovası.

• Genişlik : 730 mm • Derinlik : 540 mm • Yükseklik : 930 mm



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme.
- Teleskopik raylı çekmeceler.
- Özel tasarım alüminyum gövde HPL çekmeceler.
- DKP profil üzeri elektrostatik toz boyalı iç iskelet sistemi.
- İki frenli dört adet teker.
- Paslanmaz kulp, eldiven rafı.
- Alüminyum itme kulpu.
- Çöp kovası.

• Genişlik : 730 mm • Derinlik : 540 mm • Yükseklik : 930 mm



TİNA 04

ACİL ARABASI



TİNA 05

İLAÇ DEPOLAMA ARABASI



TEKNİK ÖZELLİKLER / EBAT

- Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme.
- Teleskopik raylı çekmeceler.
- Özel tasarım alüminyum gövde HPL çekmeceler.
- DKP profil üzeri elektrostatik toz boyalı iç iskelet sistemi.
- HPL (Compact) defibrilatör sehpası.
- Resusitasyon sehpası. • Serum askısı.
- İki frenli dört adet teker.
- Paslanmaz kulp, eldiven rafı.
- Alüminyum itme kulpu.
- Çöp kovası.

• Genişlik : 610 mm • Derinlik : 840 mm • Yükseklik : 1080 mm



TEKNİK ÖZELLİKLER / EBAT

- Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme.
- Teleskopik raylı çekmeceler.
- Özel tasarım alüminyum gövde HPL çekmeceler.
- DKP profil üzeri elektrostatik toz boyalı iç iskelet sistemi.
- İki frenli dört adet teker.
- Paslanmaz kulp, eldiven rafı.
- Alüminyum itme kulpu.
- Çöp kovası.

• Genişlik : 610 mm • Derinlik : 940 mm • Yükseklik : 1580 mm



SOFT ViSCO 01

ŞİLTE

TEKNİK ÖZELLİKLER

55-60 Dansite 4 cm kalınlığında viskoelastik
28 Dansite 8 cm kalınlığında sünger
12 x 86 x 195 cm



SOFT ViSCO 03

ŞİLTE

TEKNİK ÖZELLİKLER

55-60 Dansite 7 cm kalınlığında viskoelastik
28 Dansite 7 cm kalınlığında sünger
14 x 86 x 195 cm



SOFT 01

ŞİLTE

TEKNİK ÖZELLİKLER

28 Dansite Kanallı
12 x 86 x 195 cm





DiVA 01

TEK KAPAKLI SOYUNMA DOLABI



TEKNİK ÖZELLİKLER / EBAT

- Elbise askılıkları
- Genişlik : 40 cm. • Derinlik : 52 cm. • Yükseklik : 190 cm.



LiVA 01

TEK KAPAKLI SOYUNMA DOLABI



TEKNİK ÖZELLİKLER / EBAT

- Elbise askılıkları
- Kilit Sistemi
- Genişlik : 50 cm. • Derinlik : 52 cm. • Yükseklik : 190 cm.



RiVA 01

İKİ KAPAKLI SOYUNMA DOLABI



TEKNİK ÖZELLİKLER / EBAT

- Elbise askılıkları
- Kilit Sistemi
- Genişlik : 50 cm. • Derinlik : 52 cm. • Yükseklik : 190 cm.



DiVA 02

İKİ KAPAKLI SOYUNMA DOLABI



TEKNİK ÖZELLİKLER / EBAT

- Elbise askılıkları
- Genişlik : 84 cm. • Derinlik : 52 cm. • Yükseklik : 190 cm.



LiVA 02

İKİ KAPAKLI SOYUNMA DOLABI



TEKNİK ÖZELLİKLER / EBAT

- Elbise askılıkları
- Kilit Sistemi
- Genişlik : 84 cm. • Derinlik : 52 cm. • Yükseklik : 190 cm.



RiVA 02


DÖRT KAPAKLI SOYUNMA DOLABI



TEKNİK ÖZELLİKLER / EBAT

- Elbise askılıkları
- Kilit Sistemi
- Genişlik : 80 cm. • Derinlik : 52 cm. • Yükseklik : 190 cm.

MOBİLYA RENK KARTELASI



Renk | Color 1



Renk | Color 2



Renk | Color 3



Renk | Color 5



Renk | Color 6



Renk | Color 13



Renk | Color 7



Renk | Color 8



Renk | Color 9



Renk | Color 10



Renk | Color 11



Renk | Color 12