

# BİR KESİM ÖTESİNDE KALİTE



**Durmark Auto**



- 📍 Tumex Mümessillik ve Ticaret Ltd. Şti.
- ☎ +90 530 392 7259
- ✉ [info@tum-ex.com](mailto:info@tum-ex.com)
- 🌐 [www.tum-ex.com](http://www.tum-ex.com)



CQC





ISO9001:2023



CE



SGS

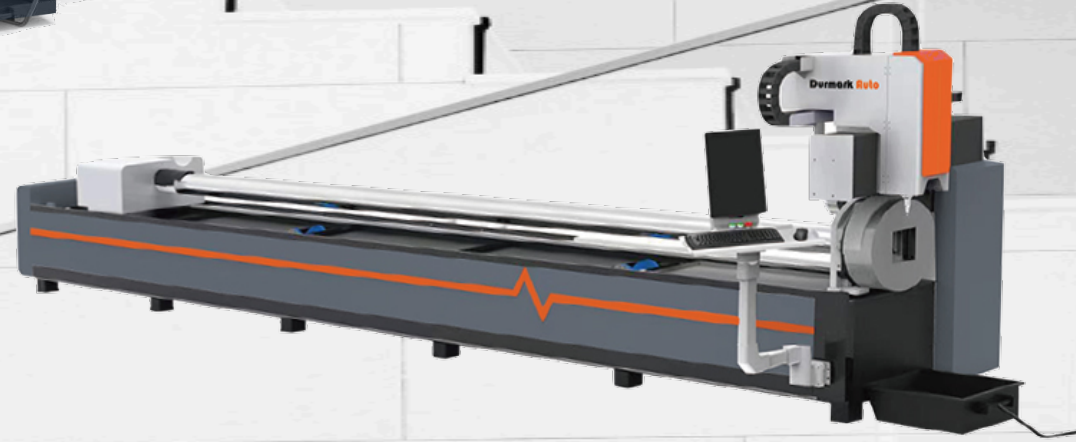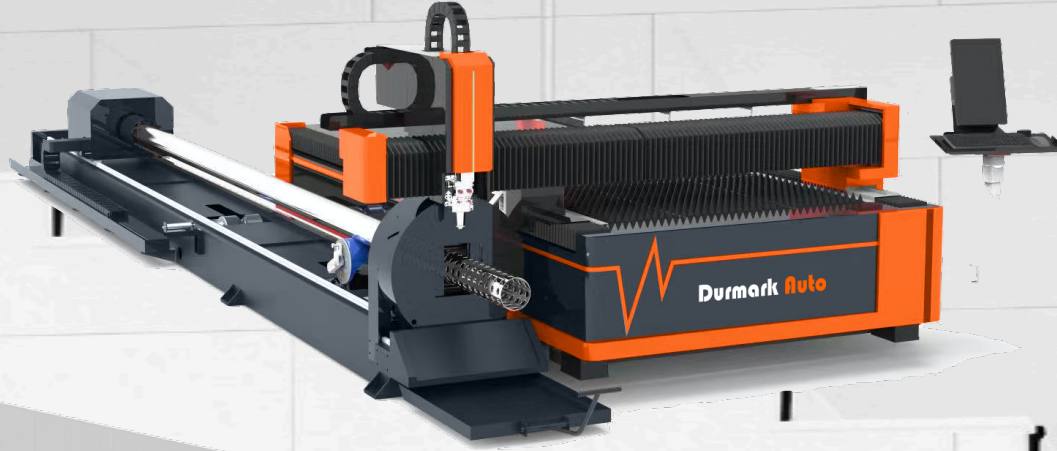

## ŞİRKET PROFİLİ

Durmark Makine Teknolojisi Co., Ltd., tasarım, geliştirme, üretim ve satış alanlarında entegre bir şirkettir. Ana odak noktamız, mekanik otomasyonu ilerletmek için çeşitli CNC makineleri oluşturmaktır. Teknolojik AR-GE'ye büyük önem veriyoruz ve tasarım, çizim ve optimizasyon için 16 kıdemli mühendisten oluşan kapsamlı bir ekibe sahibiz. Ayrıca, metal şekillendirme makine araştırma enstitülerine, damgalama makinesi otomasyon ekipmanı üreticilerine ve CNC otomasyon kontrol sistemi üreticilerine lider yerli enstitülerle güçlü, uzun süreli ortaklıklarımız bulunmaktadır.

Şirketimizin sahip olduğu alandaki toplam büyüklük yaklaşık 100,000 m<sup>2</sup>'dir. Bu alan, 2,000 m<sup>2</sup> ofis alanı, 6,000 m<sup>2</sup> yarı mamul atölyesi, 8,000 m<sup>2</sup> bitirme bölümü, 4,000 m<sup>2</sup> kaynak atölyesi, 2,000 m<sup>2</sup> taşlama işleme atölyesi ve 2,000 m<sup>2</sup> çeşitli yedek parça depo alanını kapsamaktadır. İşleme yeteneklerimiz, büyük bir CNC beş yüzeyli işleme merkezi, iki büyük delme ve freze makinesi, dört büyük portal freze makinesi, iki dikey delme makinesi ve maksimum 600 mm işleme çapına sahip büyük bir yatay torna ile geliştirilmiştir.



## TEK PLATFORMLU LAZER KESME MAKİNESİ

### > DLC SERİSİ


#### Ürün Açıklaması:

1. Yüksek hassasiyetle kaliteli kesim ve detaylı bileşenler için uygundur.
2. Kesme hızı, standart çizgi kesiminden çok daha hızlıdır.
3. Minimum ısı etkisiyle pürüzsüz kesimler ve az deformasyon riski.
4. Esnek ve kullanıcı dostu lazer kesim yazılımı ile resim ve metin düzenleme.
5. Fiber lazerlerle kesintisiz ve istikrarlı performans.
6. Kendi fikri mülkiyetine sahip kesme başlığı, çarpışma korumasıyla donatılmıştır.

#### Uygulama Alanları:

Lazer kesim makinesi, genellikle sadece "lazer kesici" olarak adlandırılır ve çeşitli metalleri, boruları da içerecek şekilde kesmede oldukça yeteneklidir. Özellikle paslanmaz çelik, demir, alüminyum ve bakır gibi malzemeler için uygundur. Uygulamaları, sac metal işleme, metal ürünler, çelik yapılar, hassas makine parçaları, otomotiv parçaları, gözlük, mücevher, tabela, reklam, sanat ve el sanatları, elektronik, oyuncak ve ambalaj gibi geniş bir endüstri yelpazesini kapsar.

## MAKİNA DETAYLARI



Kesme Kafası



Hüzme



Su Soğutma



Karkas

## DLC SERİSİ TEKNİK PARAMETRELER

| Model              |                            | DLC                |           |           |           |            |
|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                    |                            | 3015               | 4020      | 6015      | 6020      | 10020      |
| Fiber Lazer        |                            | Maks. Lazer source |           |           |           |            |
| Makine (mm)        | Çalışma Alanı              | 3000*1500          | 4000*2000 | 6000*1500 | 6000*2000 | 10000*2000 |
|                    | X-ekseni strok             | 1500               | 2000      | 1500      | 2000      | 2000       |
|                    | Y-ekseni strok             | 3000               | 4000      | 6000      | 6000      | 10000      |
|                    | Z-ekseni strok             | 100                |           |           |           |            |
| Doğruluk           | X/Y eksen doğruluğu        | ±0,03mm            |           |           |           |            |
|                    | X/Y eksen tekrar doğruluğu | ±0,02mm            |           |           |           |            |
| Hız                | Maks. İvme                 | 1,5G               |           |           |           |            |
|                    | Maks. Hız                  | 120m/dakika        |           |           |           |            |
| Fiber lazer gücü   |                            | 1KW-1,2KW          |           |           |           |            |
| Odaklama yöntemi   |                            | Otomatik           |           |           |           |            |
| Maks. çalışma hızı |                            | 120m/dakika        |           |           |           |            |
| Voltaj             |                            | 380VAC 50Hz. 3 Faz |           |           |           |            |
| IPX                |                            | IP54               |           |           |           |            |
| Ebatlar (mm)       | Boy                        | 5000               | 6000      | 8000      | 8000      | 10300      |
|                    | En                         | 2300               | 2800      | 2300      | 2800      | 2800       |
|                    | Yükseklik                  | 1900               | 1900      | 2100      | 2100      | 2100       |

# PLATFORM DEĞİŞİMLİ KESME MAKİNESİ

## > D-DLC SERİSİ

### Ürün Açıklaması:

1. Akıllı kontrol sistemi ve yüksek kaliteli elektrik bileşenleri, kesim hassasiyetini ve esnekliği artırır.
2. Levha kaynaklı yatak tasarımı, optimal dayanıklılık için iç gerilmeleri azaltarak ve ağır yükleri destekleyerek makinenin uzun vadeli stabilitesini sağlar.
3. Hızlı platform değişimi, tanınmış endüstri bileşenleriyle 10 saniyede tamamlanır.

### Uygulama Alanları:

1. Fiber lazer kesim makinesi, hızlı platformu sayesinde eşzamanlı kesim ve elleçleme yeteneğiyle yüksek verim sunar. Büyük işleme gereksinimleri için maliyet-etkin bir seçenektir.
2. Malzeme uyumluluğu: Paslanmaz çelik, karbon çelik, alaşım, bakır, alüminyum ve diğer metalleri kesebilir.
3. Öncelikli olarak metal plaka kesim için tasarlanmıştır.



tumex

## MAKİNA DETAYLARI




İşletim sistemi




Kesme kafası




Soğutucu

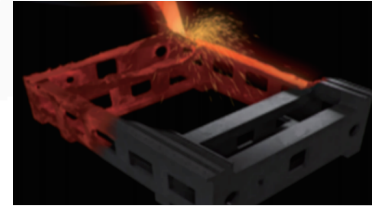

Karkas

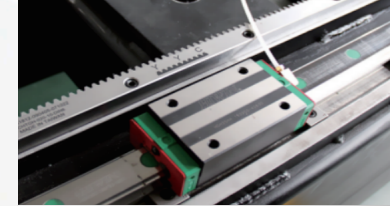

Lineer kılavuz

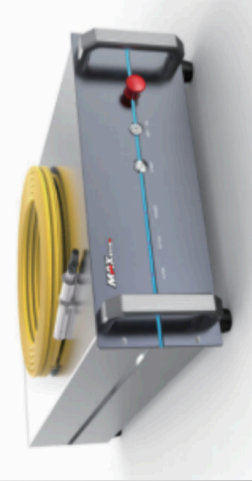

Lazer

## D-DLC SERİSİ TEKNİK PARAMETRELER

| Model                       | 3015FT                     | 4020FT                     | 6020FT                     | 6025FT                     |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Çalışma alanı               | 3000*1500mm                | 4000*2000mm                | 6000*2000mm                | 6000*2500mm                |
| X-ekseni mesafe             | 1500                       | 2000                       | 2000                       | 2500                       |
| Y-ekseni mesafe             | 3000                       | 4000                       | 6000                       | 6000                       |
| Re-positioning accuracy     | ±0.03mm                    | ±0.03mm                    | ±0.03mm                    | ±0.03mm                    |
| Maks. Çalışma hızı          | 120m/dakika                | 120m/dakika                | 120m/dakika                | 120m/dakika                |
| Transfer yöntemi            | Çift sürücülü hassas dişli | Çift sürücülü hassas dişli | Çift sürücülü hassas dişli | Çift sürücülü hassas dişli |
| Çalışma Voltajı ve Frekansı | 380V 50Hz.                 | 380V 50Hz.                 | 380V 50Hz.                 | 380V 50Hz.                 |
| Lazer gücü                  | 500W-6000W                 | 500W-6000W                 | 500W-6000W                 | 500W-6000W                 |
| Güç kaynağı                 | 380V 50Hz. 3 faz           | 380V 50Hz. 3 faz           | 380V 50Hz. 3 faz           | 380V 50Hz. 3 faz           |



## BORU KESME MAKİNESİ

### > DTC SERİSİ

#### Otomatik Beslemeli Delme ve Yarıklama Makinesi Özellikleri:

1. Bu makine, ızgara yapma gibi çeşitli işlemleriyle üretim verimliliğini artırır.
2. Akıllı işletim sistemi kullanıcı dostu ve hassastır.
3. Basit tasarımıyla makine stabilite ve kalite sunar.
4. Malzeme kaybını en aza indirerek üretim maliyetlerini azaltır. Otomatik beslemeyle tek operatör çoklu üniteyi yönetebilir.
5. Lazer gücü, kullanıcı ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir.

#### Hedef Endüstriler:

Bu makine, inşaat makineleri, gıda işleme, tekstil, klima, otomotiv üretimi, metal mobilya, ev aletleri ve diğer birçok sektörün ihtiyaçlarına hizmet eder.

#### Uygun Malzemeler:

Paslanmaz çelik, karbon çelik, galvanizli metaller, alüminyum, bakır, demir ve diğer metalik malzemeler için uygundur.


#### Kesme Aralığı

Bu makine; kare borular, yuvarlak borular, oval borular, özel şekilli borular, I-kirşleri, kanal çelik, aç çelik ve daha fazlasını işleyebilir.

## MAKİNA DETAYLARI

#### Raf:

Raf, sertleştirilmiş kaynaklı çelik levhadan yapılmış ve CNC portalında hassas bir şekilde işlenmiştir.



#### Mandren:

Basit tasarımı ve güvenilir sıkma özellikleriyle kolay kurulur ve verimliliği artırır. Profesyonel boru ve plaka makineleri için uygundur; modifiye edilerek farklı boru tiplerini kesebilir.


#### Otomatik Yükleme Rafı:

Durmark tarafından geliştirilen bu sistem, güçlü sıkma yeteneğiyle tasarlanmış bir mengene içerir ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.



## DTC SERİSİ

### TEKNİK PARAMETRELER



| Model                                |   | DTC                |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| Çalışma parçası boyutları            |   | 6000/8000/12000 mm |
| Lazer gücü                           |   | 1000-6000W         |
| Boru çapı                            |   | Ø 220 mm           |
| Yuvarlak boru min çap                |   | 20 mm              |
| Kare boru min ölçü                   |   | 20 mm X 20 mm      |
| Kesme hassasiyeti                    |   | 0.10               |
| Strok                                | X | 500 mm             |
|                                      | Y | 6000 mm            |
|                                      | Z | 320 mm             |
| Pozisyon hassasiyeti                 | X | 0.03mm/m           |
|                                      | Y | 0.03mm/m           |
|                                      | X | 0.05mm/m           |
| Tekrarlanabilir pozisyon Hassasiyeti | Y | 0.05mm/m           |
|                                      |   |                    |
| Maks. Hız                            |   | 60 m/ dakika       |
| Maks. ivme                           |   | 0.8 - 1.5G         |
| Güç sınıfı                           |   | IP54               |
| Faz sayısı                           |   | 3                  |
| Voltaj                               |   | 380V               |
| Frekans                              |   | 50Hz.              |

## EL TİPİ LAZER KAYNAK MAKİNESİ

### > HWM SERİSİ

#### ÜRÜN AÇIKLAMASI

Elle tutulan lazer kaynak makinesi, en son nesil fiber lazeri kullanmakta ve kendi geliştirdiğimiz sallantılı kaynak başlığı ile donatılmıştır. Bu yenilik, lazer ekipman sektöründe elle tutulan kaynak için mevcut boşluğu doldurur. Makine, basit operasyon, estetik kaynak dikişleri, hızlı kaynak hızları ve tüketim malzemesi gereksinimini ortadan kaldırma gibi avantajlar sunar. İnce paslanmaz çelik, demir, galvanizli plakalar ve diğer metal malzemelerde geleneksel kaynak yöntemleri için ideal bir alternatiftir, geleneksel ark ve elektrik kaynağı işlemlerini etkili bir şekilde ikame eder. Elle tutulan lazer kaynak makinesi, mutfak dolapları, merdivenler, asansörler, raflar, fırınlar, paslanmaz çelik kapılar ve pencereler, korkuluklar, dağıtım kutuları, paslanmaz çelik ev eşyaları ve karmaşık, düzensiz kaynak görevleri gerektiren diğer sektörlerde geniş uygulamalar bulmaktadır.



tumex

## MAKİNA DETAYLARI

### Enerji verimli

Seçilen sallanan kaynak yöntemi ile daha geniş dikişler ve mükemmel köşe kaynağı sağlanır. Bu, pürüzsüz ve estetik kaynaklar oluşturarak taşlama ihtiyacını azaltır, zaman ve maliyet tasarrufu elde edilir.



### 2-10 kat daha hızlı

Kaynak hızı oldukça hızlıdır ve geleneksel kaynak yöntemlerinden 2-10 kat daha çabuktur. Bir makine kullanmak, en az iki çalışanın yıllık üretimine eşdeğer bir tasarruf sağlar.



## TEKNİK PARAMETRELER



| Model                           | Elle tutulan lazer kaynak makinesi    |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Lazer gücü                      | 1000W/1500W/2000W                     |
| Lazer dalga boyu                | 1070NM                                |
| Fiber uzunluğu                  | Standard 10 metre / Maksimum 15 metre |
| Kaynak hızı                     | 0 ~ 120 mm/s                          |
| Soğutma modu                    | Endüstriyel su soğutucu               |
| Çalışma ısısı                   | 15 ~ 30°C                             |
| Tavsiye edilen kaynak kalınlığı | 0.5 - 3 mm                            |
| Güç kaynağı                     | 220 VAC                               |