

11.2 Отделочные и строительные материалы



* Все представленные материалы должны соответствовать пожарным требованиям предъявляемым к зонам в которых их используют. Изменения в спецификации возможны в исключительных случаях(в случае необходимости замены поставщика) по согласованию с Руководителем проекта от Департамента инфраструктуры.

Кофе-пойнт

Отделочные и строительные материалы

Потолок

- > Открытый потолок (в приоритете)

Подготовка, обеспыливание и окраска существующей плиты перекрытия / запотолочного пространства водоземельсионной краской Tikkurila Evro 7, RAL 9002, окраска инженерных систем в цвет RAL 9002 (светло-серый)



Кофе-пойнт





Отделочные и строительные материалы

Потолок

- > Металлический потолок, 600х600мм, открытая подсистема Албес Т-15\29 с вставками из металлической сетки ПВС TR16/6, ст.оцинк. 1,5 мм, цвет: черный

A

Поперечная направляющая 15/29 L=600

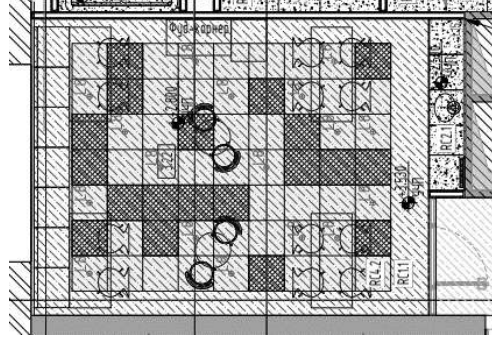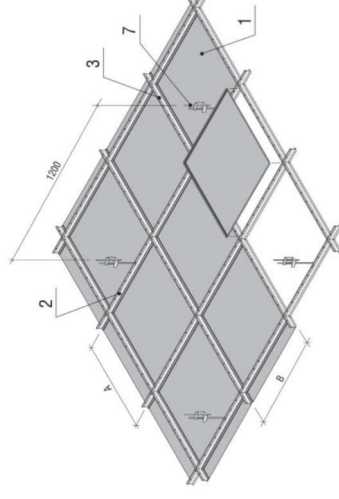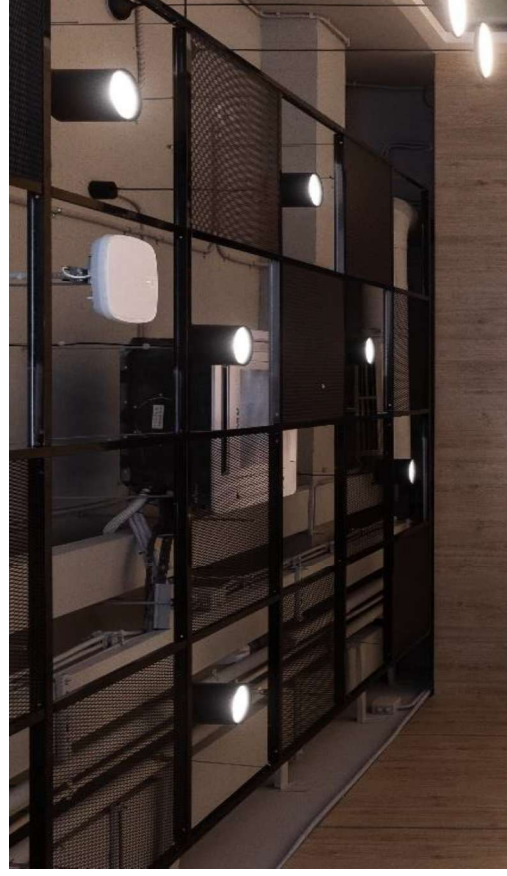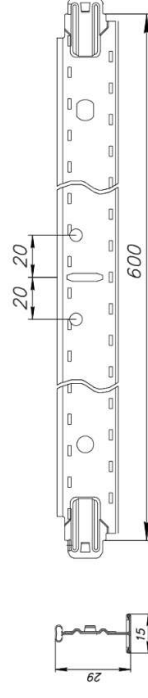

Кофе-пойнт

Отделочные и строительные материалы

Освещение

> Подвесные светильники

Quark AIR IT MP D70 12W-840 H210
Susp, 4000K

Стандартные размеры: D70мм



Высота корпуса: 210мм

Корпус: алюминий

Покрытие: порошковая краска

Крепление: регулируемый тросовый
подвес, потолочный крепеж

Оптика: Микропризматический PMMA
(акриловый) УФ-стойкий рассеиватель с
тиснением в форме гексагональной
пирамиды и гарантированным индексом
неслепимости UGR<19



Кофе-пойнт

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- > Коммерческая ПВХ плитка Vertigo Loose Lay 8519
CONCRETE LIGHT GREY, 914.4 X 914.4 мм, толщина
5мм





Кофе-поинт

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- > Плинтус алюм. Profilpas Metal Line 90 выс. 60мм, черный матовый

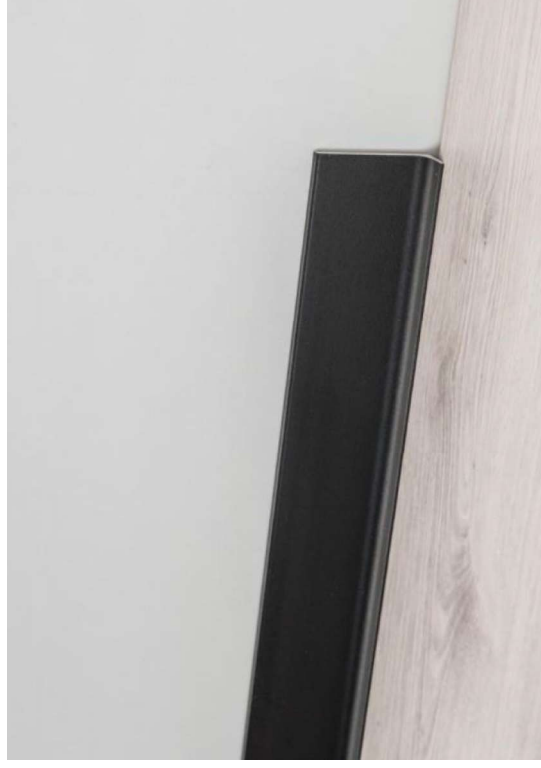


Кофе-пойнт

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- > Высококачественная подготовка стен и перегородок (заделка швов Knauf fugenfüller, шпаклевка Vetonit KR/LR, в зависимости от толщины слоя, "паутинка" "Oscar", мелкодисперсионная шпаклевка sheetrock, грунтовка Ceresit СТ 10) и высококачественная покраска Tikkurila в 2 слоя RAL 9010

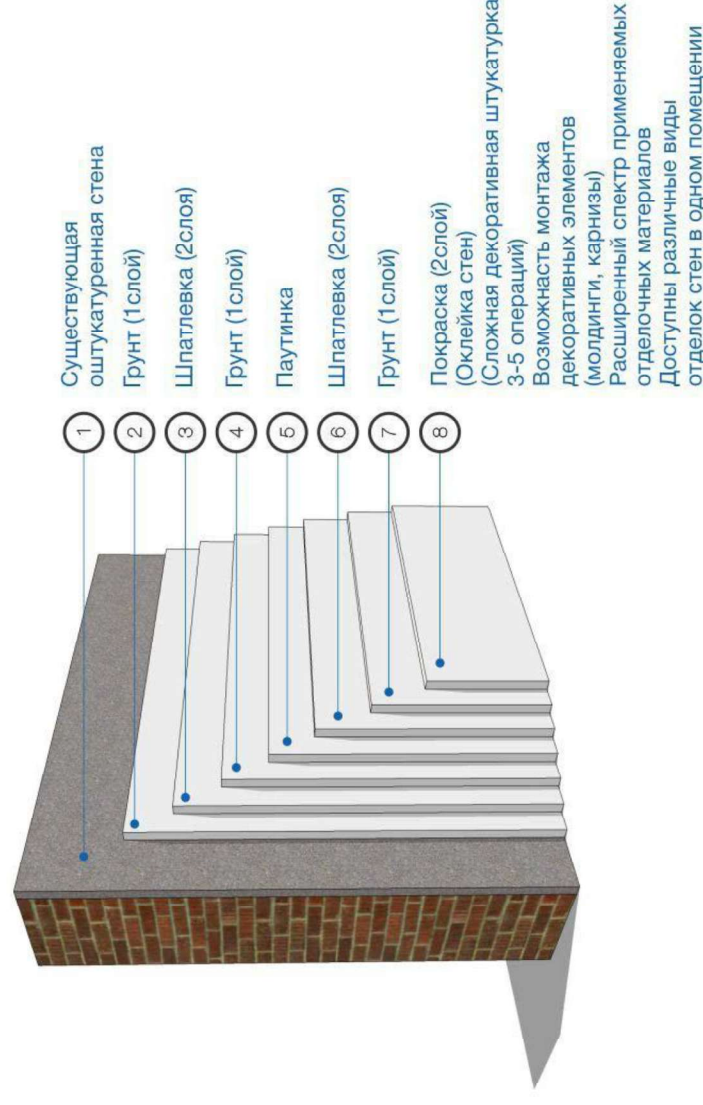

Кофе-поинт

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- > Декоративная антивандальная штукатурка под бетон (согласовать по образцу)

* При нанесении строго соблюдать рекомендации производителя



A

Кофе-пойнт

Отделочные и строительные материалы

Стеклопакетные перегородки и двери

- > Дверь светопрозрачная Versal-Arm-S. Огнестойкость EIW30

Профиль сборный, индивидуальное изготовление. Стальное армирование. Цвет: RAL 9017.


Способ открывания: распашная. Число полотен: полуторная/двойная

Заполнение: огнестойкое стекло российского производства

Коробка: алюминиевая торцевая. Цвет: RAL 9017.


Фурнитура: ручка штанга со смещением Titan-T671 (L=1800mm) на обе створки, замок роликовый, петли усиленные (пятисекционные) 3шт. на створку, выпадающий порог, шпингалеты на пассивную створку, доводчик скрытый (на каждую створку), электромагнитный замок.

Цвет фурнитуры: матовая нержавеющая сталь.

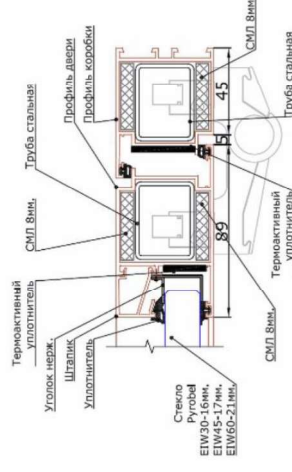

A

Сечение профиля полотна Fiergoof в торцевой дверной раме

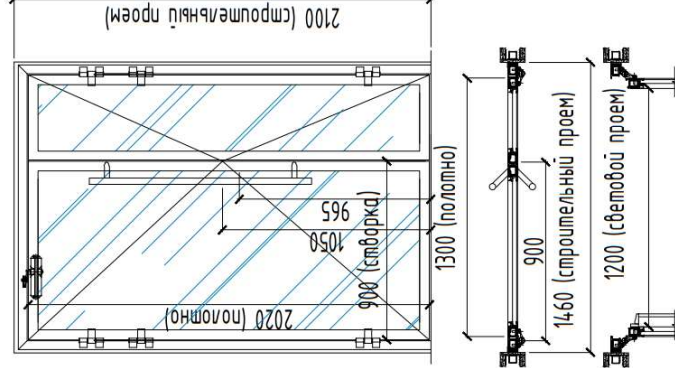

Кофе-пойнт

Отделочные и строительные материалы

Стекланные перегородки и двери

➤ Перегородка цельностеклянная.

Перегородка цельностеклянная. Н-2500мм
Заполнение: стекло двойное 10 мм, закаленное.
 Pilkington с полированными кромками Профиль цвет
RAL 9005 муар NN009 . Стекло заподлицо с
коридором. Rw-45dB. (Высоты дополнительно
согласовать с Заказчиком и Архитектором, с
нанесением маркировки (гравировку, тиснение или
любой другой вид постоянной маркировки),
описывающую информацию о происхождении
материала, его качествах, даты производства.
-ГКЛ Лобик над стеклянными перегородками по
технологии Knauf C112 - 125мм (2x12.5мм
ГКЛ+ПН75+2x12.5мм ГКЛ); звукоизоляция 50мм, от
перекрытия до перекрытия, по технологии фирмы
knauf. Предусмотреть усиление перегородки
дополнительной трубой обшитой ГКЛ.

Предусмотреть матирование «крестиками»

