

5.2 Отделочные и строительные материалы



* Все представленные материалы должны соответствовать пожарным требованиям предъявляемым к зонам в которых их используют. Изменения в спецификации возможны в исключительных случаях(в случае необходимости замены поставщика) по согласованию с Руководителем проекта от Департамента инфраструктуры.

Большой кабинет управляющего

A

Отделочные и строительные материалы

Потолок

- > Открытый потолок (в приоритете)

Подготовка, обеспыливание и окраска существующей плиты перекрытия / запотолочного пространства водоземельсионной краской Tikkurila Evgo 7, RAL 9005 черный), окраска инженерных систем в цвет RAL 9005 (черный)



Большой кабинет управляющего



A

Отделочные и строительные материалы

Потолок

- > Гипсокартонный потолок по технологии Knauf П113, окраска по RAL 9010 (белый)

Примыкание к стене

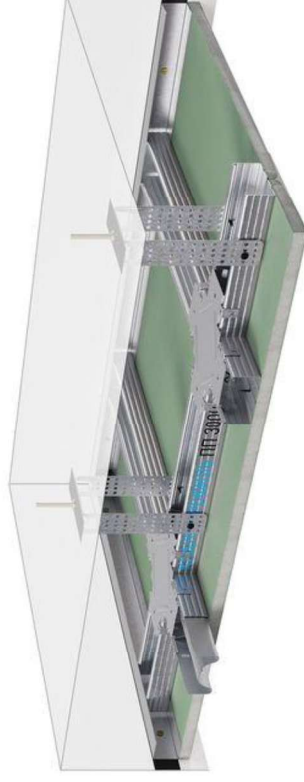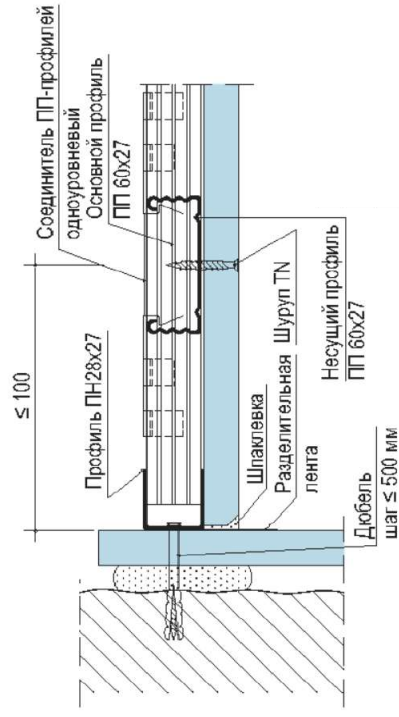

Большой кабинет управляющего

A

Отделочные и строительные материалы

Освещение

> Подвесные светильники


Longa 61 46W-840 MP 2xL24 Reduced M1200 Susp черный корпус, 4000K

Высота копуса: 94мм.

Корпус: экструдированный анодированный алюминий

Покрытие: порошковая краска, цвет черный

Оптика: Микропризматический PC (поликарбонат) UF-стойкий рассеиватель с тиснением в форме гексагональной пирамиды и гарантированным индексом неслепимости UGR<19 с дополнительным PC рассеивателем длиной до 120 метров

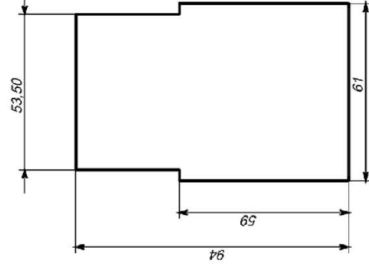

Большой кабинет управляющего

A

Отделочные и строительные материалы

Освещение

> Подвесные светильники

Rota ECO D1000 MP 40W-840 Susp
Black, 4000K, REFLECTA



Форма: круг D=1000мм.

Корпус: экструдированный
анодированный алюминий

Покрытие: порошковая краска, цвет
черный

Оптика: Призматический PS
(полистирольный) UF-стойкий
рассеиватель с тиснением в форме
четырёхугольной пирамиды

Ширина светильника 80мм, высота
107мм. Ширина выхода света 65мм.

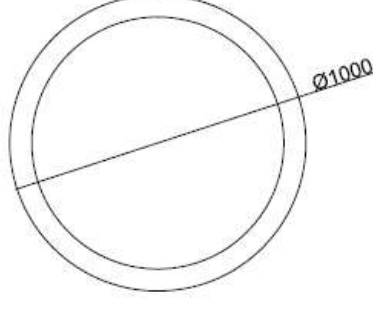
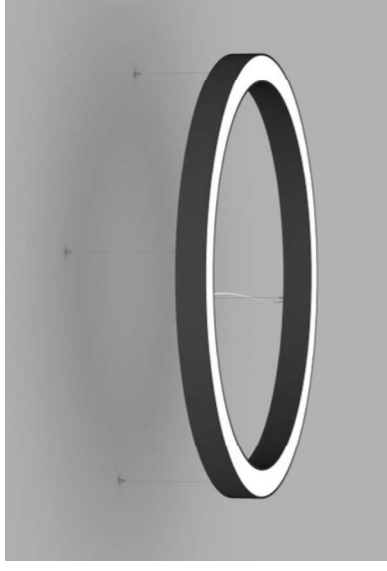


Большой кабинет управляющего

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- > Ковровая плитка Modulys Pixel 957, 500x500мм \ Ковровая плитка Desso Grezzo AB64 9027

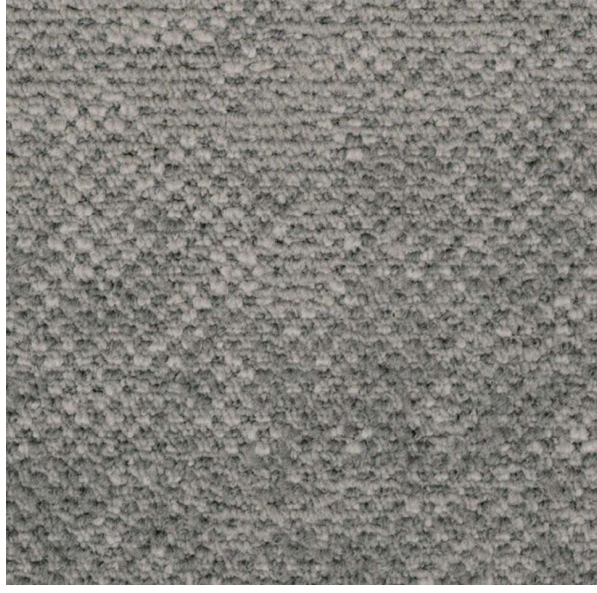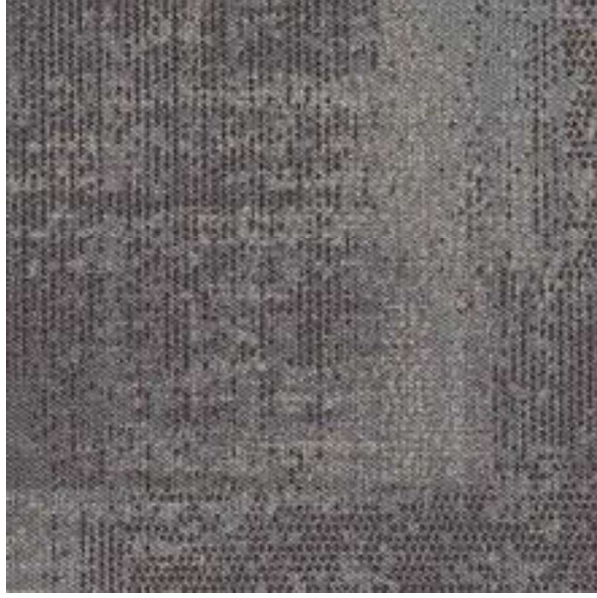


Большой кабинет управляющего

A

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- Плинтус для ковровина DOLLKEN TLE55 0110 Высота=55 мм
Плинтус из высококачественного полимера на основе пластика, с эластичным верхом, с местом для самоклеющегося крепления лент коврового покрытия




Большой кабинет управляющего

A

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- > Высококачественная подготовка стен и перегородок (заделка швов Knauf fugenfüller, шпаклевка Vetonit KR/LR, в зависимости от толщины слоя, "паутинка" "Oscar", мелкодисперсионная шпаклевка sheetrock, грунтовка Ceresit СТ 10) и высококачественная покраска Tikkurila в 2 слоя RAL 9010

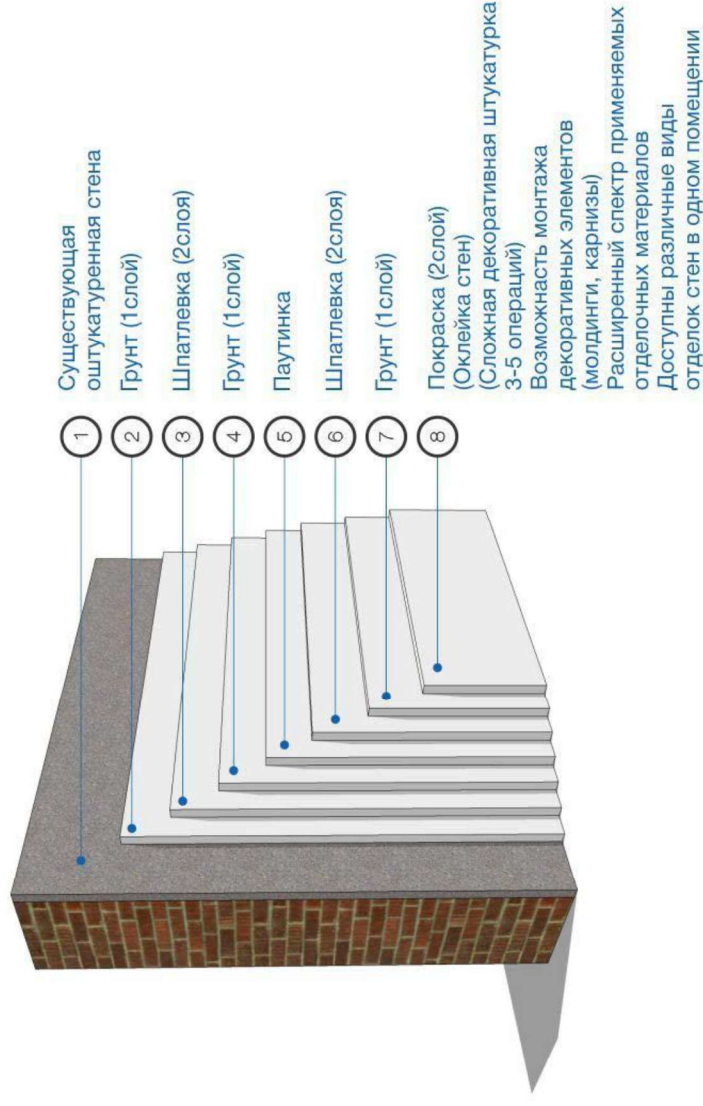

Большой кабинет управляющего

A


Отделочные и строительные материалы

Стеклянные перегородки и двери

> Перегородка цельностеклянная.

Перегородка цельностеклянная. H-2500мм
Заполнение: стекло двойное 10 мм, закаленное.
Pilkington с полированными кромками Профиль цвет RAL 9005 муар NN009 . Стекло заподлицо с коридором. Rw-45dB. (Высоты дополнительно согласовать с Заказчиком и Архитектором, с нанесением маркировки (гравировку, тиснение или любой другой вид постоянной маркировки), описывающую информацию о происхождении материала, его качествах, дате производства. -ГКЛ Лобик над стеклянными перегородками по технологии Knauf C112 - 125мм (2x12.5мм ГКЛ+ПН75+2x12.5мм ГКЛ); звукоизоляция 50мм, от перекрытия до перекрытия, по технологии фирмы Knauf. Предусмотреть усиление перегородки дополнительной трубой обшитой ГКЛ.

Допустимо матирование стеклянных перегородок белой матовой пленкой светопрозрачностью 30%(ORACAL 641000M)

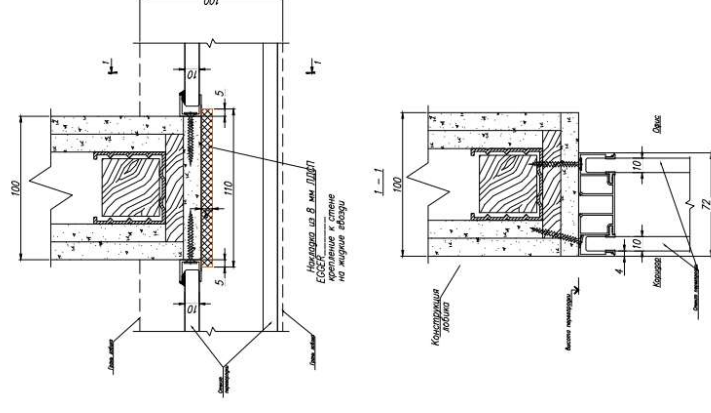

Большой кабинет управляющего

A

Отделочные и строительные материалы

Стекланные перегородки и двери

> Дверь цельностеклянная.

Дверь светопрозрачная полотно 2100мм с фрамугой до 2500мм в алюминиевой обвязке в стеклянную перегородку.

Световой проем: 800мм

Способ открывания: распашная.

Число полотен: одностворчатая.

Остекление: двойное 4 мм закаленное, Pilkington.

Алюминиевый профиль по периметру 63/90 мм.


Коробка: алюминиевая торцевая. Цвет: RAL 9017 муар.

Фурнитура: замок цилиндр, защелка роликовая, ручка прямая со смещением Titan T-671(L=1800мм), петли карточные, трехсекционные 3 шт на створку..



Доводчик скрытый

Цвет фурнитуры: анодированный алюминий

Допустимо матирование стеклянной двери белой матовой пленкой светопрозрачностью 30%



Сечение профиля
полотна. Зазоры в
теплозащитной
дверной раме

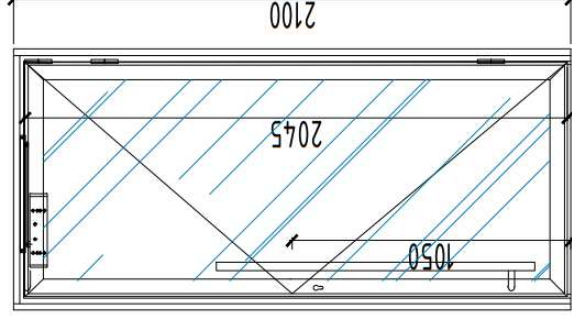

Большой кабинет управляющего

A

Отделочные и строительные материалы

Стеклянные перегородки и двери

> Дверь глухая без наличника

Дверь глухая в проем, с доборной панелью сверху.

Способ открывания: распашная.

Число полотен: одностворчатая.

Полотно: со звукоизоляционным заполнением (63 мм), ламинированное.

Цвет: Egger Дуб Гладстоун песочный H3309 ST28, направление: вертикальное. Алюминиевая кромка по периметру полотна

Коробка: алюминиевая скрытая. Цвет: анодированный алюминий

Фурнитура: замок цилиндр, ручка нажимная и накладка Nafele, петли скрытые 3 шт., ограничитель DS-0014, доводчик скрытый

Цвет фурнитуры: матовая нержавеющая сталь.

