

8.2 Отделочные и строительные материалы



* Все представленные материалы должны соответствовать пожарным требованиям предъявляемым к зонам в которых их используют. Изменения в спецификации возможны в исключительных случаях(в случае необходимости замены поставщика) по согласованию с Руководителем проекта от Департамента инфраструктуры.




Входная зона

A

Отделочные и строительные материалы

Потолок

- > Система металлического потолка Fortika , hook-on, ПВХ TR16/6, ст.оцинк. 1,5 мм, белый, сетка заходит за край с подсистемой Размер: 1200x600мм

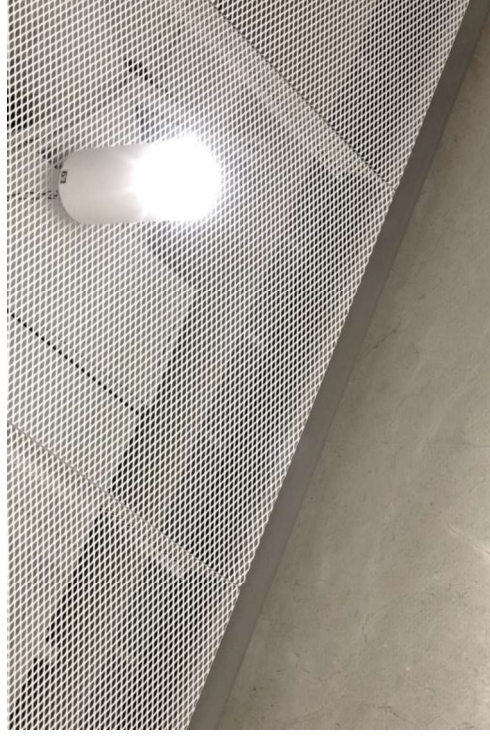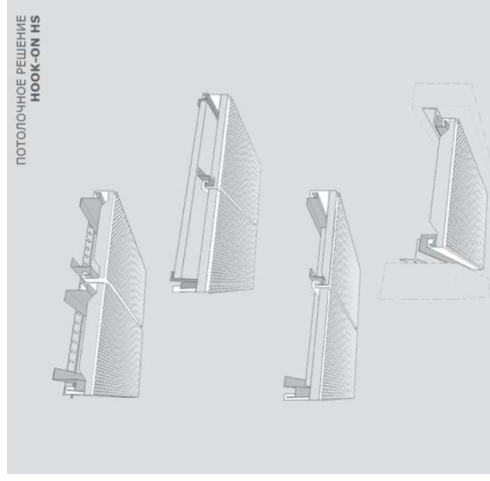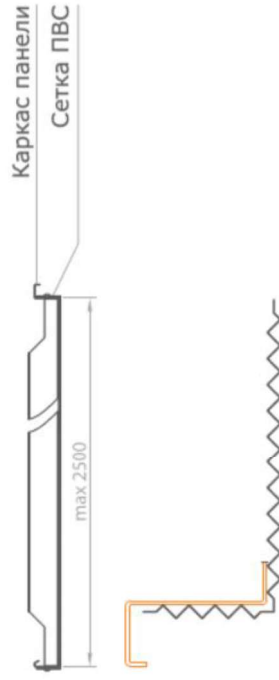

Входная зона

Отделочные и строительные материалы

Освещение

> Встроенный линейный светильник


Longa 61 LED-2200lm-840 MP ECO
M1200 Susp

Корпус: экструдированный
анодированный алюминий

Покрытие: порошковая краска, цвет белый

Оптика: MP ECO

Источник света: LED – срок службы >
50000 часов

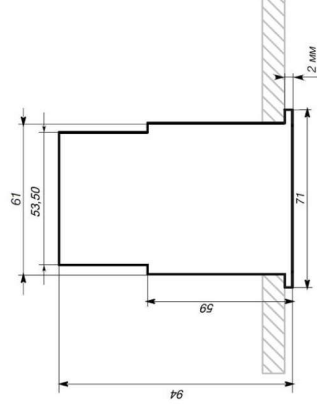

A

Входная зона

Отделочные и строительные материалы

Освещение

> Встроенный светильник

Quark IN Ø70 SHE 12W-730lm-835 Recess WHI Emerg


Корпус: алюминий

Покрытие:порошковая краска


Крепление:потолочный крепеж

Оптика: MicroPrism, линзы

Источник света: LED – срок службы > 50 000 часов
высокая степень однородности цветовой температуры, MacAdam: 3 step

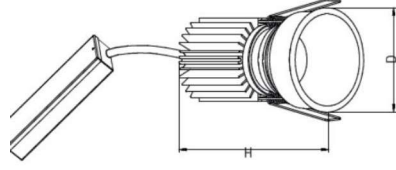

	H			
Ø70 mm	85(8W)	95(12W)	100(18W)	110(22W)
Ø90 mm	85(8W)	95(12W)	100(18W)	110(22W)

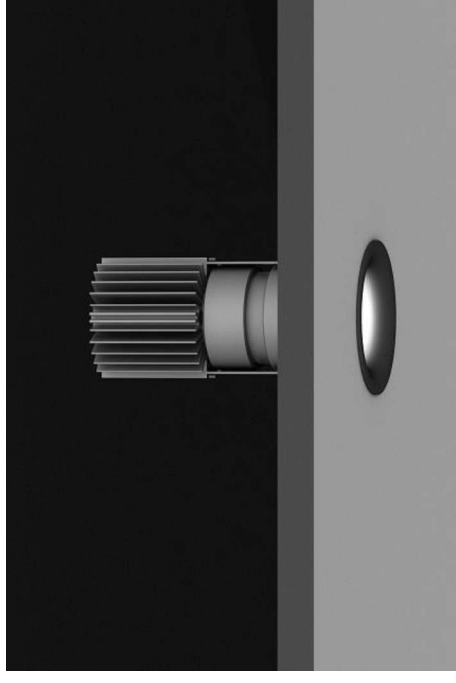

A


Входная зона

Отделочные и строительные материалы

Освещение

- > LED подсветка Led 2835 NEON Flex 1side 24V IP67 Indoor 18W/m 120led/m 4000K

A

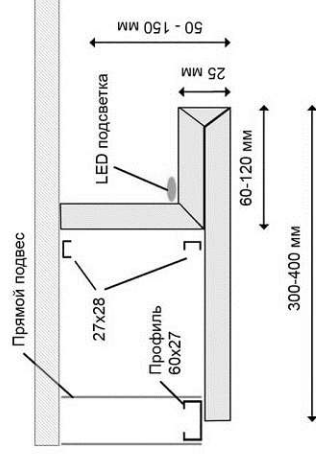

LED2835 Led 2835 - 24V - NEON - IP67 - Indoor



Входная зона

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола


- > Керамогранит Caesar, Inner, ЦВЕТ: РЕАК РЕТТИФИЦИРОВАННЫЙ, 1200x600мм



60x120 CM

9 mm

NATURALE, РЕТТИФИЦИРОВАННОЙ

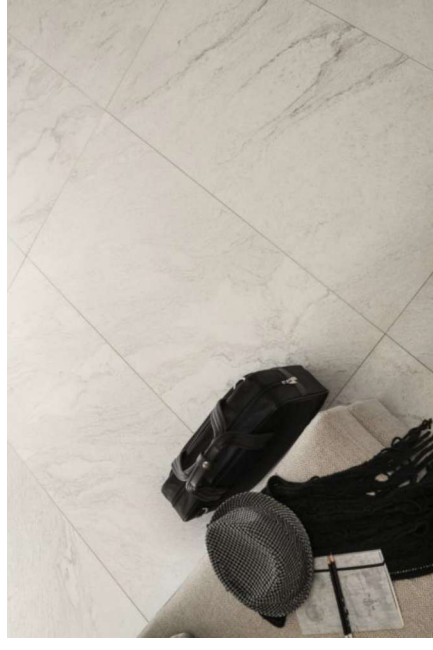

Входная зона

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- Плинтус встраиваемый, под штукатурку, алюминиевый плинтус PROFILPAS 87/6 h=60мм
Цвет: алюминий





Входная зона

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- > Плинтус алюм. Profilpas Metal Line 90 выс. 60мм, черный матовый

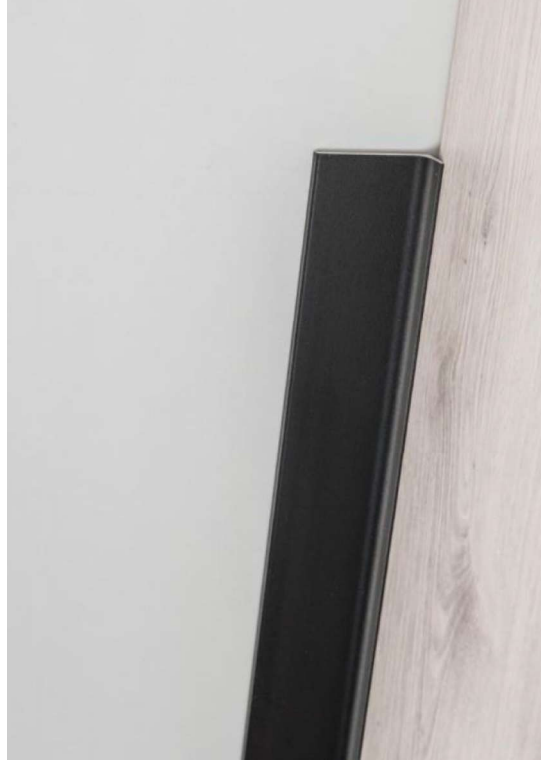


Входная зона

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- > Высококачественная подготовка стен и перегородок (заделка швов Knauf fugenfüller, шпаклевка Vetonit KR/LR, в зависимости от толщины слоя, "паутинка" "Oscar", мелкодисперсионная шпаклевка sheetrock, грунтовка Ceresit СТ 10) и высококачественная покраска Tikkurila в 2 слоя RAL 9010


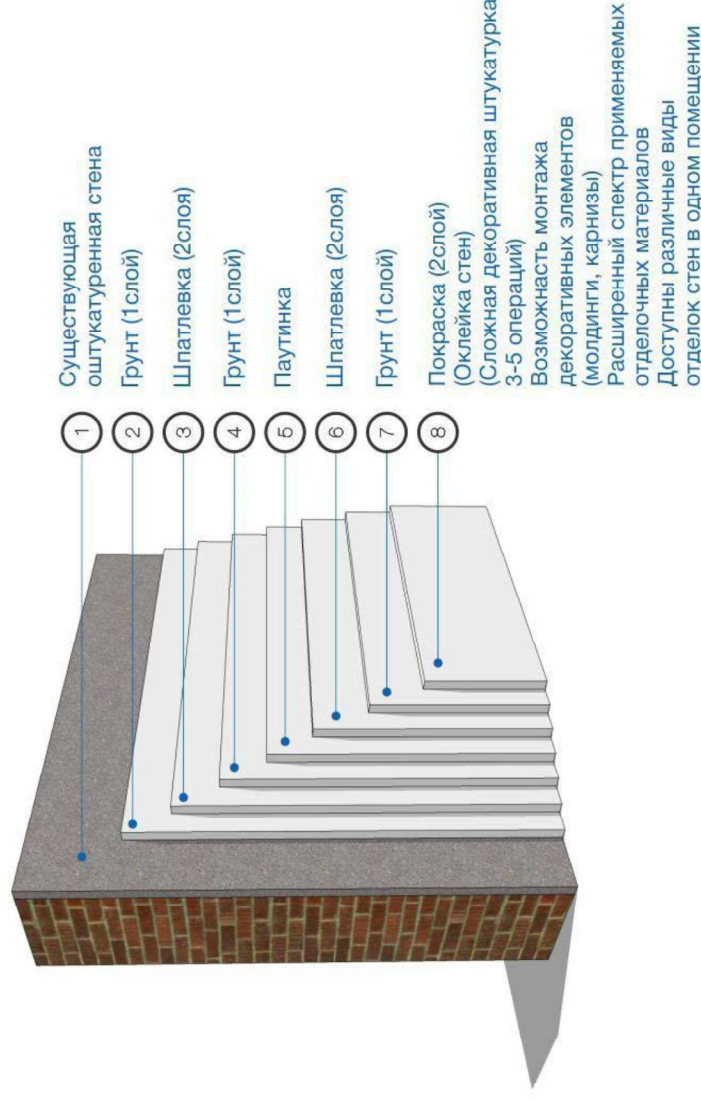


Входная зона

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- > Высококачественная подготовка стен и перегородок (заделка швов Knauf fugenfuller, шпаклевка Vetonit KR/LR, в зависимости от толщины слоя, "паутинка" "Oscar", мелкодисперсионная шпаклевка sheetrock, грунтовка Ceresit СТ 10) и высококачественная покраска Tikkurila в 2 слоя RAL 3024

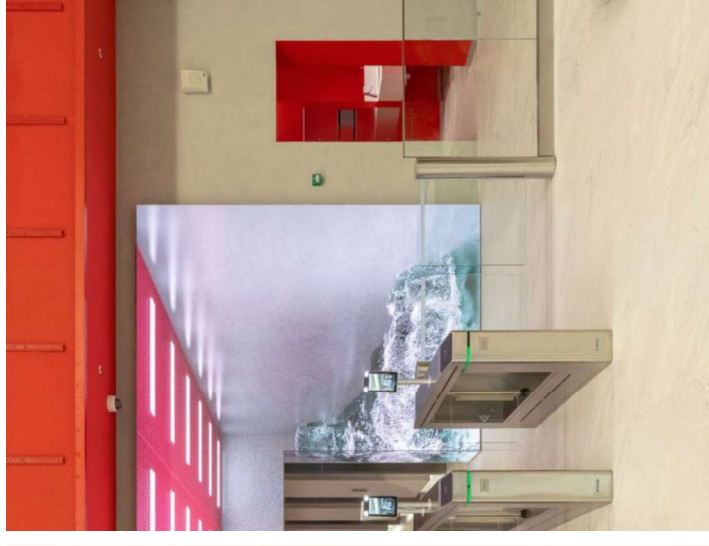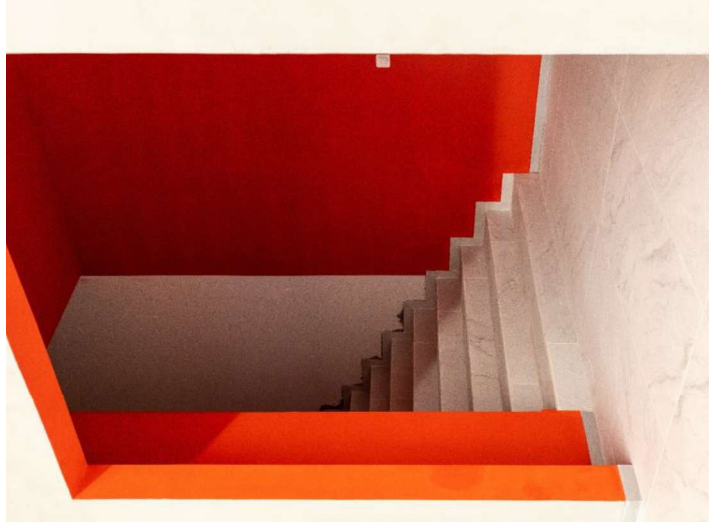

A

Входная зона

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- > Декоративная антивандальная штукатурка под бетон (согласовать по образцу)

* При нанесении строго соблюдать рекомендации производителя

A



Входная зона

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- > Шпонированные мдф рейки шпон *Beirer* натуральный дуб, КМ2 (цвет согласовать по образцу) с интегрированным озеленением



Входная зона

Отделочные и строительные материалы


Стеклянные перегородки и двери

> Перегородка противопожарная каркасная

Перегородка противопожарная EIW-45 , светопрозрачная, каркасная.

Профиль: Versal-Fire St-72. Цвет: RAL 9005 муар

Заполнение: стекло огнестойкое заливное российского производства

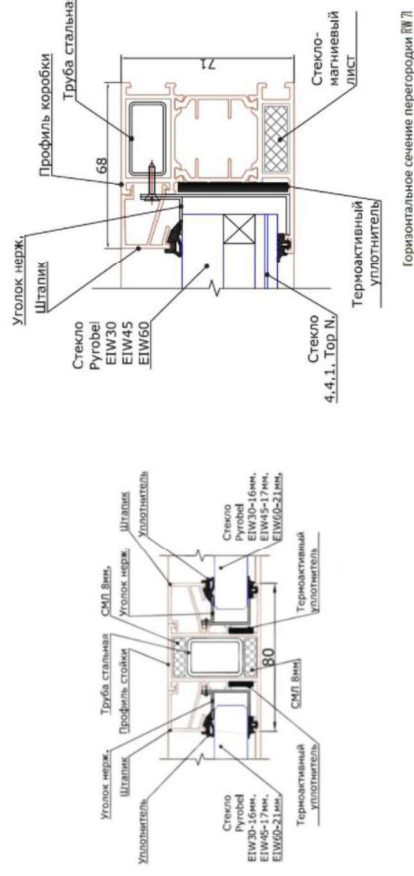

Сечение профиля RI 50

Сечение профиля RW 71

Входная зона

Отделочные и строительные материалы

Стеклянные перегородки и двери

> Дверь глухая противопожарная

Дверь глухая в проем, с доборной панелью сверху.

Способ открывания: распашная.

Число полотен: одностворчатая.

Полотно: со звукоизоляционным заполнением (63 мм), ламинированное.





Цвет: Egger Дуб Гладстоун песочный H3309 ST28 , направление:

вертикальное. Алюминиевая кромка по периметру полотна

Коробка: алюминиевая скрытая. Цвет: анодированный алюминий

Фурнитура: замок цилиндр, ручка нажимная и накладка Nafele, петли скрытые 3 шт., ограничитель DS-0014, доводчик скрытый

Цвет фурнитуры: матовая нержавеющая сталь.

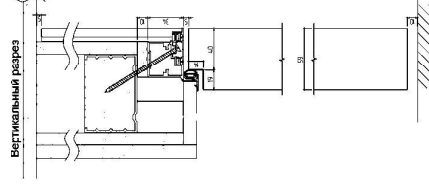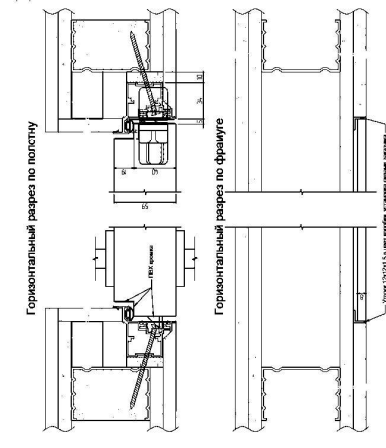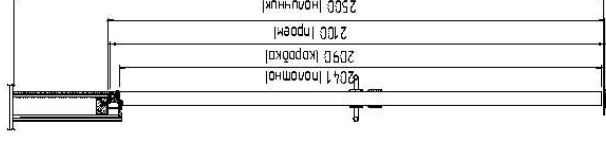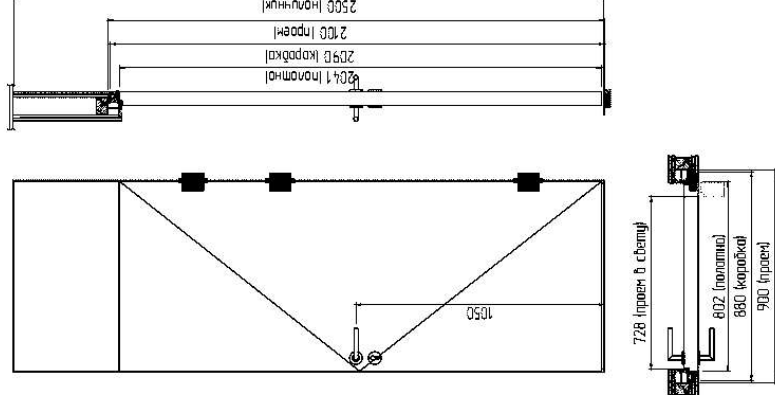

A