

15.2 Отделочные и строительные материалы



* Все представленные материалы должны соответствовать пожарным требованиям предъявляемым к зонам в которых их используют. Изменения в спецификации возможны в исключительных случаях(в случае необходимости замены поставщика) по согласованию с Руководителем проекта от Департамента инфраструктуры.

Малая переговорная

A

Отделочные и строительные материалы

Потолок

- > Открытый потолок (в приоритете)

Подготовка, обеспыливание и окраска существующей плиты перекрытия / запотолочного пространства водоземельсионной краской Tikkurila Evro 7, RAL 9010, окраска инженерных систем в цвет RAL9010





Малая переговорная

Отделочные и строительные материалы

Потолок

- > Потолочный акустический остров Ecorphon Solo, цвет: белый, форма круг D=1200мм

A

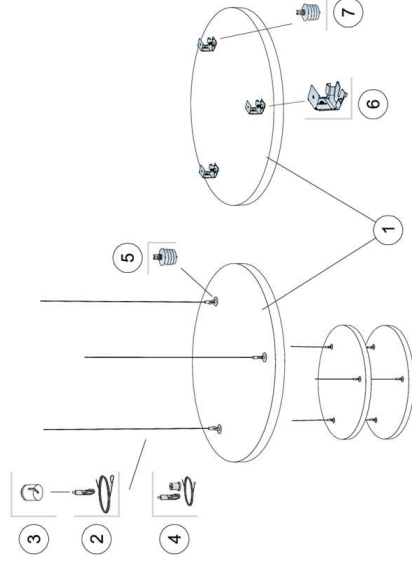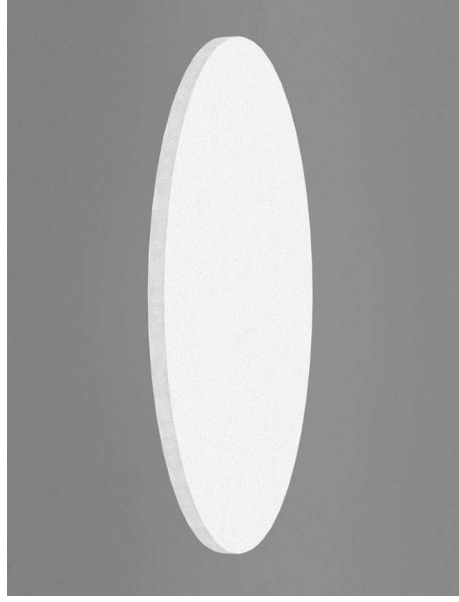

Малая переговорная

A

Отделочные и строительные материалы

Освещение

> Подвесные светильники

Grata Slim ECO SL D750 MP 46W-840
Reduced Susp



КОРПУС:экструдированный
анодированный алюминий , оцинкованная
сталь

ПОКРЫТИЕ:порошковая краска

КРЕПЛЕНИЕ:тросовые, регулируемые

ОПТИКА: Призматический PS
(полистирольный) UF-стойкий
рассеиватель с тиснением в форме
четырёхугольной пирамиды
ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED – срок службы > 50 000 часов
высокая степень однородности цветовой
температуры, MacAdam: 3 step
LED ДРАЙВЕРЫ:срок службы > 50 000
часов: HF/DSI/DALI/1-10V


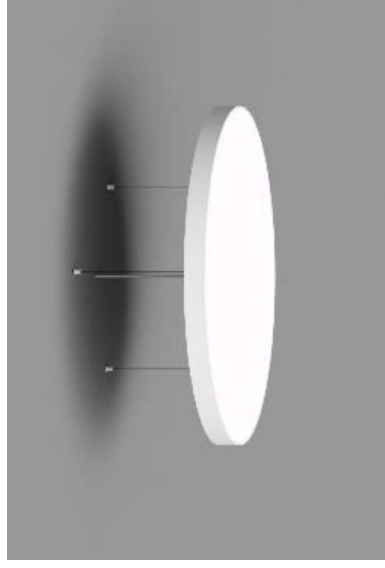


Малая переговорная

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- > Ковровая плитка Modulyss Pixel 957, 500x500мм \ Ковровая плитка Desso Grezzo AB64 9027

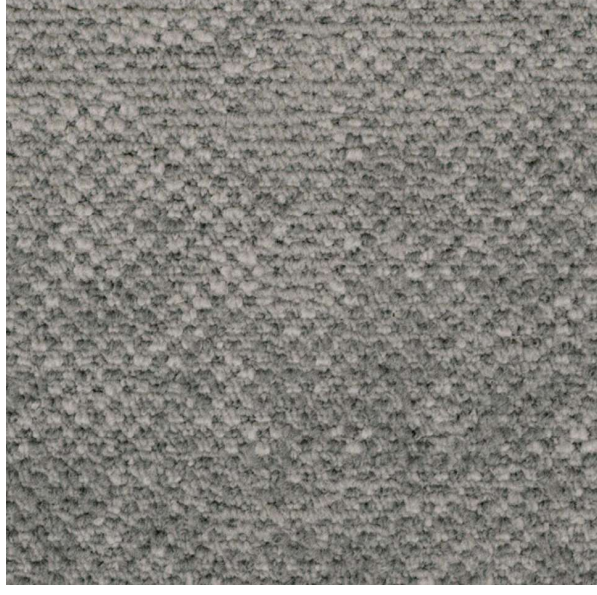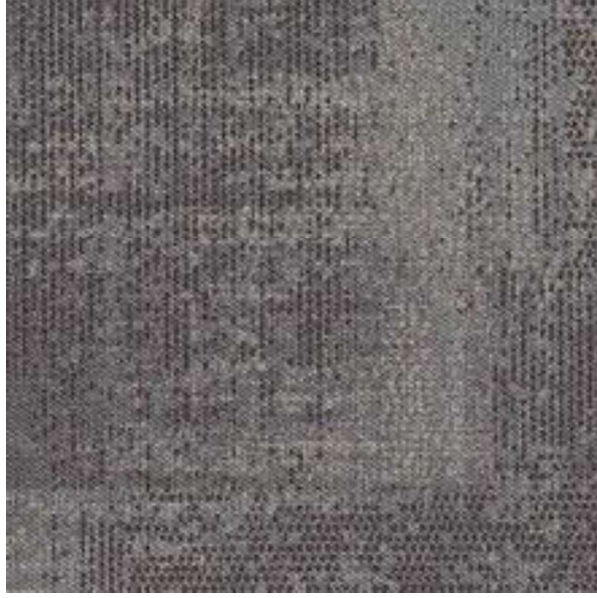


Малая переговорная

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- Плинтус для ковровина DOLLKEN TLE55 0110 Высота=55 мм
Плинтус из высококачественного полимера на основе пластика, с эластичным верхом, с местом для самоклеющегося крепления лент коврового покрытия




Малая переговорная

A

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- > Высококачественная подготовка стен и перегородок (заделка швов Knauf fugenfüller, шпаклевка Vetonit KR/LR, в зависимости от толщины слоя, "паутинка" "Oscar", мелкодисперсионная шпаклевка sheetrock, грунтовка Ceresit СТ 10) и высококачественная покраска Tikkurila в 2 слоя RAL 9010

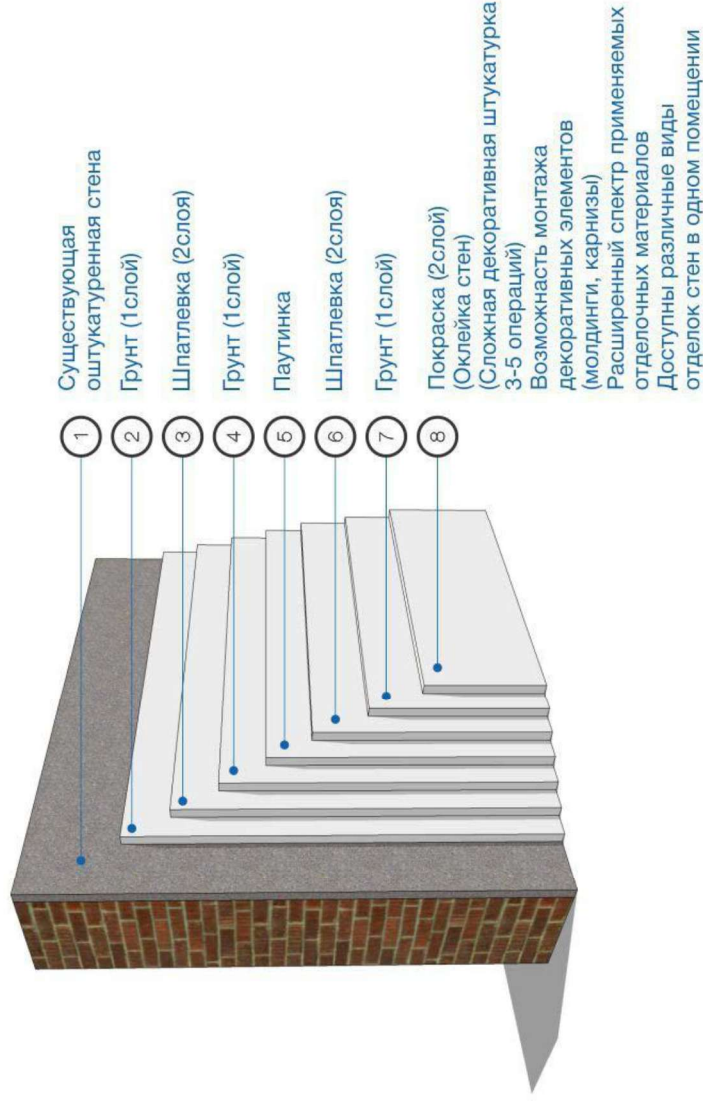

Малая переговорная

A

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- Маркерное белое стекло, триплекс 4мм: RAL 9010, кромка фацет. Крепление скрытое. Высота стекла 1200мм
- Держатель 2x3 для четырех маркеров Holder ERGO




Малая переговорная

Отделочные и строительные материалы

Стекланные перегородки и двери

> Перегородка цельностеклянная.

Перегородка цельностеклянная. H-2500мм
Заполнение: стекло двойное 10 мм, закаленное.
Pilkington с полированными кромками Профиль цвет
RAL 9005 муар NN009 . Стекло заподлицо с
коридором. Rw-45dB. (Высоты дополнительно
согласовать с Заказчиком и Архитектором, с
нанесением маркировки (гравировку, тиснение или
любой другой вид постоянной маркировки),
описывающую информацию о происхождении
материала, его качествах, дате производства.
-ГКЛ Лобик над стеклянными перегородками по
технологии Knauf C112 - 125мм (2x12.5мм
ГКЛ+ПН75+2x12.5мм ГКЛ); звукоизоляция 50мм, от
перекрытия до перекрытия, по технологии фирмы
knauf. Предусмотреть усиление перегородки
дополнительной трубой обшитой ГКЛ.

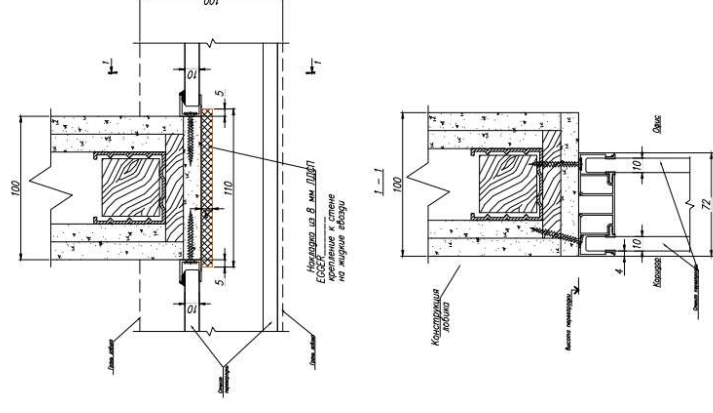

Малая переговорная

Отделочные и строительные материалы

Стекланные перегородки и двери

> Дверь цельностеклянная тип 1

Дверь светопрозрачная полотно 2100мм с фрамугой до 2500мм в алюминиевой обвязке в стеклянную перегородку.

Световой проем: 800мм

Способ открывания: распашная.

Число полотен: одностворчатая.

Остекление: двойное 4 мм закаленное, Pilkington.


Алюминиевый профиль по периметру 63/90 мм.

Коробка: алюминиевая торцевая. Цвет: RAL 9017 муар.



Фурнитура: замок цилиндр, защелка роликовая, ручка прямая со смещением Titan T-671(L=1800мм), петли карточные, трехсекционные 3 шт на створку..

Доводчик скрытый

Цвет фурнитуры: анодированный алюминий



Сечение профиля
полотна. Зазоры в
теплозащитной
дверной раме

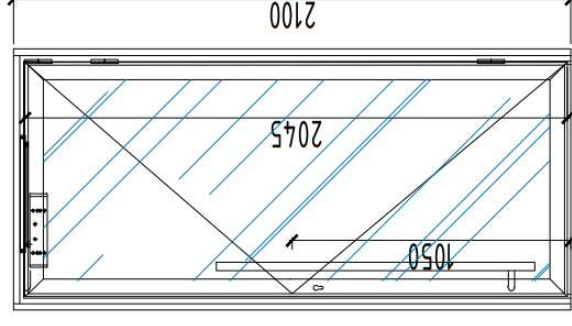

A