

3.2 Отделочные и строительные материалы



* Все представленные материалы должны соответствовать пожарным требованиям предъявляемым к зонам в которых их используют. Изменения в спецификации возможны в исключительных случаях(в случае необходимости замены поставщика) по согласованию с Руководителем проекта от Департамента инфраструктуры.

Рабочая зона

A

Отделочные и строительные материалы

Потолок

- Открытый потолок (в приоритете)

Подготовка, обеспыливание и окраска существующей плиты перекрытия / запотолочного пространства водоэмульсионной краской Tikkurila Evro 7, RAL 9002 (светло-серый), окраска инженерных систем в том числе все потолочные коммуникации в цвет RAL 9002 (светло-серый) Трубы от фанкойлов\дренажную трубу выкрасить в цвет RAL3020





Рабочая зона

A

Отделочные и строительные материалы

Потолок

- > Потолочный акустический остров Есорphon Solo либо аналог, цвет: белый, форма 2 под заказ (форма яйцо)
- > Потолочный акустический остров Есорphon Solo либо аналог, цвет: белый, форма 1 под заказ (форма треугольник с закругленными углами)
- > Потолочный акустический остров Есорphon Solo, цвет: белый, форма круг D=1200мм

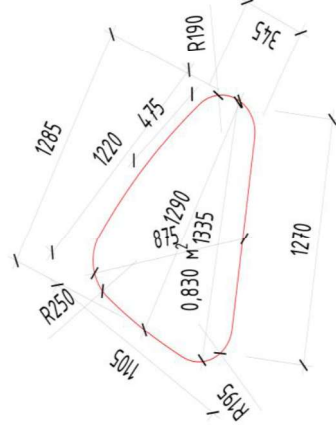
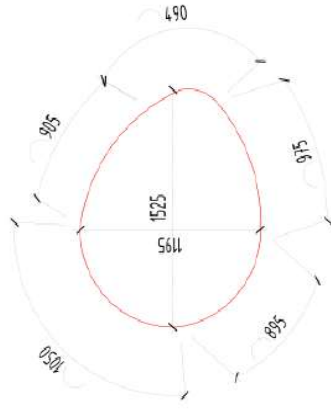


Рабочая зона

Отделочные и строительные материалы

Потолок

- > Гипсокартонный потолок по технологии Knauf П113, окраска по RAL 9010 (белый)

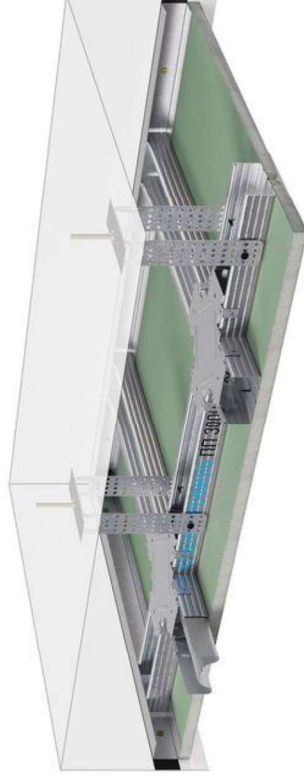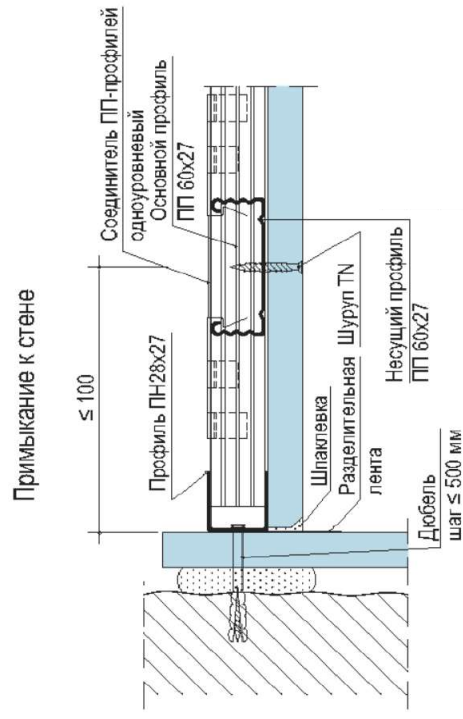

Рабочая зона

A

Отделочные и строительные материалы

Освещение

> Подвесные светильники

Rota Triangle ECO DI MP 40W-840 Susp
WHI, 4000K, REFLECTA



Форма: треугольник с закругленными углами, круг D=1000мм.

Корпус: экструдированный анодированный алюминий

Покрытие: порошковая краска, цвет белый

Оптика: Призматический PS (полистирольный) UF-стойкий рассеиватель с тиснением в форме четырёхугольной пирамиды

Ширина светильника 80мм, высота 107мм. Ширина выхода света 65мм.

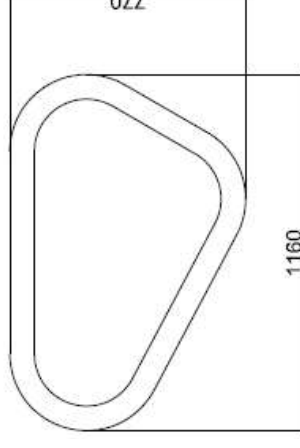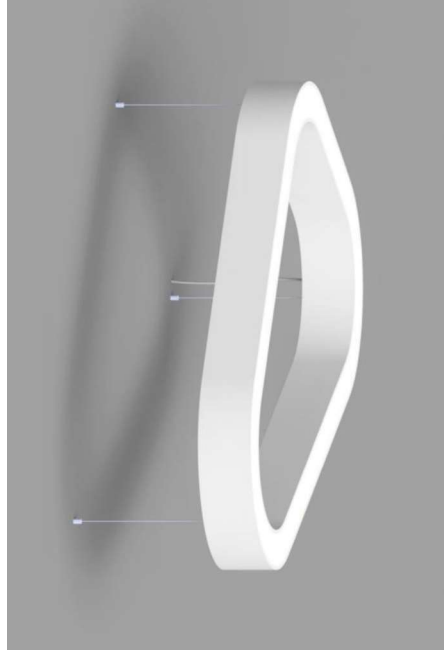

Рабочая зона

Отделочные и строительные материалы

Освещение

> Подвесные светильники

Rota Egg ECO DIMP 40W-840 Susp WHI, 4000K, REFLECTA



Форма: яйцеобразная

Корпус: экструдированный анодированный алюминий

Покрытие: порошковая краска, цвет белый

Оптика: Призматический PS (полистирольный) UF-стойкий рассеиватель с тиснением в форме четырёхугольной пирамиды

Ширина светильника 80мм, высота 107мм. Ширина выхода света 65мм.

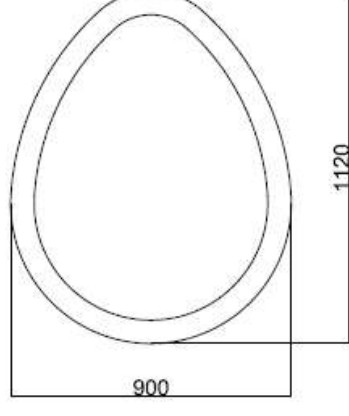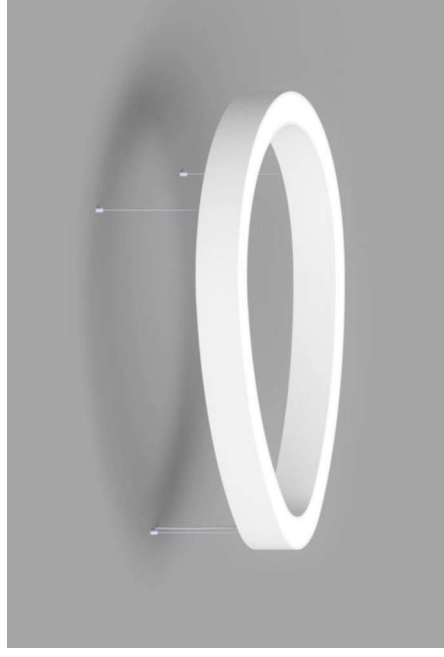

A

Рабочая зона

A

Отделочные и строительные материалы

Освещение

> Подвесные светильники

Rota ECO D1000 MP 40W-840 Susp WHI, 4000K, REFLECTA



Форма: круг D=1000мм.

Корпус: экструдированный анодированный алюминий

Покрытие: порошковая краска, цвет белый

Оптика: Призматический PS (полистирольный) UF-стойкий рассеиватель с тиснением в форме четырёхугольной пирамиды

Ширина светильника 80мм, высота 107мм. Ширина выхода света 65мм.

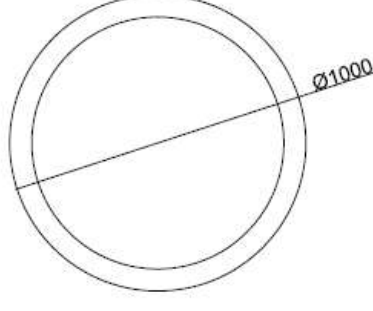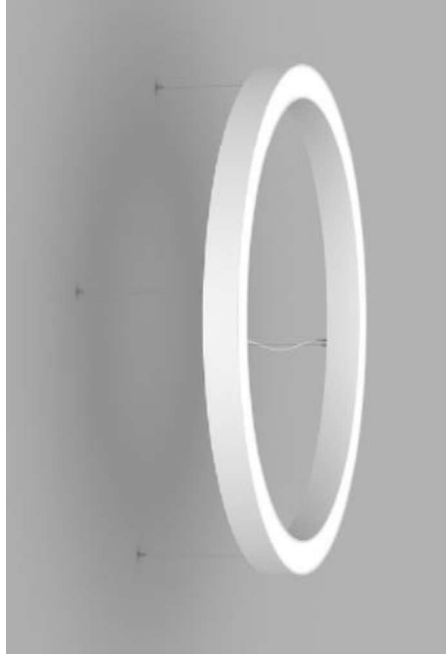

Рабочая зона

Отделочные и строительные материалы

Освещение

> Подвесные светильники

Quark AIR IT MP D70 12W-840 H210 Susp WHI

Стандартные размеры: D70мм


Высота корпуса: 210мм

Корпус: алюминий

Покрытие: порошковая краска

Крепление: регулируемый тросовый подвес, потолочный крепеж

Оптика: Микропризматический PMMA (акриловый) UF-стойкий рассеиватель с тиснением в форме гексагональной пирамиды и гарантированным индексом неслепимости UGR<19

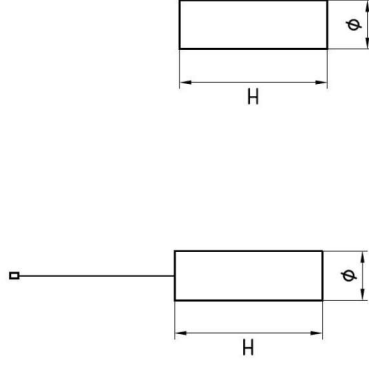



A

Рабочая зона

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- > Ковровая плитка Modulyss Pixel 957, 500x500мм \ Ковровая плитка Desso Grezzo AB64 9027

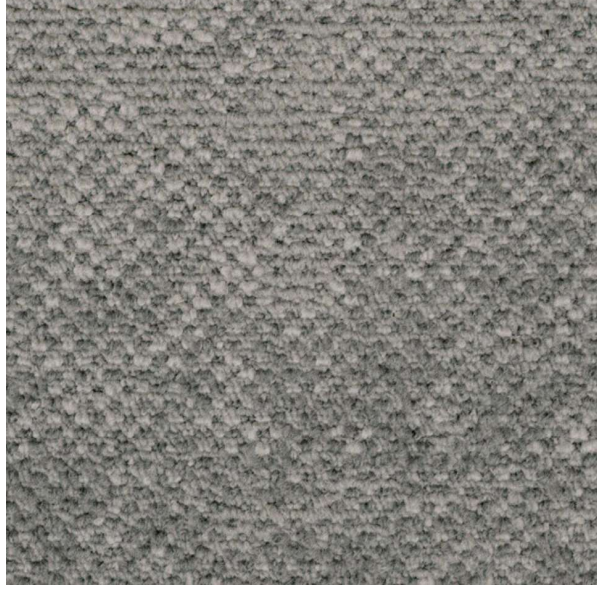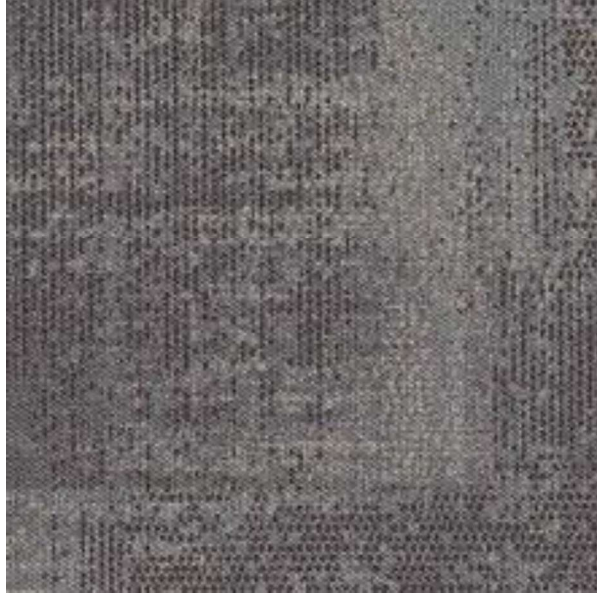

Рабочая зона

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- > Коммерческая ПВХ плитка Vertigo Loose Lay 8519 CONCRETE LIGHT GREY, 914.4 X 914.4 мм, толщина 5мм





Рабочая зона

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- > Плинтус алюм. Profilpas Metal Line 90 выс. 60мм, черный матовый

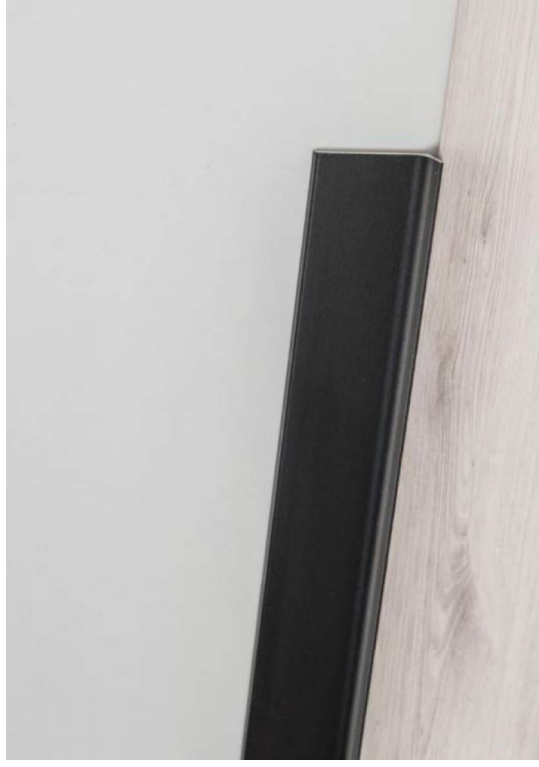


Рабочая зона

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- Плинтус для ковровина DOLLKEN TLE55 0110 (или аналог)
Высота=55 мм

Плинтус из высококачественного полимера на основе пластика, с эластичным верхом, с местом для самоклеющегося крепления лент коврового покрытия




Рабочая зона

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- > Высококачественная подготовка стен и перегородок (заделка швов Knauf fugenfüller, шпаклевка Vetonit KR/LR, в зависимости от толщины слоя, "паутинка" "Oscar", мелкодисперсионная шпаклевка sheetrock, грунтовка Ceresit СТ 10) и высококачественная покраска Tikkurila в 2 слоя RAL 9010

A

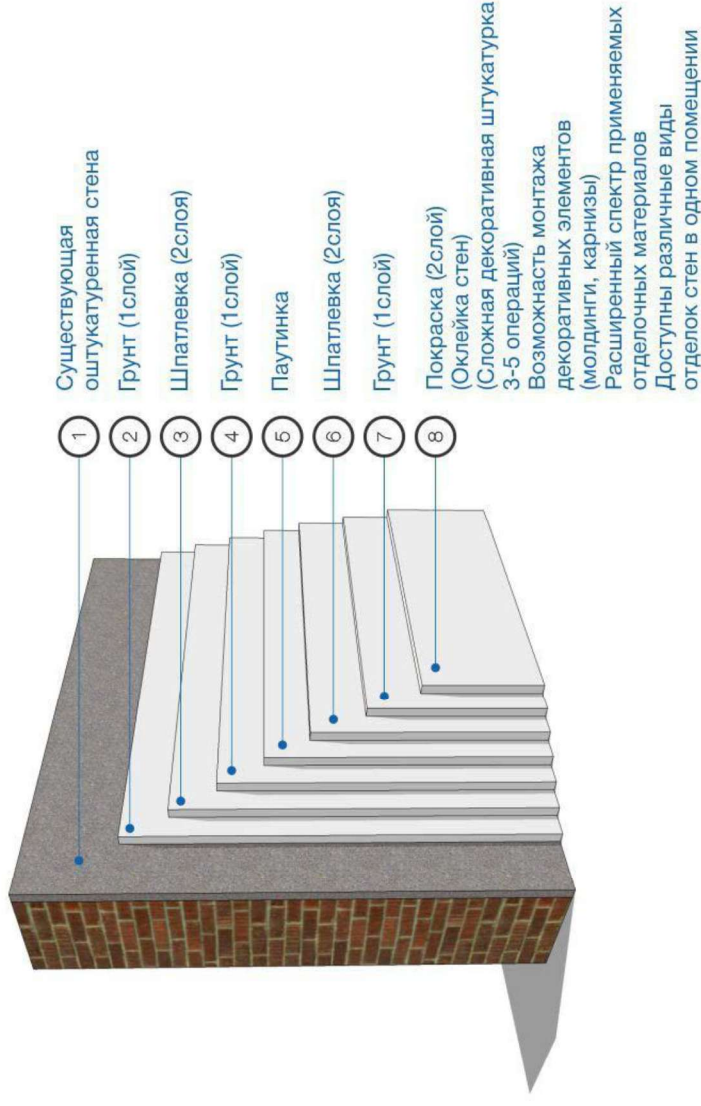

Рабочая зона

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- > Декоративная антивандальная штукатурка под бетон (согласовать по образцу)

* При нанесении строго соблюдать рекомендации производителя



A

Рабочая зона

A

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- > Маркерное белое стекло, триплекс 4мм: RAL 9010, кромка фаяцет. Крепление скрытое. Высота стекла 1200мм. Высота размещения от пола 1000 мм.
- > Располагать вблизи рабочих мест на стенах или колоннах
- > Держатель 2x3 для четырех маркеров Holder ERGO

