

## 16.2 Отделочные и строительные материалы



\* Все представленные материалы должны соответствовать пожарным требованиям предъявляемым к зонам в которых их используют. Изменения в спецификации возможны в исключительных случаях( в случае необходимости замены поставщика) по согласованию с Руководителем проекта от Департамента инфраструктуры.

# Учебный класс

A

## Отделочные и строительные материалы

### Потолок

- Открытый потолок (в приоритете)

Подготовка, обеспыливание и окраска существующей плиты перекрытия / запотолочного пространства водоземельсионной краской Tikkurila Evgo 7, RAL 9005 черный), окраска инженерных систем в цвет RAL 9005 (черный) Трубы от фанкойлов выкрасить в цвет RAL3020




# Учебный класс

A

Отделочные и строительные материалы

## Потолок

- > Потолочный акустический остров Ecorphon Solo, цвет: белый, форма круг D=1200мм

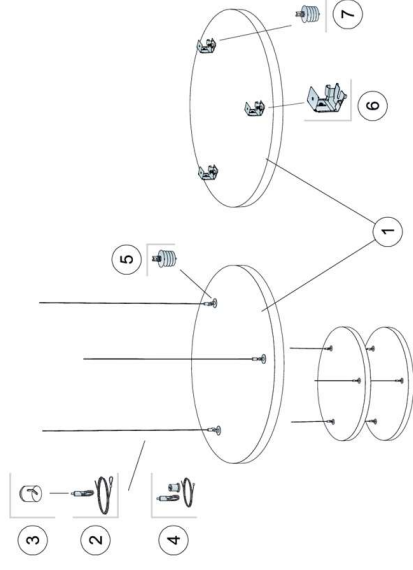



# Учебный класс

A

Отделочные и строительные материалы

## Потолок

- > Потолочные акустические баффы Esorphon Baffle, цвет: белый

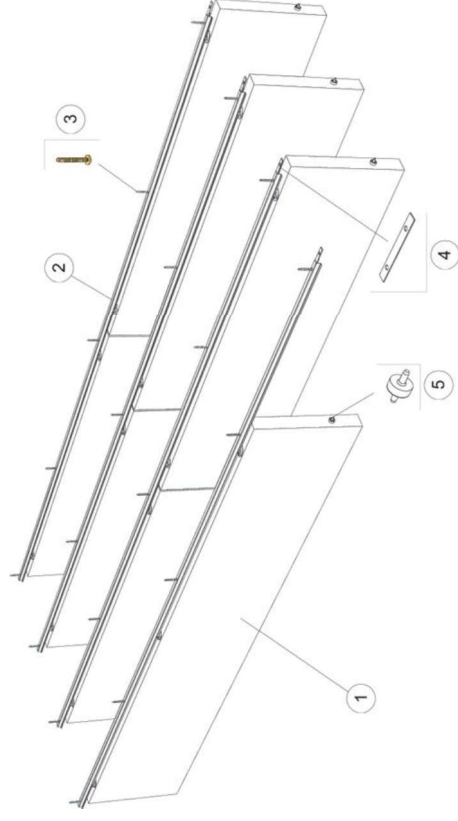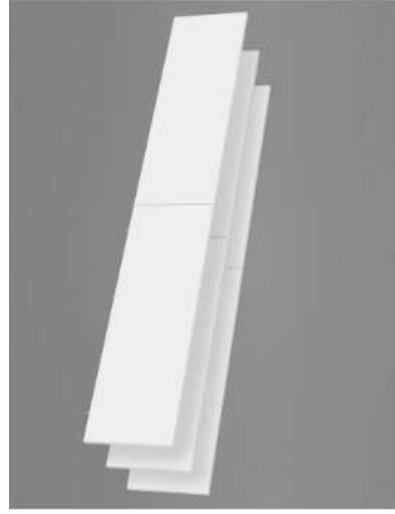



# Учебный класс

A

Отделочные и строительные материалы

## Потолок

- > Потолочные акустические баффы Ecorphon Baffle Wave, цвет: белый,

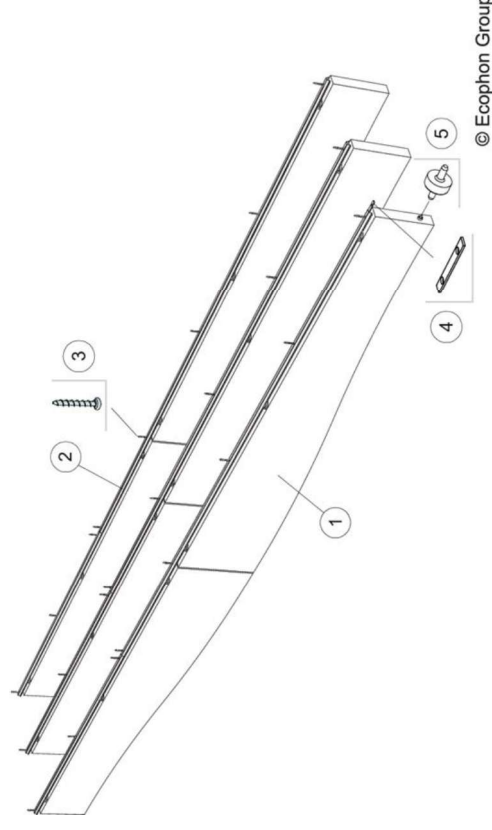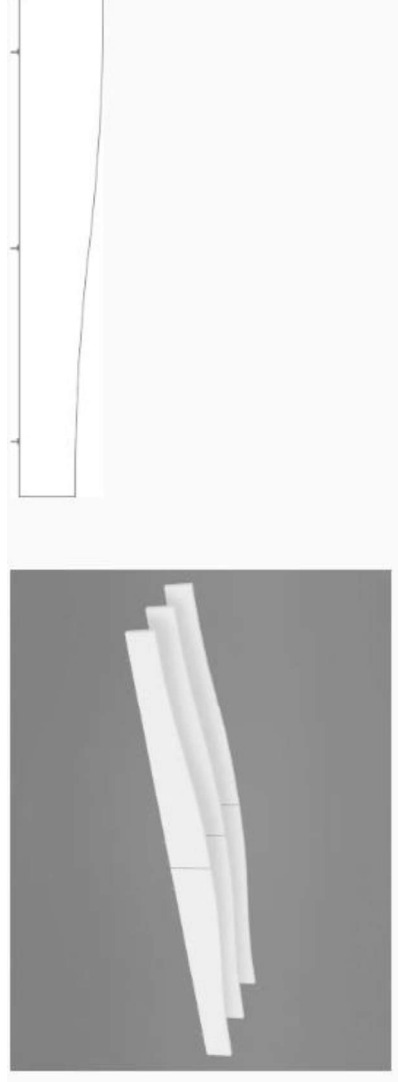

# Учебный класс

A

Отделочные и строительные материалы

## Освещение

### > Подвесные светильники

Grata Slim ECO SL D750 MP 46W-840  
Reduced Susp

КОРПУС:экструдированный  
анодированный алюминий , оцинкованная  
сталь

ПОКРЫТИЕ:порошковая краска



КРЕПЛЕНИЕ:тросовые, регулируемые

ОПТИКА: Призматический PS

(полистирольный) UF-стойкий  
рассеиватель с тиснением в форме  
четырёхугольной пирамиды

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED – срок службы > 50 000 часов  
высокая степень однородности цветовой  
температуры, MacAdam: 3 step  
LED ДРАЙВЕРЫ:срок службы > 50 000  
часов: HF/DSI/DALI/1-10V

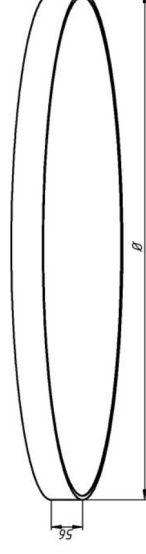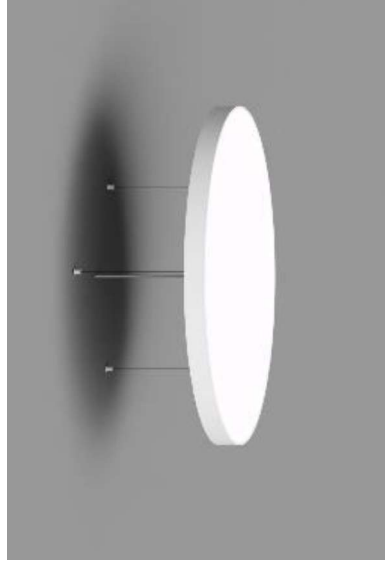

# Учебный класс

A

Отделочные и строительные материалы

## Освещение

### > Подвесные светильники

Rota ECO D1000 MP 40W-840 Susp  
Black, 4000K, REFLECTA



Форма: круг D=1000мм.

Корпус: экструдированный  
анодированный алюминий

Покрытие: порошковая краска, цвет  
черный

Оптика: Призматический PS  
(полистирольный) UF-стойкий  
рассеиватель с тиснением в форме  
четырёхугольной пирамиды

Ширина светильника 80мм, высота  
107мм. Ширина выхода света 65мм.

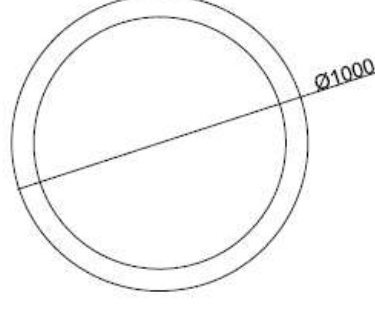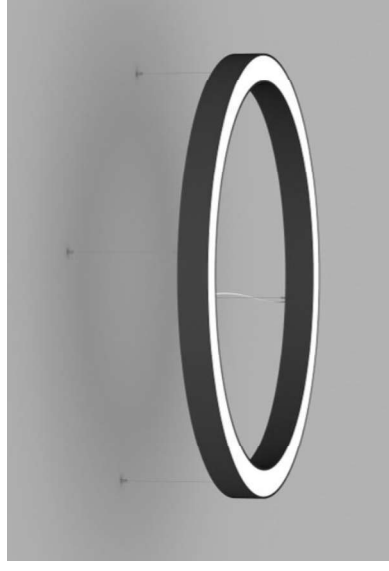

# Учебный класс

Отделочные и строительные материалы

## Освещение

### > Подвесные светильники


Longa 61 46W-840 MP 2xL24 Reduced M1200 Susp черный корпус, 4000K

Высота копуса: 94мм.

Корпус: экструдированный анодированный алюминий

Покрытие: порошковая краска, цвет черный

Оптика: Микропризматический РС (поликарбонат) UF-стойкий рассеиватель с тиснением в форме гексагональной пирамиды и гарантированным индексом неслепимости UGR<19 с дополнительным РС рассеивателем длиной до 120 метров

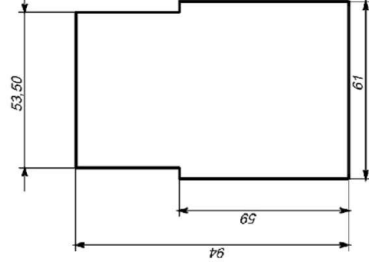



A

# Учебный класс

Отделочные и строительные материалы

## Отделка пола

- > Ковровая плитка Modulyss Pixel 957, 500x500мм \ Ковровая плитка Desso Grezzo AB64 9027

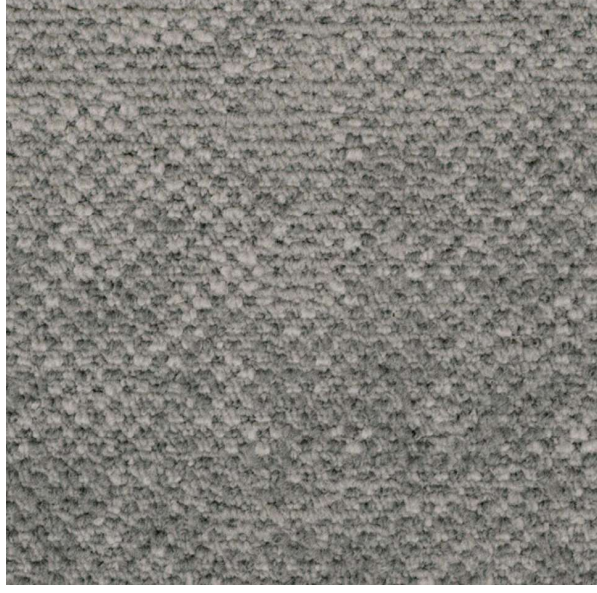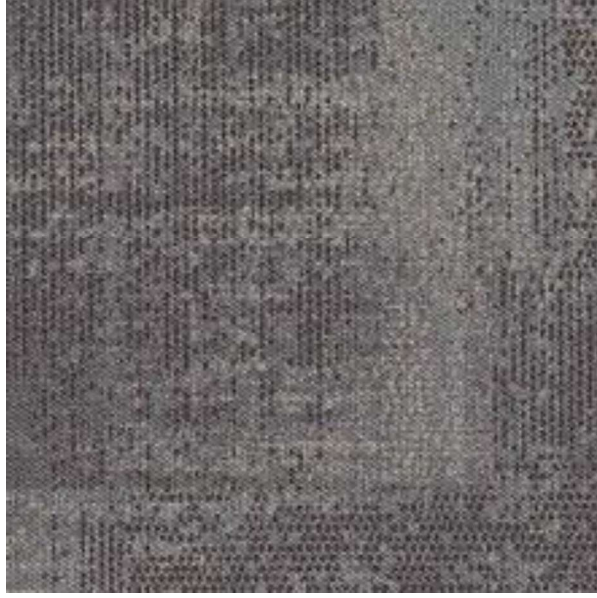


# Учебный класс

Отделочные и строительные материалы

## Отделка пола

- Плинтус для ковровина DOLLKEN TLE55 0110 Высота=55 мм  
Плинтус из высококачественного полимера на основе пластика, с эластичным верхом, с местом для самоклеющегося крепления лент коврового покрытия




# Учебный класс

## Отделочные и строительные материалы

### Отделка стен

- Высококачественная подготовка стен и перегородок (заделка швов Knauf fugenfüller, шпаклевка Vetonic KR/LR, в зависимости от толщины слоя, "паутинка" "Oscar", мелкодисперсионная шпаклевка sheetrock, грунтовка Ceresit СТ 10) и высококачественная покраска Tikkurila в 2 слоя RAL 9010

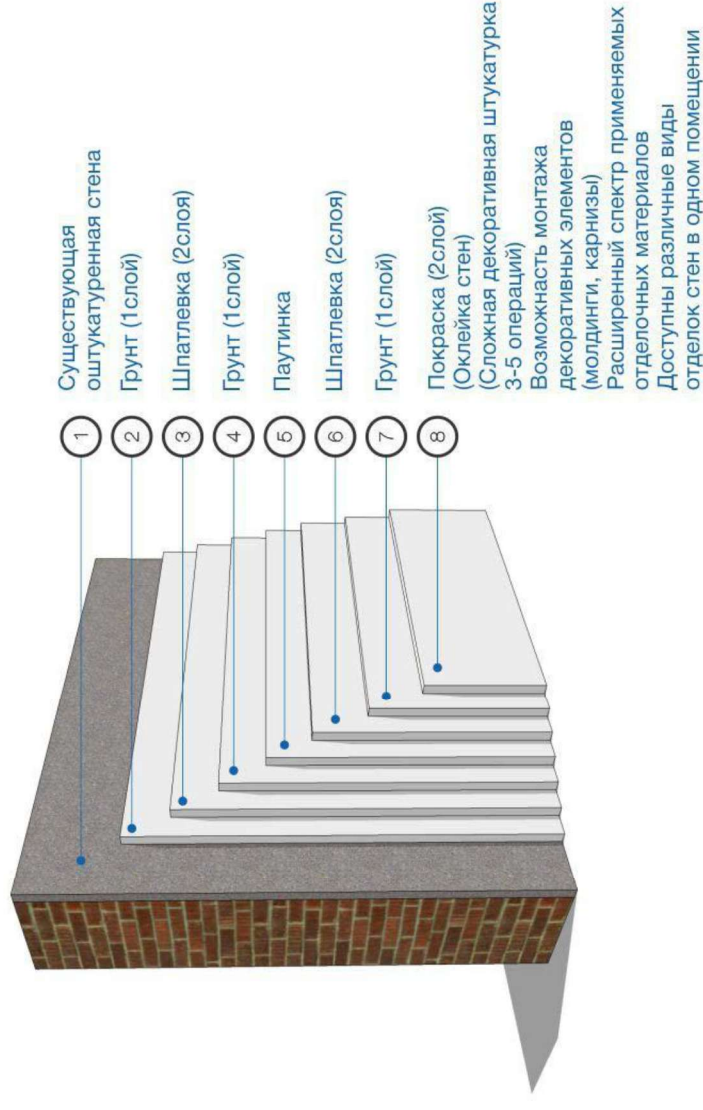

# Учебный класс

A

Отделочные и строительные материалы

## Отделка стен

- > Маркерное белое стекло, триплекс 4мм: RAL 9010, кромка фацет. Крепление скрытое. Высота стекла 1200мм
- > Располагать вблизи рабочих мест на стенах или колоннах





# Учебный класс

## Отделочные и строительные материалы

## Стекланные перегородки и двери

## ➤ Перегородка цельностеклянная.

Перегородка цельностеклянная. Н-2500мм  
Заполнение: стекло двойное 10 мм, закаленное.  
 Pilkington с полированными кромками Профиль цвет  
RAL 9005 муар NN009 . Стекло заподлицо с  
коридором. Rw-45dB. (Высоты дополнительно  
согласовать с Заказчиком и Архитектором, с  
нанесением маркировки (гравировку, тиснение или  
любой другой вид постоянной маркировки),  
описывающую информацию о происхождении  
материала, его качествах, даты производства.  
-ГКЛ Лобик над стеклянными перегородками по  
технологии Knauf C112 - 125мм (2x12.5мм  
ГКЛ+ПН75+2x12.5мм ГКЛ); звукоизоляция 50мм, от  
перекрытия до перекрытия, по технологии фирмы  
knauf. Предусмотреть усиление перегородки  
дополнительной трубой обшитой ГКЛ.

## Предусмотреть матирование «крестиками»

