



Branch book

Альбом по конструированию и оформлению точек продаж

Москва-2025



Наименование Регламентного документа	Альбом по конструированию и оформлению точек продаж
Действие регламентного документа распространяется на подразделения	Центральный офис
	Филиалы
	Дополнительные офисы
Уровень доступа	Общий
Подразделение - разработчик документа	Управление развития и оптимизации сети
Руководитель подразделения - разработчика	Березин И.А.
Исполнитель документа	Ложкин Р.В.
Вид согласования	☐ Согласование по умолчанию разрешено
	☒ Согласование по умолчанию не разрешено

Согласующие	ФИО	Результат согласования
Старший вице-президент, Руководитель департамента управления сетью	Тятенкова Е.А.	
Директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов	Гиязов А.В.	
Руководитель департамента безопасности	Курбатов А.И.	
Руководитель департамента сопровождения информационных технологий	Трикоз А.В.	
Руководитель операционного департамента	Гладун А.С.	
Руководитель департамента инфраструктуры	Дьяченко П.К.	
Руководитель канцелярии	Постникова А.Ю.	
Начальник управления развития и оптимизации сети	Березин И.А.	

Содержание

1. Общие положения.....	4
2. Термины, определения, обозначения и сокращения.....	6
3. Принципы зонирования.....	10
4. Конструктивное описание внешнего оформления.....	13
5. Конструктивное описание внутреннего оформления.....	16
6. Отделка и оснащение.....	30
7. Форма сотрудников.....	67
8. Элементы оформления ТП.....	69
9. Нормативные ссылки.....	73

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Альбом по конструированию и оформлению точек продаж (далее - Альбом) устанавливает единые требования к конструированию, организации и оформлению точек продаж Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее – ТП, Банк).
- 1.2. Целью Альбома является обеспечение узнаваемости ТП и повышение положительного имиджевого восприятия ТП Клиентами Банка.
- 1.3. Альбом описывает требования к организации ТП всех форматов, описанных в Альбоме типовых форматов (утв. Приказом Председателя Правления №431 от 10.06.2025).
- 1.4. Альбом обязателен к исполнению при проектировании новых ТП, переезде и модернизации действующих ТП.
- 1.6. В настоящем Альбоме определены базовые подходы к проектированию и оснащению ТП. Решения по организации и размещению инженерных систем и коммуникаций, а также элементов управления ими регламентируются отраслевыми нормативными документами (СНиП, СанПиН и др.) и нормативными документами, разрабатываемыми профильными подразделениями Банка (Стандарты, Порядки, Технические задания и др.).
- 1.7. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка осуществляет Департамент управления сетью.
- 1.6. Изменения и дополнения в Порядок вносятся в соответствии с установленным в Банке порядком.
- 1.7. Изменение наименований структурных подразделений, указанных в настоящем Порядке, при условии сохранения за ними закрепленных порядком функциональных обязанностей не влечет необходимости внесения изменений в Порядок. Действие Порядка будет распространяться на переименованные подразделения.

2.Термины, определения, обозначения и сокращения

2.1. Термины и определения



Автоматическое устройство (АУ)	- общее название для всех типов (видов) устройств, функционирующих в автоматическом режиме, используемых в Банке для кассового обслуживания Клиентов, а именно: ATM, CASH-IN, CASH-IN R +
Банкомат (АТМ)	- электронный программно-технический комплекс, предназначенный для совершения операций по выдаче (приему) наличных денег, в том числе с использованием банковских карт, передачи распоряжений кредитной организации о перечислении денежных средств с банковского счета (счета вклада) клиента, а также для составления документов, подтверждающих соответствующие операции
ВИП-клиенты	- клиенты премиального сегмента
Единая зона обслуживания	- совокупность зон, предназначенных для предоставления услуг и продажи банковских продуктов. В зону клиентского обслуживания входят: Зона самообслуживания (Зона 24/7), Зона приветствия, Зона универсального обслуживания, зоны конфиденциального и полуконфиденциального обслуживания
Зона биометрии	- место для сбора и обработки персональных биометрических данных клиента, в соответствии с действующим законодательством РФ
Зона для сотрудников	- зона, предназначенная для отдыха сотрудников и завершение операций (без доступа клиентов)
Зона закрытого банкомата	- зона, позволяющая осуществлять операций с наличными денежными средствами в конфиденциальной обстановке
Зона кассового обслуживания	- зона, предназначенная для совершения клиентами операций с наличными деньгами, наличной иностранной валютой и другими ценностями, а также для их хранения
Зона конфиденциального обслуживания	- совокупность зон, предназначенная для решения вопросов, требующих повышенного уровня конфиденциальности при получении консультаций и совершения операций. Зона включает в себя переговорные комнаты, Зону кассового обслуживания, депозитарий и Зону закрытого банкомата
Зона полуконфиденциального обслуживания	- выделенная зона, в которой осуществляется информирование и обслуживание клиентов Банка
Зона приветствия	- зона, располагающаяся при входе в точку продаж после Зоны 24/7, в которой осуществляется: распределение клиентских потоков, выявление потребностей, оказание помощи клиентам в оформлении документов и использования автоматических устройств (АТМ и др.)
Зона самообслуживания (Зона 24/7)	- зона (круглосуточного режима), предназначенная для оказания банковских услуг без участия (присутствия) сотрудника Банка с помощью автоматических устройств

2.1. Термины и определения



Зона универсального обслуживания	- пространство для встречи и предоставления услуг по продаже банковских продуктов и сервисов не требующих длительного пребывания в офисе и особого уровня конфиденциальности. Включает в себя: Зону приветствия, Зону биометрии, Зону обслуживания
Клиент	- юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, пользующееся услугами Банка или обратившееся в Банк для получения информационно-справочных услуг и иных услуг, а также для совершения кредитных, депозитных, расчетных, валютных и других банковских операции
Компания-партнер	- компания, продукты или услуги которой реализуются в офисе Банка
МИКРО/МИКРО Расширенный	- формат Phygital являющейся целевым для открытия новых ТП в отдельных городах, с численностью населения до 100 тыс. человек или крупных районах городов при наличии в городе ТП формата Стандарт. Количество штатных единиц —3-8 ш.е.
НАНО	- формат Phygital являющейся целевым для открытия новых ТП в отдельных городах, с численностью населения до 50 тыс. человек или крупных районах городов при наличии в городе ТП формата Стандарт. Количество штатных единиц – 2-3 ш.е.
Отделение	- совокупность ТП расположенных по одному адресу
Отделение малого формата	- ТП с численностью от 2-х до 8 штатных единиц (формат МИКРО/МИКРО Расширенный/НАНО)
Переговорные	- комнаты для проведения встреч с ВИП-клиентами, клиентами малого и микро бизнеса, среднего бизнеса, для проведения ипотечных сделок
Система управления очередью (СУО)	- программно-аппаратное устройство для организации очередности обслуживания клиентов в офисе
Стандарт/Стандарт+	- форматы Phygital являющееся целевым для открытия новых ТП в городах, с численностью населения более 100 тыс. человек или в районах крупных городов. Количество штатных единиц – от 9 ш.е.
Техническая зона	- вспомогательные помещения, обеспечивающие функционирование точки продаж: серверная, электрощитовая, архивы, кладовые, санузлы и др.
Точка продаж	- обособленное подразделение Банка или специально выделенные сотрудники, размещенные вне офиса продаж банка, осуществляющие продажи продуктов и услуг банка конкретного вида бизнеса и продуктов компаний-партнеров
Фронт-офис	- совокупность функциональных зон точки продаж, в которых осуществляется обслуживание клиентов, предполагающее личный контакт клиента с сотрудниками фронт-офиса
Phygital	- форма организации отделений, в которых гармонично сочетаются лучшие практики классических банковских отделений, цифровое технологии и самые передовой опыт сервисного обслуживания Клиентов
PIN-Pad	- электронное устройство, используемое в транзакции на основе дебетовой, кредитной или смарт-карты для принятия и шифрования личного идентификационного номера владельца карты.


2.2. Обозначения и сокращения



- **АУ** – автоматическое устройство (АТМ)
- **БАНК** – Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
- **МГН** – маломобильные группы населения
- **СУО** – система управления очередью
- **ТП** – точка продаж
- **ТРЦ** – торгово-развлекательный центр
- **ТЦ** – торговый центр
- **УРОС** – Управление развития и оптимизации сети
- **ФЛ** – физические лица
- **ЭПР** – эскиз планировочного решения
- **ЮЛ** – юридические лица
- **АТМ** - Automated teller machine (англ.), банкомат
- **FID (Face ID)** – система распознавания лиц

3. Принципы зонирования

Базовый подход к зонированию

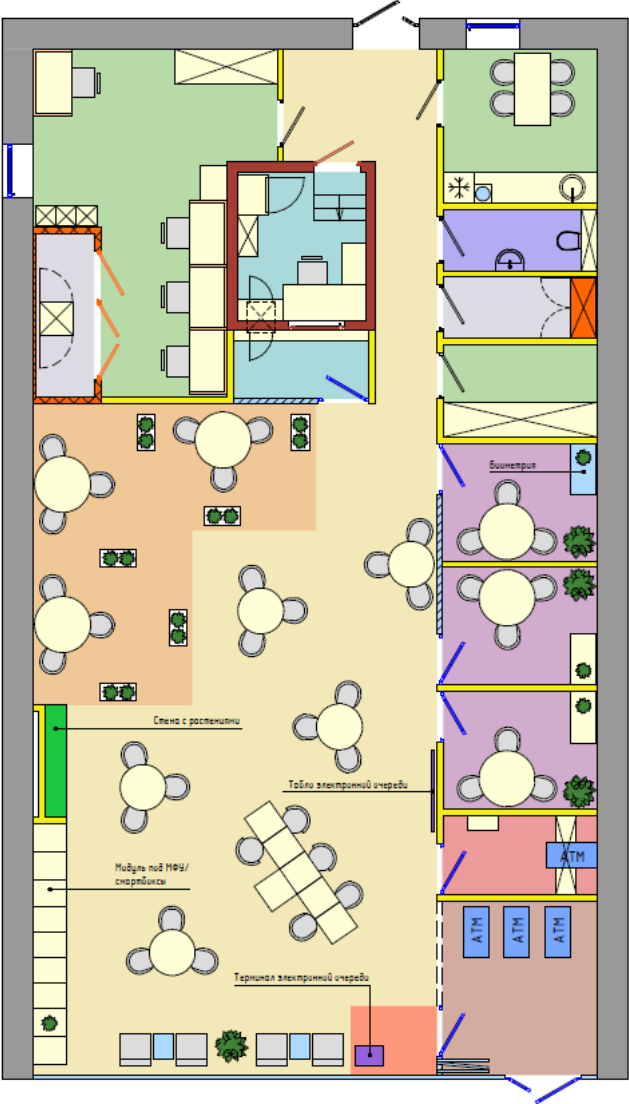

- Условные обозначения:
- зона самообслуживания (зона 24/7)
 - зона приветствия
 - зона конфиденциального обслуживания (зона закрытого банкомата)
 - зона универсального обслуживания
 - зона полуконфиденциального обслуживания
 - зона конфиденциального обслуживания (комнаты переговоров)
 - зона кассового обслуживания
 - зона для сотрудников
 - санузел
 - техническая зона

Зонирование отделения	Описание зоны
Зона 24/7	Круглосуточное обслуживание с помощью АТМ
Единая зона обслуживания	Безбарьерная зона обслуживания Клиентов
Зона универсального обслуживания	Предназначена для осуществления всех видов операций
Зона конфиденциального обслуживания	Предназначена для решения вопросов, требующих повышенного уровня конфиденциальности при получении консультаций и совершении операций
Зона для сотрудников	Предназначена для завершения/выполнения операций вне зоны обслуживания и отдыха сотрудников (без доступа клиентов)
Техническая зона	Предназначена для размещения оборудования обеспечивающего бесперебойную работу ТП

Базовый подход к зонированию



4. Конструктивное описание внешнего оформления

Фасад

Функциональное назначение:

Обеспечение беспрепятственного, комфортного и безопасного входа/выхода Клиентов в/из ТП.
Создание узнаваемого внешнего оформления в фирменном стиле Банка.

Конфигурация:

Первая зона на пути движения Клиентских потоков, часть входной группы находится на прилегающей территории.

Фасад здания служит первой визуальной идентификацией Банка Клиентом.

Отличительными особенностями идентификации Банка должны являться:

- витражи и входная группа (без импостов) – позволяющие просматривать пространство ТП с улицы;
- вывеска с логотипом «Альфа-Банк»;
- наклейка на входной двери с логотипом «А»*;
- входная лестница, оборудованная перилами (при необходимости) и противоскользящее покрытие;
- площадка перед входом, оборудованная грязезащитным покрытием;
- козырек (по необходимости);
- доступ для маломобильных групп населения.



* - опционально.

Фасад



В случае неудовлетворительного состояния фасада здания и отсутствия особых требований к внешнему виду фасадов зданий со стороны органов местного самоуправления, предлагается два вида организации фасада*:

- восстановление существующего фасада, окраска по штукатурному слою;
- облицовка композитным материалом.

При размещении ТП в здании, у которого фасад эстетически сложившийся в городской среде или является памятником архитектуры, отделка фасада носит косметический характер. В подобных случаях используются только обязательные элементы узнаваемости (фирменная фасадная вывеска, консоль и фирменные фасадные таблички).

Не зависимо от ширины фриза и расположения входа, основная вывеска должна размещаться непосредственно над входом, с выравниванием по центру, относительно двери. Вывеска маркирует дверь, обозначая вход в ТП.

Консоль крепится на край фриза, обозначая границы ТП. Сторона крепления (справа или слева) зависит от направления основных Клиентских потоков.



Пример окрашенного фасада



Пример фасада, облицованного композитными материалами

* - вид отделки и цветовое решение фасада необходимо согласовывать с Арендодателем, Балансодержателем, надзорными органами города/района.

5. Конструктивное описание внутреннего оформления

5.1. Зона самообслуживания (Зона 24/7)



Функциональное назначение:

С помощью банкоматов, Зона самообслуживания обеспечивает возможность ежедневного круглосуточного доступа клиентов для самостоятельного осуществления операций с денежными средствами и получения информационно-консультативных услуг в автоматическом режиме (без участия сотрудников Банка). В данной зоне Клиентам предоставляются наиболее простые и востребованные продукты и услуги с использованием банковских карт или наличных денежных средств.

Конфигурация:

Зона самообслуживания состоит из одного или нескольких банкоматов, расположенных непосредственно на площадях офиса до входа в Зону приветствия и отделена от основной части ТП перегородкой (стеклянной или иной), обеспечивающей сохранность ТП во внерабочее время. В Отделениях малого формата Зона самообслуживания может располагаться в отдельном от клиентского зала помещении.

- Между банкоматами устанавливаются урны.

Для обеспечения надлежащего микроклимата в ТП, Зона самообслуживания может быть организована после входного тамбура. Решение по устройству тамбура принимается индивидуально.

Примечание:

Банкоматы Зоны самообслуживания могут встраиваться в ниши, в случае размещения в одну видимую линию с «Супершкаф-органайзер».



5.2. Зона универсального обслуживания

A

Функциональное назначение:

Зона Универсального обслуживания - совокупность зон, предназначенных для предоставления услуг и продажи банковских продуктов.


Конфигурация:

Зона универсального обслуживания объединяет в себе:

- Зону приветствия, оборудованную СУО и системой распознавания клиентов;
- Зону обслуживания;
- Зону полуконфиденциального обслуживания.



Пример организации Зоны универсального обслуживания в ТП Формата Стандарт+

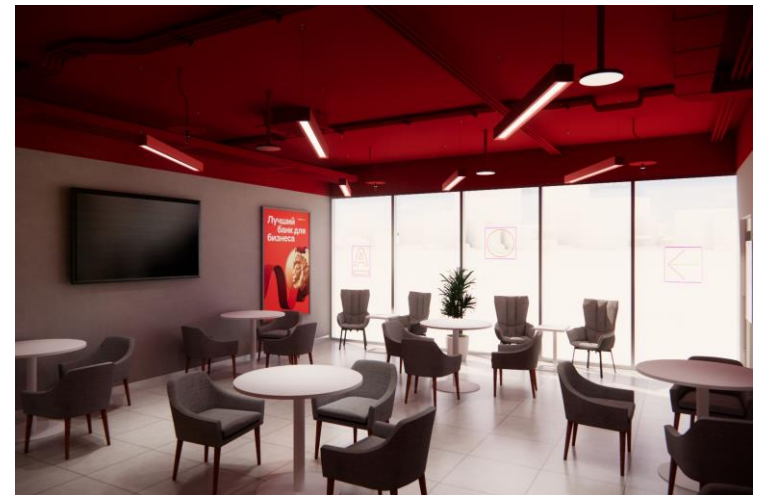

Пример организации Зоны универсального обслуживания в ТП Формата МИКРО

5.2.1. Зона приветствия

A

Функциональное назначение:

Встреча и распределение клиентских потоков, оказание помощи Клиентам при пользовании электронными каналами или устройствами в Зоне самообслуживания.

Конфигурация:

Зона приветствия является второй после Зоны самообслуживания на пути движения Клиентских потоков. Она располагается при входе в Клиентский зал и оборудована СУО состоящим из:

- терминала выбора услуг;
- системы камер для распознавания клиентов по биометрическим данным;
- проектора или телевизора для отображения очереди*.

Основные требования к месту размещения проектора/телевизора:

- транслируемая информация должна просматриваться из любой точки Зоны универсального обслуживания клиентов;
- необходимое количество проекторов/телевизоров определяется исходя из формата отделения и конфигурации Зоны универсального обслуживания;
- ширина проекции изображения должна быть в диапазоне 1,7-1,8 м.;
- подложка для изображения проекции должна быть ровной, без посторонних предметов.



Примеры организации Зоны приветствия в ТП Формата Стандарт+

* - Между проектором и стеной на которую выводится изображение не должно быть датчиков, камер иных элементов искажающих изображение.

5.2.2. Зона обслуживания

Функциональное назначение:

В данной зоне осуществляется подробное информирование и продажа продуктов Банка и Компаний-партнеров.

Конфигурация :

Это максимально просматриваемое (открытое) пространство, хорошо освещенное с приятным музыкальным сопровождением.

Располагается после Зоны приветствия и представляет собой безбарьерную среду, в которой отсутствуют фиксированные рабочие места сотрудников.

Все элементы оформления, оборудования и мебели располагаются так, чтобы максимально открыть пространство для внешнего восприятия ТП.

Для максимального обзора пространства клиентского зала с улицы, оконные витражи должны быть без штор/жалюзи, по возможности без импостов.

Для создания неповторимого и узнаваемого образа банка, Зона обслуживания оборудуется элементами фирменного стиля:

- стол «Кракен» с беспроводной зарядной станцией для мобильных устройств*;
- шкаф-органайзер;
- музыкальное сопровождение;
- стена с растениями*;
- растения в кашпо**;
- кофепойнт***;
- лайтбоксы на стенах и неон на окнах****.

Обслуживание клиентов осуществляется за:

- столом «Кракен»;
- круглыми столами;
- при возможности, дополнительными рабочими местами размещенными на подоконниках и мягкой зоне с приставными столами.

* - Для ТП форматов Стандарт и Стандарт+;

** - Искусственные цветы высокого качества;

*** - Размещение оборудования Компаний-партнеров;

****- Для ТП форматов МИКРО и НАНО



Пример организации Зоны обслуживания в ТП Формата Стандарт+



Пример организации Зоны обслуживания в ТП Формата МИКРО Расширенный

5.2.3. Зона полуконфиденциального обслуживания



Функциональное назначение:

Предназначена для обслуживания Клиентов по длительным и конфиденциальным вопросам.

Конфигурация :

Зона полуконфиденциального обслуживания имеет визуальное разграничение от Зоны обслуживания и отделяется высокими кашпо с цветами.

Для обеспечения возможности комфортного обслуживания Клиентов высокого сегмента и ЮЛ, Зона полуконфиденциального обслуживания должна размещаться в непосредственной близости от переговорных комнат.



Примеры организации Зоны полуконфиденциального обслуживания в ТП Формата Стандарт+

5.3. Зона конфиденциального обслуживания

A

Функциональное назначение:

Предназначена для операций с наличными денежными средствами, проведения доверительных встреч с Клиентами, консультаций и продаж продуктов Банка в конфиденциальной обстановке.


Конфигурация:

Зона конфиденциального обслуживания включает в себя:

- Зону биометрии;
- переговорные комнаты;
- Зону закрытого банкомата*;
- Зону кассового обслуживания**;
- Депозитарий**.



Примеры организации переговорной комнаты в Зоне конфиденциального обслуживания в ТП Формата Стандарт+

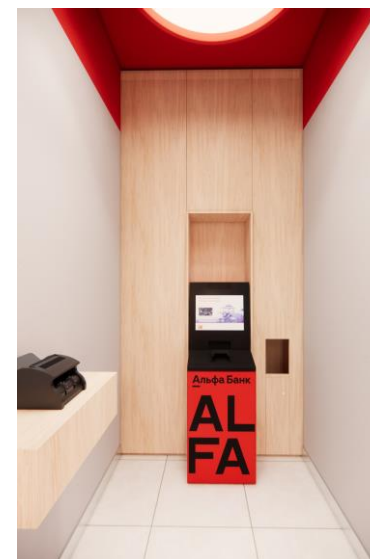

Примеры организации Зоны закрытого банкомата в ТП Формата Стандарт+



Примеры организации клиентской кабины в Зоне кассового обслуживания в ТП Формата Стандарт+

* - Размещение Зоны закрытого банкомата в ТП площадью менее 250 кв.м. возможно только при согласовании с УРОС ДУС

** - Необходимость организации определяется отдельно.

5.3.1. Зона биометрии




Функциональное назначение:

Сбор, обработка и систематизация персональных биометрических данных Клиентов для обеспечения идентификации в соответствии с требованиями Банка России и законодательством РФ.

Конфигурация:

В ТП форматов Стандарт и Стандарт+ оборудование по сбору биометрии размещается на тумбе для оргтехники в переговорной комнате, максимально приближенной к Зоне обслуживания.

В Отделениях малого формата оборудование по сбору биометрии размещается в шкафу-органайзере в Клиентском зале.

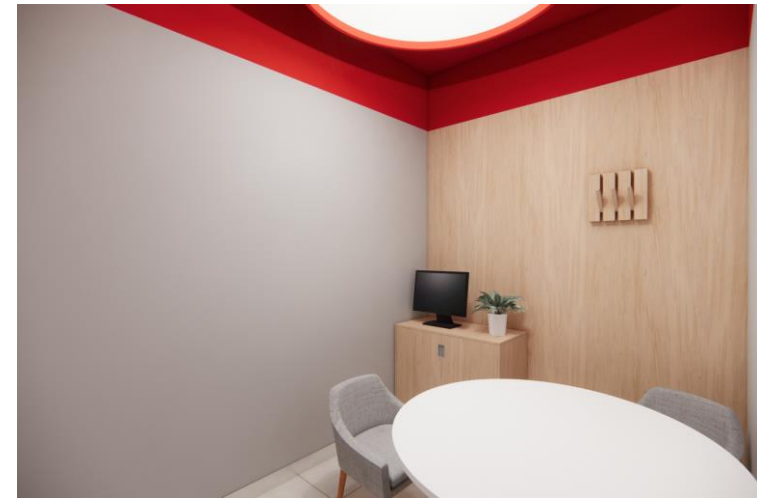

Примеры организации Зоны биометрии в комнате переговоров в ТП Формата Стандарт+

5.3.2. Переговорные комнаты



Функциональное назначение:

Переговорная комната предназначена преимущественно для проведения конфиденциального обслуживания ВИП-клиентов и Клиентов-ЮЛ.

Конфигурация:

Переговорные комнаты размещаются в дальней части ТП и представляется собой помещения площадью около 8 кв.м., фронт которых закрыт матированными стеклянными перегородками с дверью, высотой 2,5 м.

Количество переговорных определяется исходя из формата и дополнительных модулей размещенных в ТП*.

В ТП форматов Стандарт и Стандарт+ в Переговорных комнатах размещается оборудование по сбору биометрии.



Примеры организации комнаты переговоров в Зоне конфиденциального обслуживания в ТП Формата Стандарт

* - Принципы обустройства и закрепления переговорных комнат описаны в Альбоме типовых форматов.

5.3.3. Закрытый банкомат*


Функциональное назначение:

Зона Закрытого банкомата предназначена для самостоятельного осуществления Клиентами операций с наличными денежными средствами (задача Закрытого банкомата заменить или разгрузить кассовой узел).

Конфигурация:

Зона размещается в максимально доступной для клиентов части ТП и доступна только в рабочие часы отделения.

Зона представляет собой отдельную комнату с размещенным в ней банкоматом и дополнительным оборудованием, фронт которой закрыт стеклянной перегородкой с дверью, высотой 2,5 м., Дверь должна иметь возможность запирания изнутри.

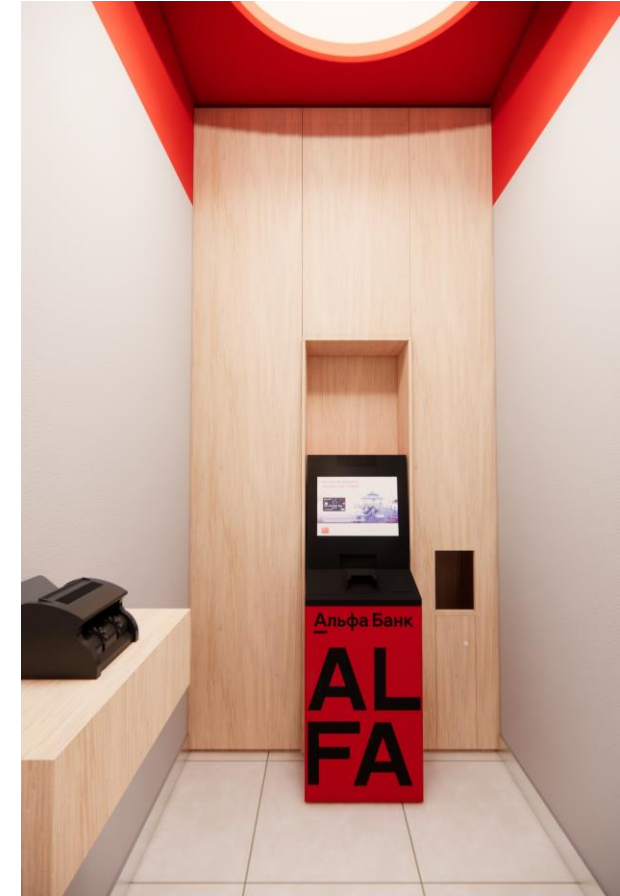

Пример организации Закрытого банкомата
в ТП Формата Стандарт+

* - Зона организовывается в ТП площадью более 250 кв.м.

5.3.4. Зона кассового обслуживания

Функциональное назначение:

Зона кассового обслуживания предназначена для совершения клиентами операций с наличными деньгами, наличной иностранной валютой и другими ценностями.

Конфигурация:

Зона кассового обслуживания должна располагаться в дальней части Зоны универсального обслуживания.

Зона кассового обслуживания включает следующие помещения:

- клиентская кабина;
- операционная касса, с рабочим местом кассового работника.


Клиентская кабина - отдельное помещение, фронт которого закрыт матовой стеклянной перегородкой с дверью, высотой 2,5 м. Дверь должна иметь возможность запирания изнутри.

Операционная касса должна быть:

- оборудована в соответствии с установленными в Банке требованиями к инженерно-технической укрепленности помещений и обеспечивать безопасность кассового работника и сохранность ценностей, а также соблюдение конфиденциальности при обслуживании клиентов;
- оснащена кассовой техникой, индивидуальным металлическим средством для хранения банковских ценностей в течение операционного дня (ИСХ) и сейфом, для обеспечения работы с наличными денежными средствами, в соответствии с требованиями Банка России.

Вход в операционную кассу организовывается из клиентского зала или коридора*.

* - Исключения по согласованию с ОД, ДУС.

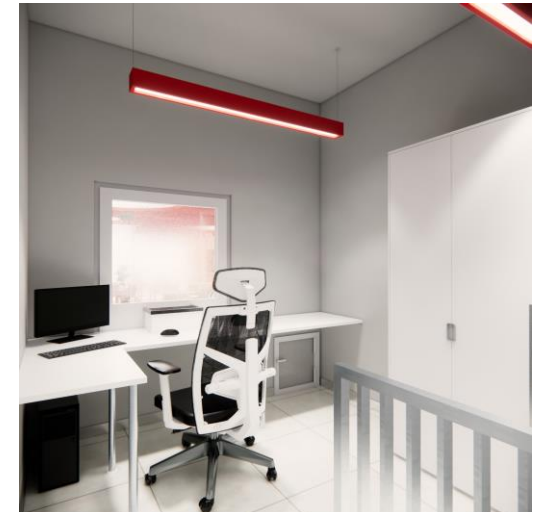

Примеры организации Зоны кассового обслуживания в ТП Формата Стандарт+

5.3.5. Депозитарий



Функциональное назначение:

Депозитарий - специализированное помещение для предоставления Клиентам Банка в аренду индивидуальных сейфов (сейфовых ячеек) для хранения ценностей Клиентов.

Конфигурация:

Зона размещается в максимально в дальней части фронт-офиса.

Зона Депозитария представляет собой совокупность следующих зон:

- преддепозитарий (комната для работы Клиентов с документами и ценностями);
- хранилище депозитария.


Преддепозитарий представляет собой буферное помещение соединяющее зону обслуживания и депозитарий.

Депозитарий представляет собой помещение оснащенное индивидуальными депозитарными ячейками для хранения ценностей.

Помещения должны быть оборудованы в соответствии с установленными в Банке требованиями к инженерно-технической укреплённости помещений и обеспечивать сохранность ценностей, а также соблюдение конфиденциальности при обслуживании Клиентов.



Примеры организации преддепозитария

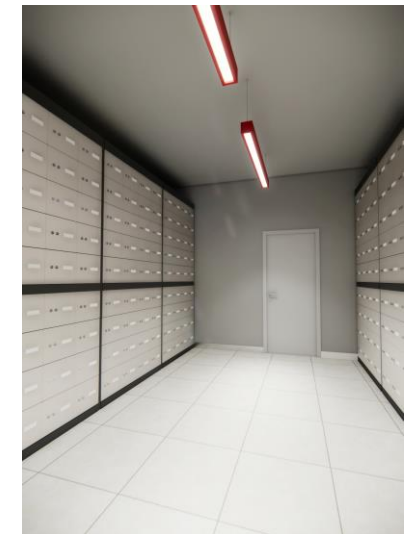

Примеры организации депозитария

5.4. Зона для сотрудников

Функциональное назначение:

Зона для сотрудников предназначена для завершения операций без участия клиента, совершения клиентских звонков и отдыха персонала.

Конфигурация:

Зона располагается в дальней части ТП, без пересечения с зонами обслуживания клиентов.

В состав Зоны входят:

- Служебное помещение – помещение для проведения операций без участия клиентов*;
- Гардероб – помещение для переодевания сотрудников и хранения верхней одежды и рабочей формы;
- Комната персонала** - комната приема пищи и отдыха сотрудников.
- Санузел***.



Пример организации Служебного помещения в ТП Формата Стандарт/Стандарт+



Пример организации Служебного помещения в ТП Формата МИКРО



Пример организации Комнаты персонала в ТП Формата Стандарт/Стандарт+



Пример организации гардероба в ТП Формата Стандарт/Стандарт+

* - Принципы обустройства и закрепления рабочих мест описаны в Альбоме типовых форматов;

** - В ТП формата МИКРО/МИКРО расширенный Служебное помещение и Комната персонала объединены в одном помещении;

*** - 1 ед. на 20 сотрудников.

5.5. Техническая зона



Функциональное назначение:

Техническая зона - зона размещения технологического оборудования банка для обеспечения бесперебойной работы офиса в соответствии со стандартами Банка.

Конфигурация:

Зона может включать:

- электрощитовую;
- серверную/технологический шкаф;
- комнату уборочного инвентаря*;
- склад.

Оборудование и оснащение зоны производится исходя из действующих внутренних и внешних технических требований, требований пожарной безопасности.

В ТП форматов МИКРО Расширенный/МИКРО/НАНО элементы Технической зоны размещается совместно с Зонай для сотрудников.



Пример совмещения Зоны для сотрудников с Технической зоной в ТП формата МИКРО

* - При отсутствии возможности организовать в ТП комнату уборочного инвентаря, предусмотреть дополнительный кран для набора воды для влажной уборки и шкаф для хранения уборочного инвентаря.

6. Отделка и оснащение

6.1. Фасад – отделка 1/2

A

Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
1. Отделка фасада		
1.1. Стены*	Базовый вариант: восстановление существующего фасада Альтернативный вариант: отделка фасада металлокомпозитными материалами	Базовый вариант: в соответствии с действующим вариантом отделки фасада Альтернативный вариант: «Алюкобонд» с подсистемой крепления. цвет серый RAL 7047
1.2. Цоколь	Облицовочная плитка типа «Бессер»	Цвет темно-серый
1.3. Витражи/окна (при замене)	Алюминиевый профиль с полимерным покрытием. Заполнение двухкамерный стеклопакет**, усиленный пленкой класса защиты А3	Цвет профиля RAL 7021



Пример организации цоколя



Пример облицовки фасада композитными материалами



Пример организации крыльца

* - Изменение цвета фасада необходимо согласовывать с Арендодателем, Балансодержателем, надзорными органами города/района.

** - В зависимости от климатического пояса.

6.1. Фасад – отделка 2/2


Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
2. Отделка крыльца		
2.1. Облицовка ступеней и площадки	Базовый вариант: восстановление существующего крыльца Противоскользящие наклейки на ступени Альтернативный вариант: клинкерная плитка	Альтернативный вариант: клинкерная плитка - 30x30 мм. Цвет: серый Противоскользящие наклейки - анодированный алюминий/резина. Цвет: желтый
2.2. Грязезащитное покрытие	Базовая модель: коврик СИТИТОП Альтернативные варианты: модульное покрытие «Орикс-20» или аналог	Эффективная преграда для обеспечения сбора грязи с обуви. Располагается при входе
2.3. Поручни	Поручни из нержавеющей стали с тремя леерами	Шлифованная нержавеющая сталь. Стойка – труба 40 мм. Поручень – труба 60 мм. Поперечные декоративные элементы (прожилина) – 12-16 мм. Высота установки 900-1200 мм Лестничные поручни должны иметь с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины лестничного марша — вверх и вниз как минимум на 300 мм.
2.4. Пандус (МГН)	Клинкерная плитка Противоскользящее покрытие. Поручни - нержавеющая сталь с тремя леерами	Плитка аналогична облицовке ступеней/площадки. Размер площадки в начале и конце пандуса должна быть не менее 1,5 м x 1,5 м. Высота ограждающих поручней 900-1200 мм. Бортик ограждающий – высота 50 мм Противоскользящая абразивная лента, самоклеящаяся, 80 гранул на кв. дюйм, фольгированная, формуемая. Цвет: черный, желтый
2.5. Контрастная маркировка ступеней лестничного марша (МГН)	Противоскользящая наклейка на ступени. Базовая модель:	Анодированный алюминий/резина, цвет-желтый
2.6. Тактильная предупредительная разметка перед лестницами (МГН)	Материал - нержавеющая сталь, ПВХ или полиуретан, бетонные плиты	Тактильные конусы в линейном порядке. Ширина поля тактильных указателей - по ширине лестницы, глубина поля - 50 или 60 см.
2.7. Тактильная предупредительная разметка перед дверью (МГН)	Материал - нержавеющая сталь, ПВХ или полиуретан.	Выполняется контрастом на ширину дверного проема и на расстоянии открытия дверного полотна. Формат тактильного указателя – конусы диаметром 25 мм и высотой рифов 5 мм в линейном порядке.
2.8. Козырек над входом	Базовый вариант: восстановление существующего или организация нового козырька в соответствии с архитектурными особенностями здания; Альтернативный вариант – козырек из стекла (триплекс).	
2.9. Дверь входная	Дверь наружная стеклянная в «теплом» алюминиевом профиле двустворчатая	Дверь двупольная без порога, остекленная, из «теплого» алюминиевого профиля, петли, без импоста. Профиль окрашен по RAL 7021. Размер не менее: 1300x2200 мм (в свету не менее 1200мм) Двери оборудовать двумя врезными замками, без возможности запирания с внутренней стороны. Количество ключей на замок не менее 4 шт. Ручка из нержавеющей стали типа «труба» со смещением креплений диаметром 32 мм, длиной 1000 мм, цвет «хром». Оклейка двери и всех стеклянных наружных поверхностей пленкой А1
2.10. Доводчик входной двери	Dormakaba TS-Compakt EN2-3-4 или аналог	Цвет - черный



2.2. Коврик СИТИТОП



2.3 Поручни из нержавеющей стали

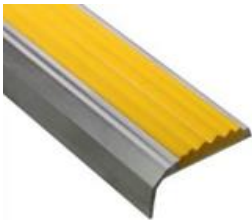

2.5. Противоскользящая наклейка на ступени



2.10. Доводчик входной двери

6.2. Фасад - оснащение



Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
1. Подъемник (МГН)	Базовая модель: БК-420/БК-450 или аналог	Высота подъема: 1,5- 2 м. Грузоподъемность : 225кг. Габариты платформы: 800х1275 мм.
2. Светильник аварийный светодиодный	PL EML 2.0 PELASTUS: Уличный настенный светодиодный аварийный светильник с аккумулятором или аналог	Светильник работает в двух режимах: постоянный (наличие питания 220 В) и аварийный (отсутствие питания 220 В, работа от аккумулятора)
3. Урна	Урна металлическая, огнестойкая	Урна входной группы подбирается индивидуально. Учитываются особенности фасада, требования арендодателя/местной администрации и др.
4. Кнопка вызова персонала (МГН)	Кнопка в антивандальном исполнении для наружного использования	Беспроводное устройство
5. Тактильная информационная табличка (МГН)	Материал - нержавеющая сталь, ПВХ или полиуретан, пластик	Устанавливается со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м от пола, обладает тактильным эффектом. Надписи выполнены как с применением тактильного плоскочечного шрифта, так и с применением системы Брайля.
6. Знак о запрете курения (опционально)	Индивидуальная	В соответствии с общепринятыми стандартами визуализации
7. Знак о ведении видеонаблюдения (опционально)	Индивидуальная	В соответствии с общепринятыми стандартами визуализации



1. Подъемник для МГН



2. Светильник аварийный светодиодный

6.3. Зона 24/7 – отделка 1/2

Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
1. Грязезащитное покрытие	Коврик СИТИТОП	Размещается в приемке. Размер по ширине дверного проема. Материал: резина + текстиль + скребок
2. Стены	До отметки 2750 мм от уровня пола: ГКЛ, шпаклевка, оклейка стеклообоями типа «паутинка», окраска* . От отметки 2750 мм до перекрытия: окраска аутентичных стен; шпаклевка (при необходимости),. Альтернативный вариант: ГКЛ, шпаклевка, окраска по стеклохолсту*.	До отметки 2750 мм от уровня пола: Базовый вариант: окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет RAL 7047. От отметки 2750 мм до перекрытия окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 3020 или аналог. Цвет 3020
3. Перегородки	Трансформируемая перегородка** цельностеклянная, закаленное стекло 10 мм. Модель: Dorma HSW EASY Safe или аналог	Перегородка цельностеклянная подвесного типа с системой фиксации полотен в полу либо резьбовым зажимом напольных фиксаторов. Верхний и нижний пояс зажимного профиля высотой не менее 40 мм. Толщина закаленного стекла 10 мм. ГОСТ 30698-2014. Наличие штатных замков, обеспечивающих быструю и надежную фиксацию перегородок, а так же дополнительного накладного замка в средней части двери типа "T-009 PSS"
	Возводимые перегородки из ГКЛ с заполнением мин. ватой 50 мм	Оклейка стеклянных полотен перегородки пленкой класса защиты А3. Высота стеленной части с зажимным профилем должна быть 2500мм До отметки 2750 мм от уровня пола: Базовый вариант: окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет RAL 7047. От отметки 2750 мм до перекрытия окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 3020 или аналог. Цвет 3020
4. Замок для двери стеклянной трансформируемой перегородки	Модель замка -T-009-PSS или аналог	Отделка - PSS полированная нержавеющая сталь; Габариты - 65х95х38 мм; Ответная часть/ключ; без выреза в стекле; для стекла 10, 12 мм; точка запираения с одной стороны
5. Плинтус	Fezard 2500*80*10 с соединителями и углами (см. слайд №) или аналог.	Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм.
6. Потолок	Открытое исполнение: Восстановление целостности покрытия (заделка швов трещин); Окраска аутентичного потолочного пространства и коммуникаций. В исключительных случаях: ГКЛ, шпаклевка, окраска потолочного пространства и коммуникаций*	Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет-RAL 3020. Прокладка магистральных кабельных трасс, фреоновых проводов осуществляется в металлических лотках*. Исключение: Трубопроводы внутреннего пожарного и спринклерного пожаротушения окрашиваются в оранжевый цвет RAL 2005. Кабельные линии систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) должны быть красного или оранжевого цвета без окрашивания. Оборудование систем АПС и СОУЭ применяется без окрашивания.



1. Коврик СИТИТОП



3. Пример стеклянной трансформируемой перегородки Dorma



4. Замок -T-009-PSS

* - С626 по системе Кнауф;
** - Для ТП форматов Стандарт/Стандарт+.

6.3. Зона 24/7 – отделка 2/2




Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
7. Пол	Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600*600 ТЕРРАЦЦО СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ или аналог	Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм
8. Освещение	8.1. Светильники индивидуальные на шинопроводе*	Шинопровод (VL) RAL 3020 PRO-0432, высота размещения 3,0м от уровня чистового пола или вплотную к потолку при высоте помещения менее 3,0м Декоративная заглушка RAL 3020 PRO-0431L Токопровод левый RAL 3020 Комплект подвеса для шинопровода с потолочной чашкой и кабелем подключения, 3000 мм (БОСМА) RAL 3020 Чашка крепления трекового прожектора GA-70-3 RAL 3020 NS.0102.20.01/TUNIC LED spot 18W 4000K/CRI90 50 гр. Прожектор (TRIAC) (COB Lumileds) (БОСМА) фактура: мелкозернистая шагреня RAL 3020 или аналоги приведенного выше перечня оборудования
	8.2. Светильник светодиодный SILED LA LINEA	КРАСНЫЙ ГЛАДКИЙ, цвет RAL 3020 в комплекте с подвесом и заглушками Размер и мощность светильников определяется проектом освещения
	8.3. Аварийный светильник Навигатор серии NEF-07 или аналог	Мощность— 3 Вт; Время работы в аварийном режиме – 3 часа Входное рабочее напряжение – 230V AC/50-60Hz Класс электробезопасности – II, Класс защиты – IP65
9. Розетка электрическая	Legrand Mozaik, DKC или аналог	Розетка встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета
10. Дверь**	Однопольный/ полуторопольный дверной блок (без импостов)	Алюминиевый теплый профиль, 3 петли, два врезных замка сувальдного типа (количество ключей не менее 4 шт.) без защелки, ручка из нержавеющей стали типа «труба» со смещением креплений диаметром 32 мм, длиной 1000 мм, цвет «хром». Однокамерный стеклопакет, стекла закаленные и/или триплекс 6 мм. Цвет: - при замене входной двери и витражах - RAL 7021; - при сохранении существующей входной двери – RAL 7047
11. Дверной доводчик	Dorma TS-93 (B/G) или аналог	Цвет, в соответствии с цветом дверей: - черный (RAL 9005) - серебристый/светло-серый (RAL 7047)
12. Перила (Опционально, при наличии лестницы при входе)	Труба - нержавеющая сталь Альтернативный вариант: Металлопрофиль, окрашенный по RAL 7021 матовый.	Исполнение в соответствии с требованиями по использованию перил МГН.
13. Обрамление банкоматов	Банкоматы могут встраиваться в ниши/обрамляться, в случае размещения в одну видимую линию с «Супершкаф-органайзер»***	ЛДСП- Дуб Винченца, Н 3157 ST 12. Толщина панелей - 16 мм; Кроншпан – Дуб Янтарный Urban K006 PW. Толщина панелей - 16 мм. Высота обрамления 2750



7. Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R



8.1. Светильник на шинопроводе



8.2. Светильник светодиодный SILED LA LINEA



11. Дверной доводчик Dorma TS-93

* - Применяется для ТП формата Стандарт+ в городах с численностью населения более 500 тыс. человек и городах, являющихся центрами субъектов федерации и в г. Москве (в пределах ТТК), и все отделения в центральной части г. Санкт-Петербурга
** - Устанавливается в ТП, при наличии тамбура и обособленной Зоны 24/7 (формат НАНО/ МИКРО);
***- См. Приложение 1 к настоящему Альбому

6.4. Зона 24/7 - оснащение

A

Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
1. Банкомат	GRG H68VL R3 C2/ Hyosung MX8600S или аналог	Банкомат с функцией приема денежных средств (Cash in)
2. Урна	Урна PANDA STEEL Альфа или аналог	Открытое исполнение: Металлическая – нержавеющая сталь. Объем: 14 л.
3. Кондиционер	Haier, MDV или аналог Модель и тип подбирается индивидуально по ТЗ	Кондиционер + пульт Тип внутреннего блока кондиционера- согласно проекта. В случае применения кассетного кондиционера, при размещении выше отметки 2750 мм., декоративная панель красится в цвет потолка. Цвет: RAL 3020.
4. Радиатор	RIFAR B500 или аналог	Биметаллический радиатор либо аналог, открытая установка или в нише
5. Тепловая завеса	Базовая модель: Тепломаш	Цвет - опционально – белый. Возможна окраска RAL 7047, RAL 3020, RAL 7021 (в соответствии с техническим заданием). Мощность завесы определяется в соответствии с климатическим поясом и выделенной эл. мощностью. Размер определяется в соответствии с дверным проемом. Способ подвеса – на шпильках
6. Мнемосхема	Материал - нержавеющая сталь, ПВХ или полиуретан	В соответствии с действующими требованиями. Размещение мнемосхемы при входе в Точку продаж.
7. Динамик музыкального сопровождения	В соответствии со спецификацией ИТ	Согласно внутренних требований
8. Динамики речевого оповещения	Модель и тип подбирается индивидуально по ТЗ	Ориентировочные габариты оповещателей: - Настенные прямоугольные (В*Ш*Г) – 312х210х85 мм - Круглые потолочные (Д*Г) 265х85 мм Цвет: RAL 3020. При высоте помещения 3500 мм и более Настенные прямоугольные оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения При высоте помещения менее 3500 мм Потолочные круглые оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения
9. Люк технический для размещения пульта снятия/постановки сигнализации банкоматов	Люк стальной с замком	Цвет: серый Размер: 300*200 мм



2. Урна PANDA STEEL Альфа



4. Радиатор RIFAR B500



5. Тепловая завеса Тепломаш



9. Люк технический

6.5. Зона универсального обслуживания* – отделка 1/2

A

Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
1. Стены	До отметки 2750 мм от уровня пола: ГКЛ, шпаклевка, оклейка стеклообоями типа «паутинка», окраска**. От отметки 2750 мм до перекрытия: окраска аутентичных стен; шпаклевка (при необходимости),. Альтернативный вариант: ГКЛ, шпаклевка, окраска по стеклохолсту типа «Паутинка»** Важно: в случае необходимости использовать врезные или скрытые лючки.	До отметки 2750 мм от уровня пола: Базовый вариант: окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет RAL 7047 От отметки 2750 мм до перекрытия окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет RAL 3020
2. Пол	Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600*600 ТЕРРАЦЦО СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ (см. пример на слайд №) или аналог	Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм
3. Плинтус	Fezard с соединителями и углами или аналог	Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, Размер: 2500*80*10
4. Потолок	Открытое исполнение: Восстановление целостности покрытия (заделка швов трещин); Окраска аутентичного потолочного пространства и коммуникаций. В исключительных случаях: ГКЛ, шпаклевка, окраска потолочного пространства и коммуникаций	Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет-RAL 3020. Прокладка магистральных кабельных трасс, фреоновых проводов осуществляется в металлических лотках. Все инженерные коммуникации за исключением оконечных устройств (включая линии ОКЛ) окрашиваются в цвет потолка. Исключение: Трубопроводы внутреннего пожарного и спринклерного пожаротушения окрашиваются в оранжевый цвет RAL 2005. Кабельные линии систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) должны быть красного или оранжевого цвета без окрашивания. Оборудование систем АПС и СОУЭ применяется без окрашивания.



1., 2., 4. Пример организации Зоны приветствия в ТП формата Стандарт+



1., 2., 4. Пример организации Зоны обслуживания в ТП формата МИКРО



3. Плинтус Fezard

* - Описание отделки Зоны приветствия, Зоны обслуживания и Зоны полуконфиденциального обслуживания;

** - C626 по системе Кнауф

6.5. Зона универсального обслуживания – отделка 2/2

A

Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
5. Освещение	5.1. Светильники индивидуальные на шинопроводе*	Шинопровод (VL) RAL 3020 PRO-0432, высота размещения 3,0м от уровня чистового пола или вплотную к потолку при высоте помещения менее 3,0м Декоративная заглушка RAL 3020 PRO-0431L Токоподвод левый RAL 3020 Комплект подвеса для шинопровода с потолочной чашкой и кабелем подключения, 3000 мм (БОСМА) RAL 3020 Чашка крепления трекового прожектора GA-70-3 RAL 3020 NS.0102.20.01/TUNIC LED spot 18W 4000K/CRI90 50 гр. Прожектор (TRIAC) (COB Lumileds) (БОСМА) фактура: мелкозернистая шагрень RAL 3020 или аналоги приведенного выше перечня оборудования
	5.2. Лайтбокс потолочный Круглый*	Лайтбокс подвесной RAL 3020, 4000 с возможностью диммирования Диаметр круглого лайтбокса – 1500/2000мм., h-114/300 мм. Диаметр и место установки определяется согласно схеме установки
	5.3.. Светильник светодиодный SILED LA LINEA	КРАСНЫЙ ГЛАДКИЙ, цвет RAL 3020 в комплекте с подвесом и заглушками Размер и мощность светильников определяется проектом освещения
	5.4. Аварийный светильник – Навигатор серии NEF-07 или аналог	Мощность – 3 Вт; Время работы в аварийном режиме – 3 часа Входное рабочее напряжение – 230V AC/50-60Hz Класс электробезопасности – II, Класс защиты – IP65
6. Розетка электрическая и выключатели**	Legrand Mozaik, DKC или аналог	Розетка встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета: - Устанавливается на стенах в Зоне приветствия, Зоне обслуживания, Зоне полуконфиденциального обслуживания; - Устанавливается внутри шкафа-органайзера и во внутрипольные лючки.
7. Внутрипольный лючок электротехнический	KR-SQ-4 или аналог	Лючок внутрипольный из нержавеющей стали квадратной формы на 4 розетки или 8 модулей Legrand. Устанавливаются в районе стола «Кракен» и под терминал СУО (по необходимости). Верхняя крышка лючка должна быть отделана в материал покрытия пола.
8. Радиатор	RIFAR B500 или аналог (пример представлен на слайде №36)	Биметаллический радиатор либо аналог, открытая установка или в нише



5.2. Пример лайтбокса потолочного круглого (ТП формата Стандарт+)



5.3. Пример светильника светодиодного SILED LA LINEA (ТП формата Стандарт)



5.4. Аварийный светильник Навигатор серии NEF-07



7. Внутрипольный лючок электротехнический KR-SQ-4

* - Применяется для ТП формата Стандарт+ в городах с численностью населения более 500 тыс. человек и городах, являющихся центрами субъектов федерации и в г. Москве (в пределах ТТК), и все отделения в центральной части г. Санкт-Петербурга;

** - Устанавливаются в соответствии с техническим заданием по ремонтно-строительным работам. В том числе, для оформления витражей, на внутренних откосах окон.

6.6. Зона универсального обслуживания – оснащение 1/5

A

Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
1. Зона приветствия, оборудованная СУО и системой распознавания клиентов		
1.1. Стойка для зонтов (опционально)	Металлическая/пластиковая	Габаритные размеры должны позволять размещение до 10 зонтов
1.2. Система Face ID (вкл. сервер, камеры и монтаж)	Составная система (наполнение в соответствии с требованиями Банка)	Сервер видеодетекции: DL360 Gen10 (2,4GHz/10-Core/100W, 16GB RAM, 1 TB HDD) или аналоги Камеры: DH-IPC-HDBW5241EP-ZE - 1 или DH-IPC-HDBW5441EP-ZE - 1 или аналоги
1.3. Терминал СУО	1.3.1. Терминал «Электронная очередь» Engu большого формата* или аналог	Наличие IP-камеры и чекового принтера. Цветовое решение: монитор белый с белой рамкой и красной подсветкой Общий размер: В 1800*Ш 540*Г 540 мм; размер экрана: В 782*Ш 450 мм Устанавливается при входе в общий зал.
	1.3.2. Терминал «Электронная очередь» Engu большого формата** или аналог	Цветовое решение: монитор белый с белой рамкой и красной подсветкой Размер: В 782* Ш 450 мм Крепление на стену на кронштейн VESTA Устанавливается на стену при входе в общий зал.
1.4. Проектор СУО	Проектор Acer UL5630 MR.JT711.001 или аналоги	Ширина проекции 1,8-2,7м. Размещается в наиболее просматриваемой части зоны универсального обслуживания
1.5. Телевизор СУО	Samsung UE65AU7100U или аналог в соответствии с спецификацией ИТ	Цвет: черный Диагональ: 65-70''*, 55''***
1.6. Неттоп для СУО	Неттоп HP или аналоги	Устанавливается в связке с проектором
1.7. Динамик музыкального сопровождения	В соответствии со спецификацией ИТ	Согласно внутренним требований
1.8. Динамики речевого оповещения	При высоте помещения 3500 мм и более Настенные прямоугольные оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения При высоте помещения менее 3500 мм Потолочные круглые оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения	Ориентировочные габариты оповещателей: Настенные прямоугольные - В 312*Ш 210*Г 85 мм Круглые потолочные -Д 265*Г 85 мм Цвет RAL 3020.



1.3.1. Терминал «Электронная очередь» Engu большого формата



1.3.2. Терминал «Электронная очередь» Engu малого формата



1.5. Пример размещения телевизора СУО в ТП формата Стандарт

* - Применяется для ТП формата Стандарт+ и Стандарт
** - Для размещения в ТП формата МИКРО и МИКРО Расширенный

6.6. Зона универсального обслуживания – оснащение 2/5

A


Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика	Ссылка на приложение
2. Зона обслуживания клиентов			
2.1. Кондиционер	Haier или MDV. Модель и тип подбирается индивидуально по ТЗ	Кондиционер + пульт. Тип внутреннего блока кондиционера- согласно проекта. В случае кассетного, декоративная панель красится в цвет потолка. Окраска RAL 3020.	
2.2. Шкаф-органайзер (модули шкафа)	Изготовление под заказ	Состоит из отдельных закрытых и полуоткрытых типовых модулей. Компоновка шкафа определяется габаритами клиентского зала. Материал: – ЛДСП Egger - Дуб Винченца, Н 3157 ST 12; Толщина панелей - 16 мм; – Кроношпан – Дуб Янтарный Urban K006 PW; Толщина панелей - 16 мм;	Приложение 1., рисунки 1-31
2.3. Шкаф кофе-пойнт	Изготовление под заказ	Материал: – ЛДСП Egger - Дуб Винченца, Н 3157 ST 12; Толщина панелей - 16 мм; – Кроношпан – Дуб Янтарный Urban K006 PW; Толщина панелей - 16 мм; Модуль может входить в состав шкафа-органайзера или выполняться отдельно-стоящий.	Приложение 1., рисунки 17-20
2.4. Шкаф-органайзер для ТП формата МИКРО*	Изготовление под заказ	Материал: – ЛДСП Egger - Дуб Винченца, Н 3157 ST 12; Толщина панелей - 16 мм; – Кроношпан – Дуб Янтарный Urban K006 PW; Толщина панелей - 16 мм; Размер: В 2600 мм*Ш 1650 мм* Г 650 мм. В зависимости от высоты потолков может изготавливаться высотой 2000 мм	Приложение 1., рисунки 32-39
2.5. Шкаф-органайзер для ТП формата НАНО*	Изготовление под заказ	Материал: – ЛДСП Egger - Дуб Винченца, Н 3157 ST 12; Толщина панелей - 16 мм; – Кроношпан – Дуб Янтарный Urban K006 PW; Толщина панелей - 16 мм; Размер: В 2000 мм *Ш 1100	Приложение 1., рисунки 40-43
2.6. Световая стена с растениями	Изготовление под заказ	Основание - лайтбокс со светодиодной лентой (корпус - крашенный МДФ RAL 7047) Центральная часть (каркас - крашенный МДФ RAL 7047) - искусственные растения, закрепленные на вертикальных тросах. Лицевая часть - закаленное стекло, заматированное пленкой ORACAL 641000М, либо с применением пескоструйного способа. Устанавливается по возможности напротив входа в отделение.	Приложение 1., рисунки 99-108



2.2., 2.6. Пример Шкафа-органайзера и Световой стены с растениями в ТП формата Стандарт+



2.4. Пример Шкафа-органайзера в ТП формата МИКРО

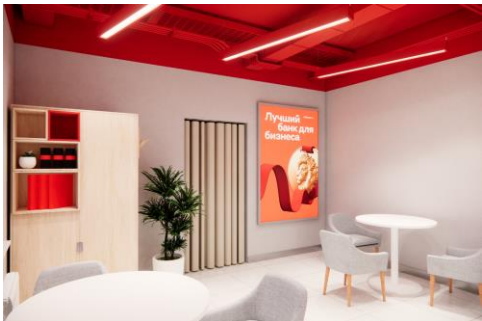

2.5. Пример Шкафа-органайзера в ТП формата НАНО

* - На боковой стенке шкафа-органайзера, в зависимости от расположения (справа или слева), размещается вешалка для верхней одежды.

6.6. Зона универсального обслуживания – оснащение 3/5



Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика	Ссылка на приложение
2.7. Стол «Кракен» высокий	Изготовление под заказ	Размер определяется исходя из габаритов общего зала. Конструкция Г-образной" формы. Основание - сварной каркас из профиля 30*30мм в порошковой окраске RAL 3020. Материал поверхности – ЛДСП: - Egger - Дуб Винченца, Н 3157 ST 12; Толщина панелей - 16 мм; – Кроншпан – Дуб Янтарный Urban K006 PW; Толщина панелей - 16 мм; Столешница крепится к основанию с зазором 15 мм. Имеет в составе вставные секции и выдвижные ящики. Высота - 1100мм. Ширина столешницы - 600мм. Оборудоваться беспроводными зарядными станциями и power bank.	Приложение 1., рисунки 56-61 или 62-67
2.8. Стол «Кракен» низкий	Изготовление под заказ	Форма определяется исходя из габаритов общего зала. Конструкция прямоугольной или "Г-образной" формы. Основание - сварной каркас из профиля 30*30мм в порошковой окраске RAL 3020. Материал поверхности – ЛДСП: - Egger - Дуб Винченца, Н 3157 ST 12; Толщина панелей - 16 мм; – Кроншпан – Дуб Янтарный Urban K006 PW; Толщина панелей - 16 мм; Столешница крепится к основанию с зазором 15 мм. Имеет в составе вставные секции и выдвижные ящики. Высота - 1100мм. Ширина - 600мм. Оборудоваться беспроводными зарядными станциями и power bank.	Приложение 1., рисунки 68-73 или 74-79
2.9. Стол круглый D-1100	Стол круглый D-1100 мм, В-740 мм	Столешница ЛДСП/МДФ 25 мм, кромка ПВХ 2 мм, цвет белый. Основание металл, цвет белый, порошковая окраска. Крепление столешницы к основанию с применением футорок. Диаметр основания (блин) не менее 700 мм, диаметр стойки не менее 80 мм Устанавливается в Зоне полуконфиденциального обслуживания	Приложение 1., рисунок 121
2.10. Стол круглый D-900	2.10.1.Стол круглый на металлической опоре D-900 мм, В-740 мм	Столешница ЛДСП/МДФ 25 мм, кромка ПВХ 2мм, цвет белый. Основание металл, цвет белый, порошковая окраска. Крепление столешницы к основанию с применением футорок. Диаметр основания (блин) не менее 600 мм., диаметр стойки не менее 80 мм. Устанавливается в Зоне обслуживания.	Приложение 1., рисунок 121
	2.10.2. Стол круглый на деревянных ножках	"Стол для совещаний размер D=900, H=740 Столешница - меламин, цвет - белый, Ножки - массив дерева (ясень)	Приложение 1., рисунки 122-123
2.11. Стол кофейный	Стол прямоугольный на ножке	Размер Ш-400 мм, Г- 500 мм, В-600 мм Столешница ЛДСП/МДФ 25 мм, цвет белый, кромка ПВХ 2 мм. Основание металл, цвет белый, порошковая окраска."	Приложение 1., рисунок 124
2.12. Тумба подкатная цилиндрическая	Изготавливается под заказ	Материал исполнения: тумба, крышка и выдвижной ящик - МДФ, RAL 7047; внутренняя поверхность облицована пластиком. Предусмотрены опоры колесные поворотные. Размер: Д 440*В 650 мм Устанавливается в Зоне полуконфиденциального обслуживания	Приложение 1., рисунки 84-88
2.13. Сейф	Сейф AIKO TM 63T или аналог	Шкаф металлический Класс взломостойкости: S1 Размер: 630*440*335 мм Размещается в шкафу-органайзер в ТП форматов МИКРО и НАНО	



Пример стола «Кракен» (2.7., 2.8.) и стола D-900 (2.10) в ТП формата Стандарт+



Пример стола D-900 (2.10.), Стола кофейный (2.11) и Кресла мягкого для ожидания (2.15) в ТП формата МИКРО

6.6. Зона универсального обслуживания – оснащение 4/5

Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика	Ссылка на приложение
2.13. Барный стул для высокого стола «Кракен»*	2.13.1. Стул высокий барный с низкой спинкой	Размер W=525, D=420, H= 940, SH=730 Высота сиденья 730 мм, (высота нижней/верхней кромки стола с которым будет используется стол - 975/110 мм от пола), стальная рама матовый хром либо белое порошковое покрытие. Сиденье и спинка - пластик белого цвета.	Приложение 1., рисунок 135
	2.13.2. Стул высокий барный с высокой спинкой	Размер W=525, D=420, H= 940, SH=730 Высота сиденья 730 мм, (высота нижней/верхней кромки стола с которым будет используется стол - 975/110 мм от пола), стальная рама матовый хром либо белое порошковое покрытие. Сиденье и спинка - пластик белого цвета.	Приложение 1., рисунок 136
2.14. Кресло для низкого стола «Кракен»*	Кресло на высоких опорах с низкой спинкой	Размеры: W=650, D=560, H=800, SH=450 мм. Цвет опор - светлое дерево, обивка - износостойкая ткань, цвет серый, конструкция каркаса должна обеспечивать устойчивость, надежность и долговечность.	Приложение 1., рисунок 134
2.15. Кресло мягкое для ожидания	Кресло на высоких опорах с высокой спинкой	Размеры: W=825, D=855, H=1245, SH=365 мм. Цвет опор - светлое дерево, обивка - износостойкая ткань, цвет серый, конструкция каркаса должна обеспечивать устойчивость, надежность и долговечность.	Приложение 1., Рисунок 133
2.16. Кресло для круглого стола D-900	Кресло на высоких опорах с низкой спинкой	Размеры: W=650, D=560, H=800, SH=450 мм. Цвет опор - светлое дерево, обивка - износостойкая ткань, цвет серый, конструкция каркаса должна обеспечивать устойчивость, надежность и долговечность.	Приложение 1., рисунок 134
2.17. Кресло тип для круглого стола D-1000	Кресло на высоких опорах с низкой спинкой	Размеры: W=650, D=560, H=800, SH=450 мм. Цвет опор - светлое дерево, обивка - износостойкая ткань, цвет серый, конструкция каркаса должна обеспечивать устойчивость, надежность и долговечность. "	Приложение 1., рисунок 134
2.18. Растения в кашпо	2.18.1. Искусственное/живое растение «Ховея» или аналог	Кашпо: композитная керамика, 370 мм*380 мм, цвет светло-серый Растение: 270 мм*1900 мм Размещается в клиентском зале Зоны обслуживания	Приложение 1., рисунок 144(а)
	2.18.2. Искусственное/живое растение «Аглаонема Мария» или аналог	Кашпо: переработанный пластик, 170 *150 мм, цвет светло-серый Растение: 130 мм*450 мм Размещается в шкафу-органайзере.	Приложение 1., рисунок 144(г)
	2.18.3. Искусственное/живое растение «Спатифиллум» или аналог	Кашпо: композитная керамика, 700*340*560 мм, цвет светло-серый Оптимальная высота 800 мм Размещается в Зоне полуконфиденциального обслуживания	Приложение 1., рисунок 144(в)
	2.18.4. Искусственное/живое растение «Суккулент Эхеверия» или аналог	Кашпо: композитная керамика, 130*115 мм, цвет светло-серый Оптимальная высота 800 мм Размещается на столах ТП формата МИКРО/НАНО	Приложение 1., рисунок 144(д)

A



2.13.1. Пример стула высокого с низкой спинкой для высокого стола «Кракен»



2.14., 2.15., 2.16. Пример Кресло на высоких опорах с низкой спинкой



Цветы «Ховея» (2.18.1.), «Аглаонема Мария» (2.18.2.), «Спатифиллум» (2.18.3.), «Суккулент Эхеверия» (2.18.4.)

* - Применяется для ТП формата Стандарт+ и Стандарт

6.6. Зона универсального обслуживания – оснащение 5/5

A

Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
2.19. Урна для мусора /стаканчиков из под кофе	Корзина для мусора и бумаг	Объем 10-14 л. Материал: пластмасса Устанавливается в модуль «Кофе-пойнт» шкафа-органайзера
2.20. Кофе-аппарат/стойка с кофемашиной*	Uvenco или аналог	Габаритные размеры кофемашины В 830*Ш 380*Г 476 мм Устанавливается в полуоткрытый модуль «Кофе-пойнт» шкафа-органайзера.
2.21.а. Пурифайер**	Настольный пурифайер Ecotronic V11-U4T black/white или аналог	Устанавливается в специальный закрытом модуле шкафа-органайзера. Для пурифайера требуется подводка водоснабжения – требования описывается в соответствующем разделе задания на проведение работ.
2.21.б. Кулер (альтернативный вариант)**	Настольный кулер Ecotronic H1-T black/white или аналог	Устанавливается в специальный закрытом модуле шкафа-органайзера.
2.22. Динамики речевого оповещения	При высоте помещения 3500 мм и более Настенные прямоугольные оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения При высоте помещения менее 3500 мм Потолочные круглые оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения	Ориентировочные габариты оповещателей: Настенные прямоугольные - В 312*Ш 210* Г85 мм Круглые потолочные Д 265*Г 85 мм Цвет RAL 3020.
2.23. Многофункциональное устройство (МФУ)***	МФУ HP LaserJet M430f 3PZ55A или аналог в соответствии со спецификацией ИТ	Устанавливаются в шкафу-органайзере. В ТП форматов Стандарт и Стандарт+ в секциях «Гардероб» и Модуль со смартбоксами.
2.24. Демонстрационный планшет	Планшет Apple iPadAir 10.9 64 WF MM9C3LL или аналог в соответствии со спецификацией ИТ	Размещается на кофейном столике недалеко от стола «Кракен».
2.25. Радиотелефон	Радиотелефон Panasonic KX-TPA60RU или аналог в соответствии со спецификации ИТ	В ТП форматов Стандарт и Стандарт+ в секциях «Гардероб» и Модуль со смартбоксами.
2.26. Антикражное устройство для планшета	Антикражная стойка для планшета	Цвет – белый Габариты; 74*40*40 мм. Способ крепления: наклейка и механическое крепление. Размещается на кофейном столике недалеко от стола «Кракен».
2.27. Смартбокс	Смартбокс для пластиковых карт	Размеры: 125*395*7мм Размещаются в модуле «Смартбоксы» в шкафу-органайзере
2.28. Динамик музыкального сопровождения	В соответствии со спецификацией ИТ	Согласно внутренним требований
2.29. Детектор банкнот	Детектор банкнот PRO 4 LED или аналог	Портативный ультрафиолетовый, компактный размер



2.19. Корзина для мусора и бумаг



2.21.а. Настольный пурифайер Ecotronic V11-U4T



2.21.б. Настольный кулер Ecotronic H1-T

* - Устанавливается Компанией-партнером;
** - Применяется для ТП формата Стандарт+ и Стандарт;
*** - В качестве альтернативных вариантов, возможна отдельная установка принтеров и сканера. Модели определяются в соответствии со спецификацией ИТ.

6.7. Зона конфиденциального обслуживания – отделка 1/5



Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
1. Закрытый банкомат		
1.1. Стены	До отметки 2750 мм от уровня пола: ГКЛ*, шпаклевка, оклейка стеклообоями типа «паутинка», окраска . От отметки 2750 мм до перекрытия: окраска аутентичных стен; шпаклевка (при необходимости),. Альтернативный вариант: ГКЛ*, шпаклевка, оклейка стеклообоями типа «паутинка», окраска .	До отметки 2750 мм от уровня пола: окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет RAL 7047. От отметки 2750 мм до перекрытия окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 3020 или аналог цвет 3020
1.2. Плинтус	Fezard 2500*80*10 мм с соединителями и углами или аналог	Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм
1.3. Пол	Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600*600 мм ТЕРРАЦЦО СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ или аналог	Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм
1.4. Потолок	При общей высоте помещения менее 3500мм: Открытое исполнение: Восстановление целостности покрытия (заделка швов трещин); Окраска аутентичного потолочного пространства и коммуникаций. В исключительных случаях: ГКЛ, шпаклевка, окраска потолочного пространства и коммуникаций При общей высоте помещения более 3500мм: ГКЛ потолки на уровне 2750 от уровня чистого пола, шпаклевка, оклейка стеклообоями типа «паутинка», окраска .	Открытое исполнение (общая высота помещения менее 3500 мм): окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 3020 или аналог. Все инженерные коммуникации за исключением оконечных устройств (включая линии ОКЛ) окрашиваются в цвет потолка. Исключение: Трубопроводы внутреннего пожарного и спринклерного пожаротушения окрашиваются в оранжевый цвет RAL 2004. Кабельные линии систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) - оранжевого цвета и системы аварийного освещения- красного цвета должны быть без окрашивания. Оборудование систем АПС и СОУЭ применяется без окрашивания Потолки из ГКЛ (общая высота помещения более 3500 мм) окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог.
1.5. Освещение	1.5.1. Лайтбокс потолочный Круглый*	Лайтбокс подвесной RAL 3020, 4000K с возможностью диммирования Диаметр круглого лайтбокса – 1500/2000мм., h-114/300 мм. Диаметр и место установки определяется согласно схеме установки
	1.5.2. Светильник светодиодный SILED LA LINEA	КРАСНЫЙ ГЛАДКИЙ, цвет RAL 3020 в комплекте с подвесом и заглушками Размер и мощность светильников определяется проектом освещения
1.6. Стеклопанель перегородки с дверью	Цельностеклянная перегородка NAYADA-Crystal или аналог	Цельностеклянная перегородка NAYADA-Crystal h=2500 мм с дверью h=2100 мм, из закаленного стекла 10 мм. Стекло оклеить одним слоем декоративной пленки Oracal 641000M с обязательным заведением ее под крепежный профиль. Встроенный в пол доводчик. Нажимная ручка с замком «ключ-завертка». Цвет фурнитуры и профилей «матовая нержавеющая сталь»
1.7. Розетка электрическая и выключатели	Legrand/Mosaik	Розетка встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета



Пример организации Зоны закрытого банкомата в ТП формата Стандарт+

* - C626 по системе Кнауф

6.7. Зона конфиденциального обслуживания – отделка 2/5



Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
2. Переговорные комнаты		
2.1. Стены	ГКЛ два слоя с каждой стороны по металлическому каркасу, шпаклевка, оклейка стеклообоями типа «паутинка», окраска . (стены не облицовываемые панелями) Облицовка стен ЛДСП-панелями. Панелями облицовывается одна стена. Не облицовываются панелями стены с окном. При открытом варианте потолков панели устанавливаются до отметки +2750мм (отметка красной линии) Запрещается: размещать на панелях оконечные устройства (блоки кондиционирования, выключатели/розетки, датчики систем безопасности и ИТ)	До отметки 2750 мм от уровня пола: окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет RAL 7047. От отметки 2750 мм до перекрытия окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет RAL 3020 Панели. Высота 2750 (см. Приложение 1, п.1.15). – ЛДСП Egger - Дуб Винченца, Н 3157 ST 12; Толщина панелей - 16 мм; – Кроншпан - Дуб кофейный Urban K006 PW; Толщина панелей - 16 мм;
2.2. Пол	Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R ТЕРРАЦЦО СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ или аналог	Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм
2.3. Плинтус	Fezard 2500*80*10 с соединителями и углами или аналог.	Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм
2.4. Потолок	При общей высоте помещения менее 3500мм: Открытое исполнение: Восстановление целостности покрытия (заделка швов трещин); Окраска аутентичного потолочного пространства и коммуникаций. В исключительных случаях: ГКЛ, шпаклевка, окраска потолочного пространства и коммуникаций При общей высоте помещения более 3500мм: ГКЛ потолки на уровне 2750 от уровня чистого пола, шпаклевка, окраска по стеклохолсту типа «Паутинка»	Открытое исполнение (общая высота помещения менее 3500 мм): Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет RAL 3020. Прокладка кабельных трасс, фреоновых проводов осуществляется в металлических лотках. Все инженерные коммуникации за исключением оконечных устройств (включая линии ОКЛ) окрашиваются в цвет потолка. Исключение: Трубопроводы внутреннего пожарного и спринклерного пожаротушения окрашиваются в оранжевый цвет RAL 2004. Кабельные линии систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) - оранжевого цвета и системы аварийного освещения- красного цвета должны быть без окрашивания. Оборудование систем АПС и СОУЭ применяется без окрашивания Потолки из ГКЛ (общая высота помещения 3500мм и более). Высота помещения до потолка 2750 от уровня чистого пола. окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет RAL 7047
2.5. Стеклопанельная перегородка с дверью	Цельностеклянная перегородка NAYADA-Crystal или аналог	Цельностеклянная перегородка NAYADA-Crystal h=2500 мм с дверью h=2100 мм, из закаленного стекла 10 мм. Стекло оклеено одним слоем декоративной пленки Oracal 641000M с обязательным заведением ее под крепежный профиль. Встроенный в пол доводчик. Нажимная ручка с замком «ключ-ключ». Цвет фурнитуры и профилей «матовая нержавеющая сталь»



Пример организации переговорной комнаты в ТП формата Стандарт+



Пример организации переговорной комнаты в ТП формата МИКРО Расширенный

6.7. Зона конфиденциального обслуживания – отделка 3/5



Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
2.6. Освещение	2.6.1. Лайтбокс потолочный Круглый*	Лайтбокс подвесной RAL 3020, 4000K с возможностью диммирования Диаметр круглого лайтбокса – 1500 мм., h-114/300 мм. Диаметр и место установки определяется согласно схеме установки
	2.6.2. Светильник светодиодный SILED LA LINEA	КРАСНЫЙ ГЛАДКИЙ, цвет RAL 3020 в комплекте с подвесом и заглушками Размер и мощность светильников определяется проектом освещения
2.7. Розетка электрическая и выключатели	Legrand Mozaik, DKC или аналог	Розетка встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета
2.8. Радиатор	RIFAR B500 или аналог	Биметаллический радиатор либо аналог, открытая установка или в нише
3. Кабина клиента операционной кассы		
3.1. Стены	Возводимые перегородки из ГКЛ два слоя с каждой стороны по металлическому каркасу с заполнением мин. ватой 50 мм, h-до перекрытия, шпаклевка, оклейка стеклообоями типа «паутинка»	Окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет: RAL 7047
3.2. Перегородка с дверью	Цельностеклянная перегородка NAYADA-Crystal или аналог	Цельностеклянная перегородка NAYADA-Crystal h=2500 мм с дверью h=2100 мм, из закаленного стекла 10 мм. Стекло оклеивается одним слоем декоративной пленки Orasol 641000M с обязательным заведением ее под крепежный профиль. Встроенный в пол доводчик. Нажимная ручка с замком «ключ-завертка». Цвет фурнитуры и профилей «матовая нержавеющая сталь»
3.3. Пол	Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R ТЕРРАЦО СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ или аналог	Размер 600*600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм
3.4. Плинтус	Fezard 2500*80*10 с соединителями и углами или аналог.	Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм
3.5. Потолок	ГКЛ под покраску	Окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет: RAL 7047 Высота 2750 мм от уровня чистого пола.
3.6. Освещение	3.6.1. Лайтбокс потолочный Круглый*	Лайтбокс подвесной RAL 3020, 4000K с возможностью диммирования Диаметр круглого лайтбокса – 1000 мм., h-114/300 мм. Диаметр и место установки определяется согласно схеме установки
	3.6.2. Светильник светодиодный SILED LA LINEA	КРАСНЫЙ ГЛАДКИЙ, цвет RAL 3020 в комплекте с подвесом и заглушками Размер и мощность светильников определяется проектом освещения
3.7. Обрамление кассового окна и передаточного лотка	Индивидуального изготовления	ЛДСП/Кроношпан. Цвет RAL 7047



Пример организации кабины клиентов операционной кассы в ТП формата МИКРО Расширенный

* - Для ТП форматов Стандарт/Стандарт+.

6.7. Зона конфиденциального обслуживания – отделка 4/5



Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
4. Операционная касса		
4.1. Стены	Стены из кирпича с облицовкой ГКЛ* с каждой стороны в один слой, усиленная арматурой диаметром 16 мм с ячейкой 150*150 мм - h-2100 мм, толщиной 200 мм, выше до перекрытия, ГКЛ (С115) - 200 мм два слоя с каждой стороны, усиленная арматурой диаметром не менее 12 мм с ячейкой 150*150 мм. Оклейка стеклообоями типа «паутинка»	Окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет 7047.
4.2. Пол	Подиум: Деревянный каркас, обшитый фанерой Напольное покрытие: ПВХ плитка	Подиум: каркас из бруса 100*200, фанера 12 мм. ПВХ плитка: 400*400 мм, цвет серый
4.3. Плинтус	Fezard 2500*80*10 с соединителями и углами или аналог.	Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм
4.4. Потолок	ГКЛ, усиленный арматурой диаметром не менее 16 мм. На потолке в решетке выполнить технологический люк (при необходимости) 600*600 мм из арматуры Ø16 мм, закрываемый на четыре навесных замка с толщиной дужки не менее 16 мм. H-2750 мм	Окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет RAL 7047. Кабельные линии систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) должны быть серого цвета без окрашивания. Оборудование систем АПС и СОУЭ применяется без окрашивания.
4.5. Освещение	INI LED 60 LN или аналог	Светильник LED, 4000K
4.6. Оконная конструкция	Бронированная оконная конструкция с пулестойким стеклом в металлической раме (III класс защиты)	Пулестойкий передаточный узел (класс А2) из стального профиля в составе: бронестекло Бр3 толщиной 27 мм Размер стекла 940*800(h) мм Лоток Л.7- 240(h) мм одноуровневый на две банковские упаковки, нержавеющая сталь. Общие габариты по раме 1000*1040(h) мм. Порошковая покраска рамы RAL 7047.
4.7. Инкассаторский шлюз	Металлическое изделие с пулестойким стеклом	Шлюз инкассаторский кл. Бр-3 по пулестойкости, механический со стеклом, габаритные размеры В 750*Ш 540*Д 615 мм. Внутренние размеры 652*250*471 мм. Открывание кассира левое, инкассатора правое. Порошковая окрас. RAL7047.
4.8. Дверь	Металлическая дверь, одностворчатая	Бронедверь по II классу защиты от взлома, Бр 2 класс по пулестойкости. Размер: 900*2100 мм. Ручка-скоба из нержавеющей стали "Арес". Наличие двух замков, один из них сувальдного типа, другой с «ключ-завертка». Наличие противосъемных приспособлений. Доводчик DORMA TS-83. Порошковая покраска RAL 7047.
4.9. Броня	Кирпич/Композитные панели или аналог	В соответствии с тех. заданием по укреплённости помещений
4.10. Розетка электрическая и выключатели	Legrand Mozaik, DKC или аналог	Розетка встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета



Пример организации оконной конструкции в кабине клиентов операционной кассы в ТП формата Стандарт



Пример организации бронешлюза в кабине клиентов операционной кассы в ТП формата Стандарт

* - C626 по системе Кнауф

6.7. Зона конфиденциального обслуживания – отделка 5/5



Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
5. Преддепозитарий		
5.1. Стены	Возводимые перегородки из ГКЛ два слоя с каждой стороны по металлическому каркасу с заполнением мин. ватой 50 мм, h-до перекрытия, шпаклевка, оклейка стеклообоями типа «паутинка»	Окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет 7047.
5.2. Пол	Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600*600 мм ТЕРРАЦЦО СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ или аналог	Размер – 600*600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм
5.3. Плинтус	Fezard 2500*80*10 с соединителями и углами или аналог.	Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм
5.4. Потолок	ГКЛ под покраску	Окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог.
5.5. Освещение	5.5.1. RINGO M или аналог	Светильник LED встраиваемый в ГКЛ круглый, 4000K, диммируемый
	5.5.2. Светильник светодиодный SILED LA LINEA	КРАСНЫЙ ГЛАДКИЙ, цвет RAL 3020 в комплекте с подвесом и заглушками Размер и мощность светильников определяется проектом освещения
5.6. Дверь	Промышленного производства	Дверь из МДФ, коробка, наличник. Цвет близкий к RAL 7047. Нажимная ручка, цвет хром. Замок «ключ-ключ». Дверной доводчик, напольный ограничитель
5.7. Розетка электрическая и выключатели	Legrand Mozaik, DKC или аналог	Розетка встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета
6. Депозитарий		
6.1. Стены	Из кирпича с облицовкой ГКЛ (С623) с каждой стороны в один слой, усиленная арматурой диаметром 12 мм с ячейкой 150х150 мм, толщиной 200 мм. Оклеяка стеклообоями типа «паутинка»	Окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог.
6.2. Пол	Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600х600 мм ТЕРРАЦЦО, цвет – серый светлый. Либо аналог	Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм
6.3. Плинтус	Fezard 2500*80*10 с соединителями и углами или аналог.	Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм
6.4. Потолок	ГКЛ, усиленный арматурой диаметром не менее 16 мм. На потолке в решетке выполнить технологический люк (при необходимости) 600х600 мм из арматуры Ø16 мм, закрываемый на четыре навесных замка с толщиной дужки не менее 16 мм. Н-2750 мм	Окраска краской Tikkurila EURO 7 , цвет - базовый полуматовый RAL 7047
6.5. Дверь	Металлическая дверь, одностворчатая	Бронедверь глухая, сертифицированная по III-му классу защиты от взлома по ГОСТ Р 51072-2005. Размер: 900х2100 мм. Два врезных замка сувальдного типа, установленных на расстоянии не менее 350 мм между замочными скважинами, один из которых должен быть с выдвигаемыми ригелями. Ручка-скоба из нержавеющей стали "Арес". Наличие противосъемных приспособлений. Цвет RAL 7047. Дополнительно устройство металлической решетчатой двери с одним врезным замком, диаметром арматуры или прутка не менее 16 мм, с размером ячеек 150х150 мм. Доводчик DORMA TS-83
6.6. Освещение	RINGO M или аналог	Светильник LED встраиваемый в ГКЛ круглый, 4000K, диммируемый



Пример организации депозитария

6.8. Зона конфиденциального обслуживания – оснащение 1/6

A

Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика	Ссылка на приложение
1. Закрытый банкомат			
1.1. Банкомат	GRG H68VL R3 C2/ Hyosung MX8600S или аналог	Банкомат с функцией приема денежных средств (Cash in)	
1.2. Обрамление банкомата	Изготовление под заказ	Материал – ЛДСП Egger - Дуб Винченца, Н 3157 ST 12; Толщина панелей - 16 мм; – Кроншпан – Дуб Янтарный Urban K006 PW; Толщина панелей - 16 мм	Приложение 1., рисунки 109-110
1.3. Полка для счетчика банкнот	Изготовление под заказ	Материал – ЛДСП Egger - Дуб Винченца, Н 3157 ST 12; Толщина панелей - 16 мм; – Кроншпан – Дуб Янтарный Urban K006 PW; Толщина панелей - 16 мм	Приложение 1., рисунки 111-112
1.4. Урна прибанкоматная	Металлическая	Металлическая хромированная	
1.5. Кондиционер	Haier или MDV. Модель и тип подбирается индивидуально по ТЗ	Кондиционер + пульт. Тип внутреннего блока кондиционера- согласно проекта. В случае кассетного, декоративная панель красится в цвет потолка. Окраска RAL 3020.	
1.6. Счетчик банкнот	Cassida 6650I/IR или аналог	Согласно внутренних требований	
1.7. Динамик музыкального сопровождения	В соответствии со спецификацией ИТ	Согласно внутренних требований	
1.8. Динамики речевого оповещения	При высоте помещения 3500 мм и более Настенные прямоугольные оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения При высоте помещения менее 3500 мм Потолочные круглые оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения	Ориентировочные габариты оповещателей: Настенные прямоугольные – В 312*Ш 210*Г 85 мм. Цвет RAL 3020. Круглые потолочные - Д 265*Г 85 мм, Цвет RAL 3020. Круглые потолочные врезные - Д 180*Г 110 мм – при потолках из ГКЛ Цвет RAL 7047.	



Пример организации Зоны закрытого банкомата в ТП формата Стандарт

6.8. Зона конфиденциального обслуживания – оснащение 2/6

A

Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика	Ссылка на приложение
2. Переговорные комнаты			
2.1. Шторы на окнах	Рулонные шторы СКРИН К 102	Цвет: светло-бежевый. Изготовление под размер окон.	
2.2. Тумба сервисная	Изготовление под заказ	Размер – 1000х500мм Материал – ЛДСП Egger - Дуб Винченца, Н 3157 ST 12; Толщина панелей - 16 мм; – Кроншпан – Дуб Янтарный Urban K006 PW; Толщина панелей - 16 мм	Приложение 1., рисунки 80-83
2.3. Стол круглый D-1100/ D-900*	Стол круглый Д-1100/900 мм, В-740 мм	Столешница ЛДСП/МДФ 25 мм, кромка ПВХ 2 мм, цвет белый. Основание металл, цвет белый, порошковая окраска. Крепление столешницы к основанию с применением футорок. Диаметр основания (блин) не менее 700 мм, диаметр стойки не менее 80 мм	Приложение 1., рисунок 121
2.4. Стол для совещаний круглый D-900 (альтернативный вариант)	Стол круглый Д-1100/900 мм, В-740 мм	Стол для совещаний размер Д-900, В-740 Столешница - меламин, цвет - белый, Ножки - массив дерева (ясень)	Приложение 1., рисунки 122-123
2.5. Стол для совещаний прямоугольный**	Стол прямоугольный 1800*800 мм, В-740 мм	Стол для совещаний 1800*800, В-740 Столешница - меламин, цвет - белый, толщиной 25 мм, кромка АБС 2мм. Опора - металл, труба диаметром 12 мм, цвет - белый.	Приложение 1., рисунок 125
2.6. Кресло	Кресло на высоких опорах с низкой спинкой	Размеры: W=650, D=560, H=800, SH=450 Цвет опор - светлое дерево, обивка - износостойкая ткань, цвет серый, конструкция каркаса должна обеспечивать устойчивость, надежность и долговечность. "	Приложение 1., рисунок 134
2.7. Растение в кашпо	2.7.1. Искусственное/живое растение «Замиокулькас» или аналог	Кашпо: композитная керамика, 370 мм*380 мм, цвет светло-серый Растение: 200 мм*700 мм Размещается в клиентском зале Зоны обслуживания	Приложение 1., рисунок 144(б)
	2.7.2. Искусственное/живое растение «Аглаонема Мария» или аналог	Кашпо: переработанный пластик, 170 *150 мм, цвет светло-серый Растение: 130 мм*450 мм Размещается в шкафу-органайзере.	Приложение 1., рисунок 144(г)
2.8. Вешалка для верхней одежды***	Вешалка Piano Аккорд на 3 крючка или аналог	На 3 крючка Дуб Янтарный урбан К 0006 Мастерская «ДревоДел» Настенная размещается на стене облицованной панелями.	



Пример организации комнаты переговоров ТП формата Стандарт+



Цветы: «Замиокулькас» (2.7.1.), «Аглаонема Мария» (2.7.2.),



2.8. Вешалка в переговорной

* - Диаметр определяется в соответствии с площадью переговорной комнаты;
** - Для переговорных комнат в Центрах ипотечного кредитования.
*** - В ТП формата МИКРО/МИКРО Расширенный/НАНО данный вариант вешалки размещается на боковой стенке шкафа-органайзера.

6.8. Зона конфиденциального обслуживания – оснащение 3/6

A

Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
2.9. Кондиционер	Haier или MDV. Модель и тип подбирается индивидуально по ТЗ	Кондиционер + пульт. Тип внутреннего блока кондиционера- согласно проекта. В случае кассетного, декоративная панель красится в цвет потолка. Окраска RAL 3020. Устанавливается на стены без декоративных панелей.
2.10. Динамики речевого оповещения	При высоте помещения 3500 мм и более Настенные прямоугольные оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения При высоте помещения менее 3500 мм Потолочные круглые оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения	Ориентировочные габариты оповещателей: Настенные прямоугольные – В 312*Ш 210*Г 85 мм. Цвет RAL 3020. Круглые потолочные Д 265* Г 85 мм, Цвет RAL 3020. Круглые потолочные врезные Д 180* Г 110 мм – при потолках из ГКЛ. Цвет RAL 7047.
2.11. Многофункциональное устройство (МФУ)	МФУ HP LaserJet M430f 3PZ55A или аналог в соответствии со спецификацией ИТ	Устанавливается на тумбе
2.12. Радиотелефон	Радиотелефон Panasonic KX-TPA60RU или аналог в соответствии со спецификацией ИТ	Базовая станция устанавливается на тумбе
2.13. Динамик музыкального сопровождения	В соответствии со спецификацией ИТ	Согласно внутренним требованиям
2.14 Монитор*	Монитор Iiyama ProLite, цвет белый или аналог в соответствии со спецификацией ИТ	Устанавливается на тумбе
2.15. Системный блок*	ПК Acer Veriton Mini или аналог в соответствии со спецификацией ИТ	Устанавливается внутри тумбы
2.16. Источник бесперебойного питания*	ИБП CyberPower или аналог в соответствии со спецификацией ИТ	Устанавливается внутри тумбы
2.17. Микрофон*	Микрофон Октава МКЭ-215-2 USB или аналог в соответствии со спецификацией ИТ	Устанавливается на тумбе
2.18. Камера*	Веб-камера Logitech HD Webcam C270 или аналог в соответствии со спецификацией ИТ	Монитор
2.19. Клавиатура для ПК, мышь*	В соответствии со спецификацией ИТ, цвет белый	Устанавливается на тумбе
2.20. Телевизор для ВКС**	В соответствии со спецификацией ИТ	Согласно внутренним требованиям
2.21. Камера для ВКС**	В соответствии со спецификацией ИТ	Согласно внутренним требованиям
2.22. Внешний микрофон для ВКС**	В соответствии со спецификацией ИТ	Согласно внутренним требованиям



Пример организации комнаты переговоров с биометрией в ТП формата Стандарт+

* - При установке в комнате переговоров биометрии;
** - Устанавливается во флагманских ТП.

6.8. Зона конфиденциального обслуживания – оснащение 4/6

A

Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
3. Кабина клиента операционной кассы		
3.1. Выносное табло счетчика банкнот	В соответствии с моделью сортировщика банкнот, установленного в Операционной кассе	Согласно внутренним требованиям
3.2. Переговорное устройство «клиент-кассир»	DD-205 Топаз или аналог	Согласно внутренним требованиям
3.3. Динамик музыкального сопровождения	В соответствии со спецификацией ИТ	Согласно внутренним требованиям
4. Операционная касса		
4.1. Жалюзи	Горизонтальные	Горизонтальные по ширине кассового окна. Материал - алюминий, цвет – серый/белый
4.2. Обрамление кассового окна и передаточного лотка	Индивидуального изготовления	ЛДСП/Кроношпан. Цвет RAL 7047
4.3. Стол рабочий прямоугольный/эргономичный	Модель промышленного производства Производство: РФ Возможно изготовление под заказ	1400-1600*700-800 (Ш*Г) Подстолье - металл, цвет -белый, опоры П-образные, столешница - ЛДСП, кромка ПВХ 2мм. наличие пропусков для проводов , цвет - белый
4.4. Тумба подкатная	Модель промышленного производства Производство: РФ Возможно изготовление под заказ	428*600, В-560 (размеры ориентировочно) Тумба мобильная (3 выдвижных ящика) с центральным замком. ЛДСП, цвет – белый. Цвет ручек- шлифованный металл.
4.5. Шкаф для документов	Модель промышленного производства Производство: РФ Возможно изготовление под заказ	800*400*2000 (Ш*Г*В) размеры ориентировочно, ЛДСП, цвет - белый, двери распашные. Цвет ручек- шлифованный металл.
4.6. Полка настенная	Модель промышленного производства Производство: РФ Возможно изготовление под заказ	Полка открытая навесная под папки типа Корона, ширина 800мм (размер ориентировочный) Материал - ЛДСП, Цвет – белый. Кромка ПВХ 2 мм
4.7. Тумба сервисная для ортехники	Модель промышленного производства Производство: РФ Возможно изготовление под заказ	Ш 800*Г 400 (ориентировочно), В-750 (= высоте стола) Тумба (низкий шкаф) с 2-мя дверцами, полка Материал - ЛДСП, Цвет - белый, двери распашные Кромка ПВХ 2 мм. Цвет ручек- шлифованный металл.
4.8. Кресло сотрудника	Кресло Бюрократ MC-611 темно-серый TW-04 38-417 или альтернатива	Синхромеханизм с подлокотниками на роликах. Крестовина из полированного алюминия или хромированная, ткань сиденья серая или черная, сетка спинки серая или черная, каркас спинки белый, либо аналогичное кресло по согласованию с заказчиком.
4.9. Кондиционер	Haier или MDV. Модель и тип подбирается индивидуально по ТЗ	Кондиционер + пульт. Тип внутреннего блока кондиционера- согласно проекта.



3.1. Выносное табло счетчика банкнот Magner 175F



3.2. Переговорное устройство DD-205 Топаз



4.8. Кресло Бюрократ MC-611

6.8. Зона конфиденциального обслуживания – оснащение 5/6

A

Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
4.10. Динамики речевого оповещения	При высоте помещения 3500 мм и более Настенные прямоугольные оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения При высоте помещения менее 3500 мм Потолочные круглые оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения	Ориентировочные габариты оповещателей: Настенные прямоугольные – В 312* Ш210*Г 85 мм. Цвет: RAL 3020 Круглые потолочные - Д 265*Г 85 мм, Цвет: RAL 3020 Круглые потолочные врезные Д 180*Г 110 мм – при потолках из ГКЛ Цвет: RAL 7047
4.11. Домофон	CDV-43M Metalo White, Commax или аналог	Цветность экрана: цветной Диагональ экрана: 4.3" Цвет корпуса: белый
4.12. Сейф	Сейф VAIBERG ФОРТ 1668 или аналог	Класс взломостойкости: 3 класс Размер: В 1660*Ш 680*Г 510 мм Вес: 400 кг
4.13. Сортировщик банкнот 2-х карманный	Сортировщик банкнот 2-х карманный Magner 175/Axiom/Hitachi или аналог	согласно внутренних требований
4.14. Сортировщик банкнот 4 карманный (при необходимости)	Сортировщик банкнот 4-х карманный Kissan 500 или аналог	согласно внутренних требований
4.15. Упаковщик банкнот	Безвакуумный упаковщик DoCash 2045/ Вакуумный упаковщик DoCash 2240 или аналог	согласно внутренних требований
4.16. Клише к вакуумному упаковщику	В соответствии с используемой моделью упаковщика	согласно внутренних требований
4.17. Универсальный просмотровый детектор	Детектор банкнот Dors 1250 или аналог	согласно внутренних требований
4.18. Оптическая лупа	Оптическая лупа DORS 10 или аналог	согласно внутренних требований
4.19. Уничтожитель документов	Уничтожитель документов Office Kit S200TS или аналог	Объем: 25 л.
4.20. Индивидуальный шкаф кассира (ИСХ)	Индивидуальный шкаф кассира AMB-15/2	Размер: 196*600*330 Цвет: серый
4.21. Смартбокс	Смартбокс для пластиковых карт	Размеры: 125*395*7мм
4.22. Сумки для инкассации	Брезентовая сумка инкассатора	-
4.23. Кассовые расходные материалы (комплект)	-	
4.24. Настенные шкаф для ключей	Шкаф для ключей Aiko Key-40	Цвет: серый, количество ключей – 40 шт. Размер: 355*59*300 мм
4.25. Корзина для мусора		Цвет: черный



4.12. Сейф VAIBERG ФОРТ 1668



4.17. Детектор банкнот Dors 1250



4.20. Индивидуальный шкаф кассира

6.8. Зона конфиденциального обслуживания – оснащение 6/6

A

Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
4.26. Системный блок	ПК Acer Veriton или аналог	согласно внутренних требований
4.27. Монитор	Монитор Acer B227 UM.WB7EE.033 или аналог	согласно внутренних требований
4.28. Многофункциональное устройство (МФУ)	МФУ HP LaserJet Pro M428fdn W1A32A или аналог	согласно внутренних требований
4.29. Источник бесперебойного питания	ИБП CyberPower UT850EG или аналог	согласно внутренних требований
4.30 POS-терминал	Пин-Пад PAX S300 CTLS или аналог	согласно внутренних требований
4.31. Телефон	IP-телефон Cisco CP-7821-K9 или аналог	согласно внутренних требований
4.32. Веб-камера	Веб-камера Logitech HD Webcam C270 или аналог	согласно внутренних требований
4.33. Клавиатура* для ПК, мышь	В соответствии со спецификацией ИТ	согласно внутренних требований
5. Преддепозитарий		
5.1. Стол рабочий	Стол прямоугольный Ш 1000*Г 600 мм, В-740 мм	Размер Ш 1000*Г 600 мм, подстолье - металл, труба квадратного/прямоугольного сечения (40*40/ 50*25) цвет – белый, столешница - меламин, цвет - белый, толщиной 25 мм, кромка АБС 2мм.
5.2. Кресло	Кресло на высоких опорах с низкой спинкой	Размеры: W=650, D=560, H=800, SH=450 мм. Цвет опор - светлое дерево, обивка - износостойкая ткань, цвет серый, конструкция каркаса должна обеспечивать устойчивость, надежность и долговечность.
5.3. Счетчик банкнот	Счетчик банкнот DORS 620	согласно внутренних требований
5.4. Корзина для мусора	Пластик	Цвет: черный
5.5. Динамики речевого оповещения	При высоте помещения 3500 мм и более Настенные прямоугольные оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения При высоте помещения менее 3500 мм Потолочные круглые оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения	Ориентировочные габариты оповещателей: Настенные прямоугольные – В 312*Ш 210*Г 85 мм. Цвет: RAL 3020 Круглые потолочные Д 265*Г 85 мм, Цвет: RAL 3020 Круглые потолочные врезные Д 180*Г 110 мм – при потолках из ГКЛ. Цвет: RAL 7047
6. Депозитарий		
6.1. Депозитные ячейки	Блоки депозитных ячеек VALBERG или аналог	Потребность в ячейках и размерах определяют Бизнес-подразделения



Пример организации преддепозитария



Пример организации депозитария

* - Стандартная, исключить наличие клавиш с двумя нулями («00»)

6.9. Зона сотрудников – отделка 1/3

Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
1. Служебное помещение		
1.1. Стены	ГКЛ, оклейка стеклообоями типа «паутинка». Окраска краской Tikkurila EURO 7	Окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет: RAL 7047
1.2. Пол	Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600*600мм ТЕРРАЦЦО СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ Либо аналог	Размер - 600*600. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм
1.3. Плинтус	Fezard 2500*80*10 с соединителями и углами или аналог	Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм
1.4. Потолок	Краска Tikkurila EURO 7	Окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. Цвет: RAL 7047 Прокладка кабельных трасс, фреоновых проводов осуществляется в металлических лотках. Трубопроводы внутреннего пожарного и спринклерного пожаротушения окрашиваются в серый цвет RAL 7047 Кабельные линии систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) должны быть серого цвета без окрашивания. Оборудование систем АПС и СОУЭ применяется без окрашивания.
1.5. Освещение	1.5.1. INI LED 60 LN или аналог	Светильник LED RAL 3020, 4000K
	1.5.2. Аварийный светильник – Навигатор серии NEF-07 или аналог	Мощность— 3 Вт; Время работы в аварийном режиме – 3 часа Входное рабочее напряжение – 230V AC/50-60Hz Класс электробезопасности – II, Класс защиты – IP65
1.6. Дверь	Дверь Kapelli classic или аналог	Дверь деревянная с усилением под доводчик. Размер: 900*2000 мм. Цвет - RAL 7040. Нажимная ручка, цвет хром. Замок «ключ-ключ». Дверной доводчик, напольный ограничитель
1.7. Окна (при замене)	ПВХ стеклопакет	Цвет профиля - белый
1.8. Розетка электрическая и выключатели	Legrand/Mosaik	Розетка встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета
2. Гардероб		
2.1. Стены	ГКЛ, оклейка стеклообоями типа «паутинка». Окраска краской Tikkurila EURO 7	Окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет RAL 7047
2.2. Пол	Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600*600 мм ТЕРРАЦЦО СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ Либо аналог	Размер - 600*600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм
2.3. Плинтус	Fezard 2500*80*10 с соединителями и углами или аналог	Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм



Пример организации Служебного помещения в ТП форматов Стандарт/Стандарт +



1.6. Дверь Kapelli



Дверная ручка

6.9. Зона сотрудников – отделка 2/3

Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
2.4. Потолок	Краска Tikkurila EURO 7	Окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет RAL 7047 Исключение: Трубопроводы внутреннего пожарного и спринклерного пожаротушения окрашиваются в оранжевый цвет RAL 2005. Кабельные линии систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) должны быть серого цвета без окрашивания. Оборудование систем АПС и СОУЭ применяется без окрашивания.
2.4. Освещение	INI LED 60 LN или аналог	Светильник LED RAL 3020, 4000K
2.5. Дверь	Дверь Kapelli classic или аналог	Дверь деревянная с усилением под доводчик. Размер: 900*2000 мм. Цвет - RAL 7040. Нажимная ручка, цвет хром. Замок «ключ-ключ». Дверной доводчик, напольный ограничитель
3. Комната персонала		
3.1. Стены	ГКЛ, оклейка стеклообоями типа «паутинка». Окраска краской Tikkurila EURO 7	Окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет RAL 7047
3.2. Пол	Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R ТЕРРАЦЦО СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ или аналог	Размер - 600*600. Затирка швов в цвет плитки
3.3. Плинтус	Fezard 2500*80*10 с соединителями и углами или аналог	Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм
3.4. Потолок	Краска Tikkurila EURO 7	Окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет RAL 7047 Трубопроводы внутреннего пожарного и спринклерного пожаротушения окрашиваются в серый цвет RAL 2005. Кабельные линии систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) должны быть серого цвета без окрашивания. Оборудование систем АПС и СОУЭ применяется без окрашивания.
3.5. Освещение	3.5.1. INI LED 60 LN или аналог	Светильник LED RAL 7047, 4000K
	3.5.2. Аварийный светильник – Навигатор серии NEF-07 или аналог	Мощность— 3 Вт; Время работы в аварийном режиме – 3 часа Входное рабочее напряжение – 230V AC/50-60Hz Класс электробезопасности – II, Класс защиты – IP65
3.6. Дверь	Дверь Kapelli classic или аналог	Дверь деревянная с усилением под доводчик. Размер: 900*2000 мм. Цвет - RAL 7040. Нажимная ручка, цвет хром. Замок «ключ-ключ». Дверной доводчик, напольный ограничитель
3.7. Розетка электрическая и выключатели	Legrand Mozaik, DKC или аналог	Розетка встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета



Примеры организации Комнаты персонала

6.9. Зона сотрудников – отделка 3/3



Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
4. Санузел		
4.1. Стены	ГКЛ, облицовка керамогранитом Ceramica Konskie Oxford Graphite	Размер: 200*500мм Затирка: в цвет плитки Укладка плитки выполняется вертикально до уровня потолка
4.2. Пол	Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600*600 ТЕРРАЦЦО СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ или аналог	Размер - 600*600. Затирка швов в цвет плитки. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм.
4.3. Потолок	ГКЛ под покраску	Окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет RAL 7047 Высота потолка 2,750 м от уровня чистого пола Трубопроводы внутреннего пожарного и спринклерного пожаротушения окрашиваются в серый цвет RAL 2005.7047 Кабельные линии систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) должны быть серого цвета без окрашивания. Оборудование систем АПС и СОУЭ применяется без окрашивания.
4.4. Дверь	Дверь Kapelli classic или аналог	Дверь деревянная с усилением под доводчик. Размер: 900*2000 мм. Цвет - RAL 7040. Нажимная ручка, цвет хром. Замок «ключ завертка». Дверной доводчик, напольный ограничитель
4.5. Освещение	RINGO M или аналог	Светильник LED встраиваемый в ГКЛ круглый, 4000K



Примеры организации санузла

6.10. Зона сотрудников – оснащение 1/6



Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика	Ссылка на приложение
1. Служебное помещение			
1.1. Стол рабочий прямоугольный	Модель промышленного производства Производство: РФ Возможно изготовление под заказ	Размеры определяются в соответствии с ЭПР: Ш 1000-1400*Г 600-700, В- 740 мм Подстолье - металл, цвет -белый, опора- труба квадратного/прямоугольного сечения (40*40/ 50*25 мм). Столешница - меламин, цвет - белый, толщиной 25 мм, кромка АБС 2мм.	Приложение 1., рисунок 126
1.2. Шумопоглощающие перегородки на столы, фронтальные*	Модель промышленного производства Производство: РФ Возможно изготовление под заказ	Экран для стола, размер: Ш1400-1000*Г 36, В-595 (530) мм. Обивка - серая ткань с обеих сторон. В комплекте крепеж	Приложение 1., рисунок 127
1.3. Шумопоглощающие перегородки на столы, боковые*	Модель промышленного производства Производство: РФ Возможно изготовление под заказ	Экран для стола, размер: Ш 700-600*Г 36, В-595 (530) мм. Обивка - серая ткань с обеих сторон. В комплекте крепеж	Приложение 1., Рисунок 128
1.4. Тумба выкатная	Модель промышленного производства Производство: РФ Возможно изготовление под заказ	Размер тумбы определяется в соответствии с размером стола. Размер Ш 428-298*Г 600 мм, В-560 мм, три ящика, центральный замок, материал меламин, цвет - белый	Приложение 1., Рисунки 140-141
1.5. Рабочее кресло	Кресло Бюрократ МС-611 или аналог	Цвет: темно-серый TW-04 38-417 синхромеханизм с подлокотниками на роликах. Крестовина из полированного алюминия или хромированная, ткань сиденья серая или черная, сетка спинки серая или черная, каркас спинки белый.	Приложение 1., рисунок 137
1.6. Одноместный сегмент дивана с четырьмя ножками**	Модель промышленного производства Производство: РФ	Размер W=640, D=705, H=830, SH=420 Одноместный сегмент с четырьмя ножками. Ножки - светлое дерево. Обивка ткань, цвет серый	Приложение 1., рисунок 132
1.7. Стол для совещаний прямоугольный***	Стол прямоугольный 1800*800 мм, В- 740 мм	Стол для совещаний 1800*800, В-740 Столешница - меламин, цвет - белый, толщиной 25 мм, кромка АБС 2мм. Опора - металл, труба диаметром 12 мм, цвет - белый.	Приложение 1., рисунок 125
1.8. Универсальный шкаф в бэк-офис*	Изготовление под заказ	Размер определяются в соответствии с ЭПР Размер: Ш 2560-2000*Г 650*В 2570 мм. ЛДСП -16 мм. Цвет: Серый камень 0112 PE (Kronospan)	Приложение 1., рисунки 44-46 или 47-49
1.9. Картотечный шкаф****	ПРАКТИК AFC-04 или аналог	Метал, цвет: серый 4 выдвижных ящика. В 1335*Ш 465*Г 630 мм	



Пример организации Служебного помещения в ТП формата Стандарт/Стандарт+

* - Устанавливается в ТП формата Стандарт/Стандарт+;
** - Устанавливаются при наличии необходимых площадей;
*** - Устанавливаются при наличии необходимых площадей в ТП формата Стандарт/Стандарт+;
**** - Закупается при наличии в ТП депозитария и сотрудников СКБ.

6.10. Зона сотрудников – оснащение 2/6



Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика	Ссылка на приложение
1.10. Сейф*	АΙΚΟ ТМ 25 или др. аналог	Класс взломостойкости: S1 Размер: 300*440*335	
1.11. Шкаф для хранения личных вещей*	Однорядный шкаф с четырьмя запирающимися дверцами	Размер 450х500, Н=1817. Каждая ячейка по середине разделяется съемной полкой. Материал: меламин, цвет - белый. Тип замка - АР, 2 ключа.	Приложение 1., рисунок 142
1.12. Шкаф комбинированный	Модель промышленного производства Производство: РФ Возможно изготовление под заказ	Шкаф комбинированный закрытый 2 двери ЛДСП цвет белый толщиной – 25мм и 16мм. Кромка: PVC-2 мм; 0,4 мм, в соотношения отделений, 1/3 одна часть полки, 3 части гардероба, глубиной от 450 до 600 мм, высотой до 2200 мм. Наполнение шкафа, полки для ТМЦ, штанга для одежды. Наличие мебельных замков, ручки - цвет шлифованный металл. Петли с доводчиками	Приложение 1., рисунок 150-151
1.13. Тумба для оргтехники**	Модель промышленного производства Производство: РФ Возможно изготовление под заказ	Цвет белый толщиной – 25мм и 16мм. Кромка: PVC-2 мм; 0,4 мм. Размер: Ш 600-800*Г 450-600 мм, В 650 мм. Наличие мебельных замков, ручки - цвет шлифованный металл. Петли с доводчиками	Приложение 1., рисунок 143
1.14. Шкаф гардеробный НАНО	Изготовление под заказ	ЛДСП - Дуб Винченца Egger H3157 или Дуб Урбан ЯнтарныйKronospan K006 PW.Кромка фасадов ПВХ 2мм в цвет ЛДСП, кромка корпуса ПВХ 0,4мм в цвет ЛДСП. Каркас и фасады шкафа - ЛДСП 16мм.Задний щит внутреннего наполнения - ЛДСП 16мм.Ручки-раковины врезные, анодированные. Штанга овальная, никель. Штангодержатели для овальной штанги, никель. Размер: 500*500*2000.	Приложение 1., рисунок 50-51
1.15. Откидной столик***	Модель промышленного производства Производство: РФ	Столешница ЛДСП 22-25 мм, цвет серый. Размер 400*500*22-25 мм. Механизм откидного стола "Дружба", глубиной 400 мм шириной 500 мм., цвет серый.	Приложение 1., рисунок 130-131
1.16. Маркерная доска	Доска магнитно-маркерная	Размер:1000*1500 мм в деревянной раме	
1.17. Шторы на окнах	Рулонные шторы СКРИН К 102	Цвет: светло-бежевый. Изготовление под размер окон.	
1.18. Штора портерная с карнизом (вход в подсобное помещение НАНО)	Шторы из огнестойкого материала	Цвет: светло-серый	



1.10. Сейф АΙΚΟ ТМ 25



Примеры организации общей комнаты в ТП формата МИКРО/МИКРО Расширенный

* - Устанавливается в ТП формата Стандарт/Стандарт+;
** - Устанавливается в ТП форматов МИКРО/МИКРО Расширенный, для размещения запасного МФУ в ТП, размещенных от сервисных центров на расстоянии более 100 км.
*** - Устанавливается в ТП формата НАНО.

6.10. Зона сотрудников – оснащение 3/6

A

Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
1.19. Динамики речевого оповещения	При высоте помещения 3500 мм и более Настенные прямоугольные оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения При высоте помещения менее 3500 мм Потолочные круглые оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения	Ориентировочные габариты оповещателей: Настенные прямоугольные – В 312*Ш 210*Г 85 мм. Цвет RAL 7047 Круглые потолочные - Д 265*Г 85 мм, Цвет RAL 7047 Круглые потолочные врезные (Д*Г) Д 180*110 мм – при потолках из ГКЛ Цвет RAL 7047
1.20. Кондиционер	Haier или MDV или аналог. Модель и тип подбирается индивидуально по ТЗ	Кондиционер + пульт.
1.21. Корзина для мусора	Пластиковая	Цвет черный
1.22. Комплект аппаратуры для музыкального сопровождения*	Микшер-усилитель БЕКТОР ТУ-6120М** Микшер-усилитель DSPPA Mini-60***	В соответствии с объемно планировочным решением отделения
1.23. Многофункциональное устройство (МФУ)**	МФУ HP LaserJet M430f 3PZ55A или аналог в соответствии со спецификацией ИТ	Устанавливается в шкаф-бэк
1.24. Сканер производительный**	Сканер Panasonic KV-SL3066-U	согласно внутренним требованиям
1.25. Системный блок**	ПК Acer Veriton X2715G DT или аналог	согласно внутренним требованиям
1.26. Монитор**	Монитор Acer B227 или аналог	согласно внутренним требованиям
1.27. IP-Телефон**	IP-телефон Cisco CP-7821-K9 или аналог	согласно внутренним требованиям
1.28. Ноутбук	ACER/ Huawei или аналог или аналог	согласно внутренним требованиям
1.29. Гарнитура	Jabra EVOLVE 20 MS Stereo USB или аналог	согласно внутренним требованиям
1.30. Веб-камера	Logitech HD Webcam или аналог	согласно внутренним требованиям
1.31. Источник бесперебойного питания	CyberPower UT850EG или аналог	согласно внутренним требованиям
1.32. Зарядное устройство аккумуляторные (резервное)	LAKKI 25000 mAh или аналог	согласно внутренним требованиям
1.33. Зарядные шкафы для ноутбуков и зарядных устройств	Металлический шкаф	Металлический шкаф с отсеками для зарядки ноутбуков и иного персонального оборудования сотрудников. Размер определяется исходя из формата отделения и количества сотрудников.



Примеры организации Служебного помещения в ТП формата Стандарт/Стандарт+

* - Устанавливается в шкаф;
** - Устанавливается в ТП форматов Стандарт/Стандарт+.
*** - Устанавливается в ТП формата МИКРО/МИКРО расширенный/НАНО.

6.10. Зона сотрудников – оснащение 4/6



Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика	Ссылка на приложение
2. Гардероб*			
2.1. Гардеробные системы хранения	Изготовление под заказ	Гардеробная система, открытого типа, глубина 600 мм, высота 2400 мм. ЛДСП, цвет серый, толщина 16 мм., с наполнением, полка для головных уборов, штанга для одежды, полка для обуви, коврик для сбора влаги.	Приложение 1., рисунки 148-149
2.2. Пуф для переобувания	Модель промышленного производства Производство: РФ Возможно изготовление под заказ	Пуф мягкий для переобувания красный, размер 500*400*450 мм.	
2.3. Ширма для переодевания	Плотная негорючая ткань «Блекаут Негорючий»	Направляющая - нерж. сталь, ширма - плотная ткань, цвет – белый, полиэстер	
2.4. Зеркало настенное	-	Зеркало 4 мм настенное в металлизированной рамке, либо на подложке ЛДСП 16 мм, цвет серый, размером 1200*400/600 мм.	
2.5. Корзина для мусора	пластик	Цвет - белый/серый	
2.6. Динамики речевого оповещения	При высоте помещения 3500 мм и более Настенные прямоугольные оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения При высоте помещения менее 3500 мм Потолочные круглые оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения	Ориентировочные габариты оповещателей: Настенные прямоугольные – В 312*Ш 210*Г 85 мм. Цвет RAL 7047 Круглые потолочные - Д 265*Г 85 мм, Цвет RAL 7047 Круглые потолочные врезные (Д*Г) Д 180x110 мм – при потолках из ГКЛ Цвет RAL 7047	
3. Комната персонала			
3.1. Шторы на окнах	Рулонные шторы СКРИН К 102	Цвет: светло-бежевый. Изготовление под размер окон.	
3.2. Кухонный гарнитур*	Изготовление под заказ	Корпус - ЛДСП, цвет - белый. Фасады, фартук - МДФ, белый глянец. Столешница - МДФ под дерево. Ручки - скоба. В составе: кухонная мойка (нерж. сталь), однорычажный смеситель (цвет - хром), сушилка для посуды	Приложение 1., рисунки 146-147
3.3. Стул обеденный**	Стул STOOL GROUP FRANKFURT или аналог	Стул обеденный, опоры массив бука, спинка пластик серый/белый, сиденье - экокожа серая/белая, либо аналогичный стул по согласованию с заказчиком.	Приложение 1., рисунок 138
3.4. Стол кухонный	Модель промышленного производства Производство: РФ	Габариты шириной 600-800 высотой 750 мм Столешница влагостойкий ЛДСП -25 мм, цвет беленый дуб, кромка ПВХ 2 мм. Опоры П-образные, сварные, сечение 40*40 мм., цвет белый.	Приложение 1., рисунок 129



Примеры организации гардероба в ТП формата Стандарт/Стандарт+

* - Организовывается в ТП форматов Стандарт/Стандарт+.
** - В ТП форматов МИКРО/МИКРО Расширенный/НАНО устанавливается в Служебном помещении.

6.10. Зона сотрудников – оснащение 5/6

A

Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
3.5. Холодильник*	3.5.1. Атлант/Саратов или аналог	Отдельностоящий, цвет – белый, высота 1200-1500 мм.
	3.5.2. Атлант/Саратов или аналог*	Отдельностоящий, цвет – белый, высота до 700 мм.
3.6. СВЧ-печь*	Polaris или аналог	Отдельностоящая, цвет - белый/серебристый. Без гриля
3.7. Комплект посуды**	Модель промышленного производства Производство: РФ	Тарелки мелкие и глубокие. Кружки 200-300 мл.
3.8. Комплект столовых приборов**	Модель промышленного производства Производство: РФ	Вилки, столовые и чайные ложки, ножи - нерж. сталь
3.9. Комплект кухонных аксессуаров**	Модель промышленного производства Производство: РФ	Разделочная доска, кухонные ножи и пр.
3.10. Пурифайер/Кулер	Модель Ecotronic	- Настольный пурифайер Ecotronic V11-U4T black/white - Напольный пурифайер Ecotronic H1-U4L (C21-U4L) black/white* Пурифайер подключается к централизованной сети водоснабжения.
3.11. Корзина для мусора	Пластик	Цвет - белый/серый
3.12. Динамики речевого оповещения	При высоте помещения 3500 мм и более Настенные прямоугольные оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения При высоте помещения менее 3500 мм Потолочные круглые оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения	Ориентировочные габариты оповещателей: Настенные прямоугольные – В 312*Ш 210*Г 85 мм. Цвет RAL 7047 Круглые потолочные - Д 265*Г 85 мм, Цвет RAL 7047 Круглые потолочные врезные (Д*Г) Д 180*110 мм – при потолках из ГКЛ Цвет RAL 7047



Примеры организации Комнаты персонала в ТП формата Стандарт/Стандарт+



Примеры организации Служебного помещения с местом приема пищи в ТП формата МИКРО/МИКРО Расширенный

* - В ТП формата МИКРО/МИКРО Расширенный размещается в Служебном помещении. В ТП формата НАНО не размещается;
** - Для ТП форматов Стандарт и Стандарт+

6.10. Зона сотрудников – оснащение 6/6



Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика	Ссылка на приложение
4. Санузел			
4.1. Унитаз	Унитаз SantiLine SL-5007 или аналог	Унитаз подвесной, безободковый, в комплекте с крепежом и с микролифтом.	
4.2. Умывальник	GROHE Bau Ceramic или аналог	Умывальник GROHE Bau Ceramic 45 см, альпин-белый в комплекте с сифоном из нержавеющей стали Viega 100674 Хром	
4.3. Смеситель	IDEAL STANDARD CERALINE BC193AA или аналог	Однорычажный смеситель для умывальника, хром	
4.4. Гигиенический набор для встраиваемого смесителя	IDEAL STANDARD или аналог	-	
4.5. Шкаф для хранения уборочного инвентаря	Модель промышленного производства Производство: РФ Возможно изготовление под заказ	Размер: Ш 600-800*Г 400-600*В 2100 мм, ЛДСП RAL 7047	Приложение 1., рисунки 154-155 или 156-157
4.6. Зеркало круглое	Модель промышленного производства Производство: РФ	Д 600 мм	
4.7. Комплект диспенсеров для санузла	Пластик	Цвет - белый	
4.8. Блок для бумажных полотенец/сушилка для рук	Пластик	Цвет - белый	
4.9. Ведро для мусора	Металл	Металл, педаль, цвет - серебристый	
4.10. Ершик для унитаза	Металл	Подвесной, настенный крепеж	
4.11. Освежитель воздуха	-	Автоматический, питание от батареек.	
4.12. Крючок для одежды/сумок	металл хромированный	цвет – серебристый	
4.13. Динамик музыкального сопровождения	В соответствии со спецификацией ИТ	Согласно внутренних требований	
4.14. Динамики речевого оповещения	При высоте помещения 3500 мм и более Настенные прямоугольные оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения При высоте помещения менее 3500 мм Потолочные круглые оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения	Ориентировочные габариты оповещателей: Настенные прямоугольные – В 312*Ш 210*Г 85 мм. Цвет RAL 7047 Круглые потолочные - Д 265*Г 85 мм, Цвет RAL 7047 Круглые потолочные врезные (Д*Г) Д 180*110 мм – при потолках из ГКЛ Цвет RAL 7047	



Примеры организации санузла

6.11. Техническая зона - отделка



Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
Серверная/Технологический шкаф, электрощитовая, коридор и пр. помещения		
1. Стены	Возводимые перегородки из ГКЛ - два слоя с каждой стороны по металлическому каркасу с заполнением мин. ватой 50 мм 40 кг/м3 *усиление-Фанера 12мм,бработанная составом "NEOMID 450-1"	Противопожарное исполнение EI45 Окраска краской Tikkurila EURO 7 или аналог. Цвет RAL 7047
2. Пол	Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600*600 мм ТЕРРАЦО СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ или аналог	Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм
3. Плинтус	Fezard 2500*80*10 с соединителями и углами или аналог. Либо плинтус из керамогранита	Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм. Либо плинтус из керамогранита аналогично напольному покрытию
4. Потолок	Существующее перекрытие Окраска водоземлюсионной матовой краской повышенной износостойкости	Окраска краской Tikkurila Euro 7 или аналог. Цвет RAL 7047 Трубопроводы внутреннего пожарного и спринклерного пожаротушения окрашиваются в серый цвет RAL.7047 Кабельные линии систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) должны быть серого цвета без окрашивания. Оборудование систем АПС и СОУЭ применяется без окрашивания.
5. Освещение	Светильник противопожарный	Светильник с люминесцентными лампами стекло матовое 600*600 мм
6. Дверь	6.1. Противопожарная однопольная дверь	Металлическая дверь EI30, 1000*2100 мм, цвет по RAL 7047, с ключевым замком и нажимной хромированной ручкой
	6.2. Противопожарная двупольная дверь	Металлическая дверь EI30, 1600*2100 мм, цвет по RAL 7047, с ключевым замком и нажимной хромированной ручкой
7. Доводчик	Доводчик дверной Fugaro DC-205 AL до 120 кг или аналог	Цвет серебристый/светло-серый (RAL 7047)
8. Розетка электрическая и выключатели	Legrand Mozaik, DKC или аналог	Розетка встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета

6.12. Техническая зона - оснащение



Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
Серверная, электрощитовая, вентиляционная и пр. помещения		
1. Кондиционер	Haier или MDV. Модель и тип подбирается индивидуально по ТЗ	Кондиционер + пульт. Тип внутреннего блока кондиционера- согласно проекта.
2. Вентмашина	Globalvent,VTS, NED.	Приточно-вытяжная установка, включая настенный пульт управления пользователя с регулировками параметров. Характеристики в соответствии с техническим заданием.
3. Серверная стойка	-	Согласно внутренних требований
4. Сетевое и коммутационное оборудование*	-	Согласно внутренних требований
5. Оборудование СЭБ	-	Согласно внутренних требований
6. Электрические щиты с автоматами*	-	Согласно внутренних требований
7. Динамики речевого оповещения	При высоте помещения 3500 мм и более Настенные прямоугольные оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения При высоте помещения менее 3500 мм Потолочные круглые оповещатели. Размещение на высоте не ниже 2750 мм от уровня чистого пола помещения	Ориентировочные габариты оповещателей: Настенные прямоугольные – В 312*Ш 210*Г 85 мм. Цвет RAL 7047 Круглые потолочные - Д 265*Г 85 мм, Цвет RAL 7047 Круглые потолочные врезные (Д*Г) Д 180*110 мм – при потолках из ГКЛ Цвет RAL 7047

6. 13. Дворовой фасад - отделка



Конструктивный элемент	Материал/Модель	Характеристика
1. Урна	Урна уличная	Урна из оцинкованной стали, либо металла, окрашенного по RAL 7021 матовый
2. Поручни	Поручни из нержавеющей стали с тремя леерами.	Шлифованная нержавеющая сталь. Стойка – труба 40 мм Поручень – труба 60 мм Поперечные декоративные элементы (прожилина)– 12-16 мм
3. Козырек	Индивидуальное изготовление	Каркас на основе профтрубы (с грунтовкой и покраской в RAL 7021 матовый). Покрытие из поликарбоната, либо профлиста RAL 7021 матовый
4. Дверь	Дверь полуторапольная	Металлический дверной блок с утеплением минплитой, наружная часть которой должна быть выполнена из листового металла толщиной не менее 2 мм. Дверь должна иметь два врезных замка сувальдного типа, установленных на расстоянии не менее 350 мм между замочными скважинами. Если данная дверь является эвакуационной, дополнительно к указанным замкам изнутри устанавливается запорное устройство типа "барашек". Дверь оборудуется противосъемным приспособлением. , цвет по RAL 7047 матовый., ручка нажимная - гарнитура цвет матовый графит, 2 замка, ключ-ключ, ключ-завертка ("барашек"). Доводчик. Наличие противосъемных приспособлений. Ширина эвакуационных выходов ведущих наружу принимается в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
5. Освещение	-	Светильник накладной настенный
6. Стены	-	Ремонт существующего фасада
7. Окна	-	Окно из ПВХ белого цвета с двухкамерным стеклопакетом, с одной открывающейся створкой. Стекла оклеены пленкой А1. Дополнительная защита бронезащита или решеткой (при необходимости)

7. Форма сотрудников

Форма сотрудников

- Сотрудникам отделений (Универсальным сотрудникам, Менеджерам ОНФ, Управляющему, Заместителю управляющего, ВИП-менеджерам) выдается от Банка по одному комплекту одежды (брюки, пиджак, футболка);
- Форма сотрудников черного цвета;
- Обувь – белые кеды без рисунков;
- Обувь закупается сотрудниками отделений и не компенсируется Банком;
- Аксессуары для сотрудников (платки, значки, красные носки (для мужчин), бейджи);
- Сотрудники обязаны носить исключительно форму, выданную Банком (включая Управляющего, Заместителя управляющего, ВИП-менеджеров);
- Сотрудникам (девушкам) выдается дополнительный комплект парадной формы красного цвета. Данный комплект обязателен при организации мероприятий, визитов в отделение гостей;
- Обувь для девушек для парадной формы – бежевые лодочки (Банком не компенсируется).



8. Элементы оформления ТП

8.1. Навигация



Функциональное назначения:


Обеспечивает визуальное обозначения помещений и зон.

Способствует более быстрой ориентации Клиента в пространстве Точки продаж.

Конфигурация:

Навигация выполняется в виде пиктограмм с общепринятыми/понятными условными обозначениями.

- Пиктограммы размещаются на дверях и стенах;
- Высота размещения пиктограммы 170 см от уровня пола до нижнего края пиктограммы;
- Цвет исполнения – черный;
- Способ производства плоттерная резка;
- Размер – согласно макетам.

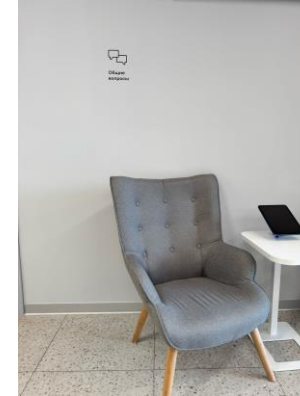

Примеры размещения элементов навигации

8.2. Лайтбокс настенный



Функциональное назначение:

Лайтбоксы обеспечивают привлечение внимания Клиентов и создают положительный имидж Банка. Лайтбоксы позволяют быстро и доступно информировать Клиентов о продуктах и услугах Банка, акциях и специальных предложениях.

Конфигурация:

Лайтбоксы размещаются на стенах в Зоне универсального обслуживания ТП форматов МИКРО/МИКРО Расширенный/НАНО.

Предпочтительно, чтобы лайтбокс размещался напротив входа в ТП. Если размер помещения позволяет, то второй лайтбокс размещается на перпендикулярной стене.

Два лайтбокса рядом друг с другом вешать запрещается.



Примеры размещения лайтбокса в ТП формата НАНО



Примеры размещения лайтбокса в ТП формата МИКРО

8.3. Неоновая панель оконная



Функциональное назначение:

Неоновые панели создают яркие и заметные визуальные акценты, задача которых - привлечь внимание к ТП Банка.

Яркие цвета, креативные дизайны, выделяет Банк среди конкурентов и вызывает интерес у потенциальных клиентов.

Неоновые панели также выполняют функцию навигации, указывая на вход в ТП.

Конфигурация:

Неоновые панели могут размещаться как на оконных витражах, так и на внутренних витринах, при размещении ТП форматов МИКРО/МИКРО Расширенный/НАНО на базе ТЦ/ТРЦ.

Нормы размещения неона:

- 1-3 окна/витража – 1-2 неон:
- 4-6 окна/витража – 2-4 неона.



Примеры размещения неоновых панелей в ТП формата НАНО на базе ТЦ

9. Нормативные ссылки

Нормативные ссылки



- Федеральный закон от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;
- СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;
- СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации;
- Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (далее Положение №630-П);
- Министерство внутренних дел России от 11.12.2013 Методические рекомендации (Р 78.36.032-2013 Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.06.2003 №118 «Об утверждении и введении в действие «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03);
- Постановление Госстроя России от 26.06.2003 №113 «О принятии и введении в действие «Строительных норм и правил «Тепловая защита зданий» (СНиП 23-02-2003);
- Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;
- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
- СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»;
- ПБ 10-403-01 «Правила устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов»;
- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ГОСТ Р 56421-2015 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности»;
- ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению»;
- ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»;
- СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения»;
- ОДМ 218.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства».