



AAW 11-12

Erstellung und Freigabe von Spezifikationen

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 1 von 22

Inhaltsverzeichnis

1 Ziel und Zweck..... 3

2 Anwendungsbereich 3

3 Verantwortlichkeiten 3

4 Definitionen und Begriffe 3

5 Beschreibung der Verfahren..... 4

5.1 Wertschöpfungsdiagramm..... 4

5.2 Ablaufdiagramm..... 5

5.3 Ablaufdiagramm für die Änderung von QCTP-Dokumenten 6

5.4 Ablauf für die Änderung von QCTP-Dokumenten 7

5.5 Ablauf für die Änderung von RQSC-Dokumenten..... 13

5.6 Ablauf für die Änderung von COSAP-Dokumenten..... 14

5.7 Ablaufdiagramm für die Änderung von Technischen Spezifikationen und Laboranweisungen .. 15

5.8 Ablauf für die Änderung von Technischen Spezifikationen und Laboranweisungen 16

5.9 Ablauf für ROI-Dokumenten 21

6 Mitgeltende Dokumente 22

7 Änderungsverzeichnis 22

8 Genehmigung 22

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0
Dokumententyp: AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 2 von 22

1 Ziel und Zweck

Das Ziel dieser AAW ist es, die Arbeitsschritte zur Erstellung und Freigabe von Spezifikationen beim Kunden Rolls-Royce Deutschland zu beschreiben. Der Zweck dieser AAW ist es, dass ausgebildetes Personal der Normstelle die Tätigkeiten bearbeiten kann. Die wesentlichen Schritte sind so zu beschreiben, dass geschultes Personal danach arbeiten kann.

2 Anwendungsbereich

Die AAW ist für alle angestellten sowie vorübergehend tätigen Mitarbeiter*innen der Iron Mountain (Deutschland) Service GmbH an den Standorten Rolls-Royce Deutschland gültig.

3 Verantwortlichkeiten

Der Teamleiter der Serviceline Normstelle ist verantwortlich für die Erstellung und Pflege dieser AAW. Ausgebildetes Personal ist verantwortlich für die Einhaltung der Vorgaben aus dieser AAW.

Zuständigkeit	Zuordnung zum Abschnitt BFH	Zuordnung zu GP/WI/N
Normstelle (OU)	AAW11	WI.QI.0133, LA000, N0009, RQSG000, GMP504

4 Definitionen und Begriffe


Kurzzeichen	Beschreibung
AAW	Arbeitsanweisung
COSAP	Condition of Supply Approval Package Form
DW	Standort Dahlewitz
GP	Global Procedure oder Group Property
Granta MI	Materials Data Webseite
IRM	Iron Mountain (Deutschland) Service GmbH
KANBANIZE	Working Tool
LA	Laboranweisung
N	Werknorm
OU	Standort Oberursel

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0
Dokumententyp: AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 3 von 22

Kurzzeichen	Beschreibung
QCTP	Quality Control Test Procedure
ROI	Region of Interest (Ein Diagramm, welches sich innerhalb einer QCTP befindet)
RQSC	Procedure Rationalised Quality Standard Component Specific
RQSG	Rationalised Quality STD Generic
RRD	Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG
SDRO	Standard Data & Records Office (Lieferantenportal)
WI	Work Instruction


5 Beschreibung der Verfahren

5.1 Wertschöpfungsdiagramm

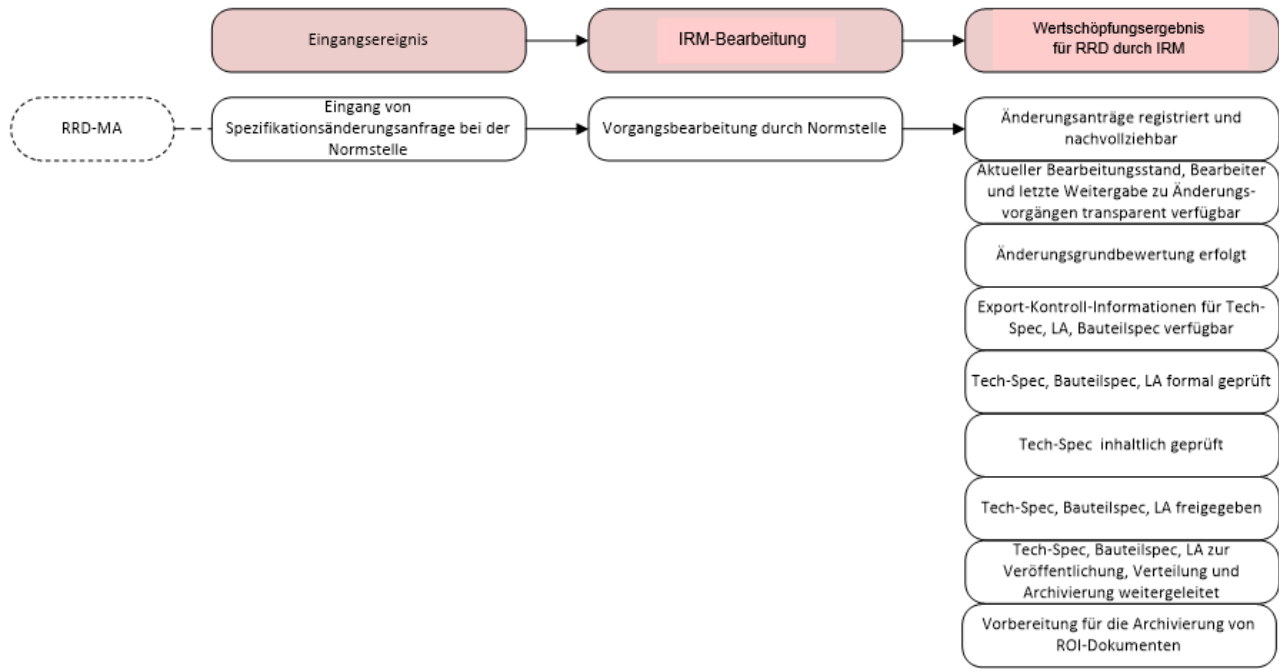


Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0
Dokumententyp: AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 4 von 22

5.2 Ablaufdiagramm

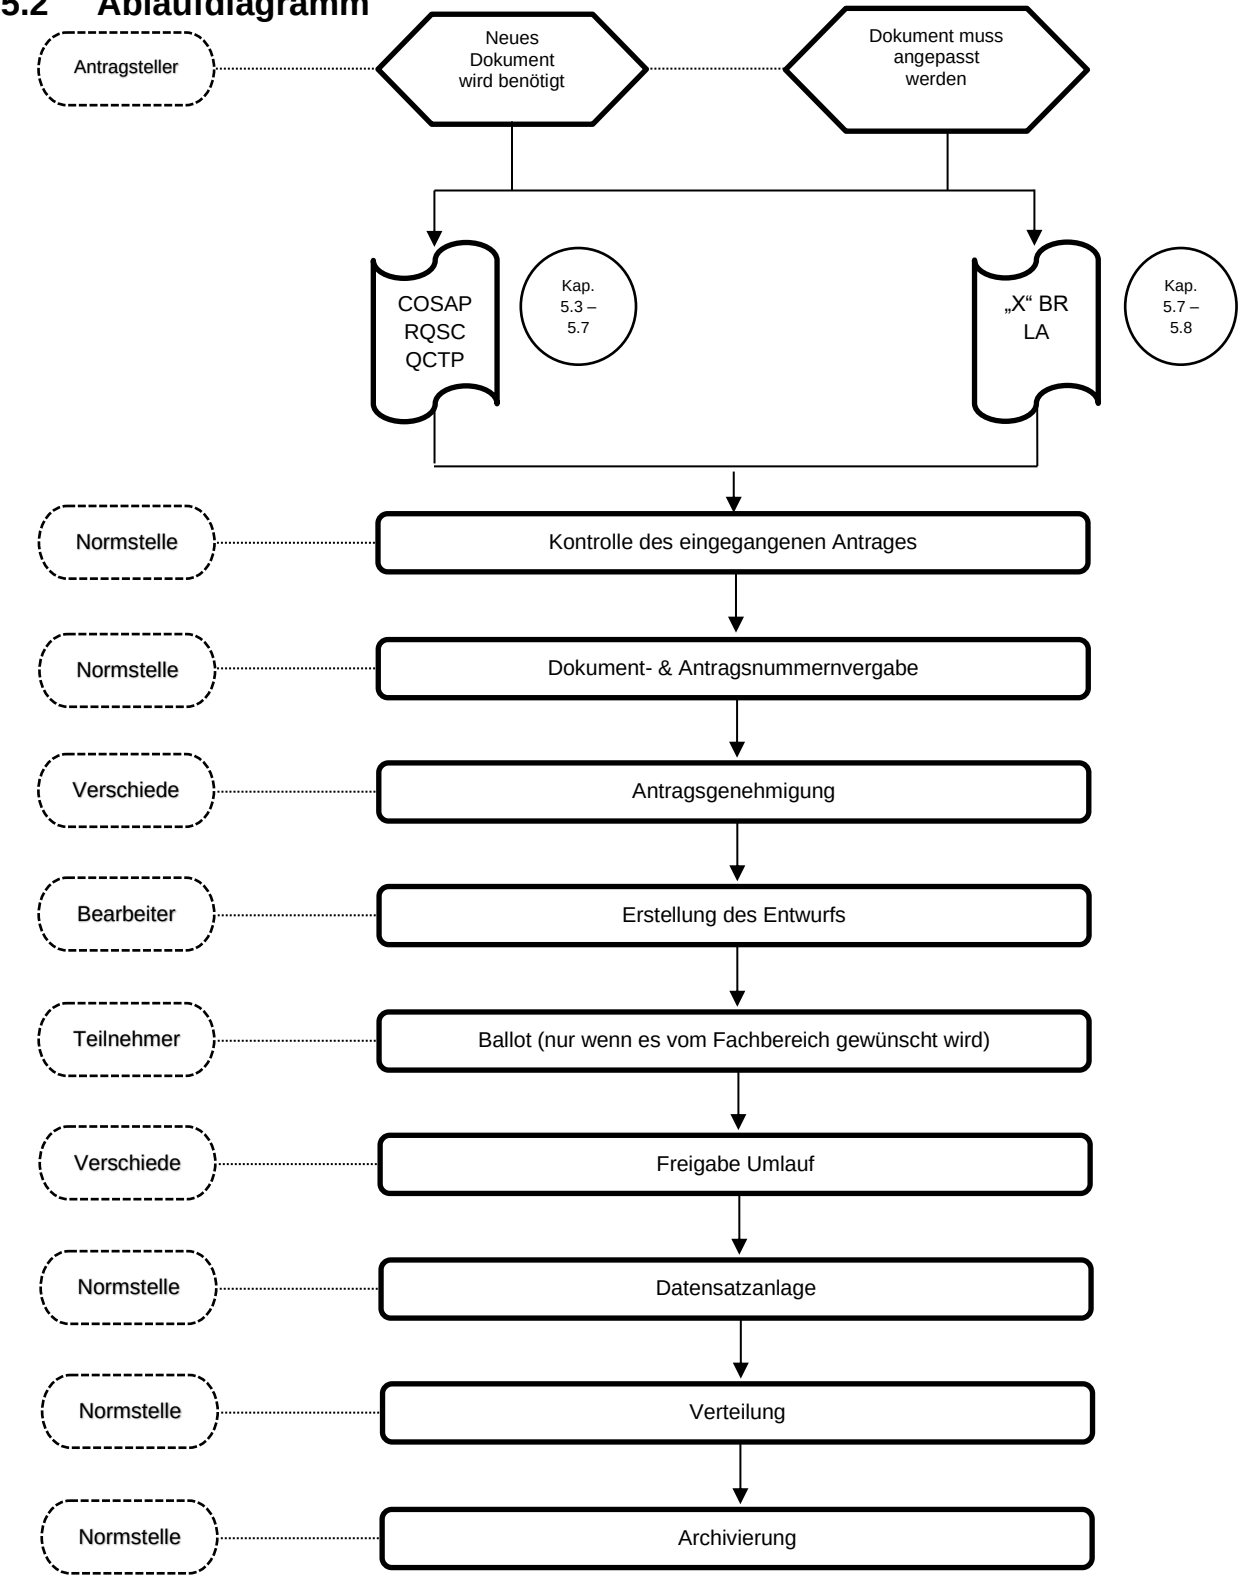

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0
Dokumententyp: AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 5 von 22

5.3 Ablaufdiagramm für die Änderung von QCTP-Dokumenten

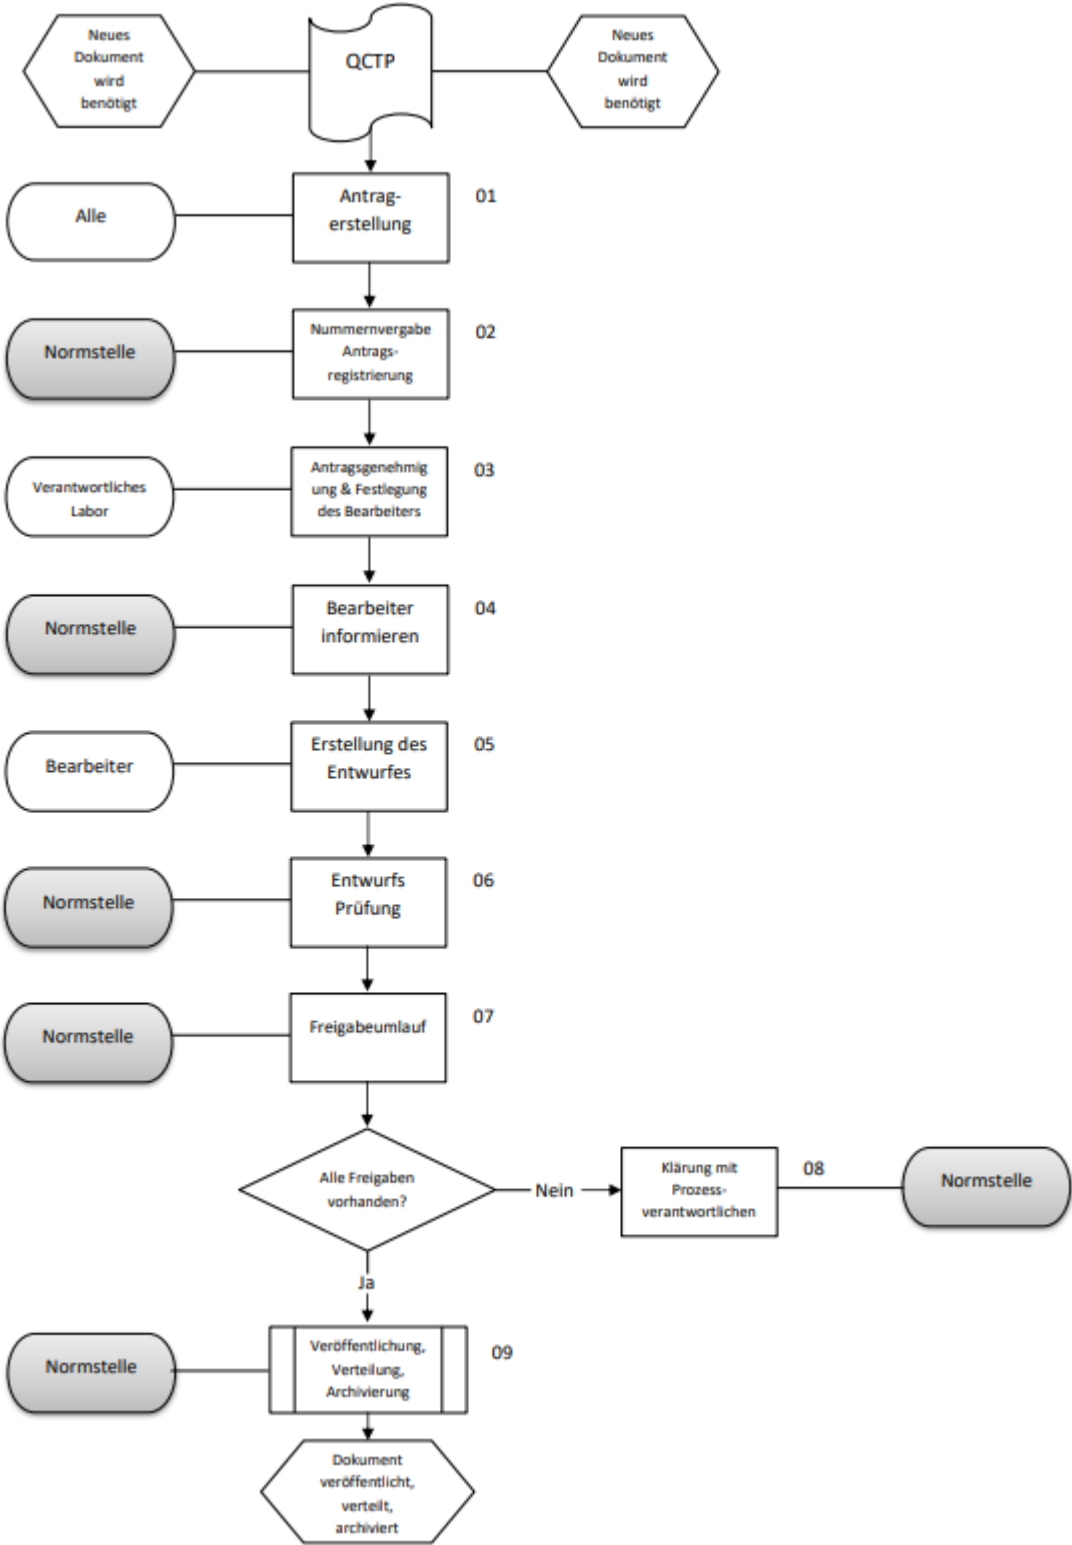

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0
Dokumententyp: AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 6 von 22

5.4 Ablauf für die Änderung von QCTP-Dokumenten

Pos.	Verantwortlich	Beschreibung
01	Alle	Wenn eine QCTP-Spezifikation neu erstellt wird oder nicht mehr auf dem neuesten Stand ist und geändert werden muss, wird ein Änderungsantrag (T00200.dotx) gestellt und an die Normstelle geschickt.
02	Normstelle	<u>Dokumentnummernvergabe für Neuerstellung von QCTP</u> Bei einer Änderung einer QCTP wird die Ausgabe erhöht. Bei einer Neuerstellung einer QCTP wird eine neue Dokumentennummer benötigt. Diese wird aus der Liste Nummernvergabe Intern Spez.xlsx ausgelesen. Hier unter dem Register Reiter den Dokumententyp QCTP und die nächste fortlaufende Dokumentennummer auswählen. Dabei wird wie folgt vorgegangen: ➤ Grünmarkierte Zellen markieren und runterziehen ➤ Entsprechende Daten vervollständigen (Datum, Titel, Projekt, CR, Abteilung) ➤ Vergebene Nummernspalte mit keiner Füllfarbe formatieren, sodass nur die nächste freie Nummer grün markiert ist <u>Kontrolle des Änderungsantrags</u> Um eine Dopplung zu vermeiden, muss in der Datei Spezifikation Werknorm.xls in Spalte Spezifikationsnummer, Titel, Projekt und Teilenummer nach Stichworten des neu gestellten Antrags gesucht werden. Kontrolle, ob die Kopfdaten vollständig ausgefüllt wurden und eventuelle Rücksprache mit dem Antragsteller. Liegen alle benötigten Informationen vor, kann eine Nummer für den Antrag vergeben werden. Liegt zu dem Thema bereits eine Spezifikation bzw. ein Änderungsvorgang vor – Klärung mit dem Antragsteller, ob die vorliegende Spezifikation entsprechend überarbeitet werden kann. Es werden dann alle neugestellten Änderungswünsche in den älteren, bereits bestehenden Antrag mit eingearbeitet. Für den Änderungsantrag in der Datei Spezifikation Werknorm.xls eine neue Zeile einfügen und entsprechend dem Beispiel »2012-085« (Neuerstellungen als z.B. QCTP xxxx eintragen) ausfüllen. Hier sind Neuerstellungen als Version »1« zu kennzeichnen. Zusätzlich die nächste folgende Antragsnummer als »frei« markieren.

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0
Dokumententyp: AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 7 von 22

Pos.	Verantwortlich	Beschreibung																																																																																								
		<table><tr><td>CAP BRR123</td><td>2012-082</td><td>3</td><td>2012</td><td>nein</td><td>doc</td><td>Front Drum Stage 3, Draw.No. NQF003041; NQF006545 Material: MSRR8684 - 3 alpha code TJK</td><td>TP400</td><td>NQF003041 NQF006545</td><td>08.08.12</td><td>Plessel, M.</td><td>OU-6</td><td>08.08.12</td><td>Jakobi, G.</td></tr><tr><td>CAP BRR124</td><td>2012-083</td><td>3</td><td>2012</td><td>nein</td><td>doc</td><td>Front Drum Stage 4, Draw.No. NQF003042; NQF006546 Material: MSRR8684 - 3 alpha code TJK</td><td>TP400</td><td>NQF003042 NQF006546</td><td>08.08.12</td><td>Plessel, M.</td><td>OU-6</td><td>08.08.12</td><td>Jakobi, G.</td></tr><tr><td>N0067</td><td>2012-084</td><td>2012-XX</td><td>2012</td><td>ja</td><td>pdf</td><td>Bemaßungs- und Tolerierungsvorgabe für COS-Bauteile</td><td>Allgemein</td><td></td><td>14.08.12</td><td>Bloess, L.</td><td>OBS (RM)</td><td>14.08.12</td><td>Kirsch, R.</td></tr><tr><td>QCTP BRR0085</td><td>2012-085</td><td>9</td><td>2012</td><td>nein</td><td>doc pdf</td><td>HPC Front Rotor Stg.1-4 - Material: MSRR8634 3-alpha code:TJK</td><td>TP400</td><td>TP402886</td><td>15.08.12</td><td>Metzler, D.</td><td>OU-41</td><td>15.08.12</td><td>Gettner, J.</td></tr><tr><td>frei</td><td>2012-086</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Nächste freie Antragsnummer in den Antrag (obere rechte Ecke im Antrag) nach Schema 20JJ-#### eintragen. Änderungsantrag unter der Antragsnummer und der Spezifikationsnummer (Beispiel: »2012-085_QCTPBRR0085.doc«) im Verzeichnis abspeichern: P:\k-z\Ofs\Dokumentenservice\Interne_Spec\Anträge»aktuelles Jahr« <u>Für die Eintragung im KANBANIZE Board</u> Im Rolls Royce KANBANIZE System das Board „RRD Part Specific Documents-Monitor“ öffnen. Prüfen, ob bereits eine neue Karte vom Fachbereich angelegt wurde. Falls nicht, in der ersten Spalte von Links „Templates“ die existierende QCTP Karte duplizieren. In die duplizierte Karte werden folgende Daten, anhand des Änderungsantrags eingepflegt: Dokumentennummer, Titel, Projekt, Bauteilnummer, CR Nr., Antragsteller, Manufacturing Lab Kontakt und Bearbeiter. ID:QCTP BRRxxxxaa QCTP BRRxxxxxx Details Subtasks (0/7) Comments (0) History Metrics Links Link zur Freigabe: \deberdna-c011a\projekteou\k-z\Ofs\Dokumentenservice\Interne_Spec\Freigabe_Bauteilspec <table><tr><td>Originator of request</td><td></td></tr><tr><td>date of request</td><td></td></tr><tr><td>CR No.</td><td></td></tr><tr><td>QCTP No (new issue)</td><td></td></tr><tr><td>Part name</td><td></td></tr><tr><td>P/N</td><td></td></tr><tr><td>Project</td><td></td></tr><tr><td>NDE contact</td><td></td></tr><tr><td>Author</td><td></td></tr></table> Card fields Owner N None Co-owners N None Deadline Size Tags Custom card ID QCTP BRRxxxxaa Last moved 2023-12-14 12:15:53	CAP BRR123	2012-082	3	2012	nein	doc	Front Drum Stage 3, Draw.No. NQF003041; NQF006545 Material: MSRR8684 - 3 alpha code TJK	TP400	NQF003041 NQF006545	08.08.12	Plessel, M.	OU-6	08.08.12	Jakobi, G.	CAP BRR124	2012-083	3	2012	nein	doc	Front Drum Stage 4, Draw.No. NQF003042; NQF006546 Material: MSRR8684 - 3 alpha code TJK	TP400	NQF003042 NQF006546	08.08.12	Plessel, M.	OU-6	08.08.12	Jakobi, G.	N0067	2012-084	2012-XX	2012	ja	pdf	Bemaßungs- und Tolerierungsvorgabe für COS-Bauteile	Allgemein		14.08.12	Bloess, L.	OBS (RM)	14.08.12	Kirsch, R.	QCTP BRR0085	2012-085	9	2012	nein	doc pdf	HPC Front Rotor Stg.1-4 - Material: MSRR8634 3-alpha code:TJK	TP400	TP402886	15.08.12	Metzler, D.	OU-41	15.08.12	Gettner, J.	frei	2012-086													Originator of request		date of request		CR No.		QCTP No (new issue)		Part name		P/N		Project		NDE contact		Author	
CAP BRR123	2012-082	3	2012	nein	doc	Front Drum Stage 3, Draw.No. NQF003041; NQF006545 Material: MSRR8684 - 3 alpha code TJK	TP400	NQF003041 NQF006545	08.08.12	Plessel, M.	OU-6	08.08.12	Jakobi, G.																																																																													
CAP BRR124	2012-083	3	2012	nein	doc	Front Drum Stage 4, Draw.No. NQF003042; NQF006546 Material: MSRR8684 - 3 alpha code TJK	TP400	NQF003042 NQF006546	08.08.12	Plessel, M.	OU-6	08.08.12	Jakobi, G.																																																																													
N0067	2012-084	2012-XX	2012	ja	pdf	Bemaßungs- und Tolerierungsvorgabe für COS-Bauteile	Allgemein		14.08.12	Bloess, L.	OBS (RM)	14.08.12	Kirsch, R.																																																																													
QCTP BRR0085	2012-085	9	2012	nein	doc pdf	HPC Front Rotor Stg.1-4 - Material: MSRR8634 3-alpha code:TJK	TP400	TP402886	15.08.12	Metzler, D.	OU-41	15.08.12	Gettner, J.																																																																													
frei	2012-086																																																																																									
Originator of request																																																																																										
date of request																																																																																										
CR No.																																																																																										
QCTP No (new issue)																																																																																										
Part name																																																																																										
P/N																																																																																										
Project																																																																																										
NDE contact																																																																																										
Author																																																																																										

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0
Dokumententyp: AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 8 von 22

Pos.	Verantwortlich	Beschreibung												
		Dann die Karte zur Antragsfreigabe, in die Spalte „CR for Approval“ verschieben. Entsprechend des Standortes des bestimmenden Materials Labor, muss in der Karte die richtige SwimLane definiert werden (RRD DW MAE oder RRD OU). <table><tr><td>NDE contact</td><td></td></tr><tr><td>Author</td><td></td></tr><tr><td>signatures</td><td></td></tr><tr><td>Originator</td><td></td></tr><tr><td>NDE</td><td></td></tr><tr><td>Stress/ CPL</td><td></td></tr></table> Board RRD Part Specific Documents - Monitor / Workflow workflow / Swimlane CBS templates Filter CBS RRD DW MAE RRD DW SPG RRD DW (not MAE or SPG) RRD OU Other (set sticker) ITP	NDE contact		Author		signatures		Originator		NDE		Stress/ CPL	
NDE contact														
Author														
signatures														
Originator														
NDE														
Stress/ CPL														
03	Verantwortliches Labor	<u>Genehmigungsprozess für Änderungsanträge</u> Änderungsantrag zur Bewertung für die QCTP und Benennung des Bearbeiters an die zuständige Person des Design Responsible Laboratory, gemäß auf dem Änderungsantrag eingetragen, weiterleiten. Der Dokumentverantwortliche gibt das Export-Kontroll-Rating an. Eine Terminüberwachung erfolgt über die Spalte »Q und S« der Int-Spec-Liste.												
04	Normstelle	<u>Antragsfreigabe registrieren</u> Bei Antragsfreigabe erfolgt ein Eintrag, dass die Genehmigung erteilt wurde, mit Datum im Verzeichnis. Der freigegebene Antrag wird abgespeichert und im Verzeichnis verlinkt (Spalte »F«). Der Bearbeiter und die Prozessbeteiligten werden durch Design Responsible Laboratory / Manufacturing Responsible Laboratory festgelegt und in der KANBANIZE Karte eingetragen. Ein Eintrag des Bearbeiters / Prozessbeteiligten mit Datum im Verzeichnis muss seitens IRM geschehen. Im Anschluss die Karte von der Spalte “Approved CR - Transit” zu “EDITING” und dem jeweiligen Dokumententyp und Zuständigkeitsbereich (Swimlane) verschieben.												

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0
Dokumententyp: AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 9 von 22

Pos.	Verantwortlich	Beschreibung									
		<u>Bei Ablehnung des Antrags</u> Wird der Änderungsantrag abgelehnt, wird der Antragsteller zur Klärung kontaktiert. In diesem Fall wird der abgelehnte Antrag, mit Grund der Ablehnung beinhaltend abgespeichert, im Verzeichnis verlinkt, die gesamte Zeile ausgeschnitten und in den Excel Listen Register Reiter “abgeschlossen” eingefügt. Sollte noch nicht automatisch geschehen sein, dann im KANBANIZE System die Karte von der Spalte “ CR for Approval ” zu “Done” <Cancelled> verschieben. <u>Bearbeiter informieren</u> IRM informiert den Bearbeiter und schickt ihm die entsprechende Word-Datei aus dem Ordner Text-Files\Bauteil-Specs oder die Dokumentvorlage aus dem <Engine Room - RRMS Navigator – Vorlagen & Templates> zu. Eine Terminüberwachung erfolgt über die Spalte »V« der Int-Spec-Liste.									
05	Bearbeiter	<u>Erstellung des Dokumentenentwurfs</u> Anschließend wird die Änderung oder Neuerstellung der Vorschrift durch den Bearbeiter vorgenommen. Nach Fertigstellung wird der Entwurf der neuen Vorschrift an die Normstelle geschickt. Die finale Verantwortlichkeit liegt beim Dokumentverantwortlichen. <table><tr><th>Prozess</th><th>QCTP</th></tr><tr><td>Erstellung / Änderung</td><td>Manufacturing Responsible Laboratory</td></tr><tr><td>Genehmigung via Change Request</td><td rowspan="2">Manufacturing Responsible Laboratory</td></tr><tr><td>Dokumentverantwortlicher</td></tr><tr><td>Freigabe</td><td>Manufacturing Responsible Laboratory</td></tr></table>	Prozess	QCTP	Erstellung / Änderung	Manufacturing Responsible Laboratory	Genehmigung via Change Request	Manufacturing Responsible Laboratory	Dokumentverantwortlicher	Freigabe	Manufacturing Responsible Laboratory
Prozess	QCTP										
Erstellung / Änderung	Manufacturing Responsible Laboratory										
Genehmigung via Change Request	Manufacturing Responsible Laboratory										
Dokumentverantwortlicher											
Freigabe	Manufacturing Responsible Laboratory										
06	Normstelle	Nach Eingang des fertigen Entwurfes wird dieser in der Liste Spezifikationen Werknormen mit Datum unter der Spalte »X« vermerkt. Die Normstelle prüft formal den Entwurf der Bauteilspezifikation in Bezug auf: ➤ Dokumentnummer, Version, Seitenzahlen durchgängig korrekt ➤ Deckblatt, Kopfzeile korrekt ➤ Verwendung des aktuellen Templates ➤ Export Control Rating vorhanden und korrekt									

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0
Dokumententyp: AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 10 von 22

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0
Dokumententyp: AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 11 von 22

Pos.	Verantwortlich	Beschreibung
		Hinweis: Wenn für RRD-Bauteilspezifikationen Freigabeunterschriften von RRplc/RRNA benötigt werden: ➤ Prüfen, dass die Export-Control-Angaben vollständig sind. ➤ Versenden einer E-Mail mit Bsp.: „Please find attached the QCTP for your signature. Please send me the document with your digital signature as email. ➤ Bei Unterschriften für QCTPs, die in RRplc für Stress / Materials getätigt werden müssen, bitte immer Frau Beverley J Garner Beverley.Garner@Rolls-Royce.com für die Koordination in England mit in den E-Mail-Verteiler aufnehmen. <u>Abschlusskontrolle</u> Den abgeschlossenen Änderungsantrag und das Dokument auf Vollständigkeit prüfen (sind die Forderungen des Antrages umgesetzt, sind alle Unterschriften vorhanden). Den abgeschlossenen Änderungsvorgang im Verzeichnis aus dem Tabellenblatt »in Bearbeitung« ausschneiden und in den Register Reiter »abgeschlossen« verschieben und das Abschlussdatum im Feld »Abschluss am« (Spalte AC) eintragen. Das Word File wird unter P:\k-z\Ofs\Dokumentenservice\Text-Files\Bauteil-Specs gespeichert. Anschließend muss Im KANBANIZE Board die Karte von „IRM-Transit – final check“ zu „Done“ verschoben werden. Am Ende noch in der Excel Liste das KANBAN Update unter Spalte >AD< mit einem x festhalten.
08	Normstelle	Wurde der Entwurf von einer Instanz nicht genehmigt, wird der Bearbeiter informiert, um entsprechende Änderungswünsche nochmals in den Entwurf einzuarbeiten. Anschließend muss der Freigabeumlauf erneut gestartet werden und alle müssen erneut genehmigen.
09	Normstelle	<u>Veröffentlichung des neuen Dokuments</u> Die Veröffentlichung der Spezifikation mit anschließender Verteilung und Archivierungsvorbereitung erfolgt durch die Normstelle. Informiert werden alle Personen, die das Dokument mit Ihrer Unterschrift genehmigt haben. Eine Info über die Veröffentlichung erfolgt per E-Mail. Die Übermittlung der Dokumente an das SDRO Portal erfolgt ebenfalls per Mail. Sollte der File zu Groß sein, kann auch die Materials Exostar Seite zum Teilen mit dem SDRO Portal genutzt werden.

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0
Dokumententyp: AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 12 von 22

Pos.	Verantwortlich	Beschreibung
		Hinweise: ➤ Der abgeschlossene Änderungsantrag (ggf. mit dem zugehörigen Schriftverkehr) wird zusammen mit der geänderten Ausgabe der Spezifikation archiviert. ➤ Falls nicht auf dem Dokument vorhanden, wird das auf dem Antrag angegebene Export-Kontroll-Rating per Wasserzeichen auf dem Dokument hinzugefügt (vergleiche AAW03-02, 4.4). Ist auf dem Antrag ein Export-Kontroll-Rating angegeben, das eine Lizenz benötigt, wird nur das Rating ohne Lizenz angegeben (da Lizenzen nur eine zeitlich begrenzte und empfängerbezogene Gültigkeit haben). Es ist jeweils zu prüfen, ob die Vorgängerversion der Spezifikation archiviert ist. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, muss auch diese Version mit archiviert werden.

5.5 Ablauf für die Änderung von RQSC-Dokumenten

RQSC-Bauteilspezifikationen werden nach dem globalen Prozess der RQSG000 bearbeitet.

Trotz der globalen Prozesszuordnung werden die deutschen RQCS, welche den 4000er Nummernkreis besitzen, durch IRM mitbetreut.

Hier werden folgende Tätigkeiten verübt:

- Anlage einer EDNS-Nummer in Teamcenter, die für den Justification Report benötigt wird. Eintragung der EDNS-Nummer im KANBANIZE Board in der RQSC-Karte.
- Hochladen und „Approval“ des genehmigten Justification Report in Teamcenter
- Auf Anfrage Übermittlung des Word Files an den Bearbeiter für die Überarbeitung
- Formale Prüfung des Entwurfes vor dem Freigabeumlauf
- Durchführung des Freigabeumlaufes mit Hilfe vom KANBANIZE Board
- Finale Prüfung nach erfolgreichen Freigabeumlauf und Veröffentlichung und Archivierungsvorbereitung durch die Normstelle.
- RQSC werden nur noch als Referenzblatt in ExDims angelegt, da alle RQSC jetzt in GRANTA MI abgebildet werden. Die Verteilung des eigentlichen Dokumentes erfolgt durch die Normstelle an das SDRO und Granta MI.
- Über die Veröffentlichung des Dokumentes werden alle Personen, die das Dokument mit Ihrer Unterschrift genehmigt haben, informiert. Eine Info über die Veröffentlichung erfolgt per E-Mail. Die Übermittlung der Dokumente an das SDRO und Granta MI erfolgt ebenfalls per Mail. Ansprechpartner hierfür sind Andy Lynch und Jon Higgins. Sollte der File zu groß sein, kann auch die Materials Exostar Seite zum Teilen mit dem Ansprechpartner genutzt werden.

Alle RQSC-Änderungen oder Neuerstellungen werden nur noch in KANBANIZE eingepflegt und nicht mehr in der Excelliste der Spezifikationen.

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12 _Version1.0
Dokumententyp: AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 13 von 22

5.6 Ablauf für die Änderung von COSAP-Dokumenten

COSAP (CAP)-Bauteilspezifikationen werden nach dem globalen Prozess der GMP 504 bearbeitet.

Trotz der globalen Prozesszuordnung werden die COSAPs, welche durch RRD erstellt oder überarbeitet werden, durch IRM mitbetreut.


Hier werden folgende Tätigkeiten verübt:

- Anlage einer EDNS-Nummer in Teamcenter, die für die COSAP benötigt wird. Eintragung der EDNS-Nummer im KANBANIZE Board in der CAP-Karte.
- Formale Prüfung des Entwurfes vor dem Freigabeumlauf
- Durchführung des Freigabeumlaufes mit Hilfe vom KANBANIZE Board (falls benötigt)
- Finale Prüfung nach erfolgreichen Freigabeumlauf und Veröffentlichung und Archivierungsvorbereitung durch die Normstelle.
- COSAP werden nur noch als Referenzblatt in ExDims angelegt, da alle COSAP jetzt in Teamcenter abgebildet werden. Die Verteilung des eigentlichen Dokumentes erfolgt durch die Normstelle an das SDRO.
- Über die Veröffentlichung des Dokumentes werden alle Personen, die das Dokument mit Ihrer Unterschrift genehmigt haben, informiert. Eine Info über die Veröffentlichung erfolgt per E-Mail. Die Übermittlung der Dokumente an das SDRO erfolgt ebenfalls per Mail. Ansprechpartner hierfür sind Andy Lynch und Jon Higgins. Sollte der File zu groß sein, kann auch die Materials Exostar Seite zum Teilen mit dem Ansprechpartner genutzt werden.
- Hochladen und „Approval“ des genehmigten COSAP in Teamcenter durch die Normstelle.

Alle COSAP-Änderungen oder Neuerstellungen werden nur noch in KANBANIZE eingepflegt und nicht mehr in der Excelliste der Spezifikationen.

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0
Dokumententyp: AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 14 von 22

5.7 Ablaufdiagramm für die Änderung von Technischen Spezifikationen und Laboranweisungen

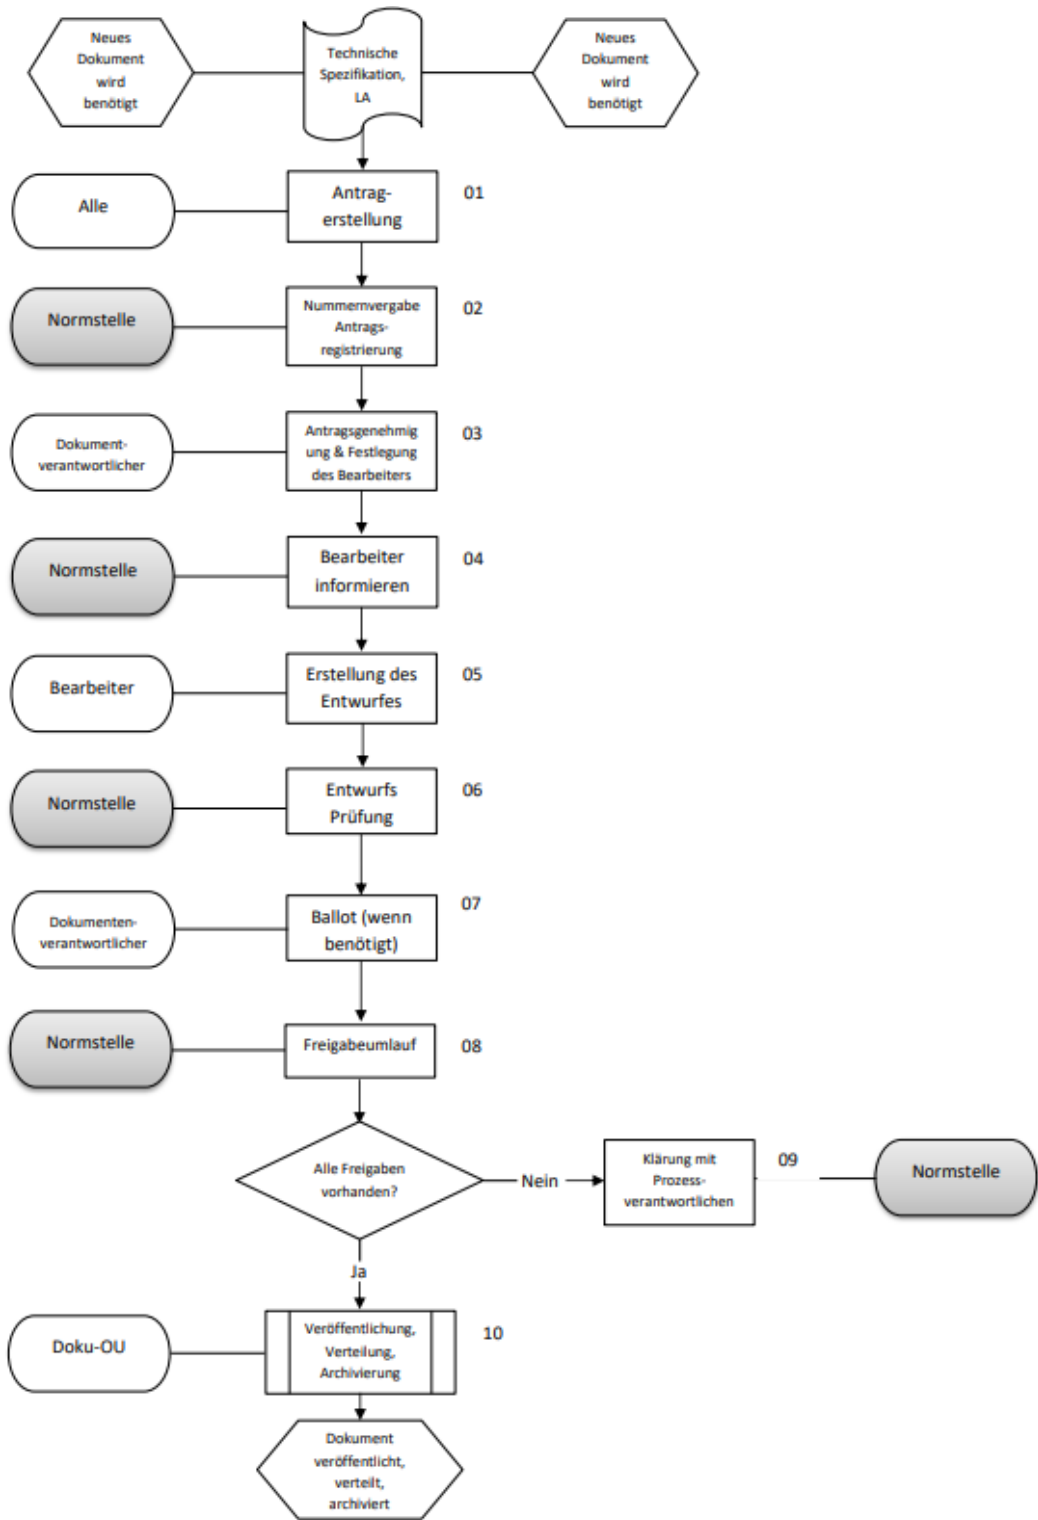

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0
Dokumententyp: AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 15 von 22

5.8 Ablauf für die Änderung von Technischen Spezifikationen und Laboranweisungen

Pos.	Verantwortlich	Beschreibung																																																																						
01	Alle	Wenn eine Technische Spezifikation oder eine Laboranweisung neu erstellt wird oder nicht mehr auf dem neuesten Stand ist und geändert werden muss, wird ein Änderungsantrag (T00201.dotx oder Change Request_ LA-01090259.dotx) gestellt und an die Normstelle geschickt.																																																																						
02	Normstelle	<u>Kontrolle des Änderungsantrags</u> ➤ Um eine Dopplung zu vermeiden, muss in der Datei Spezifikation_Werknorm.xls in Spalte Spezifikationsnummer, Titel, Projekt und Teilenummer nach Stichworten des neu gestellten Antrags gesucht werden, ob zu dem beantragten Thema bereits eine Spezifikation vorliegt oder die geforderten Festlegungen auf andere Weise sichergestellt sind. ➤ Kontrolle, ob die Kopfdaten vollständig ausgefüllt sind und eventuelle Rücksprache mit dem Antragsteller. Liegen alle benötigten Informationen vor, kann eine Nummer für den Antrag vergeben werden. Liegt zu dem Thema bereits eine Spezifikation bzw. ein Änderungsvorgang vor – Klärung mit dem Antragsteller, ob die vorliegende Spezifikation entsprechend überarbeitet werden kann. Für den Änderungsantrag in die Datei Spezifikation_Werknorm.xls eine neue Zeile einfügen und entsprechend dem Beispiel »2012-085« ausfüllen. Zusätzlich die nächste folgende Antragsnummer als »frei« markieren. <table><tr><td>CAP BRR123</td><td>2012-082</td><td>3</td><td>2012</td><td>nein</td><td>doc</td><td>Front Drum Stage 3, Draw.No. NQF003041; NQF006545 Material: MSRR8684 - 3 alpha code TJK</td><td>TP400</td><td>NQF003041 NQF006545</td><td>08.08.12</td><td>Plessel, M.</td><td>OU-6</td><td>08.08.12</td><td>Jakobi, G.</td></tr><tr><td>CAP BRR124</td><td>2012-083</td><td>3</td><td>2012</td><td>nein</td><td>doc</td><td>Front Drum Stage 4, Draw.No. NQF003042; NQF006546 Material: MSRR8684 - 3 alpha code TJK</td><td>TP400</td><td>NQF003042 NQF006546</td><td>08.08.12</td><td>Plessel, M.</td><td>OU-6</td><td>08.08.12</td><td>Jakobi, G.</td></tr><tr><td>N0067</td><td>2012-084</td><td>2012-XX</td><td>2012</td><td>ja</td><td>pdf</td><td>Bemaßungs- und Tolerierungsvorgabe für COS-Bauteile</td><td>Allgemein</td><td></td><td>14.08.12</td><td>Bloess, L.</td><td>OBS (FM)</td><td>14.08.12</td><td>Kirsch, R.</td></tr><tr><td>QCTP BRR0085</td><td>2012-085</td><td>9</td><td>2012</td><td>nein</td><td>doc pdf</td><td>HPC Front Rotor Stg.1-4 - Material: MSRR8634 3-alpha code:TJK</td><td>TP400</td><td>TP402886</td><td>15.08.12</td><td>Metzler, D.</td><td>OU-41</td><td>15.08.12</td><td>Gettner, J.</td></tr><tr><td>frei</td><td>2012-086</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Nächste freie Antragsnummer in den Antrag (obere rechte Ecke im Antrag) nach Schema 20JJ-### eintragen. Änderungsantrag unter der Antragsnummer und der Spezifikationsnummer (Beispiel: »2012-085_FBR2014.doc«) im Verzeichnis abspeichern: P:\k-z\Ofs\Dokumentenservice\Interne_Spec\Anträge\»aktuelles Jahr« <u>Dokumentnummernvergabe für Neuerstellung von 'X'BR und LA</u> Bei einer Neuerstellung einer Spezifikation wird eine neue Dokumentennummer benötigt. Diese wird aus der Liste	CAP BRR123	2012-082	3	2012	nein	doc	Front Drum Stage 3, Draw.No. NQF003041; NQF006545 Material: MSRR8684 - 3 alpha code TJK	TP400	NQF003041 NQF006545	08.08.12	Plessel, M.	OU-6	08.08.12	Jakobi, G.	CAP BRR124	2012-083	3	2012	nein	doc	Front Drum Stage 4, Draw.No. NQF003042; NQF006546 Material: MSRR8684 - 3 alpha code TJK	TP400	NQF003042 NQF006546	08.08.12	Plessel, M.	OU-6	08.08.12	Jakobi, G.	N0067	2012-084	2012-XX	2012	ja	pdf	Bemaßungs- und Tolerierungsvorgabe für COS-Bauteile	Allgemein		14.08.12	Bloess, L.	OBS (FM)	14.08.12	Kirsch, R.	QCTP BRR0085	2012-085	9	2012	nein	doc pdf	HPC Front Rotor Stg.1-4 - Material: MSRR8634 3-alpha code:TJK	TP400	TP402886	15.08.12	Metzler, D.	OU-41	15.08.12	Gettner, J.	frei	2012-086												
CAP BRR123	2012-082	3	2012	nein	doc	Front Drum Stage 3, Draw.No. NQF003041; NQF006545 Material: MSRR8684 - 3 alpha code TJK	TP400	NQF003041 NQF006545	08.08.12	Plessel, M.	OU-6	08.08.12	Jakobi, G.																																																											
CAP BRR124	2012-083	3	2012	nein	doc	Front Drum Stage 4, Draw.No. NQF003042; NQF006546 Material: MSRR8684 - 3 alpha code TJK	TP400	NQF003042 NQF006546	08.08.12	Plessel, M.	OU-6	08.08.12	Jakobi, G.																																																											
N0067	2012-084	2012-XX	2012	ja	pdf	Bemaßungs- und Tolerierungsvorgabe für COS-Bauteile	Allgemein		14.08.12	Bloess, L.	OBS (FM)	14.08.12	Kirsch, R.																																																											
QCTP BRR0085	2012-085	9	2012	nein	doc pdf	HPC Front Rotor Stg.1-4 - Material: MSRR8634 3-alpha code:TJK	TP400	TP402886	15.08.12	Metzler, D.	OU-41	15.08.12	Gettner, J.																																																											
frei	2012-086																																																																							
Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD		Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0																																																																					
Dokumententyp: AAW IRM RRD		Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025																																																																					
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre			Seite 16 von 22																																																																					

Pos.	Verantwortlich	Beschreibung
		Nummernvergabe Intern Spez.xlsx ausgelesen. Hier unter den Reitern den jeweiligen Dokumententyp auswählen und die nächste fortlaufende Dokumentennummer auswählen. Dabei wird wie folgt vorgegangen: ➤ Grünmarkierte Zellen markieren und runterziehen, ➤ Entsprechende Daten vervollständigen (Datum, Titel, Projekt, CR, Abteilung) Vergebene Nummernspalte mit keiner Füllfarbe markieren, sodass nur die nächste freie Nummer grün markiert ist Änderungsantrag zur Bewertung und Benennung des Bearbeiters wird von der Normstelle gemäß WI.QI.0133 an den Dokumentverantwortlichen weitergeleitet. Eine Terminüberwachung erfolgt über die Spalte »AB« der Int-Spez-Liste
03	Dokumentenverantwortlicher	<u>Genehmigung von Änderungsanträgen</u> Der Dokumentverantwortliche prüft den Änderungsgrund und gibt daraufhin den Antrag frei oder lehnt ihn ab. Der Dokumentverantwortliche kann zu diesem Zeitpunkt die Freigabebeteiligten im Antrag angeben. Dies kann jedoch auch bei der Entwurfserstellung durch Eintragung auf dem Deckblatt der Spezifikation erfolgen. Hinweis: Leere Namensfelder von Freigabebeteiligten im Antrag sind mit »N/A« zu kennzeichnen. Der Dokumentverantwortliche gibt das Export-Kontroll-Rating an. Hinweis: Die Durchführung eines Ballots stellt die Ausnahme dar. In der Regel bleibt das entsprechende Feld im Antrag frei.
04	Normstelle	<u>Antragsfreigabe registrieren</u> Bei Antragsfreigabe erfolgt ein Eintrag, dass die Genehmigung erteilt wurde, mit Datum im Verzeichnis. Der freigegebene Antrag wird abgespeichert und im Verzeichnis verlinkt (Spalte »F«). Der Bearbeiter und die Prozessbeteiligten werden im Verzeichnis registriert. Anträge für Laboranweisungen benötigen keine Freigabe. <u>Bei Ablehnung des Antrags</u>

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0
Dokumententyp: AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 17 von 22

Pos.	Verantwortlich	Beschreibung
		Wird der Änderungsantrag abgelehnt, »Anträge« (entsprechendes Jahr) wird der Antragsteller zur Klärung kontaktiert. <u>Bearbeiter informieren</u> IRM informiert den Bearbeiter und schickt ihm die entsprechende Word-Datei (aus P:\k-z\Ofs\Dokumentenservice\Text-Files) bzw. Dokumentvorlage (Engine Room – RRMS Navigator – Vorlagen & Templates) zu.
05	Bearbeiter	<u>Erstellung des Dokumentenentwurfs</u> Anschließend wird die Änderung oder Neuerstellung der Vorschrift durch den Bearbeiter vorgenommen. Nach Fertigstellung wird der Entwurf der neuen Vorschrift an die Normstelle geschickt. Die Normstelle bietet Unterstützung bei der Erstellung und Änderung von Technischen Spezifikationen an.
06	Normstelle	<u>Prüfung des Entwurfs</u> Die Normstelle prüft formal den Entwurf der ‚XBR‘ oder LA – in Bezug auf: ➤ Dokumentnummer, Version, Seitenzahlen durchgängig korrekt ➤ Deckblatt, Kopfzeile korrekt ➤ RRD-Copyright vorhanden ➤ Export Control Rating vorhanden ➤ Aktuelles Template verwendet ➤ Inhaltsverzeichnis aktualisiert und korrekt ➤ Dokumentinhalte vollständig lesbar und im Druckbereich ➤ Formatierung einheitlich, nach Standard und übersichtlich ➤ Referenzierte Dokumente aktuell Technische Spezifikationen und Laboranweisungen werden zusätzlich von der Normstelle inhaltlich auf Plausibilität, Aktualität, korrekte Anwendung geprüft. Formale Fehler können von der Normstelle direkt korrigiert werden. Inhaltliche Fehler und umfangreiche Anpassungen sind mit dem Bearbeiter abzustimmen. Hinweise für Technische Spezifikationen: ➤ Engineering- und Prüfspezifikationen (z.B. PBR, EBR, Tornado-Spezifikationen), welche umfangreiche technische Daten für Triebwerkstests enthalten, müssen nicht der Kapitelstrukturvorgabe

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0
Dokumententyp: AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 18 von 22

Pos.	Verantwortlich	Beschreibung
		entsprechen. (Inhalte können z.B. in Kapitel 5 bis 12 enthalten sein). Hier sollte Q-S vorab informiert werden. Hinweis: zum Start des Freigabeumlaufs soll immer der aktuelle Monat in der Form »JJJJ-MM« als Version auf Dokument und Antrag angegeben sein.
07	Dokumenten-verantwortlicher	<u>Ballot (wenn benötigt und vom Fachbereich gewünscht)</u> Bei Bedarf schickt IRM im Auftrag des Dokumentverantwortlichen eine E-Mail mit Abstimmungsschaltflächen an die Ballot Teilnehmer raus. Hinweis: Bei Qualitätssicherungsspezifikationen QBR ist Q-S einzubeziehen. Der Bearbeiter arbeitet gegebenenfalls Änderungswünsche ein.
08	Normstelle	<u>Freigabeumlauf für Änderungsanträge</u> Der Entwurf der neuen Vorschrift wird in folgendem Verzeichnis P:\k-z\Ofs\Dokumentenservice\Interne_Spec\Entwurf abgespeichert. Die Unterlagen (Änderungsantrag und Vorschriftenentwurf) zusammenstellen und an die Abteilung gemäß Umlaufblatt per Email für den Genehmigungsumlauf schicken. Wenn die Dokumente im Freigabeumlauf zurückkommen, wird der digital unterschriebene Antrag im Ordner »Anträge« (entsprechendes Jahr) gespeichert. Der Status der Int-Spec-Liste ist jeweils zu aktualisieren. Eine Terminüberwachung erfolgt über die Spalte »AB« der Int-Spec-Liste. Hinweis: Für LAs erfolgt der Freigabeumlauf in der Regel durch den Ersteller. Die Normstelle erhält dann das vollständig unterschriebene Dokument. Hinweis: Quality Abteilung ist bei den Technischen Spezifikationen nicht mehr für den Freigabeprozess mit einzubeziehen, es sei denn es wird ausdrücklich vom Fachbereich gewünscht. <u>Abschlusskontrolle</u> Den abgeschlossenen Änderungsantrag und das Dokument auf Vollständigkeit prüfen (sind die Forderungen des Antrages umgesetzt, sind alle Unterschriften vorhanden). Alle Freigabebeteiligten in die entsprechende Spalte im Verzeichnis und das Abschlussdatum im Feld »Abschluss am« eintragen. Den abgeschlossenen Änderungsvorgang aus dem Tabellenblatt »in Bearbeitung« ausschneiden und in das Tabellenblatt »abgeschlossen« verschieben.

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0
Dokumententyp: AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 19 von 22

Pos.	Verantwortlich	Beschreibung														
		RQS C03K-4008	2012-066	2	2012	nein	disc	Housing, Front, HS Gearbox - JR58545 (casting), JR58547(machined/processed component)	JR58545 (casting) JR58547 (machined / processed component)	20.06.12	Geitner, J.	ET-412	Geitner, J.	20.06.12	Geitner, J.	
		QCTP BRR0125	2012-060	4	2012	nein	pdf	Stage 1 (oversize HPC die forging)	Trent XWB, Trent 3000Cx	15.05.12	Yurtdas, Z.	OU-6	15.05.12	Yurtdas, Z.	22.05.12	Yurtdas, Z.
		RQS C12K-4039	20-095	3	2010	nein	pdf	BR725 - HPC Front-Rotor - Unterbaugruppen und Baugruppe aus Ti 6/4 und Ti 6246, geschweißter, kugelpgestrahlter und plasmabeschichteter Zustand	BR725 FW76921	02.11.10	Schneider, H.	OU-25	18.03.11	Jakobi, G.	07.04.11	
		LA069	2012-068	2012-07	2012	nein	pdf	Untersuchung von harteloxierten Bauteilen nach DMP 12 033	Allgemein	06.07.12	Geissler, A.	OU-61	N/A		Geissler, A.	
		LA077	2012-056	2012-05	2012	nein	pdf	Cleaning Test mit Wasser - Gelabscheider	Allgemein	Zus.: 337-108-510-0	14.05.12	Neite, G	OU-6	N/A		Woelbert, H-J
		RQS C01T-4009	2012-072	2	2012	nein	disc	DISC STAGE 1 - Material: MSRR 8636 3-alpha code: TDK	V2500 5A1758, 5A1759	19.07.12	Kaehler, Th.	OE-52	Jakobi, G.		Fuller, A.J.	
		RQS C17Q-4000	2012-061	5	2012	nein	pdf	LP TURBINE BLADES STAGES 1 AND 2 MATERIAL: MSRR 7048	BR710 BRR16083, BRR15786	23.05.12	Di Iorio, I.	ET-412	Di Iorio, I.	25.07.12	Sims, P.	
09	Normstelle	Wurde der Entwurf von einer Instanz nicht genehmigt, wird der Bearbeiter informiert, um entsprechende Änderungswünsche nochmals in den Entwurf einzuarbeiten. Anschließend muss der Freigabeumlauf erneut gestartet werden und alle müssen erneut genehmigen.														
10	Doku-OU	<u>Veröffentlichung des neuen Dokuments:</u> Die Veröffentlichung der Spezifikation mit anschließender Verteilung und Archivierungsvorbereitung erfolgt nach AAW03-02. Hinweise: ➤ Der abgeschlossene Änderungsantrag (ggf. mit dem zugehörigen Schriftverkehr) wird zusammen mit der geänderten Ausgabe der Spezifikation archiviert. ➤ Falls nicht auf dem Dokument vorhanden, wird das auf dem Antrag angegebene Export-Kontroll-Rating per Wasserzeichen auf dem Dokument hinzugefügt (vergleiche AAW03-02, 4.4). Ist auf dem Antrag ein Export-Kontroll-Rating angegeben, das eine Lizenz benötigt, wird nur das Rating ohne Lizenz angegeben (da Lizenzen nur eine zeitlich begrenzte und empfängerbezogene Gültigkeit haben). ➤ Es ist jeweils zu prüfen, ob die Vorgängerversion der Spezifikation archiviert ist. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, muss auch diese Version mit archiviert werden.														

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0
Dokumententyp: AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 20 von 22

5.9 Ablauf für ROI-Dokumenten

ROI-Dokumente sind „Ultrasonic Inspection Limitation Diagrams“ welche innerhalb einer QCTP vorkommen und trotzdem sich separat von der QCTP ändern können. Deshalb wurde zwischen dem Fachbereich Materials DW und IRM vereinbart, diese Diagramme separat von der QCTP zu archivieren.

Wenn ein ROI sich geändert hat, legt der Fachbereich Materials im KANBANIZE Board eine neue ROI-Karte an, über welche IRM dann per E-Mail informiert wird. Vom Fachbereich werden alle notwendigen Attribute für die Archivierung vordefiniert und festgelegt und anschließend in der Karte in die entsprechenden Zellen eingetragen.

Wenn der ROI genehmigt wurde und für die Archivierung bereit ist, legt der Fachbereich Materials den unterschriebenen PDF-File unter dem Ordner

P:\k-z\Ofs\Dokumentenservice\Interne_Spec\Freigabe_Bauteilspec ab.

Die KANBANIZE Karte wird dann vom Fachbereich in die Spalte „Finished Document – IRM Transit – final check“ verschoben. Somit weiß IRM, dass nun das ROI archiviert werden kann.

Damit das Archiv die richtigen Attribute für die Archivierung bei sich in den Listen angibt, bereitet die Normstelle ein Deckblatt vor, wo alle relevanten Attribute für das Archiv aufgeführt werden. Somit ist später eine eindeutige Zuordnung und Wiederfindung einer ROI gesichert. Das Deckblatt befindet sich in dem Ordner

[P:\k-z\Ofs\Dokumentenservice\Interne_Spec\vordruck\ROI Archivierungsvorbereitung Deckblatt.docx](P:\k-z\Ofs\Dokumentenservice\Interne_Spec\vordruck\ROI_Archivierungsvorbereitung_Deckblatt.docx).

Das Deckblatt wird dann mit dem ROI ausgedruckt und zusammen der Archivierungsvorbereitung unter „Interne Spezifikationen Farbe“ zugefügt.

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL-NON SENSITIVE	Dokumentenname: AAW11-12_Version1.0
Dokumententyp: AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 19.05.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 21 von 22

