

Version extensible

- Extensible : communication, entrées/sorties ...
- Peut recevoir une extension contiguë XC et une extension locale XL
- Programmation intuitive par bloc fonction (FBD) ou grafcet (SFC)
- Fonction : temporisation, comptage...
- Fonctions métiers : permutation circulaire, programmeurs à cames, calculs...
- Entrées tout ou rien, analogiques ou potentiométriques
- Sorties relais, statiques ou PWM
- Indicateur sur afficheur LCD rétroéclairé (XT 20 uniquement)
- Protection du programme par mot de passe
- Horloge programme calendaire
- Paramétrable en face avant (XT 20 uniquement)




Caractéristiques


Type	Entrée	Sortie	Alimentation	Code
XT 20	12 PNP	8 relais	24 V DC	88 950 061
	12	8 relais	100 - 240 V AC	88 950 063
	12	8 relais	24 V AC	88 950 064
	12 PNP	8 statiques	24 V DC	88 950 062
	12 PNP	8 relais	12 V DC	88 950 065
	12 PNP	8 statiques	12 V DC	88 950 066
	12 NPN	8 relais	24 V DC	88 950 069
EX 20	12 PNP	8 relais	24 V DC	88 950 831
	12	8 relais	100 - 240 V AC	88 950 833
	12	8 relais	24 V AC	88 950 834
	12 PNP	8 statiques	24 V DC	88 950 832
	12 PNP	8 relais	12 V DC	88 950 836
	12 PNP	8 statiques	12 V DC	88 950 837
	12 NPN	8 relais	24 V DC	88 950 839

Encombres

XT 20

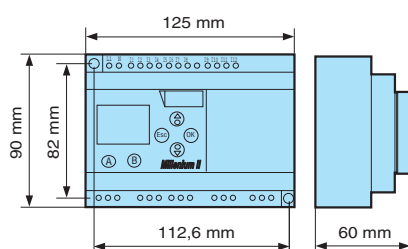

EX 20

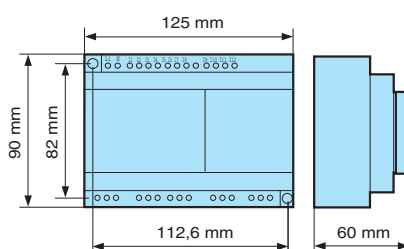

Caractéristiques techniques générales

voir page 13