

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – ENGENHARIA

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DE LUMINÁRIA POR TRECHO TÍPICO

Município: Barretos – São Paulo

Data: 13/04/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

DADOS DA ESTRUTURA DA VIA	
Logradouro: Av. Antônio Frederico Ozanam, 2501	
Classe de via: V1	
(a) Largura do passeio (lado par) (m): 2,80	Largura do passeio (lado ímpar) (m): 4,40
(b) Altura do passeio (lado par) (m): 0,10	Altura do passeio (lado ímpar) (m): 0,10
(c) Largura da rua (m): 8,80	Quantidade de faixas: 02
(d) Tipo de acabamento da pista: asfalto	
(e) Existe área para estacionamento? (X) Sim () Não	Largura (m): 2,47
(f) Existe canteiro central? (X) Sim () Não	Largura (m): 33,00

DADOS DO PONTO DE ILUMINAÇÃO	
(g) Altura do ponto de luz (m): 8,10	
(h) Distância do poste até o meio fio (m): 0,25	
(i) Tipo de braço (reto ou curvo): curvo	
(j) Comprimento do braço (m): 3,00	
(k) Tipo de posteamento (m): () Unilateral (lado par) (X) Bilateral Alternado () No Canteiro Central () Unilateral (lado ímpar) () Bilateral frente a frente	
(m) Distância entre postes (m): 36,70	

ESBOÇO DO LOCAL


Assinatura do Responsável

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – ENGENHARIA

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DE LUMINÁRIA POR TRECHO TÍPICO

Município: Barretos – São Paulo

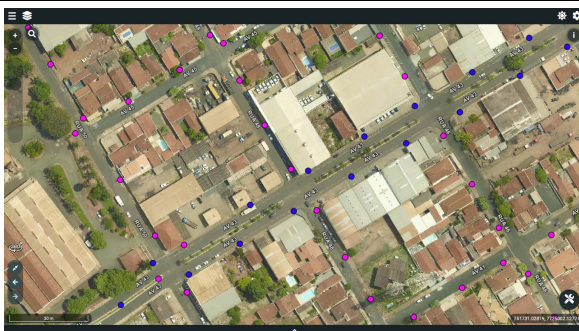
Data: 13/04/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

DADOS DA ESTRUTURA DA VIA		
Logradouro: Av. Quarenta e Três (Numeração Com Zero Inicial), 1085		
Classe de via: V1		
(a) Largura do passeio (lado par) (m): 2,11	Largura do passeio (lado ímpar) (m): 6,09	
(b) Altura do passeio (lado par) (m): 0,15	Altura do passeio (lado ímpar) (m): 0,054	
(c) Largura da rua (m): 7,63		Quantidade de faixas: 02
(d) Tipo de acabamento da pista: asfalto		
(e) Existe área para estacionamento? (X) Sim () Não		Largura (m): 2,26
(f) Existe canteiro central? (X) Sim () Não		Largura (m): 1,95

DADOS DO PONTO DE ILUMINAÇÃO		
(g) Altura do ponto de luz (m): 5,24		
(h) Distância do poste até o meio fio (m): 0,20		
(i) Tipo de braço (reto ou curvo): curvo, duplo em "Y"		
(j) Comprimento do braço (m): 3,00		
(k) Tipo de posteamento (m): () Unilateral (lado par) (X) Bilateral Alternado () No Canteiro Central () Unilateral (lado ímpar) () Bilateral frente a frente		
(m) Distância entre postes (m): 42,55		

ESBOÇO DO LOCAL


Assinatura do Responsável

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – ENGENHARIA

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DE LUMINÁRIA POR TRECHO TÍPICO

Município: Barretos – São Paulo

Data: 13/04/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

DADOS DA ESTRUTURA DA VIA		
Logradouro: Av. João Cavallini, 648		
Classe de via: V1		
(a) Largura do passeio (lado par) (m): 4,26		Largura do passeio (lado ímpar) (m): 2,54
(b) Altura do passeio (lado par) (m): 0,10		Altura do passeio (lado ímpar) (m):0,13
(c) Largura da rua (m): 9,00		Quantidade de faixas: 01
(d) Tipo de acabamento da pista: asfalto		
(e) Existe área para estacionamento? (X) Sim () Não		Largura (m): 2,35
(f) Existe canteiro central? (X) Sim () Não		Largura (m): 3,00

DADOS DO PONTO DE ILUMINAÇÃO		
(g) Altura do ponto de luz (m): 9,06		
(h) Distância do poste até o meio fio (m): 0,33		
(i) Tipo de braço (reto ou curvo): curvo		
(j) Comprimento do braço (m): 3,00		
(k) Tipo de posteamento (m): () Unilateral (lado par) (X) Bilateral Alternado () No Canteiro Central () Unilateral (lado ímpar) () Bilateral frente a frente		
(m) Distância entre postes (m): 43,50		

ESBOÇO DO LOCAL


Assinatura do Responsável

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – ENGENHARIA

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DE LUMINÁRIA POR TRECHO TÍPICO

Município: Barretos – São Paulo

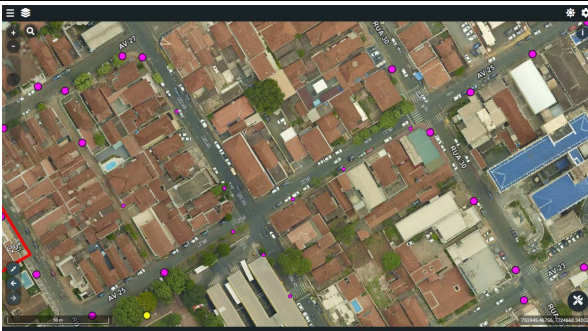
Data: 13/04/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

DADOS DA ESTRUTURA DA VIA	
Logradouro: Av. Vinte e Cinco, 1336	
Classe de via: V2	
(a) Largura do passeio (lado par) (m): 1,80	Largura do passeio (lado ímpar) (m): 2,15
(b) Altura do passeio (lado par) (m): 0,10	Altura do passeio (lado ímpar) (m): 0,17
(c) Largura da rua (m): 9,00	Quantidade de faixas: 02
(d) Tipo de acabamento da pista: asfalto	
(e) Existe área para estacionamento? ☒ Sim ☐ Não	Largura (m): 1,82
(f) Existe canteiro central? ☐ Sim ☒ Não	Largura (m): -

DADOS DO PONTO DE ILUMINAÇÃO	
(g) Altura do ponto de luz (m): 8,32	
(h) Distância do poste até o meio fio (m): 0,30	
(i) Tipo de braço (reto ou curvo): curvo	
(j) Comprimento do braço (m): 3,00	
(k) Tipo de posteamento (m): ☐ Unilateral (lado par) ☐ Bilateral Alternado ☐ No Canteiro Central ☒ Unilateral (lado ímpar) ☐ Bilateral frente a frente	
(m) Distância entre postes (m): 29,46	

ESBOÇO DO LOCAL	
	

Assinatura do Responsável

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – ENGENHARIA

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DE LUMINÁRIA POR TRECHO TÍPICO

Município: Barretos – São Paulo

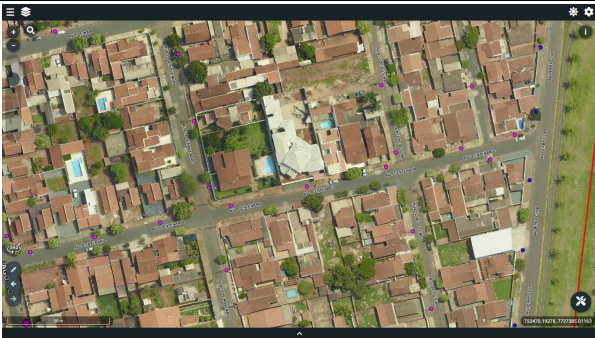
Data: 13/04/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

DADOS DA ESTRUTURA DA VIA	
Logradouro: Av. Primeiro Centenário, 540	
Classe de via: V2	
(a) Largura do passeio (lado par) (m): 2,87	Largura do passeio (lado ímpar) (m): 2,93
(b) Altura do passeio (lado par) (m): 0,12	Altura do passeio (lado ímpar) (m): 0,12
(c) Largura da rua (m): 7,13	Quantidade de faixas: 01
(d) Tipo de acabamento da pista: asfalto	
(e) Existe área para estacionamento? ☒ Sim ☐ Não	Largura (m): 2,05
(f) Existe canteiro central? ☐ Sim ☒ Não	Largura (m): -

DADOS DO PONTO DE ILUMINAÇÃO	
(g) Altura do ponto de luz (m): 7,74	
(h) Distância do poste até o meio fio (m): 0,83	
(i) Tipo de braço (reto ou curvo): curvo	
(j) Comprimento do braço (m): 3,00	
(k) Tipo de posteamento (m): ☐ Unilateral (lado par) ☐ Bilateral Alternado ☐ No Canteiro Central ☒ Unilateral (lado ímpar) ☐ Bilateral frente a frente	
(m) Distância entre postes (m): 38,09	

ESBOÇO DO LOCAL	
	

Assinatura do Responsável

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – ENGENHARIA

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DE LUMINÁRIA POR TRECHO TÍPICO

Município: Barretos – São Paulo

Data: 13/04/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

DADOS DA ESTRUTURA DA VIA		
Logradouro: Av. Ibirapuera, 578		
Classe de via: V2		
(a) Largura do passeio (lado par) (m):1,35	Largura do passeio (lado ímpar) (m): 1,52	
(b) Altura do passeio (lado par) (m): 0,14	Altura do passeio (lado ímpar) (m): 0,13	
(c) Largura da rua (m): 6,00		Quantidade de faixas: 01
(d) Tipo de acabamento da pista: asfalto		
(e) Existe área para estacionamento?	(X) Sim () Não	Largura (m): 2,30
(f) Existe canteiro central?	(X) Sim () Não	Largura (m): 0,73

DADOS DO PONTO DE ILUMINAÇÃO		
(g) Altura do ponto de luz (m): 8,20		
(h) Distância do poste até o meio fio (m): 0,13		
(i) Tipo de braço (reto ou curvo): curvo		
(j) Comprimento do braço (m): 3,00		
(k) Tipo de posteamento (m): () Unilateral (lado par) () Bilateral Alternado () No Canteiro Central (X) Unilateral (lado ímpar) () Bilateral frente a frente		
(m) Distância entre postes (m): 32,60		

ESBOÇO DO LOCAL


Assinatura do Responsável

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – ENGENHARIA

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DE LUMINÁRIA POR TRECHO TÍPICO

Município: Barretos – São Paulo

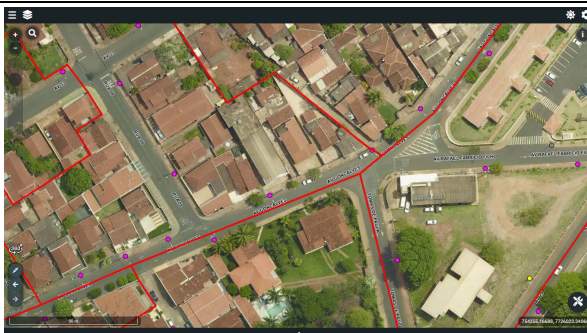
Data: 13/04/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

DADOS DA ESTRUTURA DA VIA	
Logradouro: Av. Gonçalves, 544	
Classe de via: V3	
(a) Largura do passeio (lado par) (m): 2,06	Largura do passeio (lado ímpar) (m): 1,83
(b) Altura do passeio (lado par) (m): 0,10	Altura do passeio (lado ímpar) (m): 0,13
(c) Largura da rua (m): 8,10	Quantidade de faixas: 02
(d) Tipo de acabamento da pista: asfalto	
(e) Existe área para estacionamento? () Sim (X) Não	Largura (m): -
(f) Existe canteiro central? () Sim (X) Não	Largura (m): -

DADOS DO PONTO DE ILUMINAÇÃO	
(g) Altura do ponto de luz (m): 7,56	
(h) Distância do poste até o meio fio (m): 0,30	
(i) Tipo de braço (reto ou curvo): curvo	
(j) Comprimento do braço (m): 3,00	
(k) Tipo de posteamento (m): (X) Unilateral (lado par) () Bilateral Alternado () No Canteiro Central () Unilateral (lado ímpar) () Bilateral frente a frente	
(m) Distância entre postes (m): 42,50	

ESBOÇO DO LOCAL	
	

Assinatura do Responsável

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – ENGENHARIA

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DE LUMINÁRIA POR TRECHO TÍPICO

Município: Barretos – São Paulo

Data: 13/04/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

DADOS DA ESTRUTURA DA VIA	
Logradouro: Av. Santos Dumont, 1381	
Classe de via: V3	
(a) Largura do passeio (lado par) (m): -	Largura do passeio (lado ímpar) (m): 2,25
(b) Altura do passeio (lado par) (m): 0,13	Altura do passeio (lado ímpar) (m): 0,18
(c) Largura da rua (m): 7,42	Quantidade de faixas: 01
(d) Tipo de acabamento da pista: asfalto	
(e) Existe área para estacionamento? () Sim (X) Não	Largura (m): -
(f) Existe canteiro central? () Sim (X) Não	Largura (m): -

DADOS DO PONTO DE ILUMINAÇÃO	
(g) Altura do ponto de luz (m): 6,29	
(h) Distância do poste até o meio fio (m): 0,33	
(i) Tipo de braço (reto ou curvo): curvo	
(j) Comprimento do braço (m): 3,00	
(k) Tipo de posteamento (m): () Unilateral (lado par) () Bilateral Alternado () No Canteiro Central (X) Unilateral (lado ímpar) () Bilateral frente a frente	
(m) Distância entre postes (m): 35,07	

ESBOÇO DO LOCAL	
	

Assinatura do Responsável

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – ENGENHARIA

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DE LUMINÁRIA POR TRECHO TÍPICO

Município: Barretos – São Paulo

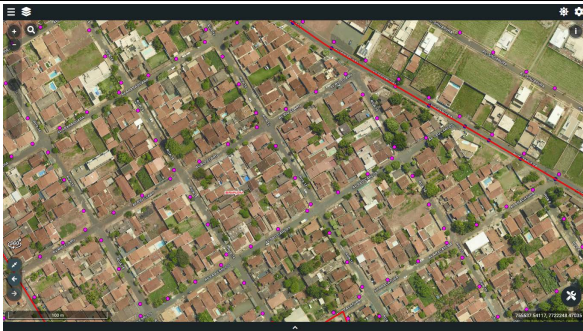
Data: 13/04/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

DADOS DA ESTRUTURA DA VIA		
Logradouro: Av. Doze, 3845		
Classe de via: V3		
(a) Largura do passeio (lado par) (m): 2,89	Largura do passeio (lado ímpar) (m): 2,79	
(b) Altura do passeio (lado par) (m): 0,14	Altura do passeio (lado ímpar) (m): 0,18	
(c) Largura da rua (m): 6,96	Quantidade de faixas: 01	
(d) Tipo de acabamento da pista: asfalto		
(e) Existe área para estacionamento? () Sim (X) Não	Largura (m): -	
(f) Existe canteiro central? () Sim (X) Não	Largura (m): -	

DADOS DO PONTO DE ILUMINAÇÃO		
(g) Altura do ponto de luz (m): 6,23		
(h) Distância do poste até o meio fio (m): 0,32		
(i) Tipo de braço (reto ou curvo): curvo		
(j) Comprimento do braço (m): 3,00		
(k) Tipo de posteamento (m): (X) Unilateral (lado par) () Bilateral Alternado () No Canteiro Central Unilateral (lado ímpar) () Bilateral frente a frente		
(m) Distância entre postes (m): 35,14		

ESBOÇO DO LOCAL	
	

Assinatura do Responsável

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – ENGENHARIA

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DE LUMINÁRIA POR TRECHO TÍPICO

Município: Barretos – São Paulo

Data: 13/04/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

DADOS DA ESTRUTURA DA VIA		
Logradouro: R. Fábio Junqueira Franco, 454		
Classe de via: V4		
(a) Largura do passeio (lado par) (m): 2,13	Largura do passeio (lado ímpar) (m): 1,73	
(b) Altura do passeio (lado par) (m): 0,15	Altura do passeio (lado ímpar) (m):0,15	
(c) Largura da rua (m): 8,10		Quantidade de faixas: 01
(d) Tipo de acabamento da pista: asfalto		
(e) Existe área para estacionamento? (X) Sim () Não		Largura (m): 2,18
(f) Existe canteiro central? () Sim (X) Não		Largura (m): -

DADOS DO PONTO DE ILUMINAÇÃO		
(g) Altura do ponto de luz (m): 7,18		
(h) Distância do poste até o meio fio (m): 0,20		
(i) Tipo de braço (reto ou curvo): curvo		
(j) Comprimento do braço (m): 3,00		
(k) Tipo de posteamento (m):		
☒ Unilateral (lado par)	☐ Bilateral Alternado	☐ No Canteiro Central
☐ Unilateral (lado ímpar)	☐ Bilateral frente a frente	
(m) Distância entre postes (m): 37,97		

ESBOÇO DO LOCAL


Assinatura do Responsável

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – ENGENHARIA

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DE LUMINÁRIA POR TRECHO TÍPICO

Município: Barretos – São Paulo

Data: 13/04/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

DADOS DA ESTRUTURA DA VIA	
Logradouro: Av. Dezenove, 499	
Classe de via: V4	
(a) Largura do passeio (lado par) (m): 2,13	Largura do passeio (lado ímpar) (m): 1,73
(b) Altura do passeio (lado par) (m): 0,15	Altura do passeio (lado ímpar) (m): 0,15
(c) Largura da rua (m): 8,10	Quantidade de faixas: 01
(d) Tipo de acabamento da pista: asfalto	
(e) Existe área para estacionamento? ☒ Sim ☐ Não	Largura (m): 2,18
(f) Existe canteiro central? ☐ Sim ☒ Não	Largura (m): -

DADOS DO PONTO DE ILUMINAÇÃO	
(g) Altura do ponto de luz (m): 7,18	
(h) Distância do poste até o meio fio (m): 0,20	
(i) Tipo de braço (reto ou curvo): curvo	
(j) Comprimento do braço (m): 3,00	
(k) Tipo de posteamento (m): ☒ Unilateral (lado par) ☐ Bilateral Alternado ☐ No Canteiro Central ☐ Unilateral (lado ímpar) ☐ Bilateral frente a frente	
(m) Distância entre postes (m): 39,97	

ESBOÇO DO LOCAL	
	

Assinatura do Responsável

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – ENGENHARIA

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DE LUMINÁRIA POR TRECHO TÍPICO

Município: Barretos – São Paulo

Data: 13/04/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

DADOS DA ESTRUTURA DA VIA	
Logradouro: Alameda Egito, 1217	
Classe de via: V4	
(a) Largura do passeio (lado par) (m): -	Largura do passeio (lado ímpar) (m): 3,62
(b) Altura do passeio (lado par) (m): 0,13	Altura do passeio (lado ímpar) (m): 0,12
(c) Largura da rua (m): 6,70	Quantidade de faixas: 02
(d) Tipo de acabamento da pista: asfalto	
(e) Existe área para estacionamento? () Sim (X) Não	Largura (m): -
(f) Existe canteiro central? () Sim (X) Não	Largura (m): -

DADOS DO PONTO DE ILUMINAÇÃO	
(g) Altura do ponto de luz (m): 8,24	
(h) Distância do poste até o meio fio (m): 0,34	
(i) Tipo de braço (reto ou curvo): curvo	
(j) Comprimento do braço (m): 3,00	
(k) Tipo de posteamento (m): () Unilateral (lado par) () Bilateral Alternado () No Canteiro Central (X) Unilateral (lado ímpar) () Bilateral frente a frente	
(m) Distância entre postes (m): 35,90	

ESBOÇO DO LOCAL	
	

Assinatura do Responsável

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – ENGENHARIA

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DE LUMINÁRIA POR TRECHO TÍPICO

Município: Barretos – São Paulo

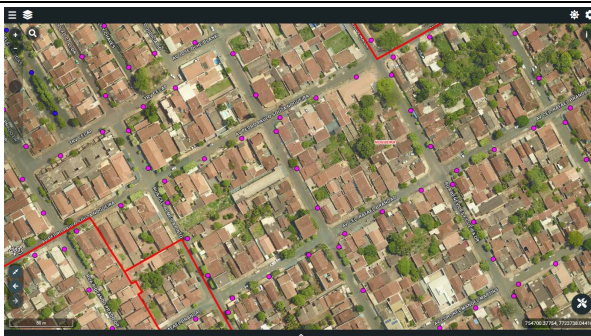
Data: 13/04/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

DADOS DA ESTRUTURA DA VIA	
Logradouro: Rua Dr. Savigni de Almeida Prado, 54	
Classe de via: V4	
(a) Largura do passeio (lado par) (m): 2,96	Largura do passeio (lado ímpar) (m): 2,14
(b) Altura do passeio (lado par) (m): 0,15	Altura do passeio (lado ímpar) (m): 0,14
(c) Largura da rua (m): 7,81	Quantidade de faixas: 01
(d) Tipo de acabamento da pista: asfalto	
(e) Existe área para estacionamento? ☒ Sim ☐ Não	Largura (m): 2,26
(f) Existe canteiro central? ☐ Sim ☒ Não	Largura (m): -

DADOS DO PONTO DE ILUMINAÇÃO
(g) Altura do ponto de luz (m): 6,34
(h) Distância do poste até o meio fio (m): 0,46
(i) Tipo de braço (reto ou curvo): curvo
(j) Comprimento do braço (m): 3,00
(k) Tipo de posteamento (m): ☐ Unilateral (lado par) ☐ Bilateral Alternado ☐ No Canteiro Central ☒ Unilateral (lado ímpar) ☐ Bilateral frente a frente
(m) Distância entre postes (m): 35,05

ESBOÇO DO LOCAL


Assinatura do Responsável




RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – ENGENHARIA

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DE LUMINÁRIA POR TRECHO TÍPICO

Município: Barretos – São Paulo

Data: 13/04/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

DADOS DA ESTRUTURA DA VIA		
Logradouro: R. Maria Osório Franco, 223		
Classe de via: V5		
(a) Largura do passeio (lado par) (m): 2,47	Largura do passeio (lado ímpar) (m): 2,39	
(b) Altura do passeio (lado par) (m): 0,11	Altura do passeio (lado ímpar) (m): 0,14	
(c) Largura da rua (m): 7,92		Quantidade de faixas :01
(d) Tipo de acabamento da pista: asfalto		
(e) Existe área para estacionamento?	(X) Sim () Não	Largura (m): 2,26
(f) Existe canteiro central?	() Sim (X) Não	Largura (m): -

DADOS DO PONTO DE ILUMINAÇÃO		
(g) Altura do ponto de luz (m): 6,27		
(h) Distância do poste até o meio fio (m): 0,39		
(i) Tipo de braço (reto ou curvo): curvo		
(j) Comprimento do braço (m): 3,00		
(k) Tipo de posteamento (m):		
(X) Unilateral (lado par)	() Bilateral Alternado	() No Canteiro Central
() Unilateral (lado ímpar)	() Bilateral frente a frente	
(m) Distância entre postes (m): 43,72		

ESBOÇO DO LOCAL


Assinatura do Responsável

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – ENGENHARIA

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DE LUMINÁRIA POR TRECHO TÍPICO

Município: Barretos – São Paulo

Data: 13/04/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva


Cargo: Monitor do CEMUP

DADOS DA ESTRUTURA DA VIA		
Logradouro: R. Quarenta, 382		
Classe de via: V5		
(a) Largura do passeio (lado par) (m): 1,84	Largura do passeio (lado ímpar) (m): 2,29	
(b) Altura do passeio (lado par) (m): 0,15	Altura do passeio (lado ímpar) (m): 0,19	
(c) Largura da rua (m): 7,57		Quantidade de faixas: 01
(d) Tipo de acabamento da pista: asfalto		
(e) Existe área para estacionamento?	(X) Sim () Não	Largura (m): 2,06
(f) Existe canteiro central?	() Sim (X) Não	Largura (m): -

DADOS DO PONTO DE ILUMINAÇÃO		
(g) Altura do ponto de luz (m): 6,76		
(h) Distância do poste até o meio fio (m): 0,26		
(i) Tipo de braço (reto ou curvo): curvo		
(j) Comprimento do braço (m): 3,00		
(k) Tipo de posteamento (m):		
(X) Unilateral (lado par)	() Bilateral Alternado	() No Canteiro Central
() Unilateral (lado ímpar)	() Bilateral frente a frente	
(m) Distância entre postes (m): 37,99		

ESBOÇO DO LOCAL


Assinatura do Responsável




RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – ENGENHARIA

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DE LUMINÁRIA POR TRECHO TÍPICO

Município: Barretos – São Paulo

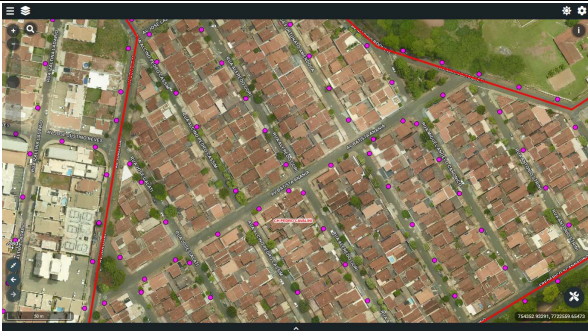
Data: 13/04/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

DADOS DA ESTRUTURA DA VIA		
Logradouro: Avenida Batista Ananias, 143		
Classe de via: V5		
(a) Largura do passeio (lado par) (m): 2,75	Largura do passeio (lado ímpar) (m): 2,07	
(b) Altura do passeio (lado par) (m): 0,16	Altura do passeio (lado ímpar) (m): 0,17	
(c) Largura da rua (m): 10,76	Quantidade de faixas: 02	
(d) Tipo de acabamento da pista: asfalto		
(e) Existe área para estacionamento? () Sim (X) Não	Largura (m): -	
(f) Existe canteiro central? () Sim (X) Não	Largura (m): -	

DADOS DO PONTO DE ILUMINAÇÃO		
(g) Altura do ponto de luz (m): 6,59		
(h) Distância do poste até o meio fio (m): 0,30		
(i) Tipo de braço (reto ou curvo): curvo		
(j) Comprimento do braço (m): 3,00		
(k) Tipo de posteamento (m):		
(X) Unilateral (lado par)	() Bilateral Alternado	() No Canteiro Central
() Unilateral (lado ímpar)	() Bilateral frente a frente	
(m) Distância entre postes (m): 38,33		

ESBOÇO DO LOCAL	
	

Assinatura do Responsável

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – ENGENHARIA

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DE LUMINÁRIA POR TRECHO TÍPICO

Município: Barretos – São Paulo

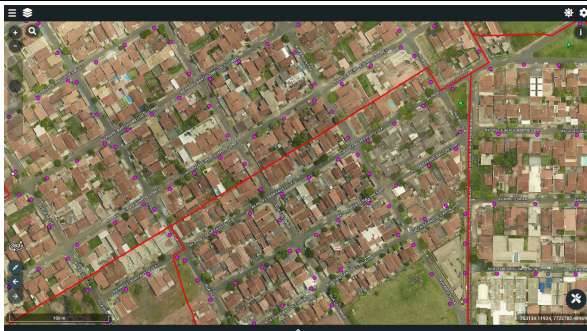
Data: 13/04/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

DADOS DA ESTRUTURA DA VIA		
Logradouro: Avenida Professor Fausto Lex, 942		
Classe de via: V5		
(a) Largura do passeio (lado par) (m): 3,02	Largura do passeio (lado ímpar) (m): 2,96	
(b) Altura do passeio (lado par) (m): 0,14	Altura do passeio (lado ímpar) (m): 0,14	
(c) Largura da rua (m): 6,81	Quantidade de faixas: 01	
(d) Tipo de acabamento da pista: asfalto		
(e) Existe área para estacionamento? () Sim (X) Não	Largura (m): -	
(f) Existe canteiro central? () Sim (X) Não	Largura (m): -	

DADOS DO PONTO DE ILUMINAÇÃO		
(g) Altura do ponto de luz (m): 6,48		
(h) Distância do poste até o meio fio (m): 1,10		
(i) Tipo de braço (reto ou curvo): curvo		
(j) Comprimento do braço (m): 3,00		
(k) Tipo de posteamento (m): () Unilateral (lado par) () Bilateral Alternado () No Canteiro Central (X) Unilateral (lado ímpar) () Bilateral frente a frente		
(m) Distância entre postes (m): 32,8		

ESBOÇO DO LOCAL	
	

Assinatura do Responsável