

Data oddania: _____

Ocena: _____

Jakub Antosik 206788

Andrzej Lisowski 206807

Zadanie 2: Filtracja w dziedzinie częstotliwości i segmentacja obrazu.

1. Cel

Celem zadania było zapoznanie się z transformatą Fouriera, filtracją w dziedzinie częstotliwości oraz segmentacją obrazu. W części implementacyjnej należało stworzyć program w wybranym przez siebie języku programowania, który będzie w stanie przeprowadzić analizowane operacje. W tym celu, wykorzystano aplikację z zadania 1.

Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w [1].

2. Wprowadzenie

Filtracje obrazów można podzielić na realizowane w układzie przestrzennym i w dziedzinie częstotliwości. Pierwsze zagadnienie było analizowane w zadaniu 1. Poniższe sprawozdanie przedstawia badanie drugiej grupy filtracji - przeprowadzanych w dziedzinie częstotliwości.

2.1. Transformata Fouriera i odwrotna transformata Fouriera

Transformata Fouriera umożliwia przekształcenie obrazu z układu przestrzennego w reprezentację częstotliwościową. Znajduje ona zastosowanie w filtracji próbkki, co jest spowodowane bardzo łatwą modyfikacją wybranych grup częstotliwości. DFT jest operacją całkowicie odwracalną, więc po nało-

zeniu filtru wykorzystuje się transformatę odwrotną i otrzymuje zmodyfikowany obraz. Dokładny opis DFT i IDFT znajduje się w [2].

2.2. Szybka transformata Fouriera i odwrotna szybka transformata Fouriera

Dyskretna transformata Fouriera jest operacją o złożoności obliczeniowej $\mathcal{O}(N^2)$. W celu zoptymalizowania tego procesu, pojawiło się kilka propozycji. Jedną z nich jest algorytm Cooleya-Tukeya o złożoności $\mathcal{O}(N \log 2N)$, bazujący na metodzie dziel i zwyciężaj. Dokładny opis FFT i IFFT znajduje się w [11].

2.3. Filtracja

Jednym z zastosowań transformaty Fouriera jest możliwość szybkiej filtracji obrazów. W poniższej sekcji przedstawione zostały preanalizowane metody.

2.3.1. Filtr dolnoprzepustowy (górnopaszowy)

Filtr dolnoprzepustowy jest używany do usuwania pikseli o wysokiej częstotliwości. Jako parametr przyjmuje maksymalną wartość piksela (częstotliwości), który znajdzie się w zmodyfikowanym obrazie. Jest on wykorzystywany do usuwania szumów.

2.3.2. Filtr górnoprzepustowy (dolnopaszowy)

Filtr górnoprzepustowy jest używany do usuwania pikseli o niskiej częstotliwości. Jako parametr przyjmuje minimalną wartość piksela (częstotliwości), który znajdzie się w zmodyfikowanym obrazie. Jest on wykorzystywany do wyodrębnienia krawędzi.

2.3.3. Filtr pasmoprzepustowy

Filtr pasmoprzepustowy jest używany do usuwania pikseli o niskich i wysokich częstotliwościach. Jako parametry przyjmuje minimalną i maksymalną wartość pikseli (częstotliwości), które znajdą się w zmodyfikowanym obrazie.

2.3.4. Filtr pasmowopaszowy

Filtr pasmowopaszowy jest używany do usuwania pikseli o częstotliwościach środkowych. Jako parametry przyjmuje minimalną i maksymalną wartość pikseli (częstotliwości), które zostaną usunięte z modyfikowanego obrazu.

2.3.5. Filtr z detekcją krawędzi

Filtr z detekcją krawędzi jest modyfikacją filtru górnoprzepustowego. Jest używany do usuwania pikseli o niskiej częstotliwości. Jako parametry przyjmuje minimalną wartość piksela (częstotliwości), który znajdzie się w zmodyfikowanym obrazie oraz maskę. Jest on wykorzystywany do wyodrębnienia krawędzi położonych w konkretnym kierunku (np. N-S, E-W).

2.3.6. Filtr modyfikujący fazę widma transformaty Fouriera

Filtr modyfikujący fazę widma transformaty Fouriera jest wykorzystywany do podzielenia obrazu na 4 części o wybranych rozmiarach. Jako parametry przyjmuje stałe całkowite k i l będące współczynnikami przesunięcia obrazu.

2.4. Segmentacja

Segmentacja obrazu jest procesem podzielenia go na zbiór regionów, będących jednorodnymi pod względem założonych wcześniej parametrów. Poniższa sekcja przedstawia opis dwóch metod segmentacji - rozrostu i podziału obszarów.

2.4.1. Metoda rozrostu obszarów

Metoda rozrostu obszarów polega na wyborze określonej liczby pikseli, będących *ziarnami*. Wartość ziarna jest porównywana z sąsiadującymi pikselami. Jeżeli są podobne, tzn. ich miara podobieństwa spełnia wybrane wcześniej kryteria, sąsiad jest dołączany do regionu. Rozrost trwa do momentu aż obszar nie potrafi znaleźć dodatkowych, podobnych do niego pikseli. Następnie kolejne ziarna rozpoczynają tworzenie homogenicznego regionu, aż do wykorzystania wszystkich z nich.

2.4.2. Metoda podziału obszarów

Metoda podziału obszarów po


3. Opis implementacji

Opis implementacji został przedstawiony w sprawozdaniu do zadania 1 [3]. Zadanie 2 zostało zrealizowane poprzez rozszerzenie funkcjonalności programu o dodatkowe metody - transformatę Fouriera, filtrację w dziedzinie częstotliwości oraz segmentację obrazów.

Szybka transformata Fouriera została zrealizowana w oparciu o algorytm Cooleya-Tukeya dla obrazów o liczbie pikseli będącej wielokrotnością liczby 2. Funkcjonalności segmentacji zostały zaimplementowane z wykorzystaniem sterty, umożliwiającej rozrost regionów. Do podziału obszarów wykorzystano zmodyfikowane drzewo czwórkowe.

4. Materiały i metody

Opis materiałów został przedstawiony w sprawozdaniu do zadania 1 [3]. Poniżej zamieszczono maski, użyte w filtrze z detekcją krawędzi.

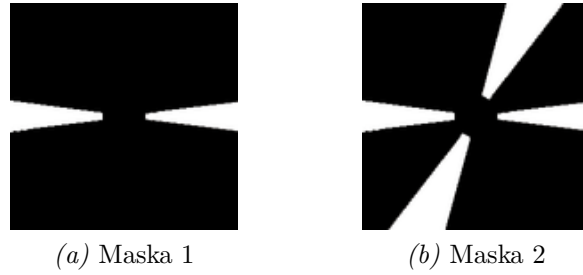


Rysunek 1: Maski użyte w filtrze z detekcją krawędzi.

5. Wyniki


Sekcja prezentuje wyniki przeprowadzanej analizy filtracji w dziedzinie częstotliwości oraz segmentacji obrazów.

5.1. Szybka transformata Fouriera i odwrotna szybka transformata Fouriera

Poniżej przedstawione zostały widma mocy i widma fazy dla wybranych obrazów 8- i 24-bitowych.

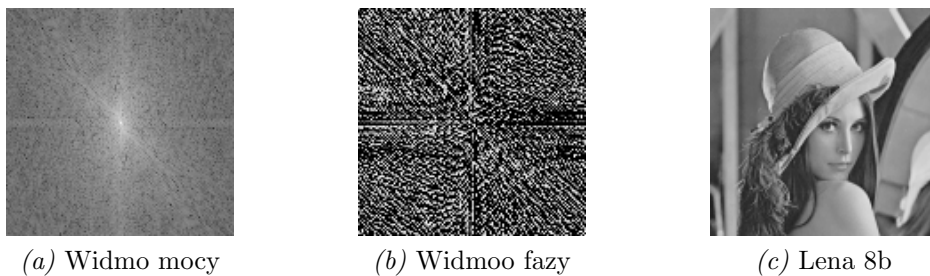

Rysunek 2: Widmo mocy i widmo fazy dla obrazu Lena 8-bitowego.

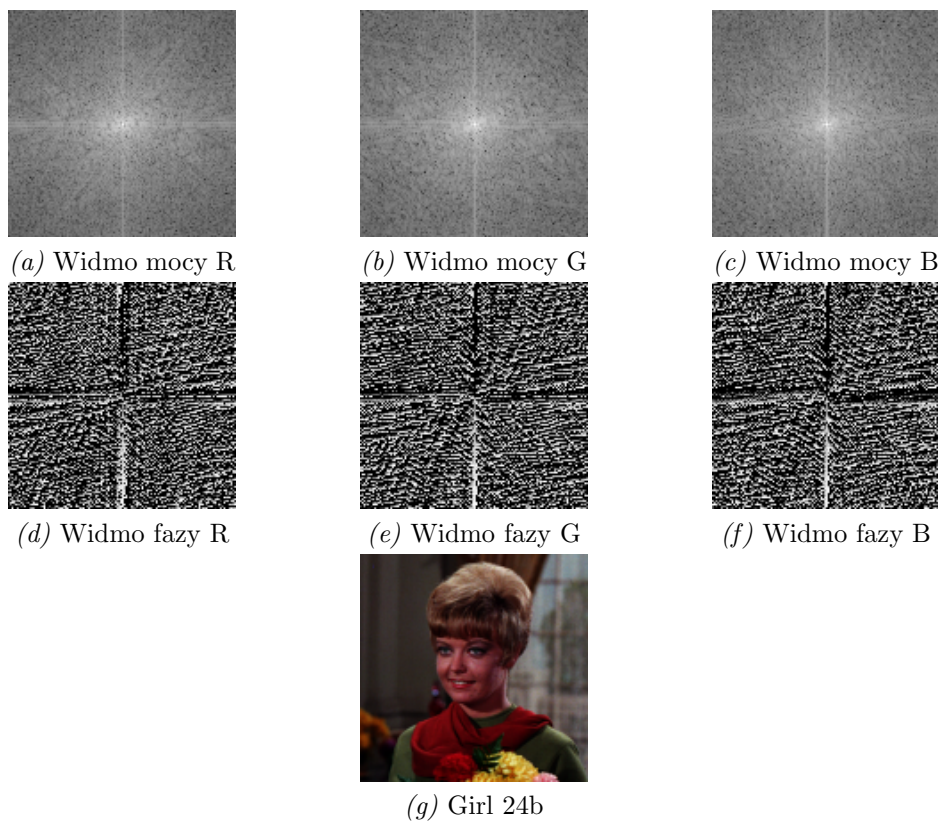


Rysunek 3: Widma mocy i widma fazy dla kanałów RGB obrazu Girl 24-bitowego.

5.2. Filtracja


Sekcja ta prezentuje wyniki zastosowania filtracji dla wybranych obrazów 8-bitowych. Zaprezentowane są próbki oraz widma mocy i fazy przed i po filtracji.

5.2.1. Filtr dolnoprzepustowy (górnopasmowy)


Wyniki zastosowania filtru dolnoprzepustowego na obrazie 8-bitowym Lena zaszumionym szumem jednostajnym 3 są przedstawione poniżej.



(a) Obraz bez filtra




(b) Widmo mocy bez filtra




(c) Widmo fazy bez filtra



(d) Obraz z filtrem



(e) Widmo mocy z filtrem



(f) Widmo fazy z filtrem


Rysunek 4: Zastosowanie filtra dolnoprzepustowego na obrazie Lena 8-bitowym zaszumionym szumem jenostajnym; max=10.

5.2.2. Filtr górnoprzepustowy (dolnozaporowy)


Wyniki zastosowania filtra górnoprzepustowego na obrazie 8-bitowym Pentagon są przedstawione poniżej.




(a) Obraz bez filtra




(b) Widmo mocy bez filtra




(c) Widmo fazy bez filtra



(d) Obraz z filtrem



(e) Widmo mocy z filtrem




(f) Widmo fazy z filtrem


Rysunek 5: Zastosowanie filtra górnoprzepustowego na obrazie Pentagon 8-bitowym; min=20.

5.2.3. Filtr pasmowoprzepustowy


Wyniki zastosowania filtra pasmowoprzepustowego na obrazie 8-bitowym Lena są przedstawione poniżej.



(a) Obraz bez filtra




(b) Widmo mocy bez filtra



(c) Widmo fazy bez filtra



(d) Obraz z filtrem



(e) Widmo mocy z filtrem



(f) Widmo fazy z filtrem


Rysunek 6: Zastosowanie filtra pasmowoprzepustowego na obrazie Lena 8-bitowym; min=10, max=50.

5.2.4. Filtr pasmowozaporowy

Wyniki zastosowania filtra pasmowozaporowego na obrazie 8-bitowym Messer są przedstawione poniżej.




(a) Obraz bez filtra




(b) Widmo mocy bez filtra




(c) Widmo fazy bez filtra



(d) Obraz z filtrem



(e) Widmo mocy z filtrem



(f) Widmo fazy z filtrem


Rysunek 7: Zastosowanie filtra pasmowozaporowego na obrazie Messer 8-bitowym; min=15, max=30.

5.2.5. Filtr z detekcją krawędzi


Wyniki zastosowania filtra z detekcją krawędzi na obrazie 8-bitowym Camera są przedstawione poniżej.



(a) Obraz bez filtra




(b) Widmo mocy bez filtra




(c) Widmo fazy bez filtra



(d) Obraz z filtrem



(e) Widmo mocy z filtrem




(f) Widmo fazy z filtrem


Rysunek 8: Zastosowanie filtru z detekcją krawędzi i maską 1 na obrazie Camera 8-bitowym; min=20.




(a) Obraz bez filtra




(b) Widmo mocy bez filtra



(c) Widmo fazy bez filtra



(d) Obraz z filtrem



(e) Widmo mocy z filtrem




(f) Widmo fazy z filtrem

Rysunek 9: Zastosowanie filtru z detekcją krawędzi i maską 2 na obrazie Camera 8-bitowym; min=20.

5.2.6. Filtr modyfikujący fazę widma transformaty Fouriera

Wyniki zastosowania filtru modyfikującego fazę widma transformaty Fouriera na obrazie 8-bitowym Bird są przedstawione poniżej.

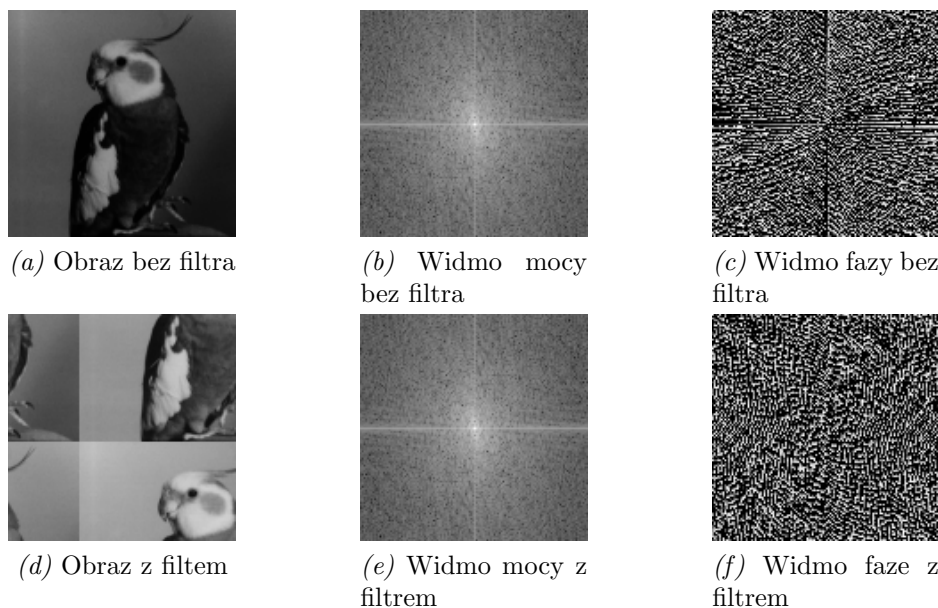


Rysunek 10: Zastosowanie filtra modyfikującego fazę widma transformaty Fouriera na obrazie Bird 8-bitowym; $k=40$, $l=200$.

5.3. Segmentacja

Sekcja ta prezentuje wyniki zastosowania segmentacji dla obrazu 24-bitowego Girl. Zaprezentowane są nałożone maski dla różnych parametrów progu i minimalnej ilości pikseli na obszar.

5.3.1. Metoda rozrostu obszarów


Wyniki zastosowania metody rozrostu obszarów w celu segmentacji regionów na obrazie 24-bitowym Girl przedstawione są poniżej.

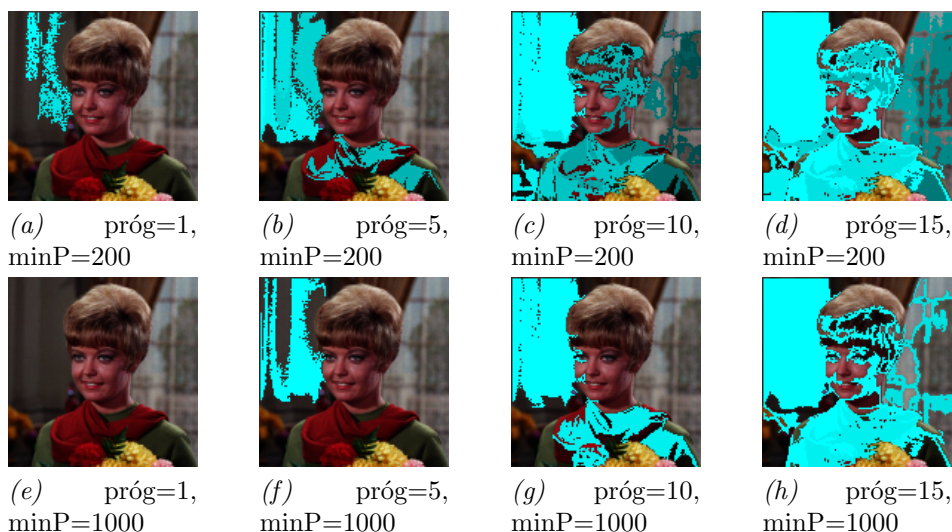

Rysunek 11: Zastosowanie metody rozrostu obszarów w celu segmentacji regionów na obrazie 24-bitowym Girl.

5.3.2. Metoda podziału obszarów

Wyniki zastosowania metody podziału obszarów w celu segmentacji regionów na obrazie 24-bitowym Girl przedstawione są poniżej.

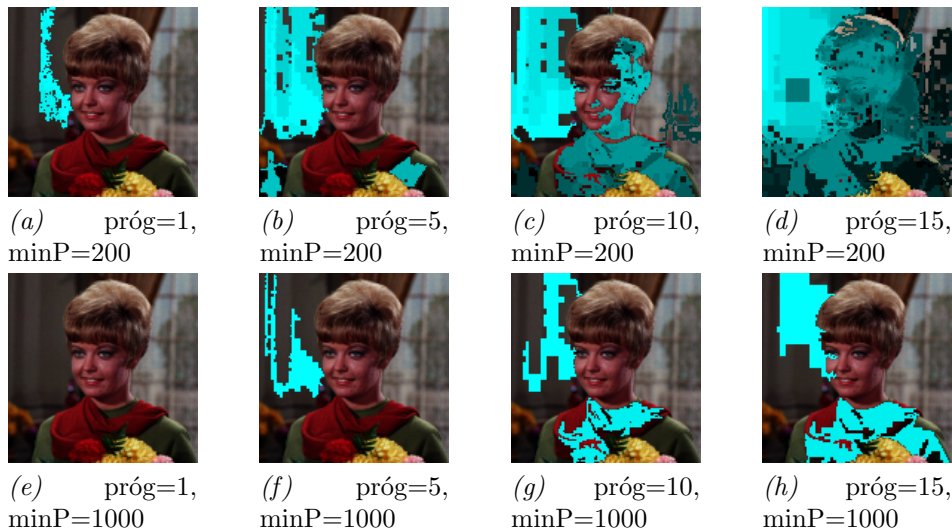

Rysunek 12: Zastosowanie metody podziału obszarów w celu segmentacji regionów na obrazie 24-bitowym Girl.

6. Dyskusja

//TODO

7. Wnioski

//TODO

Literatura

- [1] http://ftims.edu.p.lodz.pl/pluginfile.php/19300/mod_resource/content/3/Zadanie2.pdf, 2015
- [2] http://ftims.edu.p.lodz.pl/pluginfile.php/19301/mod_resource/content/0/dft.pdf, 2015
- [3] <https://github.com/alisowsk/image-and-sound-processing/blob/master/sprawozdanie/sprawozdanie.pdf>, 2015
- [4] http://ics.p.lodz.pl/tomczyk/available/po_en/second.html, 2015
- [5] <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics>, 2015
- [6] <http://lodev.org/cgtutor/fourier.html>, 2015
- [7] <http://www.doc.ic.ac.uk/~dfg/vision/v02.html>, 2015
- [8] <http://fourier.eng.hmc.edu/e101/lectures/Imageprocessing/node6.html>, 2015
- [9] http://users.ecs.soton.ac.uk/msn/book/new_demo/fourier/, 2015
- [10] https://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm_Cooleya-Tukeya, 2015
- [11] <http://librow.com/articles/article-10>, 2015
- [12] <https://www.cs.cf.ac.uk/Dave/Vision/lecture/node34.html>, 2015