



ПРОТОКОЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

Данное протокольное руководство прилагается к игре Keep It Contained
и необходимо для её корректной работы.

КРИТИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Это руководство будет вашим единственным источником инструкций по удержанию неизвестных форм жизни под контролем при попытке пересечения карантинной линии.

Вы — оператор; применимые протоколы для каждого возможного сценария содержатся здесь.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОДУЛЯХ

Модули расположены в верхней части панели управления. Основными задачами, которые необходимо решить для сдерживания организмов, являются модули.

Модули, с которыми вы сталкиваетесь, могут различаться на каждом уровне и, как правило, являются случайными.

Подробная информация о модулях представлена на страницах 4-9.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ


Детали, которые вы видите в окружающей среде, могут повлиять на решение модулей или усложнить их выполнение.

Подробная информация об окружающей среде представлена на страницах 10-13.

<u>Рекомендуется прочитать это заранее</u>, чтобы быть подготовленным.

Инструкции по подключению проводов

- Модуль содержит четыре провода и четыре входных разъёма.
- Каждый входной разъём помечен символом.
- Символы расположены слева направо и должны описываться в этом порядке.
- Колонки ниже указывают приоритетный порядок символов.
- Если описываемый символ находится на самой высокой позиции в любом столбце, его необходимо подключить к проводу цвета, указанного в этом столбце. Если какой-либо провод уже подключён к символу, этот столбец следует игнорировать.

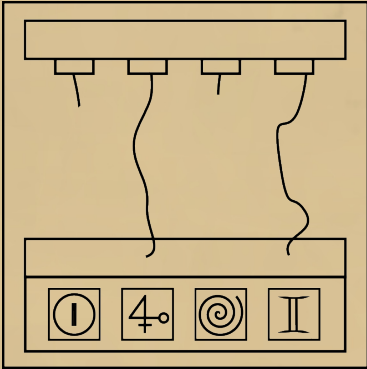

Зелёный:

Жёлтый:

Синий:

Красный:

ⓘ
♀
II
☉
⋈
☉
☉
☉
☉

☉
☉
⋈
☉
☉
☉
☉
☉
☉


☉
II
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉

☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉

Инструкции по выпуску газа

- Модуль содержит три газовых баллона разного цвета, каждый из которых управляется переключателем.

- Экран в верхнем левом углу показывает цвет крови. Экран в верхнем правом углу показывает уровень чистоты.

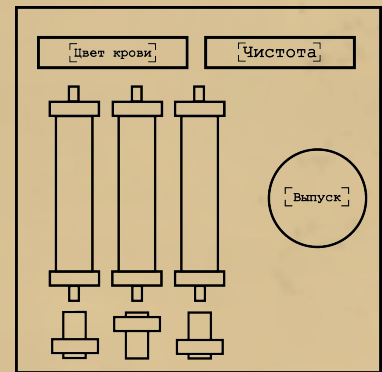

- Чтобы выбрать газы для выпуска, необходимо опустить переключатели, расположенные под каждым газовым баллоном.

- Нажмите красную кнопку, чтобы выпустить выбранные газы.

- Читайте правила по порядку и выполняйте первое подходящее указание.

1. Если цвет крови зелёный и уровень чистоты средний, выпустите левый и средний газы.

2. Если панель управления питается более чем от двух источников питания и уровень чистоты чистый, выпустите все газы.

3. Если цвет крови красный и горят как минимум три индикатора RAD, не выпускайте газы.

4. Если на панели только один источник питания и ни один индикатор BIO не горит, выпустите только средний газ.

5. Если цвет крови жёлтый или уровень чистоты низкий, выпустите левый и правый газы.


6. Если уровень чистоты равен нулю и горят только два индикатора RAD, выпустите только левый газ.

7. Если цвет крови синий и уровень чистоты высокий, выпустите средний и правый газы.

8. Если ни одно из вышеуказанных условий не выполняется, выпустите только правый газ.


Инструкции по аномалиям

1. Посмотрите на символ, появляющийся на экране, и следуйте инструкциям шага 1.
2. Используя собранную информацию, следуйте инструкциям шага 2, чтобы определить тип аномалии.

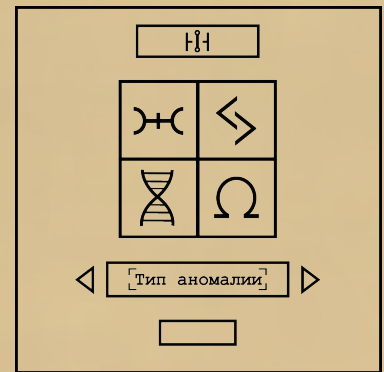

Шаг 1:

- Символ на экране обозначает столбец, в котором он находится.
- Из четырёх символов, показанных технику, нажмите кнопку с символом, который не относится к этому столбцу.
- Повторяйте этот процесс необходимое количество раз, затем переходите к шагу 2.

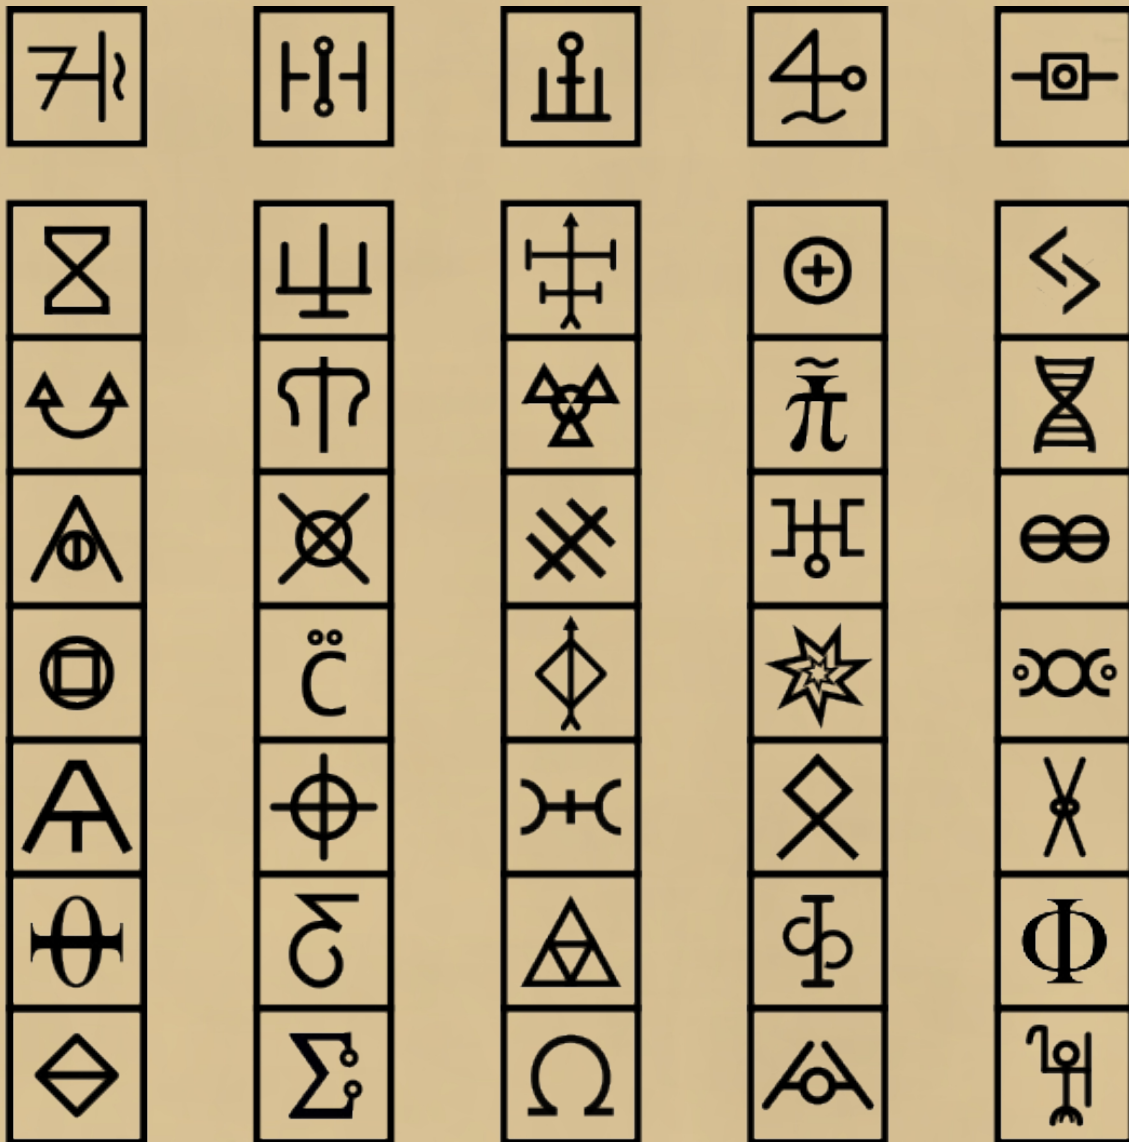

Шаг 2:

- Определите аномалию на основе группы, содержащей все три нажатых символа, затем введите её на дисплее модуля и подтвердите.

Типы аномалий:


Leach



Mycrotide



Crack



Loop



Phase



Skin



Breach




Worm



Stink




Glitch



Time




Unknown




Инструкции по силовым полям


- Следуйте инструкциям ниже в зависимости от цвета кабеля.
- Если нет кабеля для перерезания, перережьте самый нижний кабель.

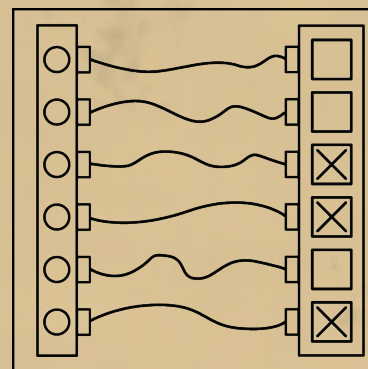


Красный кабель:

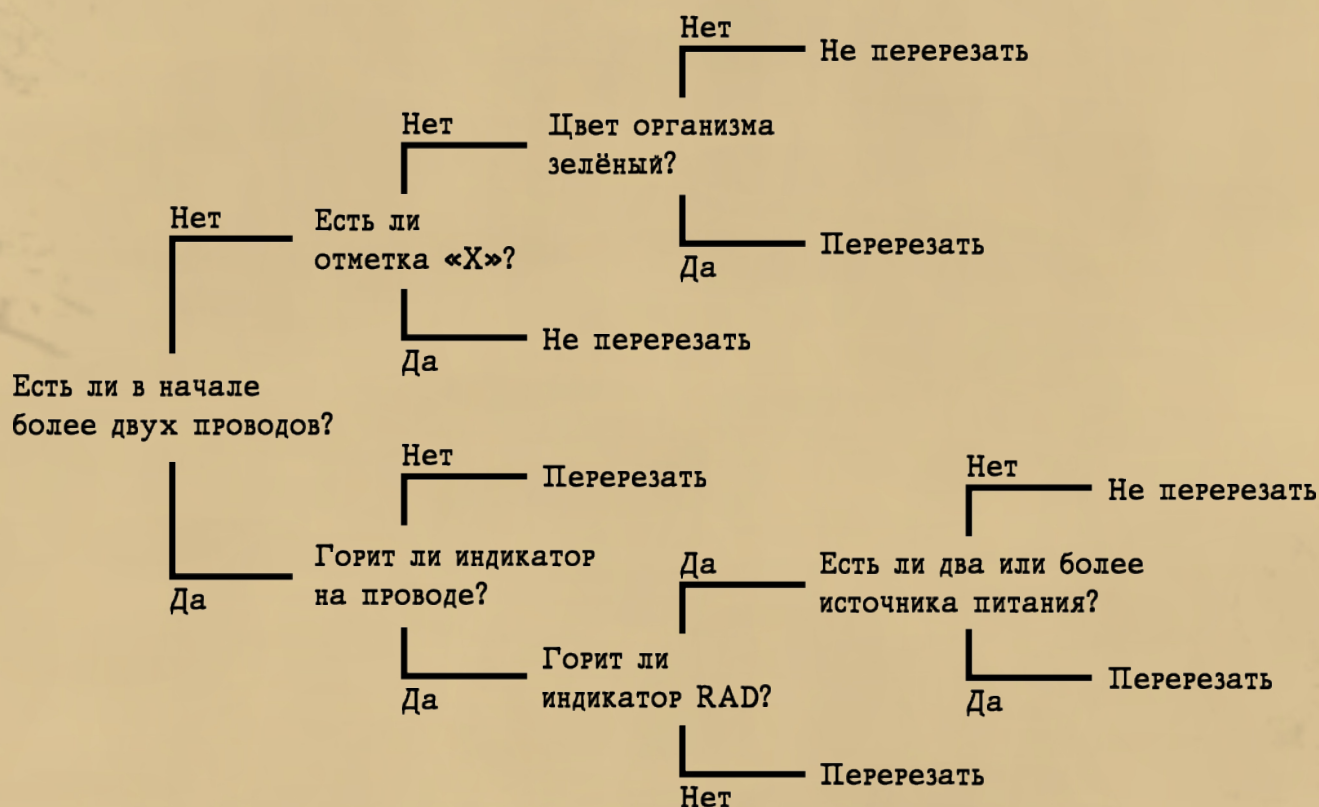


Синий кабель:

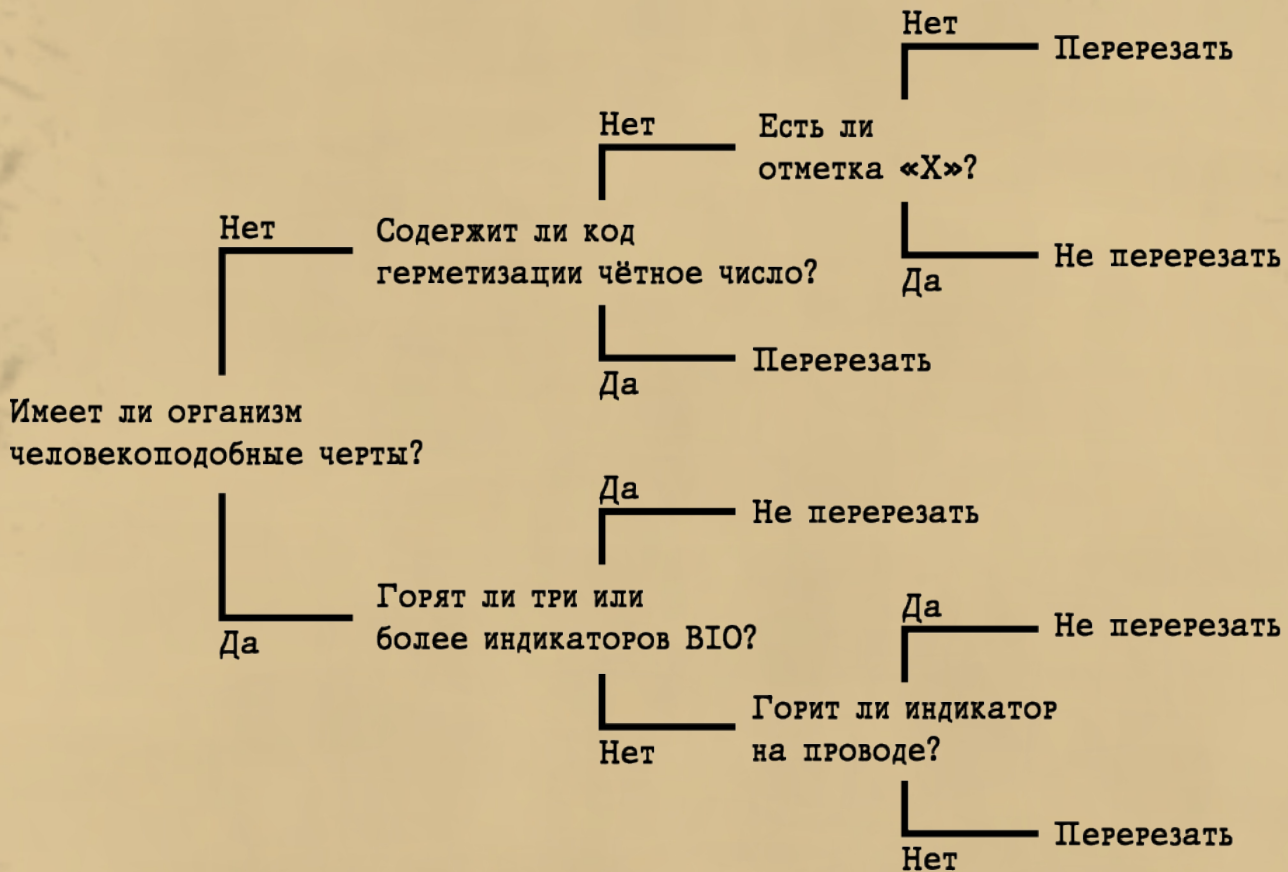

Жёлтый кабель:

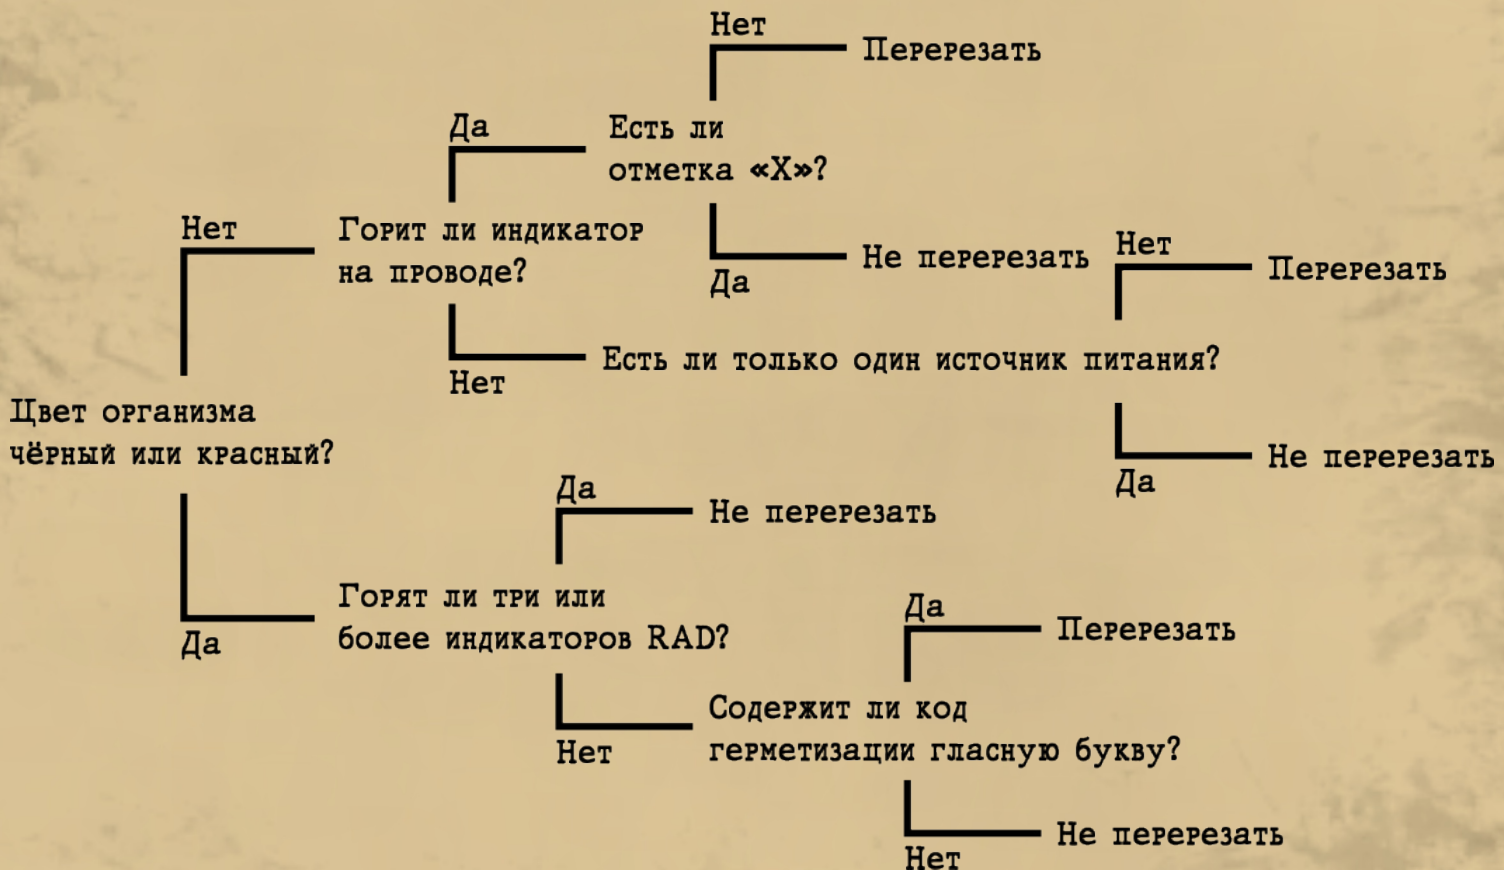

Инструкции по условиям

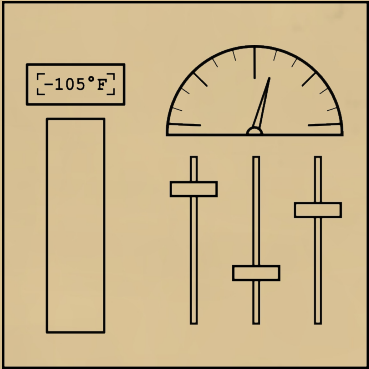


- Используйте информацию с индикаторов давления и температуры на модуле, чтобы установить ползунки в правильные положения.
- Если ползунок достигает самого верха или низа, продолжайте отсчёт с противоположного конца.
- Перемещайте каждый ползунок осторожно, так как давление и температура будут меняться, и его нельзя отпускать в неправильном положении.

	Если температура находится в диапазоне от 150°F до 75°F	Если температура находится в диапазоне от 75°F до 0°F	Если температура находится в диапазоне от 0°F до -75°F	Если температура находится в диапазоне от -75°F до -150°F
Если давление находится в диапазоне от 0 до 45 PSI	Отрегулируйте 2-й ползунок на +4 позиции.	Отрегулируйте 1-й ползунок на -3 позиции.	Отрегулируйте 3-й ползунок на +7 позиций.	Отрегулируйте 2-й ползунок на -9 позиций.
Если давление находится в диапазоне от 45 до 90 PSI	Отрегулируйте 1-й ползунок на +1 позицию.	Отрегулируйте 3-й ползунок на -5 позиций.	Отрегулируйте 2-й ползунок на +8 позиций.	Отрегулируйте 1-й ползунок на +6 позиций.
Если давление находится в диапазоне от 90 до 135 PSI	Отрегулируйте 3-й ползунок на -2 позиции.	Отрегулируйте 2-й ползунок на -1 позицию.	Отрегулируйте 1-й ползунок на -7 позиций.	Отрегулируйте 3-й ползунок на +9 позиций.
Если давление находится в диапазоне от 135 до 180 PSI	Отрегулируйте 2-й ползунок на +2 позиции.	Отрегулируйте 1-й ползунок на -9 позиций.	Отрегулируйте 3-й ползунок на +3 позиции.	Отрегулируйте 2-й ползунок на -6 позиций.

Инструкции по последовательности ДНК

1. Выберите правильную таблицу в зависимости от цвета ДНК.
2. Нажмите кнопку, соответствующую основанию, которое мигает на экране.
3. При каждом правильном нажатии появляется новое основание, которое добавляется после ранее введённого, образуя последовательность.
4. Каждый раз при добавлении нового основания последовательность необходимо вводить заново с самого начала, пока модуль не будет завершён.

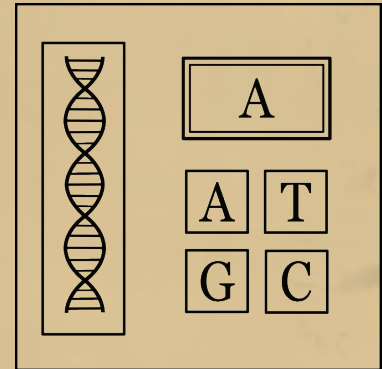

Красная ДНК:

Если код запечатывания содержит гласную:

Если код запечатывания не содержит гласной:

Основание A	Основание G	Основание T	Основание C
G	A	C	T
C	G	A	T

Жёлтая ДНК:

Если код запечатывания содержит чётное число:

Если код запечатывания не содержит чётного числа:

Основание A	Основание G	Основание T	Основание C
A	C	G	T
T	A	C	G

Синяя ДНК:

Если сумма чисел в коде запечатывания чётная:

Если сумма чисел в коде запечатывания нечётная:

Основание A	Основание G	Основание T	Основание C
A	G	T	C
G	A	T	C

Фиолетовая ДНК:



Если последняя буква кода запечатывания является гласной:

Если последняя буква кода запечатывания является согласной:

Основание A	Основание G	Основание T	Основание C
T	C	G	A
C	T	A	G



Инструкции для клавиатуры

- Сопоставьте светящиеся кнопки с чёрными ячейками, чтобы найти правильную клавиатуру.
- Нажмите кнопки, отмеченные «X».
- Повторяйте, пока модуль не будет завершён.

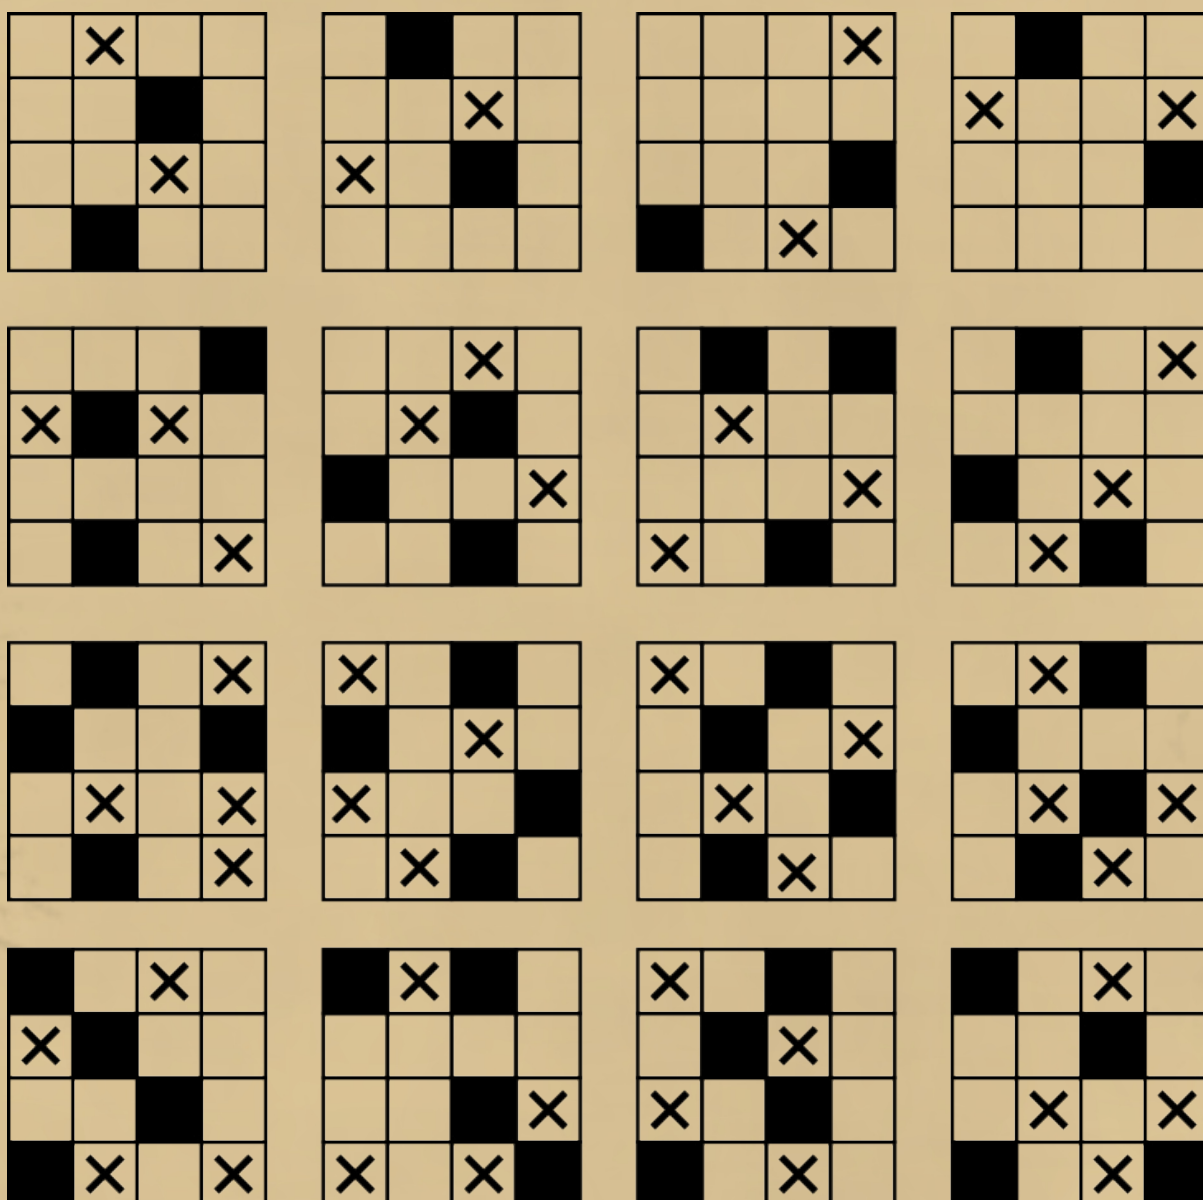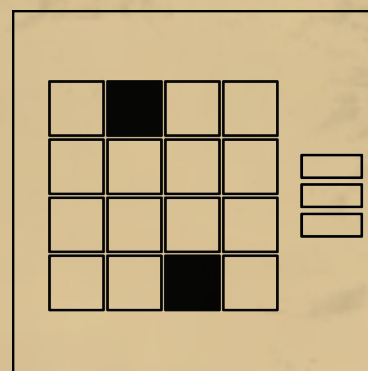


Инструкции по компасу


- Положение огней вокруг компаса указывает, какой из 4 переключателей нужно повернуть.
- Положения огней определяются в зависимости от направления, в котором указывает компас.
- Когда все переключатели повернуты, модуль завершён.
- Порядок кодирования переключателей:

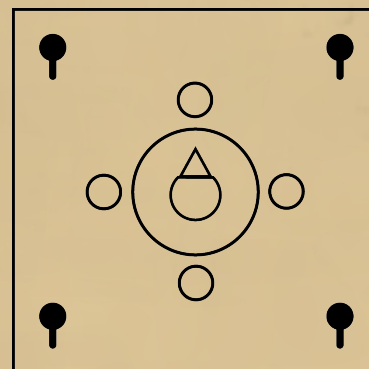


• Повернуть D




• Повернуть A




• Повернуть C




• Повернуть B




• Повернуть A




• Повернуть C



• Повернуть B




• Повернуть D



Инструкции по волнам

- Порядок, в котором загораются индикаторы на трёх панелях модуля, определяет порядок решения панелей.
- Для панели, которую необходимо решить, выберите соответствующий раздел из таблицы ниже в зависимости от количества чипов, расположенных в нижней части панели, и следуйте инструкциям.

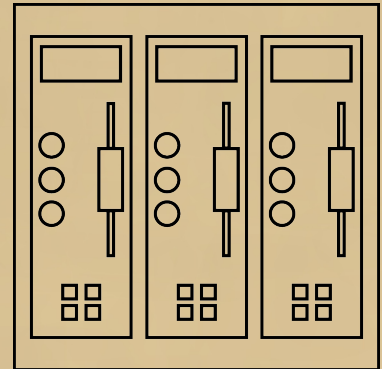

1 чип:

- Если длина волны короткая, нажми нижнюю кнопку 1 раз.
- Иначе, если есть как минимум 2 источника питания, нажми среднюю кнопку 3 раза.
- Иначе нажми верхнюю кнопку 2 раза.

2 чипа:

- Если амплитуда высокая, нажми среднюю кнопку 1 раз.
- Иначе, если код содержит чётное число, нажми верхнюю кнопку 1 раз.
- Иначе, если длина волны длинная, сначала нажми верхнюю кнопку, затем сразу среднюю.
- Иначе нажми нижнюю кнопку 3 раза.

3 чипа:

- Если приоритет равен 1, нажми верхнюю кнопку 2 раза.
- Иначе, если длина волны короткая и амплитуда высокая, нажми верхнюю кнопку, затем сразу нижнюю.
- Иначе, если длина волны длинная или амплитуда низкая, нажми верхнюю кнопку 2 раза, затем среднюю 1 раз.
- Иначе нажми все кнопки снизу вверх.

4 чипа:

- Если амплитуда низкая, нажми среднюю кнопку 1 раз.
- Иначе, если волн нет, нажми среднюю кнопку 1 раз, затем нижнюю 2 раза.
- Иначе, если приоритет равен 2, нажми все кнопки сверху вниз.
- Иначе нажми нижнюю кнопку 3 раза.


ИСКАЖЕНИЯ

Когда некоторые формы жизни в лаборатории теряют стабильность, они вызывают искажения в окружающей среде.

Меры по устранению проблем, которые эти искажения могут вызвать в лаборатории, перечислены ниже.


Искажения

- Удерживайте кнопку, пока уровень давления не вернётся к норме.

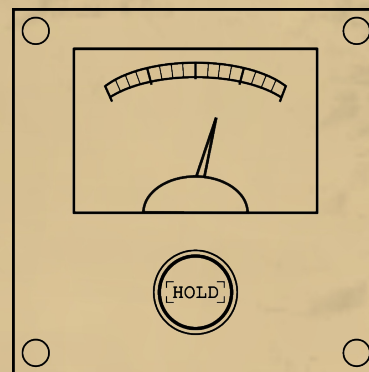


Искажения

- Нажимайте только мигающую кнопку, чтобы стабилизировать форму жизни.

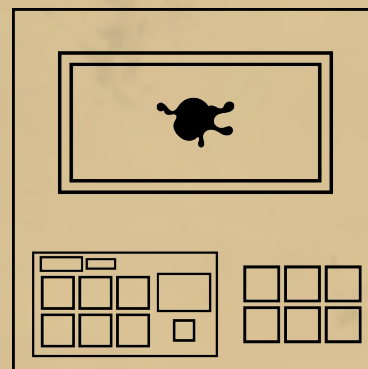


Искажения

- Включайте только те переключатели на панели, у которых мигают индикаторы.

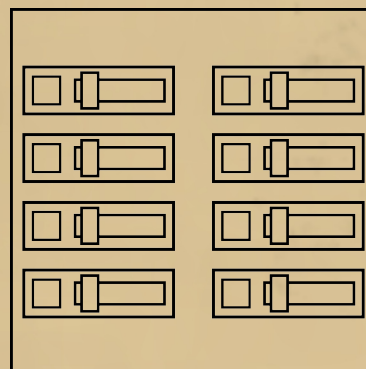


Искажения

- Верните вылетевшие трубки на свои места, затем опустите боковой рычаг, чтобы зафиксировать их.

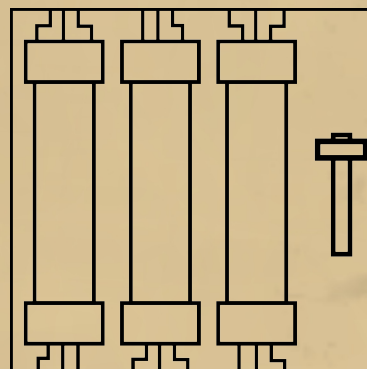



Искажения

- Включайте и выключайте переключатели в соответствии с числами на них, чтобы выровнять уровень правого индикатора с левым.

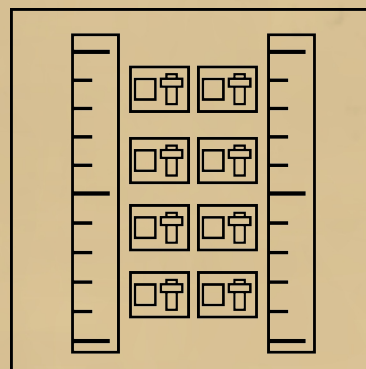


Информация об индикаторах

Индикаторы RAD и BIO расположены на панели управления и предоставляют информацию об объекте и среде его содержания.

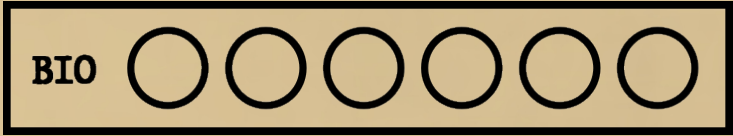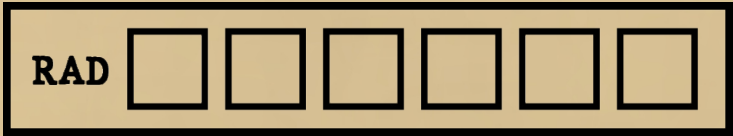

Информация об источниках питания

Источники питания обеспечивают электроэнергией панель управления, и их количество может варьироваться в зависимости от условий содержания объекта. Они расположены в нижней части панели управления.

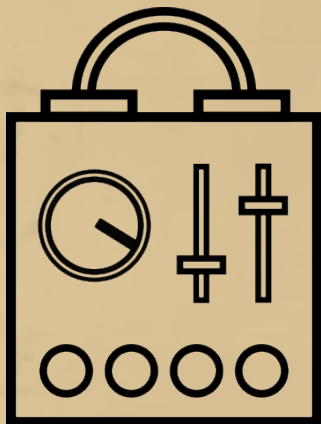

Информация о коде герметизации

Код герметизации — это индивидуальный идентификатор объекта, присваиваемый каждому субъекту и служащий уникальной ссылкой на информацию о нём. Он расположен в верхней части окна наблюдения.

BZ3-D6X

Список гласных:

A	E	I	O	U
---	---	---	---	---

Информация о механизме самоуничтожения

Кнопка самоуничтожения используется для уничтожения как объекта, так и камеры наблюдения, чтобы предотвратить побег объекта. Её следует использовать только в крайнем случае.

