

KEEP IT CONTAINED

ПОСІБНИК ПРОТОКОЛІВ

КРИТИЧНІ ПРОТОКОЛИ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Цей посібник буде вашим єдиним джерелом підтримки для утримання невідомих форм життя під контролем, коли вони намагатимуться перетнути карантинну межу.

Ви — оператор; відповідні протоколи для кожної ситуації, з якою ви можете зіткнутися, наведені тут.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОДУЛІ

Модулі розташовані у верхній частині панелі керування. Основними завданнями, які ви повинні виконати для стримування організмів, є модулі.

Модулі, з якими ви стикаєтеся, можуть відрізнятися на кожному рівні та зазвичай є випадковими.

Детальна інформація про модулі наведена на сторінках 4-9.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРЕДОВИЩЕ


Деталі, які ви бачите у своєму середовищі, можуть впливати на вирішення модулів або ускладнювати їх виконання.

Детальна інформація про середовище наведена на сторінках 10-13.


Рекомендується ознайомитися з нею заздалегідь, щоб бути підготовленим.

Інструкції щодо підключення проводів


- Модуль містить чотири проводи та чотири вхідні роз'єми.
- Кожен вхідний роз'єм позначений символом.
- Символи розташовані зліва направо і повинні описуватися саме в такому порядку.
- Наведені нижче стовпці визначають порядок пріоритетності символів.
- Якщо описаний символ знаходиться на найвищій позиції в будь-якому стовпці, його потрібно підключити до проводу кольору, зазначеного в цьому стовпці. Якщо будь-який провід уже підключений до символу, цей стовпець слід ігнорувати.

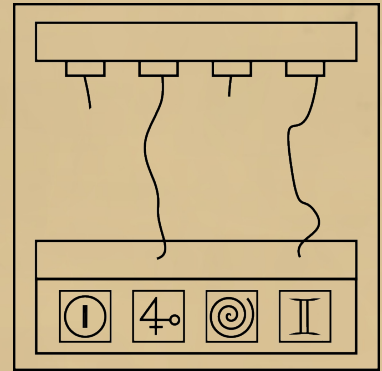


Зелений:

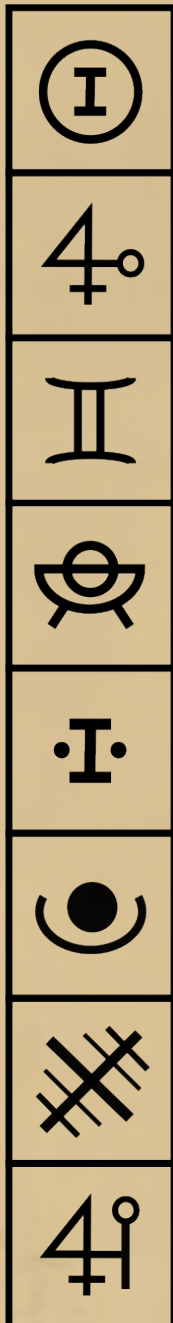


Жовтий:

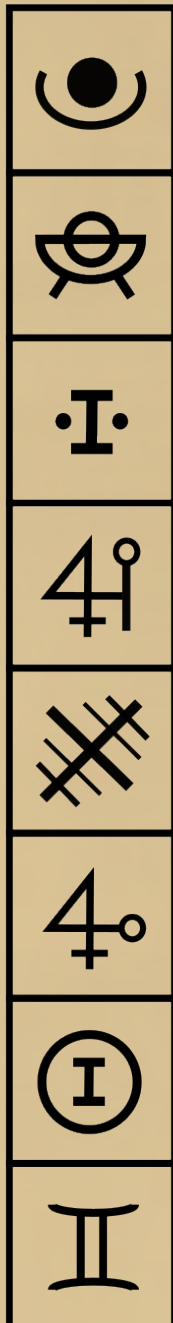

Синій:

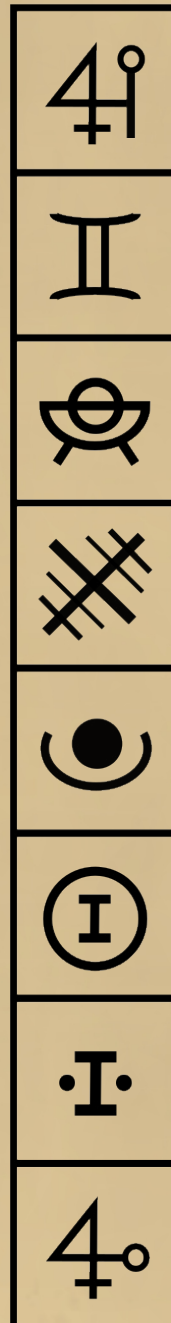


Червоний:

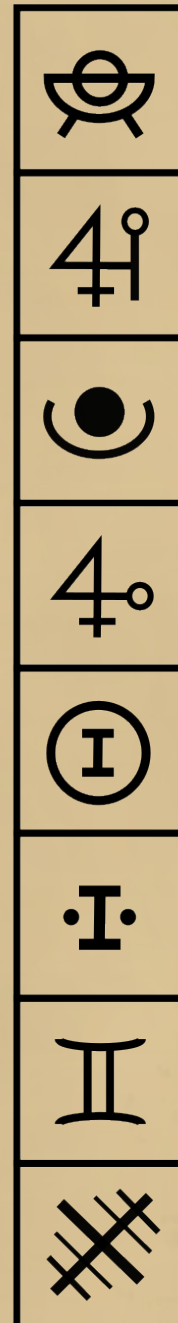

Інструкції щодо випуску газу


- Модуль містить три кольорові газові балони, кожен з яких керується перемикачем.
- Екран у верхньому лівому куті показує колір крові. Екран у верхньому правому куті показує рівень чистоти.
- Щоб вибрати газ для випуску, потрібно опустити перемикачі, розташовані під кожним газовим балоном.
- Натисніть червону кнопку, щоб випустити вибрані газ.
- Прочитайте правила по порядку та виконайте першу відповідну інструкцію.

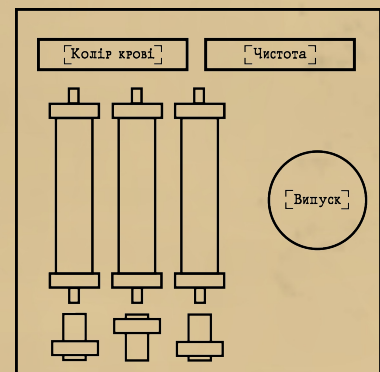

1. Якщо колір крові зелений, а рівень чистоти середній, випустіть лівий і середній газ.
2. Якщо панель керування живиться більш ніж від двох джерел живлення, а рівень чистоти — чистий, випустіть усі газ.
3. Якщо колір крові червоний і горять щонайменше три індикатори RAD, не випускайте жодного газу.
4. Якщо на панелі лише одне джерело живлення і жоден індикатор BIO не світиться, випустіть лише середній газ.
5. Якщо колір крові жовтий або рівень чистоти низький, випустіть лівий і правий газ.
6. Якщо рівень чистоти дорівнює нулю і горять лише два індикатори RAD, випустіть тільки лівий газ.
7. Якщо колір крові синій і рівень чистоти високий, випустіть середній і правий газ.
8. Якщо жодна з наведених умов не застосовується, випустіть лише правий газ.


Інструкції щодо аномалій

1. Подивіться на символ, що з'являється на екрані, і дотримуйтеся інструкцій з Кроку 1.
2. Використовуючи зібрану інформацію, виконайте інструкції з Кроку 2, щоб визначити тип аномалії.

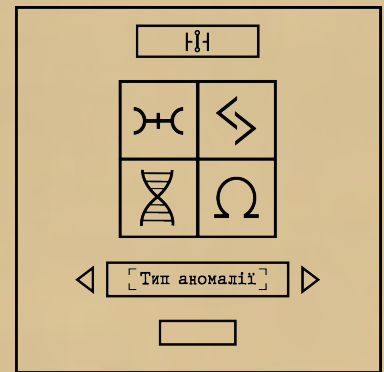

Крок 1:

- Символ на екрані представляє стовпець, у якому він розташований.
- Із чотирьох символів, показаних техніку, натисніть кнопку з символом, який не належить до цього стовпця.
- Повторюйте цей процес стільки разів, скільки необхідно, після чого перейдіть до Кроку 2.

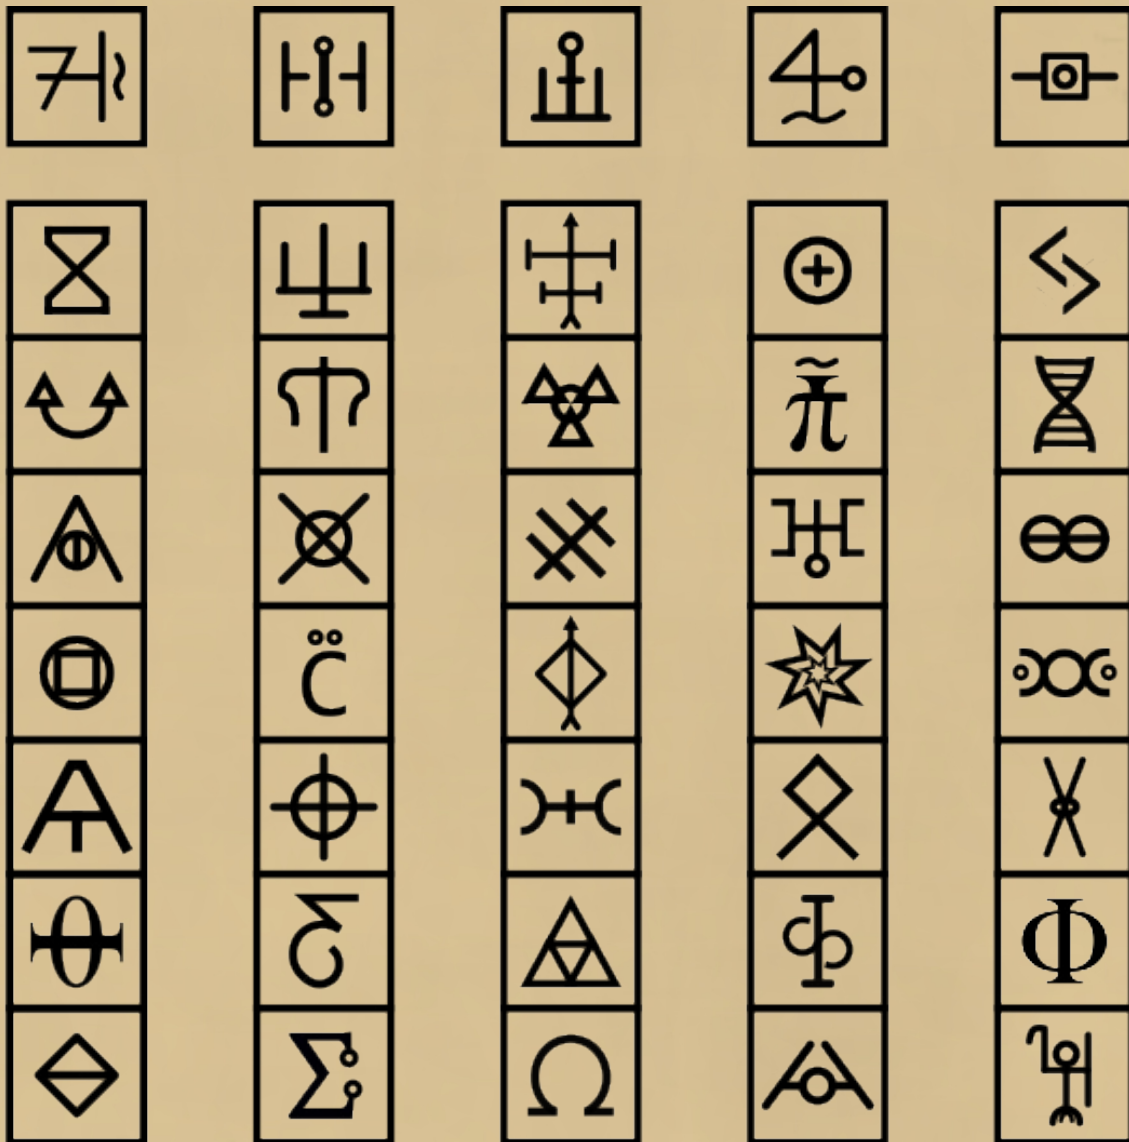

Крок 2:


- Визначте аномалію на основі групи, що містить усі три натиснуті символи, потім введіть її на дисплеї модуля та підтвердьте.

Типи аномалій

Leach




Mycrotide



Crack



Loop



Phase



Skin



Breach



Worm



Stink



Glitch



Time




Unknown




Інструкції щодо силових полів


- Дотримуйтесь наведених нижче інструкцій залежно від кольору кабелю.
- Якщо немає кабелю для перерізання, переріжте найнижчий кабель.

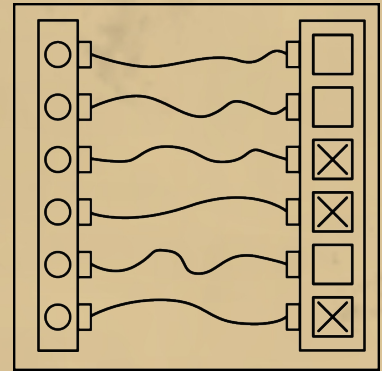


Червоний кабель:

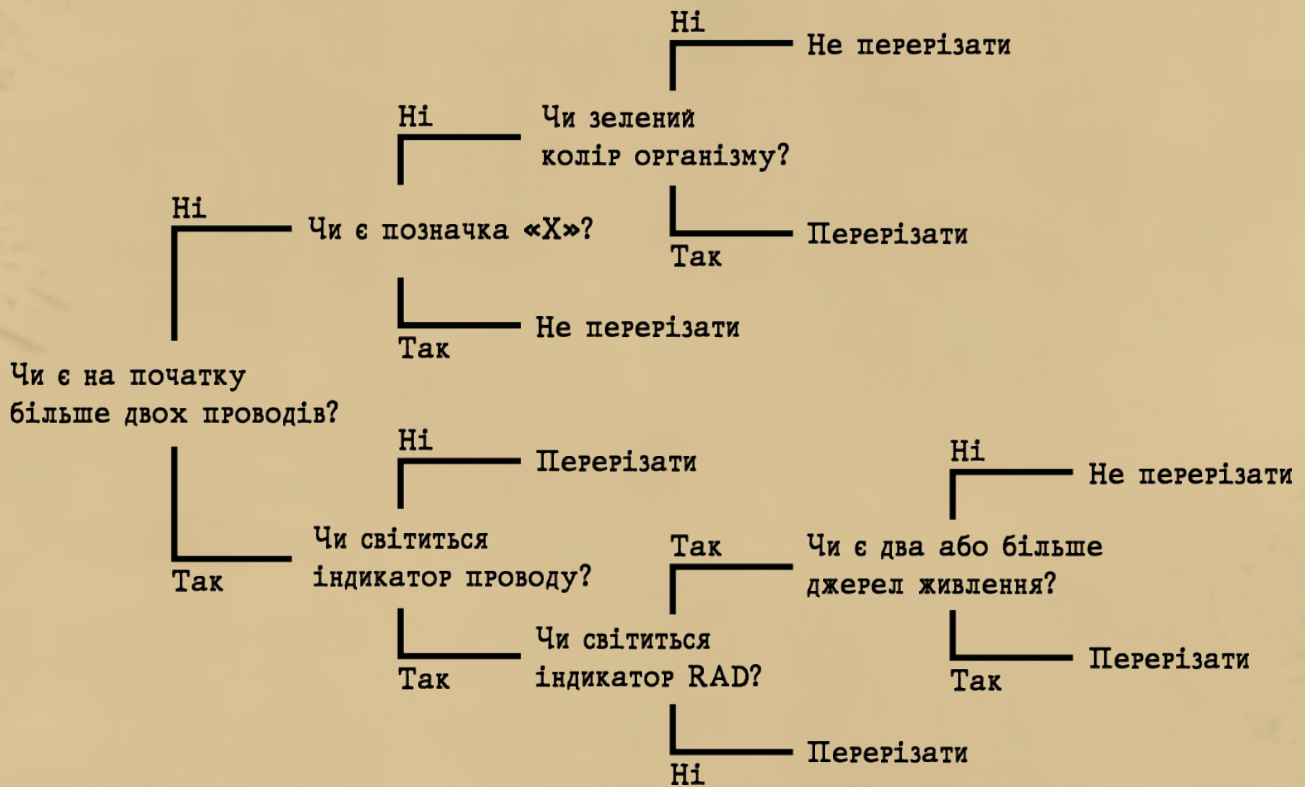

Синій кабель:

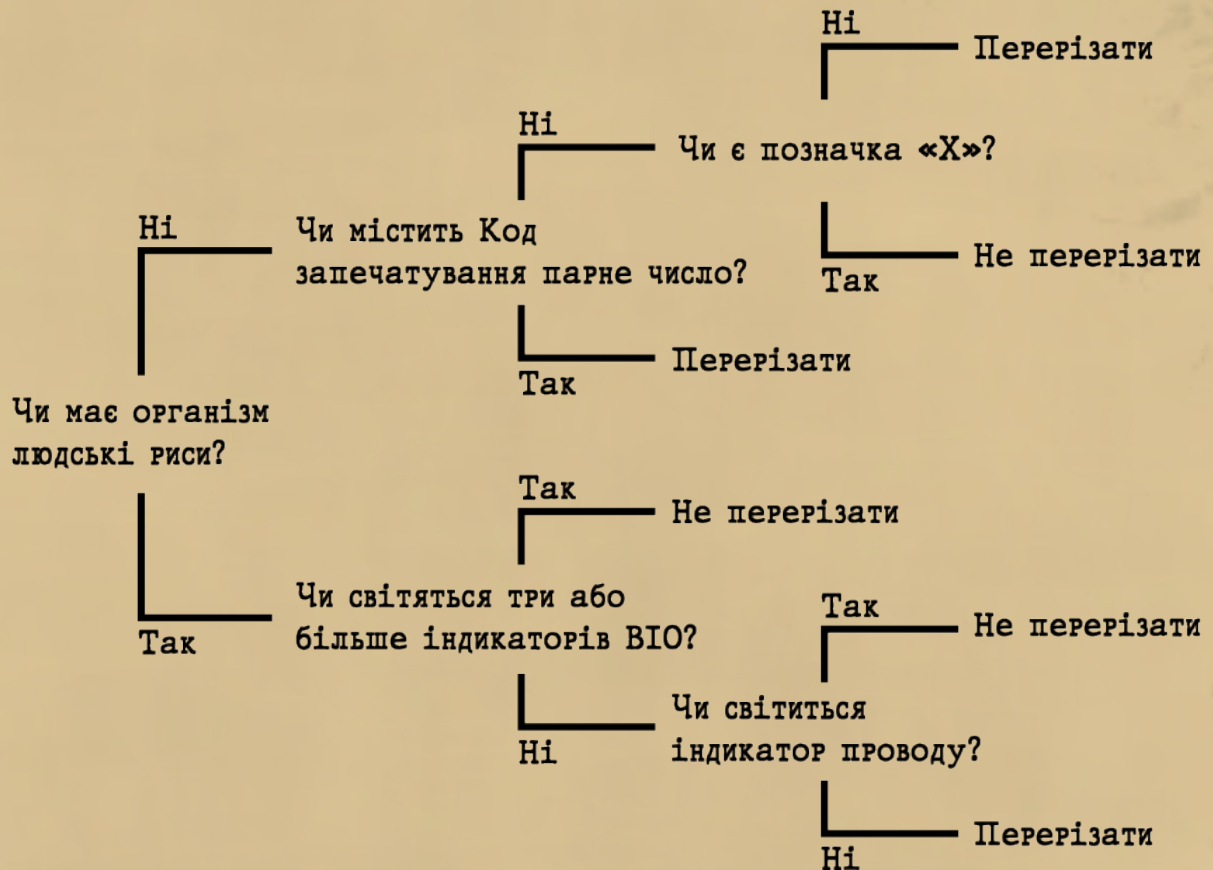


Жовтий кабель:

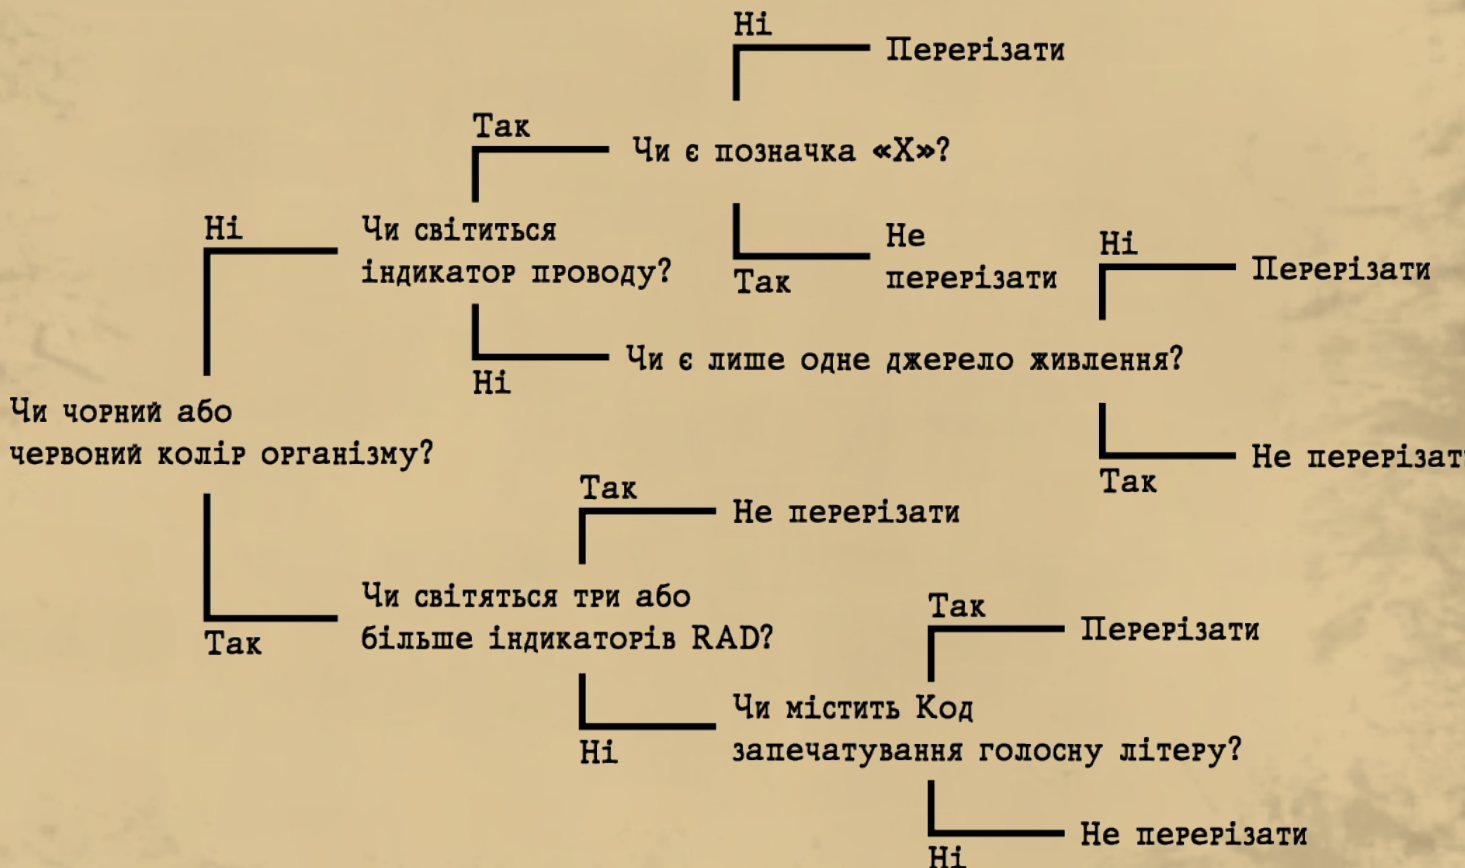

Інструкції щодо умов

- Використовуйте інформацію з індикаторів тиску та температури на модулі, щоб перемістити повзунки у правильні положення.
- Якщо повзунок досягає самого верху або низу, продовжуйте рахунок з протилежного боку.
- Рухайте кожен повзунок обережно, оскільки тиск і температура змінюватимуться, і його не можна відпускати в неправильному положенні.

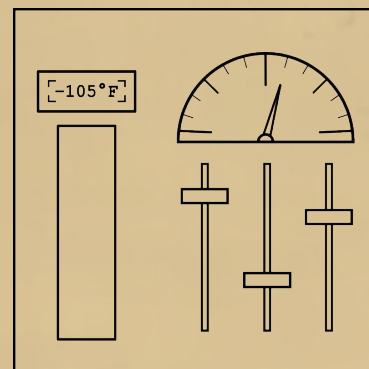

	Якщо температура знаходиться в діапазоні від 150°F до 75°F	Якщо температура знаходиться в діапазоні від 75°F до 0°F	Якщо температура знаходиться в діапазоні від 0°F до -75°F	Якщо температура знаходиться в діапазоні від -75°F до -150°F
Якщо тиск знаходиться в діапазоні від 0 до 45 PSI	Відрегулюйте 2-й повзунок на +4 позиції.	Відрегулюйте 1-й повзунок на -3 позиції.	Відрегулюйте 3-й повзунок на +7 позиції.	Відрегулюйте 2-й повзунок на -9 позиції.
Якщо тиск знаходиться в діапазоні від 45 до 90 PSI	Відрегулюйте 1-й повзунок на +1 позицію.	Відрегулюйте 3-й повзунок на -5 позиції.	Відрегулюйте 2-й повзунок на +8 позиції.	Відрегулюйте 1-й повзунок на +6 позиції.
Якщо тиск знаходиться в діапазоні від 90 до 135 PSI	Відрегулюйте 3-й повзунок на -2 позиції.	Відрегулюйте 2-й повзунок на -1 позицію.	Відрегулюйте 1-й повзунок на -7 позиції.	Відрегулюйте 3-й повзунок на +9 позиції.
Якщо тиск знаходиться в діапазоні від 135 до 180 PSI	Відрегулюйте 2-й повзунок на +2 позиції.	Відрегулюйте 1-й повзунок на -9 позиції.	Відрегулюйте 3-й повзунок на +3 позиції.	Відрегулюйте 2-й повзунок на -6 позиції.


Інструкції щодо послідовності ДНК

1. Виберіть правильну таблицю відповідно до кольору ДНК.

2. Натисніть кнопку, що відповідає основі, яка блимає на екрані.

3. З кожним правильним натисканням з'являється нова основа, яка додається після попередньо введеної, утворюючи послідовність.

4. Кожного разу, коли додається нова основа, послідовність потрібно вводити знову з самого початку, поки модуль не буде завершено.

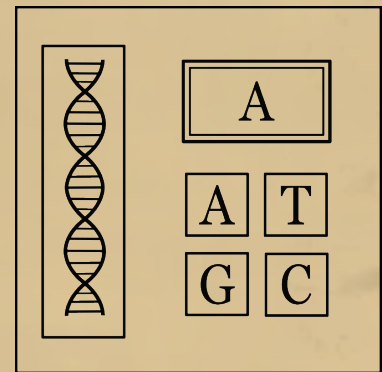

Червона ДНК:

Якщо код запечатування містить голосну:

Якщо код запечатування не містить голосної:

Основа A	Основа G	Основа T	Основа C
G	A	C	T
C	G	A	T

Жовта ДНК:

Якщо код запечатування містить парне число:

Якщо код запечатування не містить парного числа:

Основа A	Основа G	Основа T	Основа C
A	C	G	T
T	A	C	G

Синя ДНК:

Якщо сума чисел у кодї запечатування є парною:

Якщо сума чисел у кодї запечатування є непарною:

Основа A	Основа G	Основа T	Основа C
A	G	T	C
G	A	T	C

Фіолетова ДНК:



Якщо остання літера коду запечатування є голосною:

Якщо остання літера коду запечатування є приголосною:

Основа A	Основа G	Основа T	Основа C
T	C	G	A
C	T	A	G


Інструкції для клавіатури

- Зіставте світні кнопки з чорними комірками, щоб знайти правильну клавіатуру.
- Натисніть кнопки, позначені «X».
- Повторюйте, доки модуль не буде завершено.

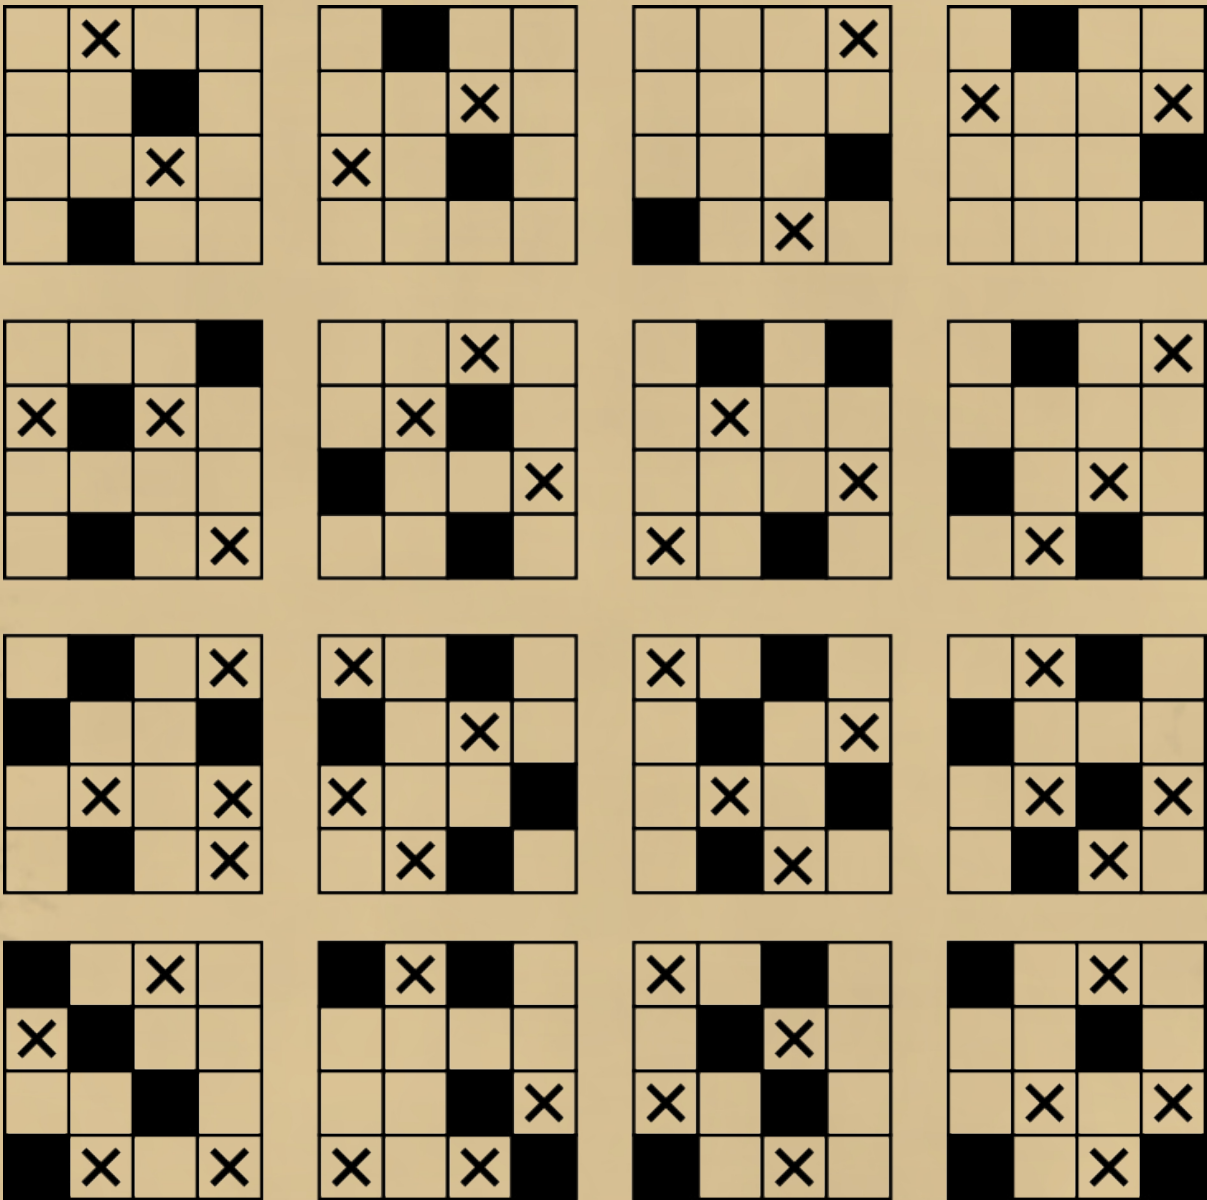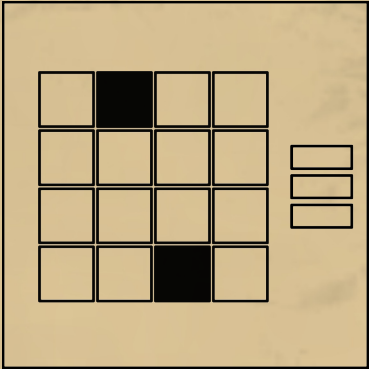


Інструкції щодо компаса


- Положення вогнів навколо компаса вказує, який із 4 перемикачів потрібно повернути.
- Положення вогнів визначається напрямком, у якому вказує компас.
- Коли всі перемикачі повернуті, модуль завершено.

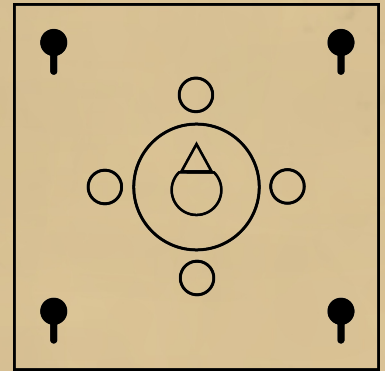


- Порядок кодування перемикачів:




- Повернути D




- Повернути A




- Повернути C




- Повернути B




- Повернути A




- Повернути C



- Повернути B




- Повернути D



Інструкції щодо хвиль

- Порядок, у якому загоряються індикатори на трьох панелях модуля, визначає порядок розв'язання панелей.
- Для панелі, яку потрібно розв'язати, виберіть відповідний розділ з таблиці нижче залежно від кількості чіпів у нижній частині панелі та дотримуйтесь інструкцій.

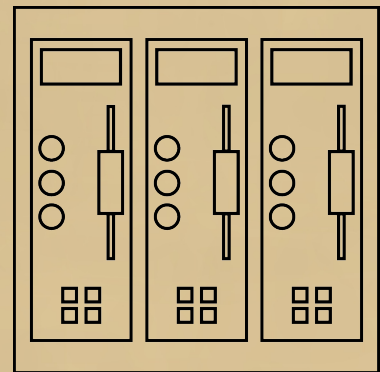

1 чіп:

- Якщо довжина хвилі коротка, натисни нижню кнопку 1 раз.
- Інакше, якщо є щонайменше 2 джерела живлення, натисни середню кнопку 3 рази.
- Інакше натисни верхню кнопку 2 рази.

2 чіпи:

- Якщо амплітуда висока, натисни середню кнопку 1 раз.
- Інакше, якщо код містить парне число, натисни верхню кнопку 1 раз.
- Інакше, якщо довжина хвилі довга, спочатку натисни верхню кнопку, а потім одразу середню.
- Інакше натисни нижню кнопку 3 рази.

3 чіпи:

- Якщо пріоритет 1, натисни верхню кнопку 2 рази.
- Інакше, якщо довжина хвилі коротка і амплітуда висока, натисни верхню кнопку, потім одразу нижню.
- Інакше, якщо довжина хвилі довга або амплітуда низька, натисни верхню кнопку 2 рази, потім середню 1 раз.
- Інакше натисни всі кнопки знизу вгору.

4 чіпи:

- Якщо амплітуда низька, натисни середню кнопку 1 раз.
- Інакше, якщо немає хвиль, натисни середню кнопку 1 раз, потім нижню 2 рази.
- Інакше, якщо пріоритет 2, натисни всі кнопки зверху вниз.
- Aksi takdirde, en alttaki düğmeye 3 kez bas.


СПОТВОРЕННЯ

Коли певні форми життя в лабораторії втрачають стабільність, вони спричиняють спотворення в навколишньому середовищі.

Заходи щодо усунення проблем, які ці спотворення можуть спричинити в лабораторії, наведені нижче.


Спотворення

- Утримуйте кнопку, доки рівень тиску не повернеться до норми.

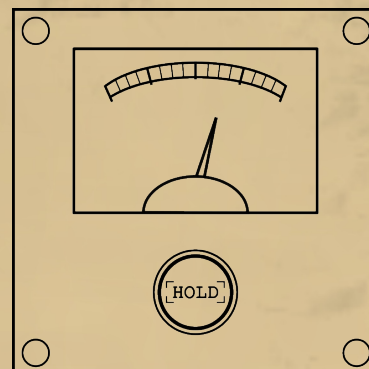


Спотворення

- Натискайте лише на миготливу кнопку, щоб стабілізувати форму життя.

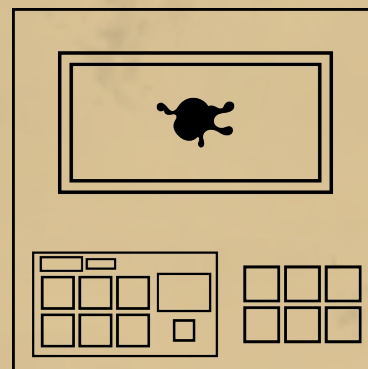


Спотворення

- Вмикайте лише ті перемикачі на панелі, індикатори яких блимають.

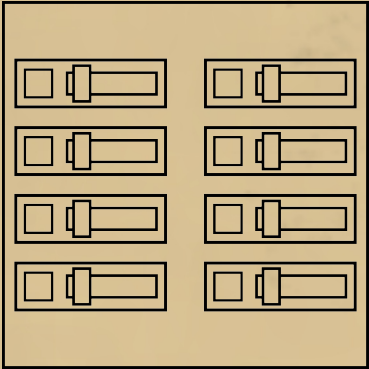


Спотворення

- Поверніть викинуті трубки на місце, потім опустіть бічний важіль, щоб їх зафіксувати.

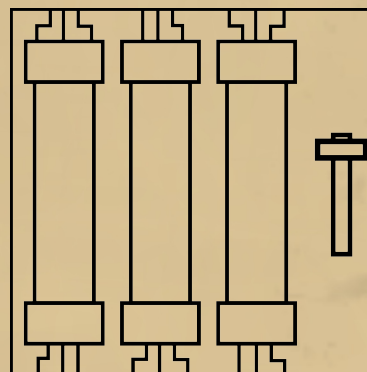

Спотворення

- Вмикайте та вимикайте перемикачі відповідно до чисел на них, щоб вирівняти рівень правого індикатора з лівим.

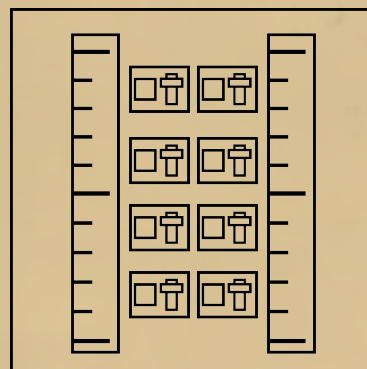

Інформація про індикатори


Індикатори RAD та BIO розташовані на панелі керування і надають інформацію про об'єкт та середовище, у якому він утримується.

RAD

BIO

Інформація про джерела живлення

Джерела живлення забезпечують живлення панелі керування, і їх кількість може змінюватися залежно від умов утримання об'єкта. Вони розташовані в нижній частині панелі керування.

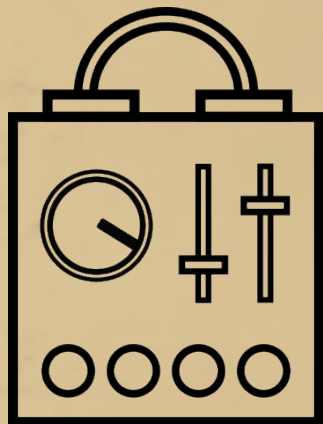

Інформація про Код запечатування

Код запечатування — це індивідуальний ідентифікатор, призначений кожному об'єкту, який слугує унікальним посиланням і надає інформацію про нього. Він розташований у верхній частині оглядового вікна.

BZ3-D6X

Список голосних:

A	E	I	O	U
---	---	---	---	---

Інформація про механізм самознищення

Кнопка самознищення використовується для знищення як об'єкта, так і камери спостереження, щоб запобігти втечі об'єкта. Її слід використовувати лише як крайній захід.

