

Uç cihaz · Kurum içi masaüstü platformu

LeoPC

Kurumun kendi sunucusundaki masaüstüne bağlanan, merkezden yönetilen uç cihaz.



LeoPC, Letron kurum içi masaüstü platformunun uç cihazıdır. Kullanıcının işletim sistemi, uygulamaları ve dosyaları kurumun veri merkezindeki sanal makinede çalışır ve saklanır; LeoPC ekran, klavye, fare ve çevre birimleri için erişim terminali olarak görev yapar.

Kurum verisi cihazda tutulmaz; USB ve pano aktarımı merkezî kurala bağlıdır. Cihaz LetrOS ile çalışır, LeoSoft Management üzerinden kaydedilir, gruplanır ve güncellenir. Masaüstü bağlantısı açık standart RDP ile kurulur.

Protokol	RDP
İşletim sist.	LetrOS (Linux tabanlı)
Yönetim	LeoSoft Management
Güç girişi	12 V DC

Öne çıkanlar

2 x HDMI Çift ekran, ek adaptörsüz	Gigabit Ethernet RJ45; Wi-Fi opsiyonel	USB 3.0 · 2.0 · USB-C Arkada 4, önde 2 bağlantı	LetrOS Yalnız LeoSoft Client için gereken bileşenler	Merkezden yönetim Kayıt, grup, kural ve güncelleme	Donanım Mührü™ PRO Pro pakette izin verilen cihaz listesi


Modeller

Model	İşlemci	Bellek	Depolama	USB	Görüntü	Ağ	Kablosuz
LeoPC-5205 Standart kurumsal kullanıcı	Intel 5205U	4 GB	32 GB SSD	5 x USB	2 x HDMI	Gigabit Ethernet	Wi-Fi opsiyonel
LeoPC-i5 Daha yüksek performans gerektiren kullanıcı	Intel Core i5	8 GB	32 GB SSD	5 x USB	2 x HDMI	Gigabit Ethernet	Wi-Fi opsiyonel
LeoPC-ARM Düşük enerji tüketimi ve kompakt kullanım	ARM tabanlı, düşük güç tüketimli	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]

5 x USB: arkada 2 x USB 3.0 ve 2 x USB 2.0, önde 1 x USB 2.0; önde ayrıca 1 x USB Type-C.

Bağlantılar

Arka panel ve ön panel

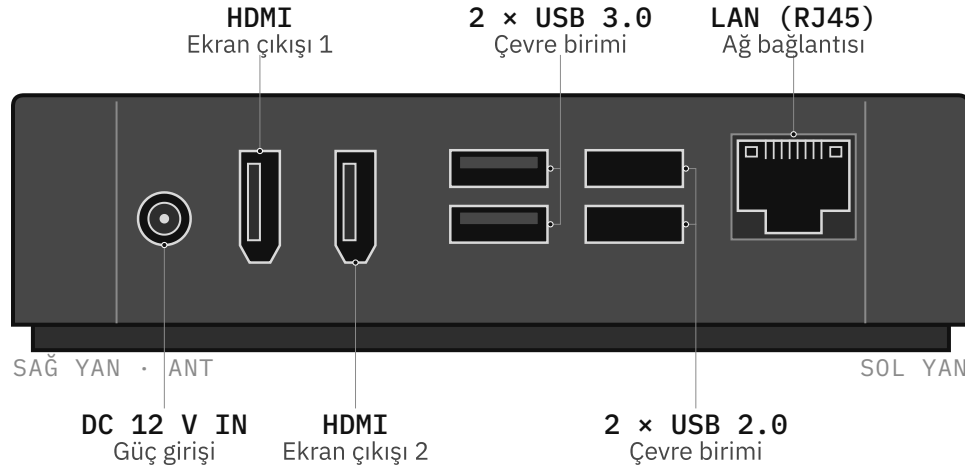

ARKA PANEL


DC 12 V IN · güç girişi

2 x HDMI · ekran çıkışı 1 ve 2

2 x USB 3.0 · çevre birimi

2 x USB 2.0 · çevre birimi

LAN (RJ45) · Gigabit Ethernet

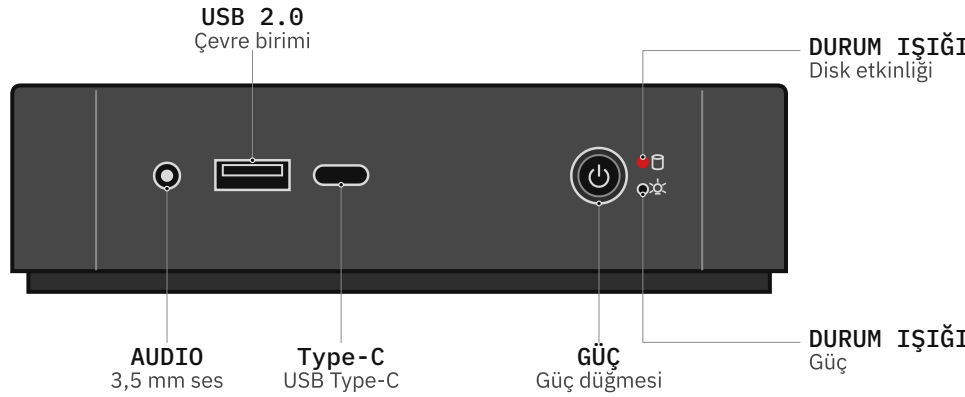

ÖN PANEL

AUDIO · 3,5 mm ses

USB 2.0 · çevre birimi

Type-C · USB Type-C

GÜÇ · güç düğmesi

2 x durum ışığı · güç, disk etkinliği


Teknik özellikler · Donanım

İşletim sistemi	Letros — Linux tabanlı; yalnız LeoSoft Client'ın çalışması için gereken bileşenleri içerir
İşlemci	LeoPC-5205: Intel 5205U · LeoPC-i5: Intel Core i5 · LeoPC-ARM: ARM tabanlı [model __]
Bellek	LeoPC-5205: 4 GB · LeoPC-i5: 8 GB · LeoPC-ARM: [__] GB
Depolama	32 GB SSD (LeoPC-5205, LeoPC-i5) · LeoPC-ARM: [__]
Görüntü çıkışı	2 x HDMI, çift ekran · en yüksek çözünürlük [__]
USB (arka)	2 x USB 3.0 · 2 x USB 2.0
USB (ön)	1 x USB 2.0 · 1 x USB Type-C
Ağ	Gigabit Ethernet, RJ45
Kablosuz	Wi-Fi opsiyonel (LeoPC-5205, LeoPC-i5); yan yüzde anten konnektörü (ANT) · standart [__]
Ses	3,5 mm ses jakı (ön panel)
Güç girişi	12 V DC (arka panel, DC IN)
Güç tüketimi	Ölçülmüş tüketim [__] W
Göstergeler	Güç düğmesi; iki durum ışığı: güç ve disk etkinliği
Soğutma	Yan yüzde yuvarlak delikli havalandırma ızgarası


Teknik özellikler · Oturma ve yönetim

Masaüstü protokolü	RDP. Standart pakette sanal makineye doğrudan bağlantı; Pro pakette proxy üzerinden token tabanlı TCP bağlantısı PRO
Görüntü aktarım modları	GFX devre dışı (standart aktarım) · RFX (3D ve yoğun grafik) · AVC420 (düşük bant genişliği) · AVC444 (yüksek kalite). GDI işleme türü: donanım ya da yazılım · Ağ türü: LAN ya da AUTO
kural setinde seçilir	
Desteklenen çevre birimleri	USB cihaz yönlendirme (sürücü tabanlı ya da doğrudan USB) · USB yazıcı · tarayıcı · akıllı kart okuyucu · seri COM port · ses çıkışı ve mikrofon · dokunmatik ekran · çoklu monitör. Kural setleri kullanıcı ve lokasyon gruplarına bağlanır. Kural setinde tanımlı olmayan çevre birimleri cihaz bazında doğrulanır.
kural setiyle	
Yönetim ve güncelleme	LeoSoft Client açılışta otomatik başlar. LeoSoft Management (web tabanlı, kurum sunucusunda): cihaz kaydı, gruplama, lokasyon, kural setleri, raporlama. Client paketleri zaman ve hedef grup seçilerek merkezden dağıtılır
Kurulum	Letros imajı USB bellekten önyüklenerek yazılır; Management adresi ve sertifika bilgisi tanımlanır, cihaz Management'a kaydedilir
Bağlantı noktaları	LeoPC → Management: HTTPS 443 ya da kurum portu · LeoPC → sanal makine: RDP 3389 ya da kurum portu (Standart) · LeoPC → proxy: TCP proxy portu PRO

Boyutlar ve ortam koşulları

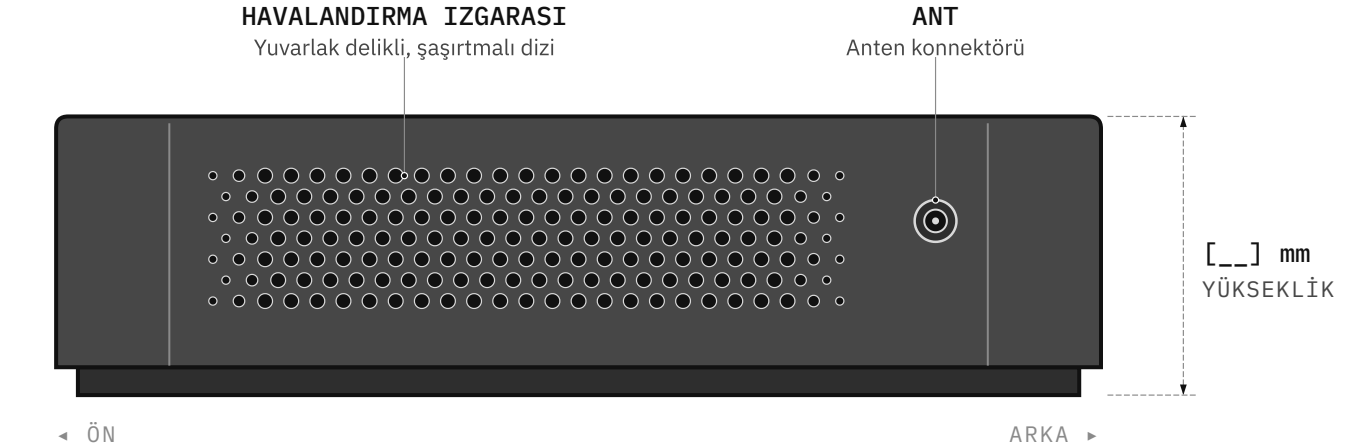

YAN Yükseklik; havalandırma ızgarası ve anten konnektörü

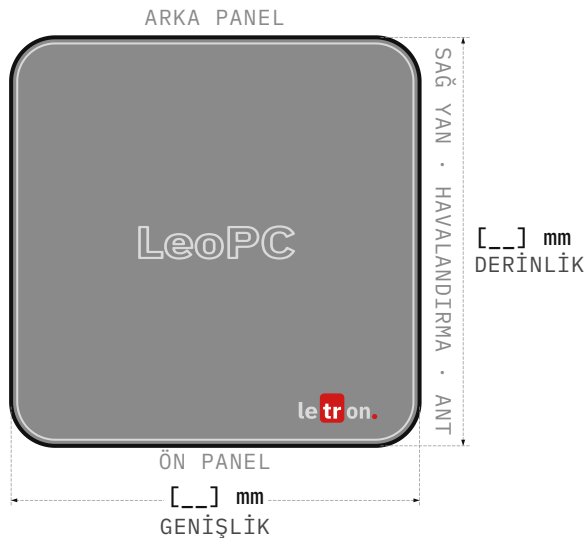

Fiziksel · üst ve yan görünüm

Genişlik	[__] mm
Derinlik	[__] mm
Yükseklik	[__] mm
Ağırlık	[__] g
Ortam	
Çalışma sıcaklığı	[__] °C
Depolama sıcaklığı	[__] °C
Bağıl nem	[__] % yoğuşmasız

Yazılım ve lisans uyumu

LeoSoft işlevi	Standart	Pro
LeoSoft Client (uç cihaz) ve LeoSoft Agent (sanal makine)	✓	✓
Management paneli, cihaz listeleme	✓	✓
Kullanıcı ve cihaz gruplama, lokasyon bazlı yönetim	✓	✓
Temel raporlama, lisans yönetimi	✓	✓
Merkezî güncelleme yönetimi, gelişmiş yetkilendirme	✓	✓
Masaüstüne doğrudan RDP bağlantısı; ayırım kurumun güvenlik duvarı ve VLAN'ı ile	✓	—
Proxy mimarisi ve token tabanlı bağlantı — Kapı Bekçisi™; kullanıcı sanal makine adresini bilmez	—	✓
İzin verilen cihazlar listesi — Donanım Mührü™	—	✓
Active Directory / LDAP entegrasyonu	—	✓
Uzaktan destek (kullanıcı onaylı) ve ekran kaydı	—	✓
Çoklu admin ve rol yönetimi	—	✓

Lisans, sisteme kayıtlı cihaz ve kullanıcı kapasitesi üzerinden, yıllık abonelikte uygulanır. Lisans kapsamı dışındaki işlevler arayüzde ve servis tarafında kapalı tutulur. Kurumsal ve kamu kurumlarında referans yapılandırma Pro'dur.

Ağ önkoşulu

- Sürekli yerel ağ (LAN) bağlantısı gerekir; uç cihaz için Gigabit Ethernet önerilir.
- Lisans, güncelleme ve yönetim için internet gerekmez; bileşenler kurum ağı içinde çalışır.
- Çevrimdışı, mobil ve saha kullanımı bu mimarinin kapsamı dışındadır.

Kurum tarafında hazır olanlar

- Sanallaştırma platformu, fiziksel sunucu, depolama ve ağ
- Sanal makine işletim sistemi lisansı ve altın imaj
- DNS, NTP, HTTPS sertifikası, güvenlik duvarı kuralları; AD/LDAP **PRO**

Belgeler ve uygunluk

CE	[durum]
RoHS	[durum]
Yerli Malı Belgesi	LeoSoft yazılım kalemi · [durum]

Garanti ve kutu içeriği

Donanım garantisi	[__] yıl · Letron
Kutu içeriği	[__]

Sipariş bilgisi

Sipariş kodu	Tanım
LeoPC-5205	Uç cihaz · Intel 5205U, 4 GB RAM, 32 GB SSD, 2 × HDMI, Gigabit Ethernet, LetrOS
LeoPC-i5	Uç cihaz · Intel Core i5, 8 GB RAM, 32 GB SSD, 2 × HDMI, Gigabit Ethernet, LetrOS
LeoPC-ARM	Uç cihaz · ARM tabanlı, düşük güç tüketimli, LetrOS
Wi-Fi opsiyonu [__]	Kablosuz ağ modülü (LeoPC-5205, LeoPC-i5)
LeoSoft Standart [__]	Yazılım lisansı · yıllık abonelik · cihaz ve kullanıcı kapasitesi
LeoSoft Pro [__]	Standart kapsamına ek Pro işlevleri · yıllık abonelik