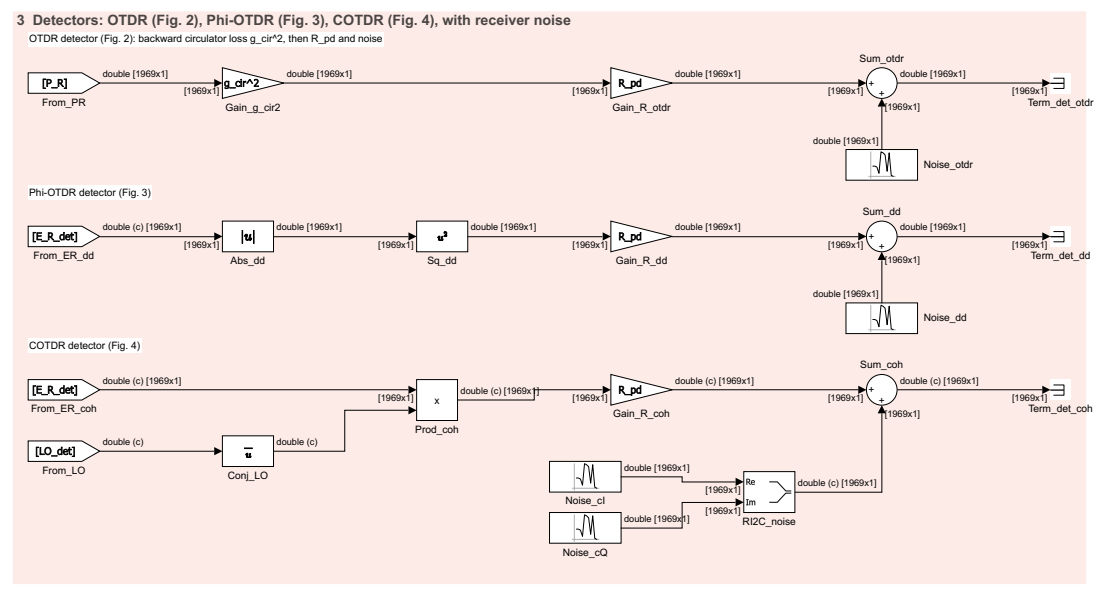

3 Detectors: OTDR (Fig. 2), Phi-OTDR (Fig. 3), COTDR (Fig. 4), with receiver noise
OTDR detector (Fig. 2): backward circulator loss g_cir^2, then R_pd and noise
[P_R]
From_PR
double [1969x1]
[1969x1]
g_cir^2
Gain_g_cir2
R_pd
Gain_R_otdr
Sum_otdr
Noise_otdr
Term_det_otdr
Phi-OTDR detector (Fig. 3)
[E_R_det]
From_ER_dd
double (c) [1969x1]
|u|
Abs_dd
u²
Sq_dd
Gain_R_dd
Sum_dd
Noise_dd
Term_det_dd
COTDR detector (Fig. 4)
[E_R_det]
From_ER_coh
[LO_det]
From_LO
double (c)
Conj_LO
x
Prod_coh
Gain_R_coh
Sum_coh
Noise_cI
Noise_cQ
Re
Im
RI2C_noise
Term_det_coh