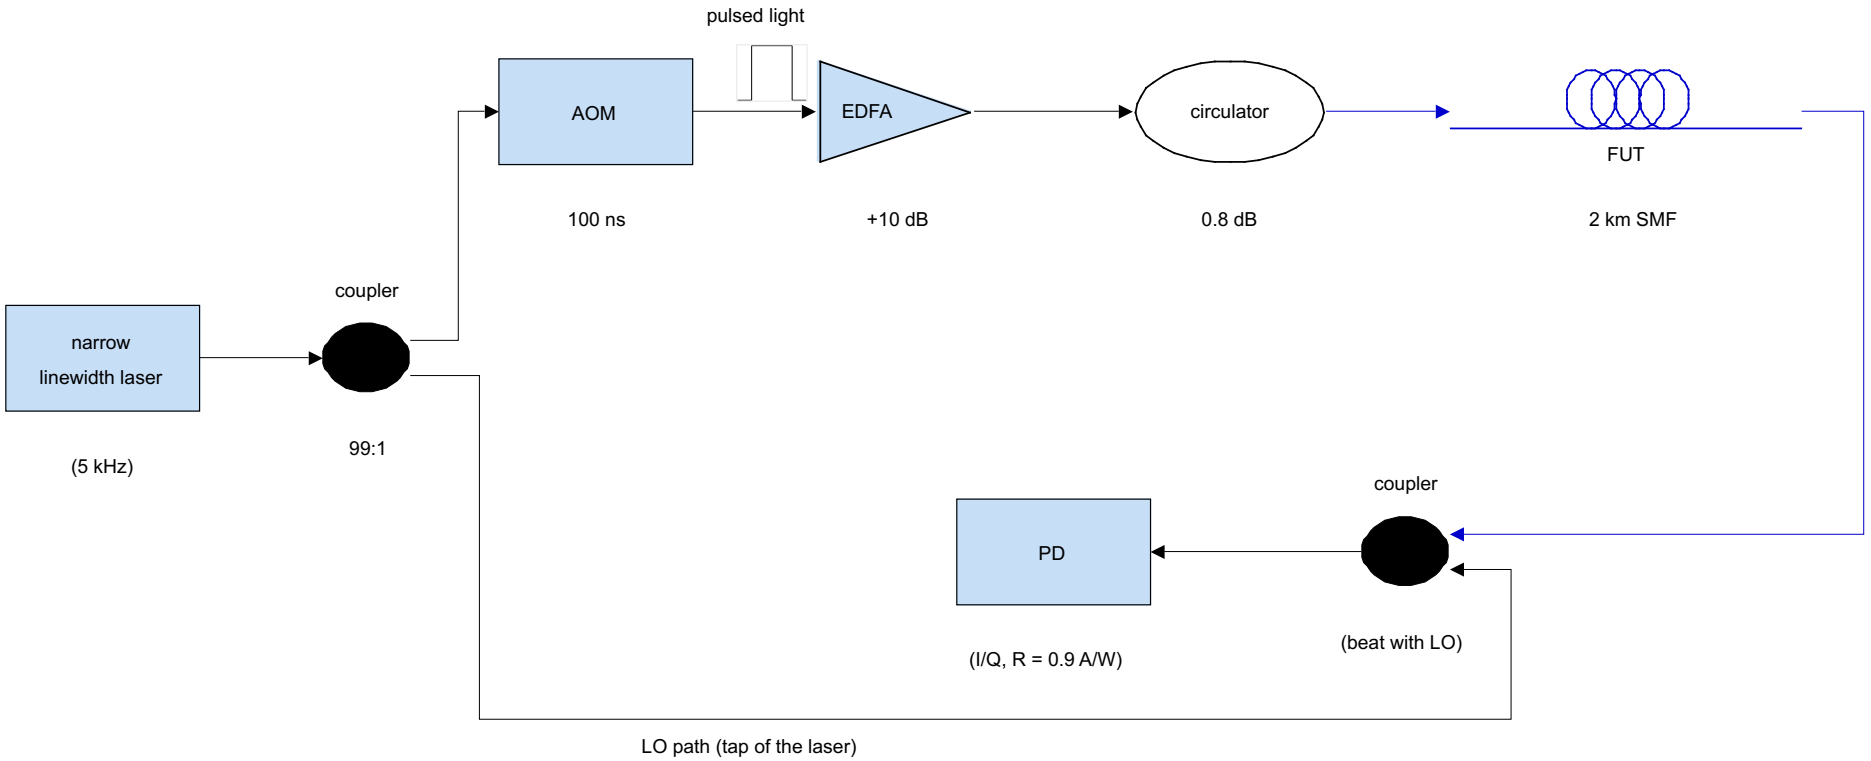
pulsed light
AOM
EDFA
circulator
FUT
100 ns
+10 dB
0.8 dB
2 km SMF
coupler
narrow
linewidth laser
(5 kHz)
99:1
coupler
PD
(beat with LO)
(I/Q, R = 0.9 A/W)
LO path (tap of the laser)