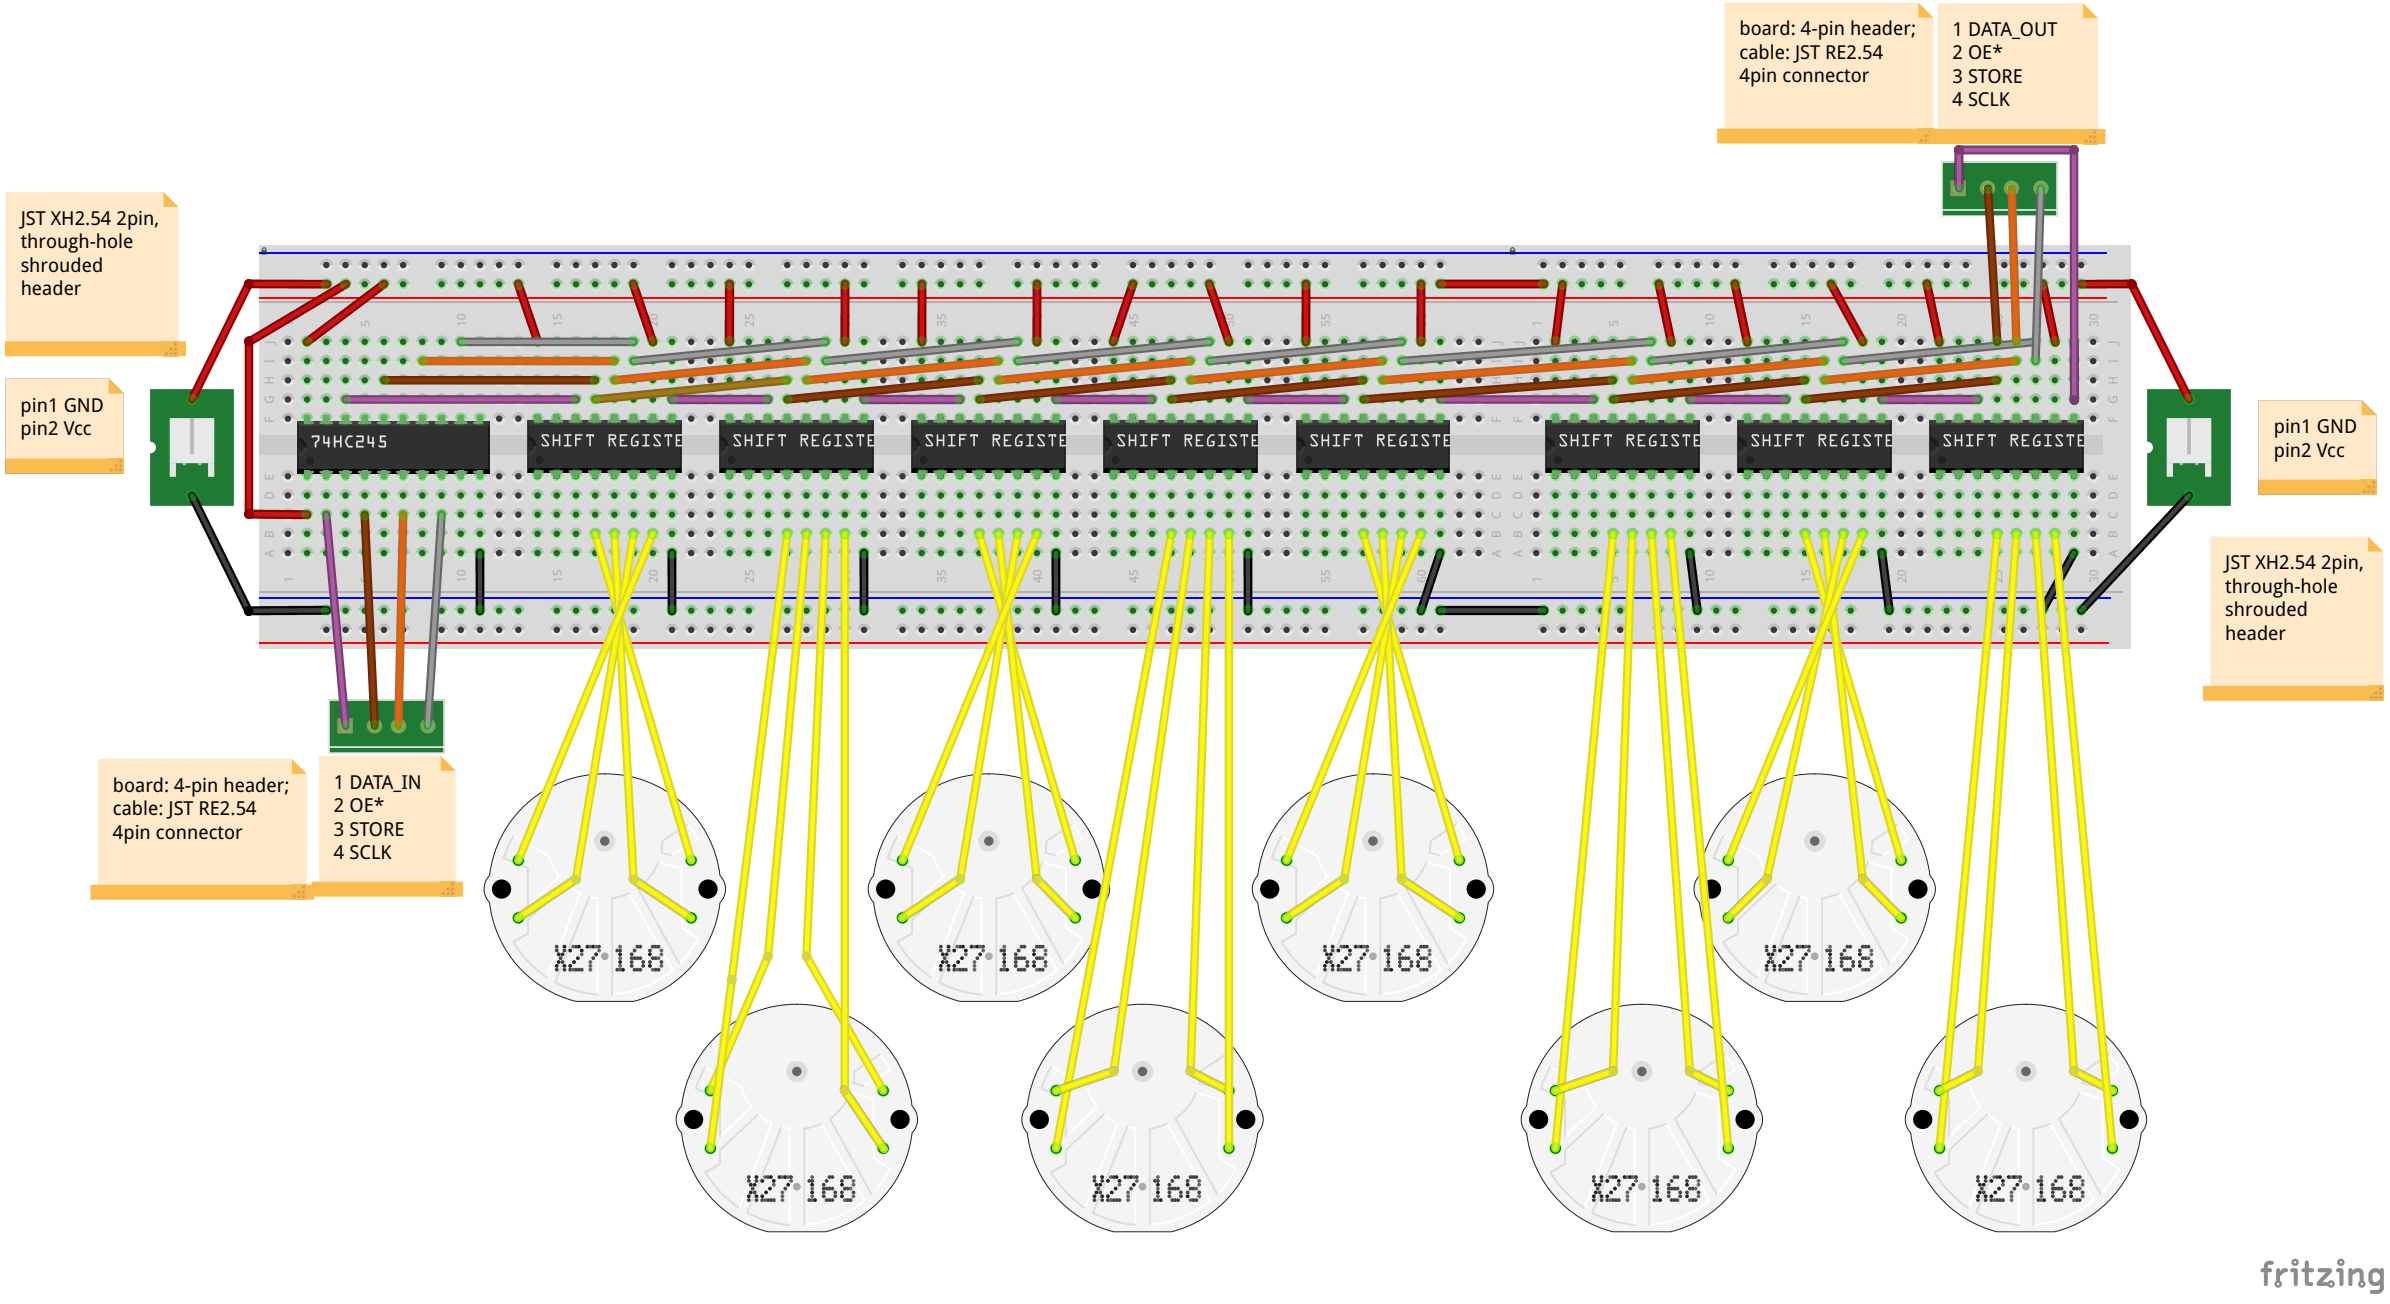
board: 4-pin header;
cable: JST RE2.54
4pin connector
1 DATA_OUT
2 OE*
3 STORE
4 SCLK
JST XH2.54 2pin,
through-hole
shrouded
header
pin1 GND
pin2 Vcc
74HC245
SHIFT REGISTE
pin1 GND
pin2 Vcc
JST XH2.54 2pin,
through-hole
shrouded
header
board: 4-pin header;
cable: JST RE2.54
4pin connector
1 DATA_IN
2 OE*
3 STORE
4 SCLK
X27168
fritzing