


```

byte figure[2][8]={
  {B10011001,B10011001,B10011001,B10000001,B10000001,B10011001,
  B10011001,B10011001},
  {V10101010,V10101010,V10101010,V10101010,V10101010,V10101010,
  V10101010,V10101010}
};
void setup ()
{
  SPI.begin();
  // SS ulanish nuqtasiini chiqish sifatida o'zgartirish
  pinMode(ss_pin, OUTPUT);
}
void loopO
{
  digitalWrite(ss_pin, LOW);
  // stolbsi
  SPI.transfer (B00000001«pos) ;
  // stroki
  SPI.transfer (figure [of ffigure] [pos]);
  digitalWrite(ss_pin,HIGH); // axborotlarni 74NS595 oyoqchalariga chiqarish
  delay(1);
  pos=(pos+1)%8;
  if(millis()-millis1>3000) // 3 sekunddan so'ng – yangi shakl
  {
    of ffigure= (of ffigure+1) %2;
    millis1=millis();
  }
}

```

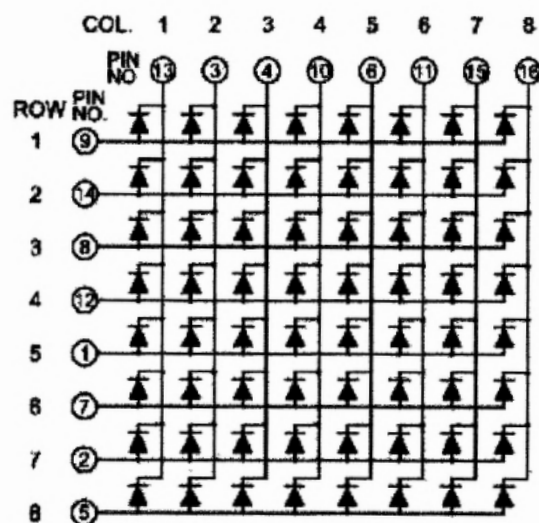

**9.1 chizma. FYM-23881BUG-11 matritsani oyoqchalarining joylanishi**