瑞全企業股份有限公司

718W 射出近線化檢查要領書		車 型	718W	核准	審核	作成	變更記事	編號	年月日	變更內容	確認	擔當
		品 番	58399-02220	何福基	何東峻	何英綺		1	2021/2/5	初版	何東峻	何英綺
版本	1	品 名	COVER, FLOOR UNDER, NO.2	客戶承認								
文件編號		工程名	INJ+ASSY									

NO	檢查手順	檢查方法	略圖	重點項目
1	正面外觀檢查	外觀面檢查:目視距離25～30cm 視線移動 檢查方向 	易缺料位置共1處 	※白化、變形、缺料、斷裂、毛邊、異色、P.L刮手、誤品、欠品、異常不可 ※Gate +0.2~0 mm(刮手不可) ※如有外觀無法判定時，請依照限度見本為主 ※色系：R1G3
2	背面檢查	背面檢查:目視距離25～30cm 視線移動 檢查方向 		※白化、變形、缺料、斷裂、毛邊、異色、P.L刮手、誤品、欠品、異常不可 ※易缺料位置共1處。 ※如有外觀無法判定時，請依照限度見本為主 ※打刻檢查確認
3	構成件檢查	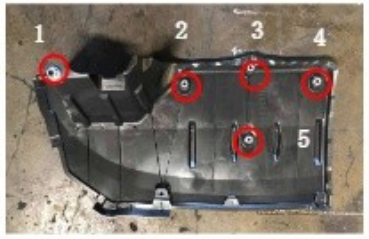		※CLIP組付共5處，漏裝、誤裝不可
4	點檢記號	蠟筆劃記 	●部品檢查合格，蠟筆劃記點檢 	※作業者代號、日期劃記確認 ※劃記確認，共5處