การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5655

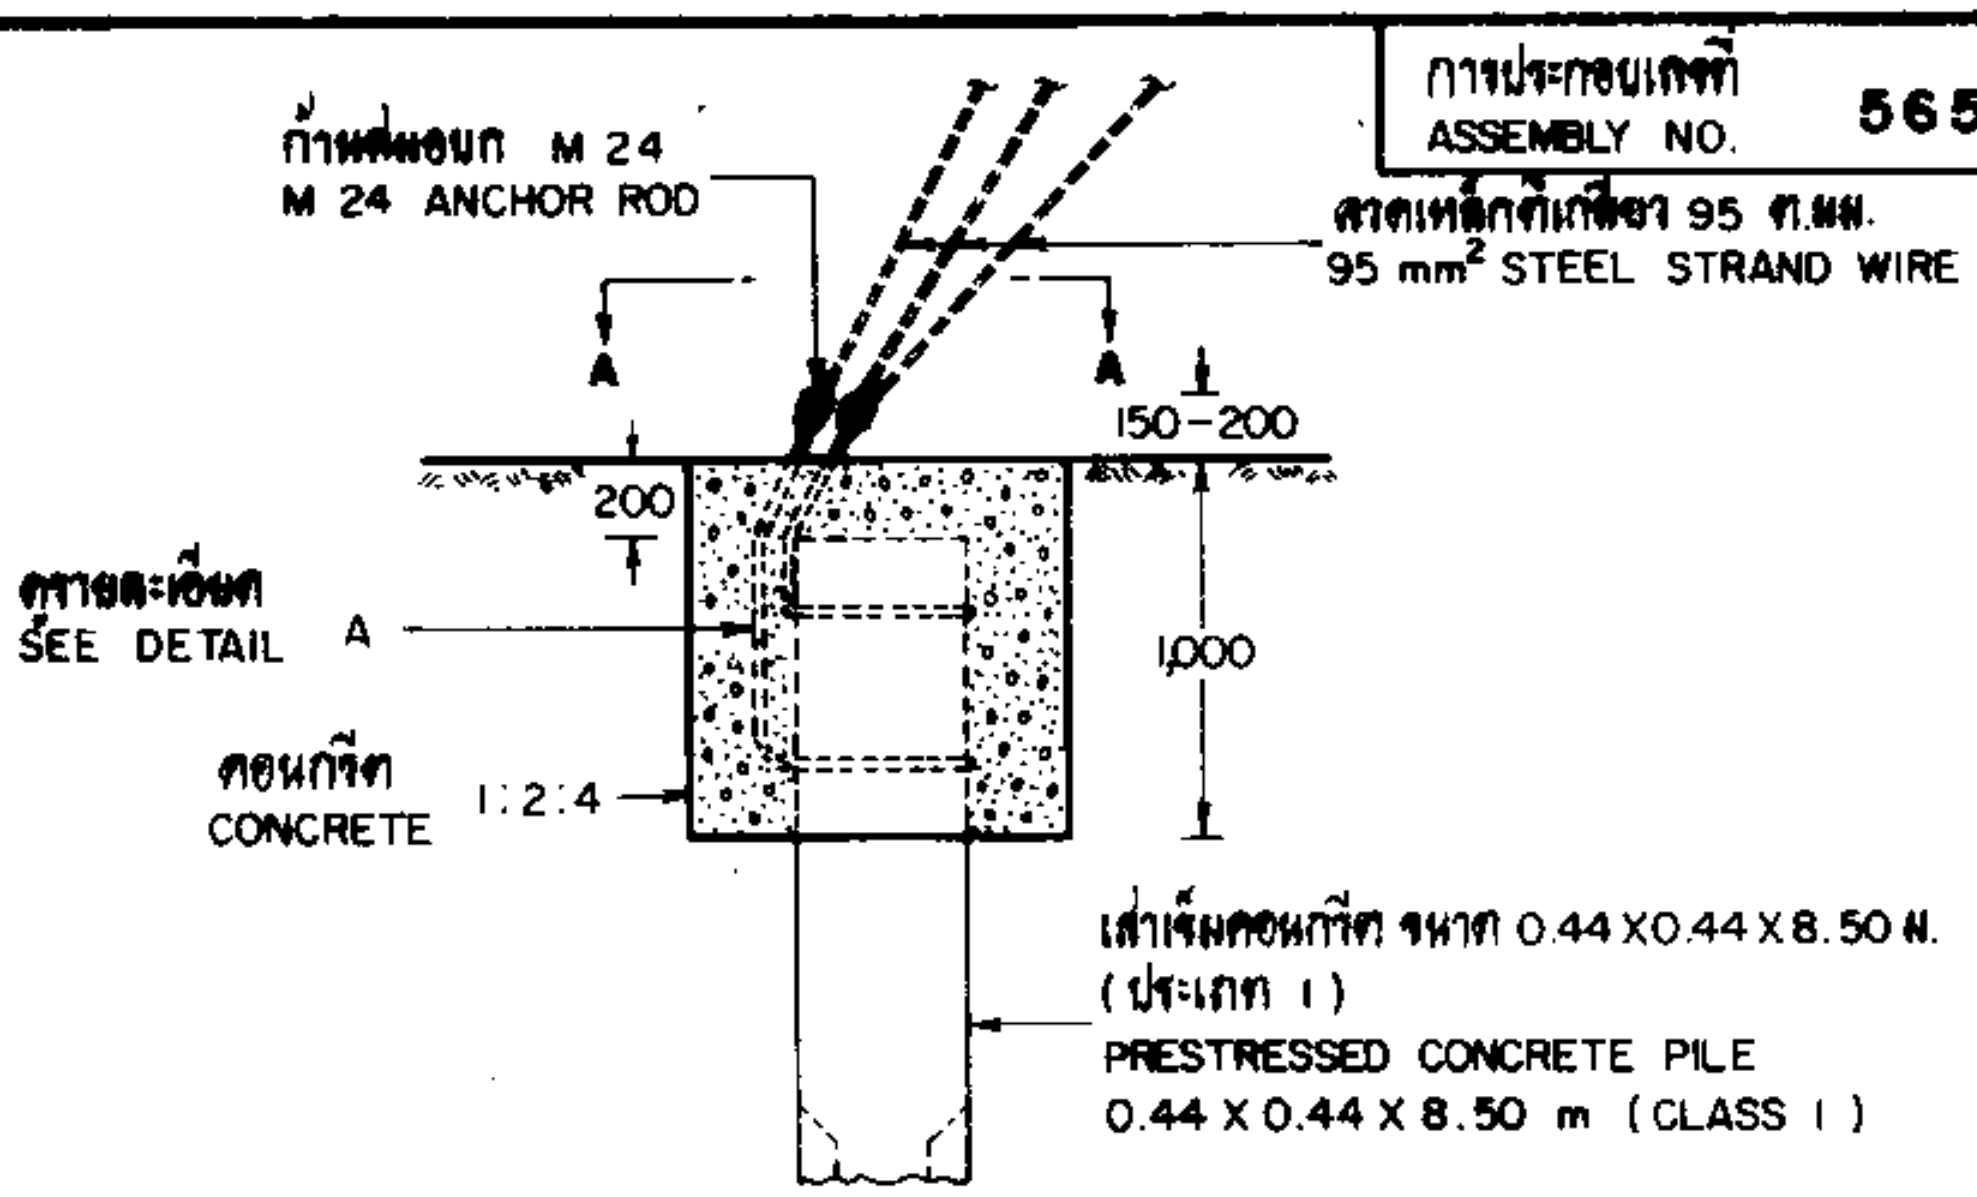

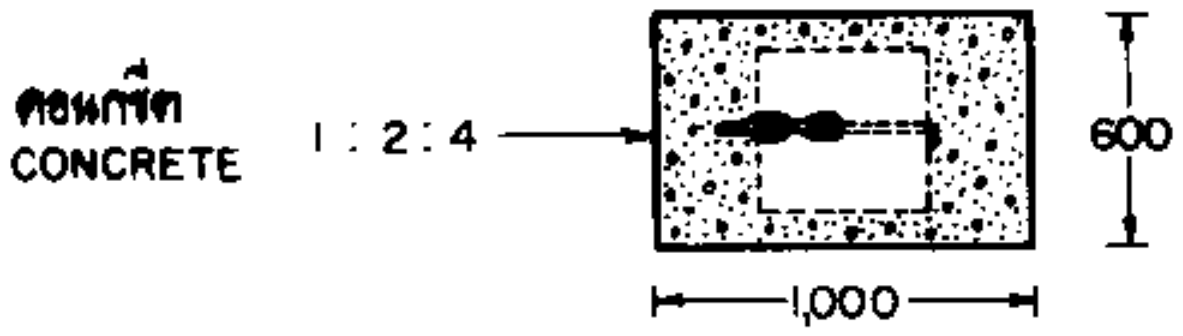

รูปตัด
SECTION A – A

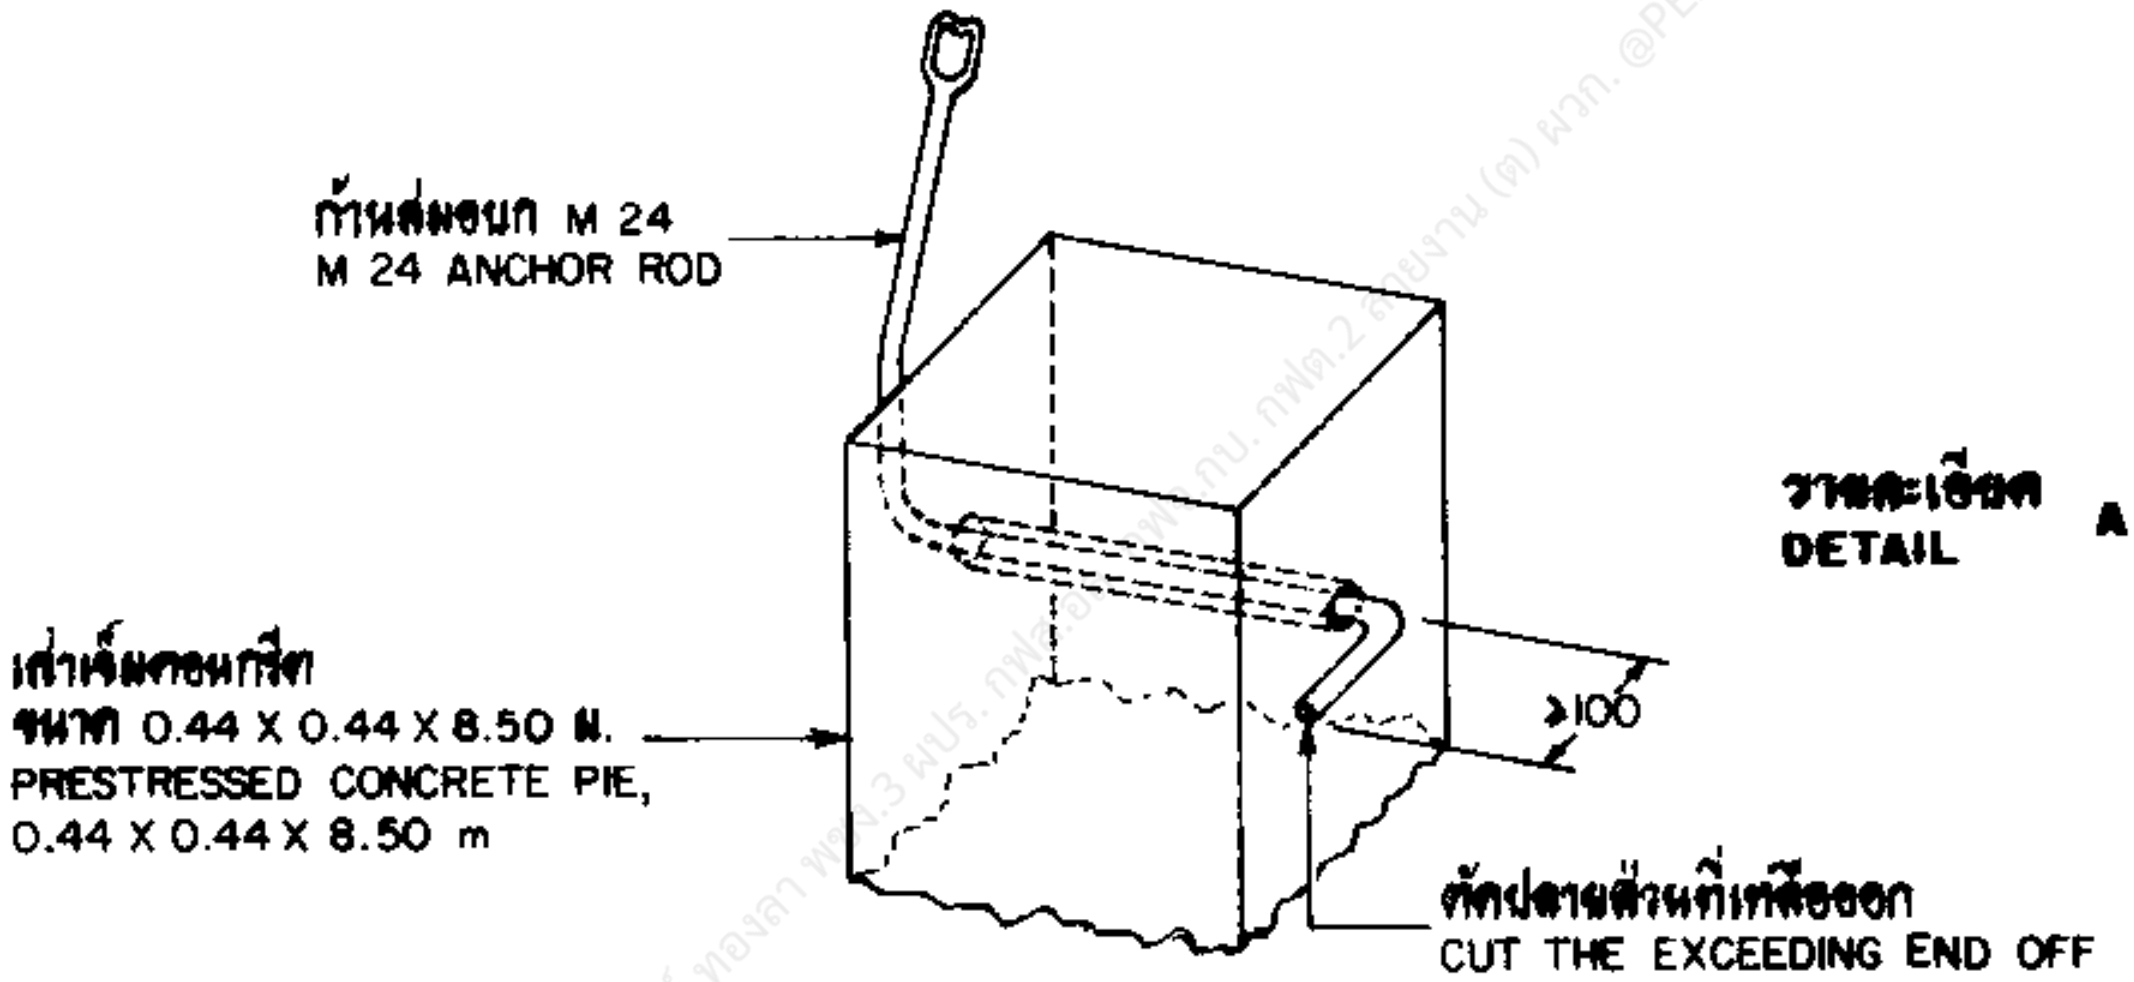

รายละเอียด
DETAIL A

รายละเอียด DETAIL	จำนวนก้านสมอบก แบบห่วงสองช่อง M 24 NO. OF ANCHOR RODS DOUBLE STRAND EYE, M 24	จำนวนสายยึดโยง ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. NO. OF 95 mm² STEEL STRAND GUY WIRES
D – 9D	2	3

หมายเหตุ เสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.44 X 0.44 X 8.50 ม. รับโมเมนต์ใช้งาน 5,000 กก. – ม.

NOTE PRESTRESSED CONCRETE PILE 0.44 X 0.44 X 8.50 m, WORKING MOMENT 5,000 kg – m

กองโยธาสถาปัตย์ ฝ่ายโยธา และสถาปัตย์	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ๒๐.๗.32	เขียนแล้วเสร็จวันที่ 4 ส.ค. 31 แก้แบบวันที่
	รายละเอียดที่ 9 สมอบกคอนกรีต (แบบที่ 4)	มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	DETAIL NO. 9 CONCRETE ANCHOR	แบบเลขที่ IBI-015/31028 แผ่นที่ 1 จากจำนวน 1 แผ่น