การประกอบเลขที่ 4651
ASSEMBLY NO. 5651

D – 9

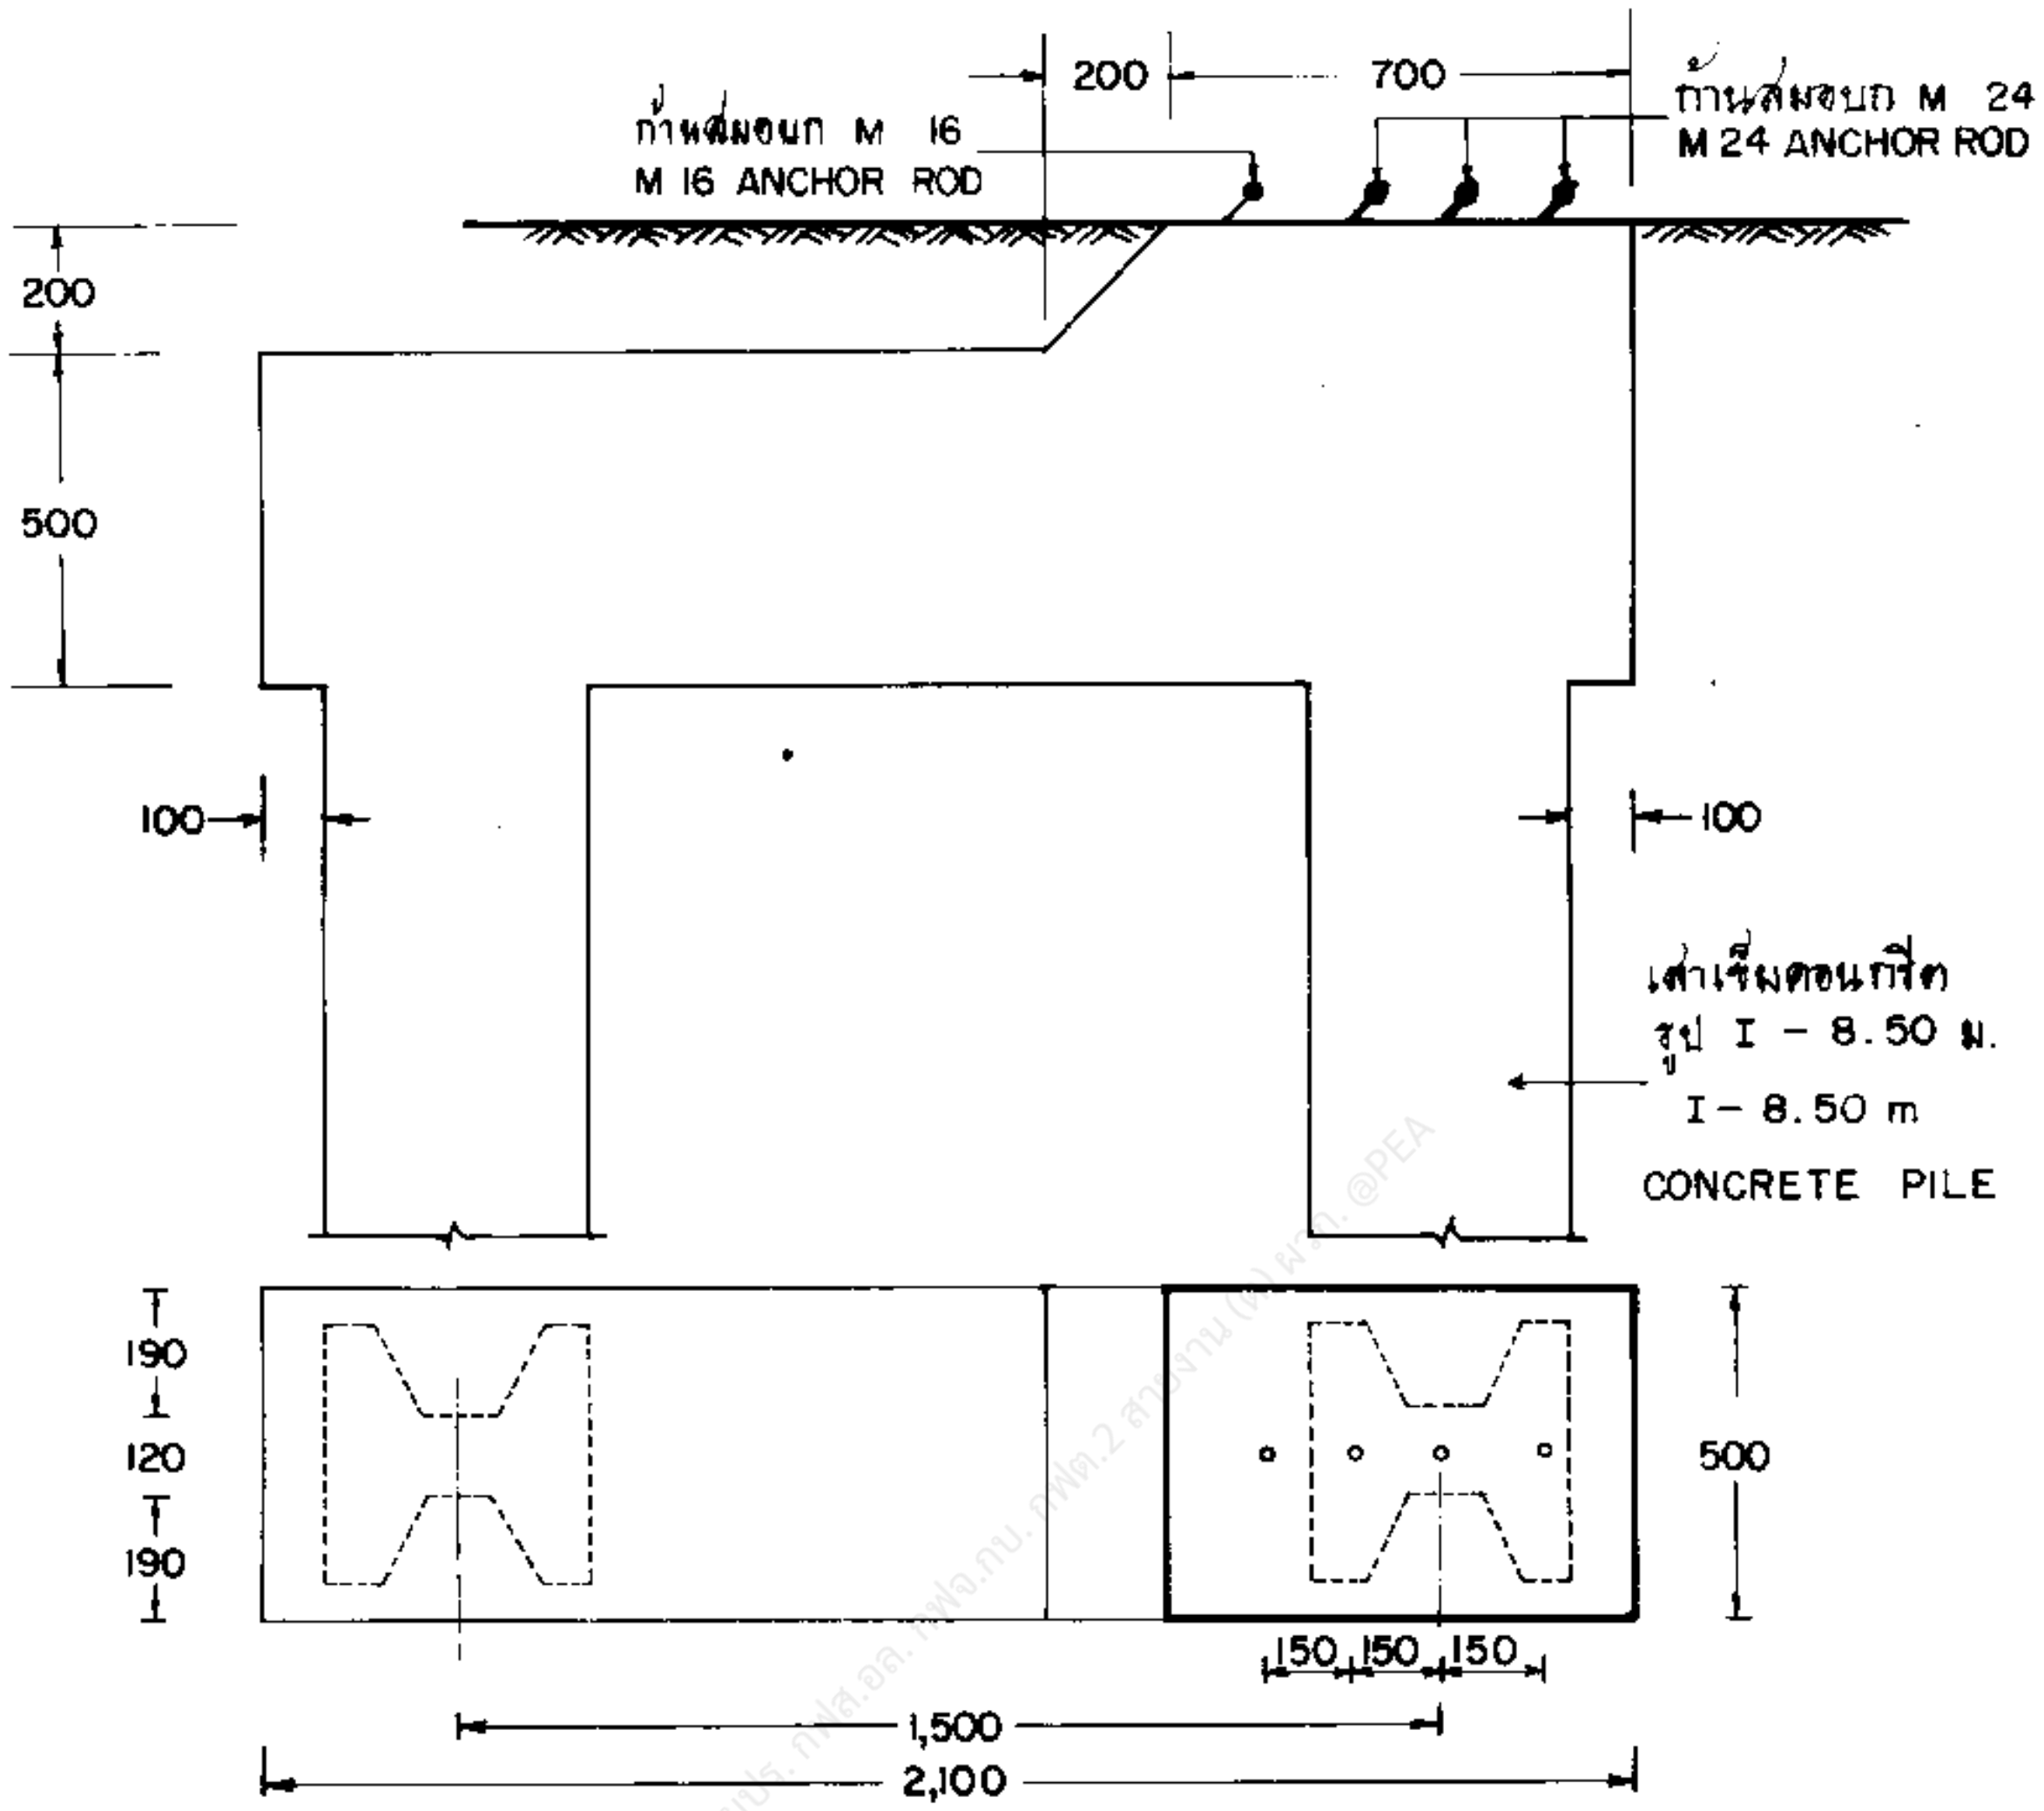
200
700
ก้านสมอบก M 16
M 16 ANCHOR ROD
ก้านสมอบก M 24
M 24 ANCHOR ROD
200
500
100
100
เสาเข็มคอนกรีต
รูป I – 8.50 ม.
I – 8.50 m
CONCRETE PILE
190
120
190
500
150 150 150
1,500
2,100

รายละเอียด DETAIL	จำนวนก้านสมอบก NO. OF ANCHOR ROD	
	ก้านสมอบก M 24 แบบห่วงสองร่อง ROD, ANCHOR, DOUBLE STRAND EYE,M24	ก้านสมอบก M 16 แบบห่วงกลม ROD, ANCHOR, ROUND EYE, M 16
D – 9A	3	1
D – 9B	3	–
D – 9C	2	–

JAPANESE EXPERT TO PEA Y. Yamada

กองวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน
สถาปนิก
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
รองผู้ว่าการฝ่ายวิศวกรรม

ผู้ว่าการ

รายละเอียดที่ 9
สมอบกคอนกรีต

DETAIL NO. 9
CONCRETE ANCHOR

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 17 มี.ค. 19
แก้แบบวันที่ 24 มี.ค. 23
มิติเป็น มม.
มาตราส่วน 1 : 20
แบบเลขที่ 902-015/19035
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น