การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5657

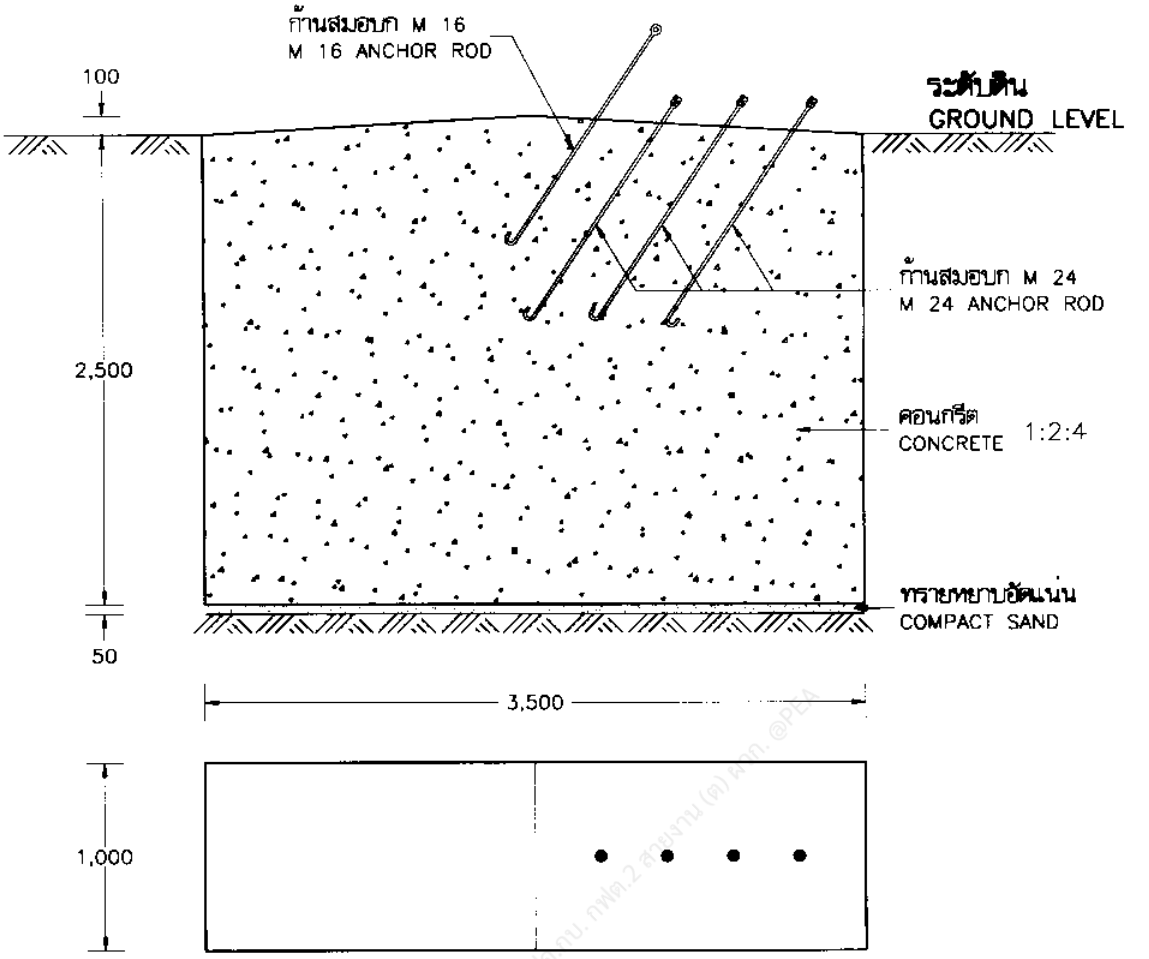

รายละเอียด DETAIL	จำนวนก้านสมอบก NO. OF ANCHOR ROD	
	ก้านสมอบก M 24 แบบห่วงสองร่อง ROD, ANCHOR, DOUBLE STRAND EYE, M 24	ก้านสมอบก M 16 แบบห่วงกลม ROD, ANCHOR, ROUND EYE, M 16
D-9G	3	1
D-9H	3	–

หมายเหตุ 1. ใช้สำหรับกรณีดินสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ตั้งแต่ 10 ตัน/ตารางเมตรขึ้นไป
2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมแบบเลขที่ IB2-017/39008

NOTES 1. USE IN CASE ALLOWABLE SOIL BEARING CAPACITY OF 10 TON/m^2 OR MORE.
2. SEE ADDITIONAL DETAIL, DWG NO. IB2-017/39008

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 24 ก.พ. 40 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน 1 : 40
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย ..... รองผู้ว่าการ	ผู้ว่าการ	
	รายละเอียดที่ 9 สมอบกคอนกรีต (แบบที่ 6)	
	DETAIL NO. 9 CONCRETE ANCHOR (TYPE 6)	แบบเลขที่ SA1-015/40008 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น