
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5659B

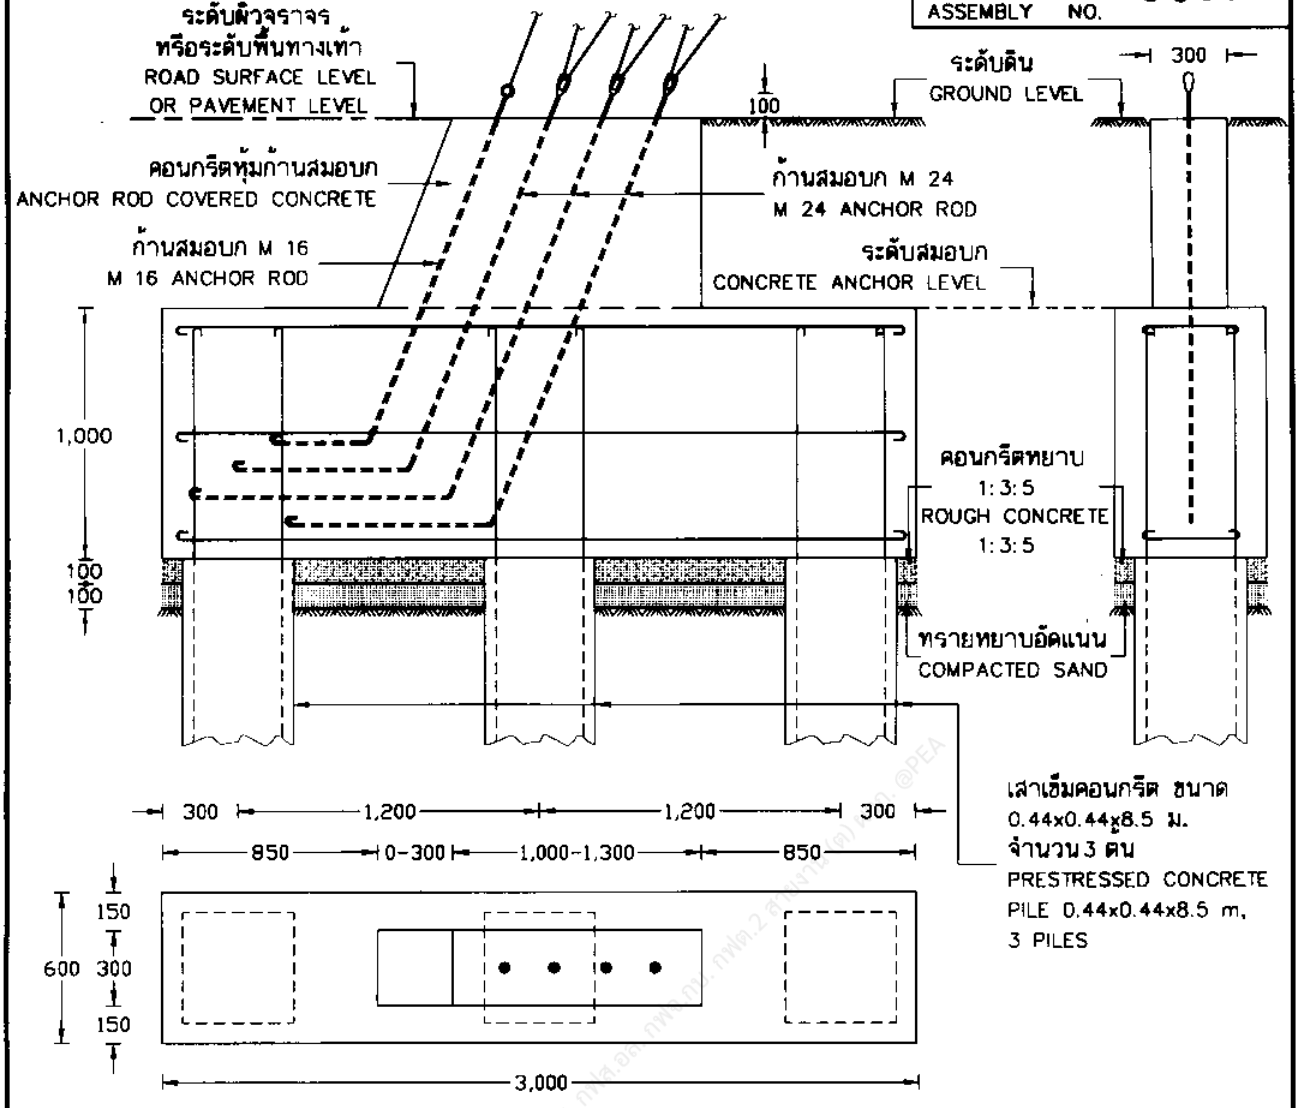

รายละเอียด DETAIL	จำนวนก้านสมอบก NO. OF ANCHOR RODS	
	ก้านสมอบก M 24 แบบห่วงสองร่อง ROD, ANCHOR, DOUBLE STRAND EYE, M 24	ก้านสมอบก M 16 แบบห่วงกลม ROD, ANCHOR, ROUND EYE, M 16
D - 9A	3	1

หมายเหตุ 1 เสาเข็มคอนกรีตรูป I-8.5 ม. รับโมเมนต์ใช้งาน 10,000 กก.- ม.
2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม แบบเลขที่ IB2-011/42011 และข้อกำหนดการติดตั้งสมอบกคอนกรีตในเขตทางหลวง ตามแบบเลขที่ SA1-015/43007 (การประกอบเลขที่ 5659)

NOTES 1 I-8.5 m PRESTRESSED CONCRETE PILE, WORKING MOMENT 10,000 kg-m .
2 SEE ADDITIONAL DETAIL, DWG. NO. IB2-011/42011 AND RECOMMENDATION FOR CONCRETE ANCHOR INSTALLATION IN THE HIGHWAY AREA, DWG. NO. SA1-015/43007 (ASSEMBLY NO. 5659)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก (แทน)
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
24 มี.ค. 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ (แทน)
24 มี.ค. 2563

รายละเอียดที่ 9
สมอบกคอนกรีต (แบบที่ 9)

DETAIL NO. 9
CONCRETE ANCHOR (TYPE 9)

ใช้แทนแบบ .....
ถูกแทนโดยแบบ.....
เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2543
แก้แบบวันที่ .....
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1:30

แบบเลขที่ SA1-015/43009
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น