การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **5658**

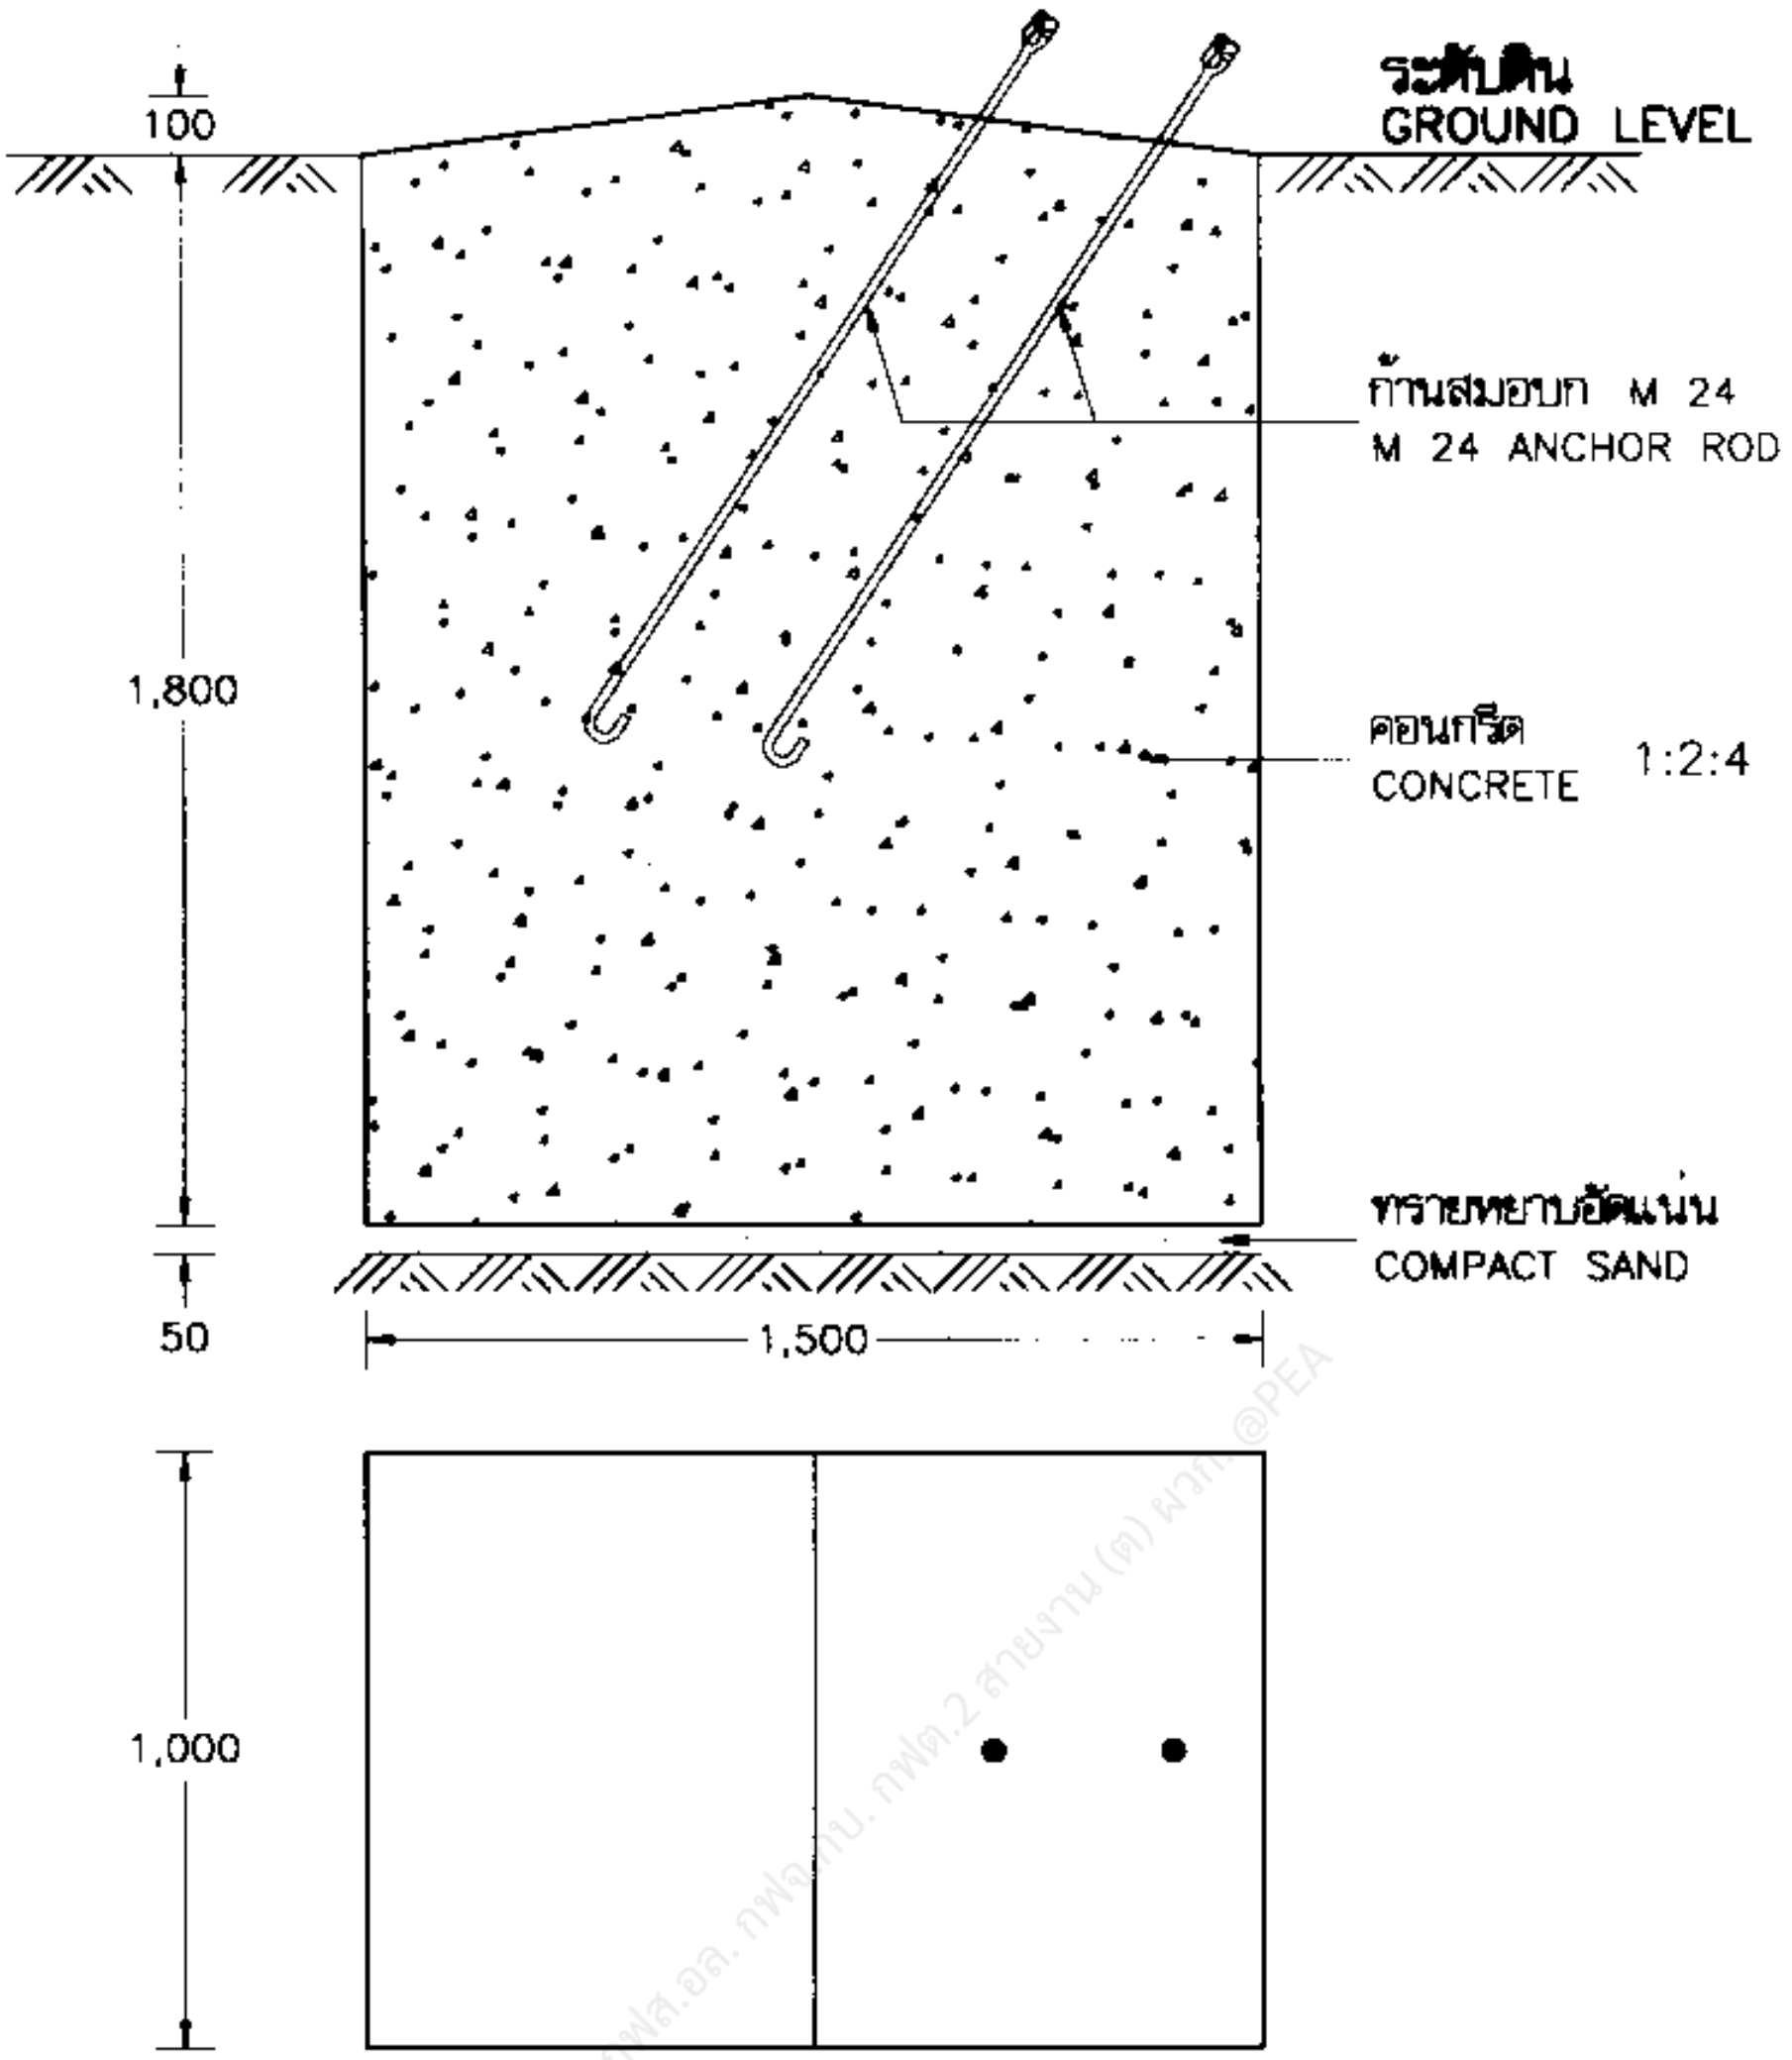

100
ระดับดิน
GROUND LEVEL
1,800
ก้านสมอบก M 24
M 24 ANCHOR ROD
คอนกรีต 1:2:4
CONCRETE
ทรายหยาบอัดแน่น
COMPACT SAND
50
1,500
1,000

รายละเอียด DETAIL	จำนวนก้านสมอบก NO. OF ANCHOR ROD	
	ก้านสมอบก M 24 แบบห่วงสองร่อง ROD, ANCHOR, DOUBLE STRAND EYE, M 24	ก้านสมอบก M 16 แบบห่วงกลม ROD, ANCHOR, ROUND EYE, M 16
D–9I	2	–

หมายเหตุ 1. ใช้สำหรับกรณีดินสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ตั้งแต่ 10 ตัน/ตารางเมตรขึ้นไป
2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมแบบเลขที่ IB2–017/39009

NOTES 1. USE IN CASE ALLOWABLE SOIL BEARING CAPACITY OF 10 TON/m^2 OR MORE.
2. SEE ADDITIONAL DETAIL, DWG NO. IB2–017/39009

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน B. Sup...
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการ
2540

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ
2540

รายละเอียดที่ 9
สมอบกคอนกรีต (แบบที่ 7)

DETAIL NO. 9
CONCRETE ANCHOR (TYPE 7)

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 24 ก.พ. 40
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน 1 : 25
แบบเลขที่ SA1–015/40009
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

พชง.3 ฝปร. กฟส.อล. กฟฉ.บ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA