
การประกอบเลขที่ 4638
ASSEMBLY NO. 5638

D -- 7

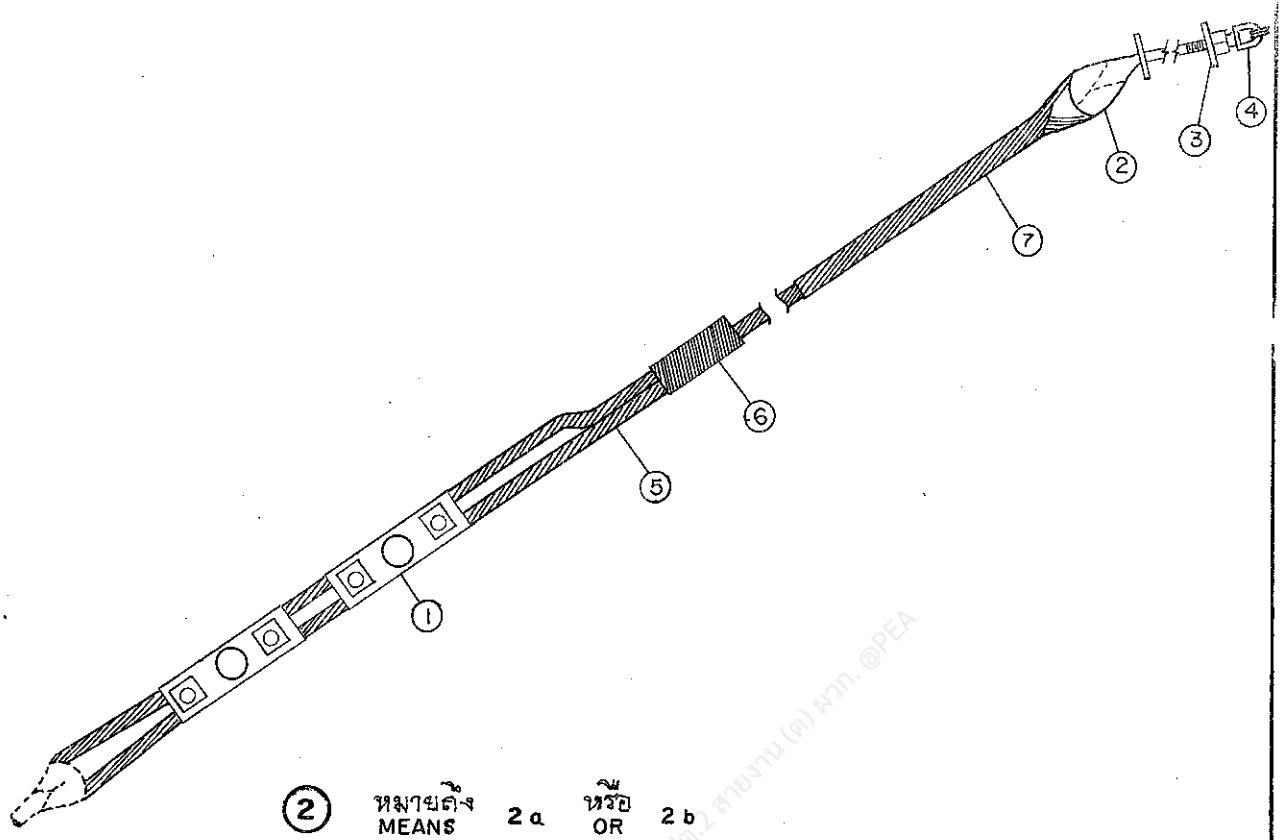

(2) หมายถึง 2 a หรือ 2 b
MEANS OR

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D A	B	C	D	E	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	แคล้มป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. CLAMP, TRIPLE BOLT, FOR STEEL STANDED WIRE 95 mm²	2	2	2	2	2	01230005 (0177)
2 a หรือ/OR 2 b	สลักห่วงธรรมดาเดี่ยว 45° M 20X350 มม. BOLT, STRAND EYE, SINGLE 45° M 20 X 350 mm	1	1	--	--	--	01210203 (0163)
	สลักห่วงธรรมดาเดี่ยว 45° M. 20x400 มม. BOLT, STRAND EYE, SINGLE 45° M 20X400 mm	--	--	1	1	--	01210204
3	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62 X 62 X 6 มม. รู Ø 22 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 62 X 62 X 6 mm HOLE Ø 22 mm TIS 258	2	2	2	2	--	01180101 (0356)
4	ทิมเบิ้ลอายน็ท M 20 NUT, EYE, THIMBLE M 20	--	1	--	1	--	01180004 (0348)
5	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. ความยาวตามต้องการ STEEL STRANDED WIRE 95 mm² LENGTH AS REQ'D	ม m	ม m	ม m	ม m	ม m	01100006 (0185)
6	ลวดพันผ่าสามสาย (ลวดจากสายอลูมิเนียม) WIRE, MOUSING (1 STRAND OF Al CONDUCTOR)						
7	ปรีฟอร์มกายกริ๊พ เข้าม่ายสายย่าย สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. DEAD END, PREFORMED, GUY GRIP FOR STEEL STRANDED WIRE 95 mm²	1	1	1	1	1	01210406 (3330)

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ	ลอกแทนโดยแบบ
สถาปนิก		เขียนเสร็จวันที่ 17 มิ.ย. 19
วิศวกร	รายละเอียดที่ 7 (ลำดับที่ 1)	แก้แบบวันที่ 24 มี.ค. 23
หัวหน้าแผนก	การประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม.	มิติเป็น 15 ก.ย. 40 26 ก.ค. 48
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน -
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	DETAIL NO. 7 (TYPE 1) STEEL STRANDED WIRE 95 mm² GUY ASSEMBLY	แบบเลขที่ S02 - 015/19033 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น