การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0805

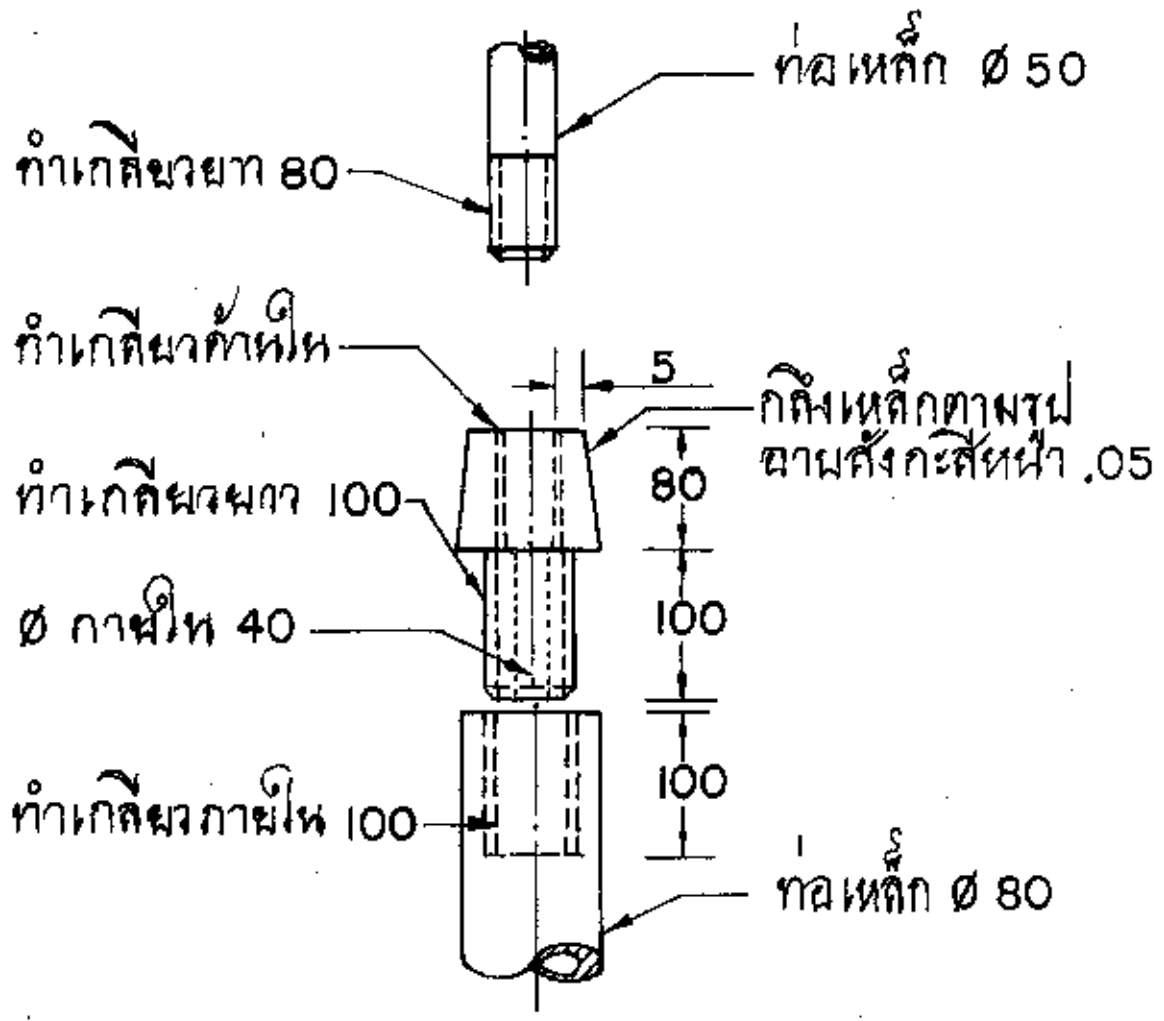
ท่อเหล็ก ø 50
ทำเกลียวยาว 80
ทำเกลียวด้านใน
5
กลึงเหล็กตามรูป อาบสังกะสีหนา .05
ทำเกลียวยาว 100
80
ø ภายใน 40
100
ทำเกลียวภายใน 100
100
ท่อเหล็ก ø 80

แผนขยาย A | 1:10

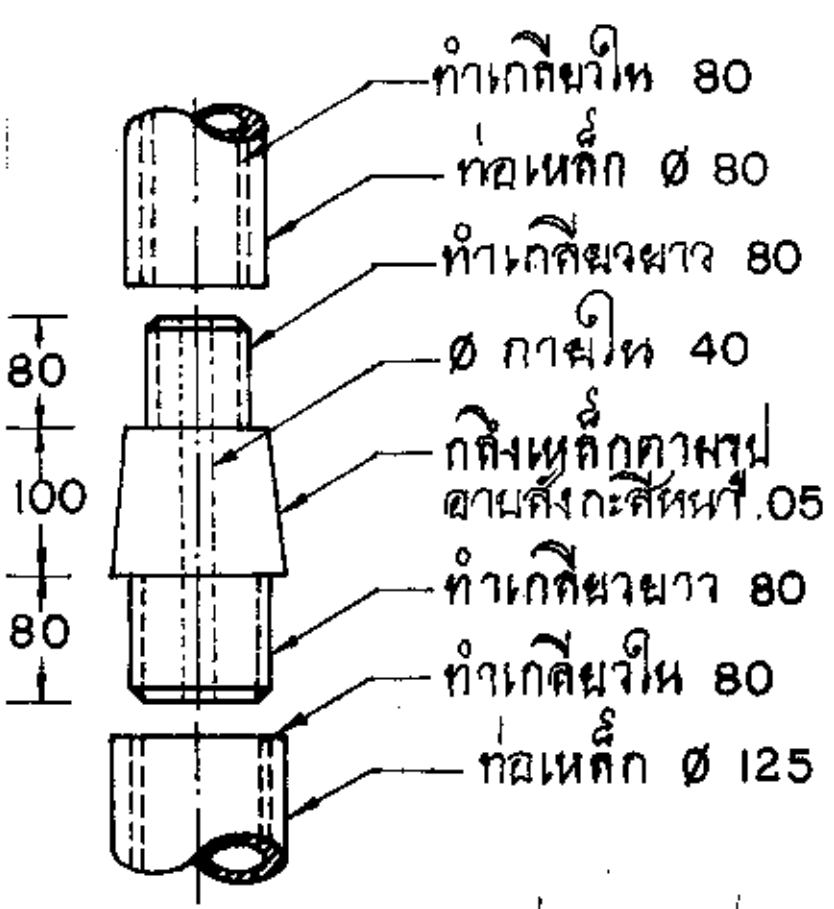
ทำเกลียวใน 80
ท่อเหล็ก ø 80
ทำเกลียวยาว 80
80
ø ภายใน 40
100
กลึงเหล็กตามรูป อาบสังกะสีหนา .05
80
ทำเกลียวยาว 80
ทำเกลียวใน 80
ท่อเหล็ก ø 125

แผนขยาย B | 1:10

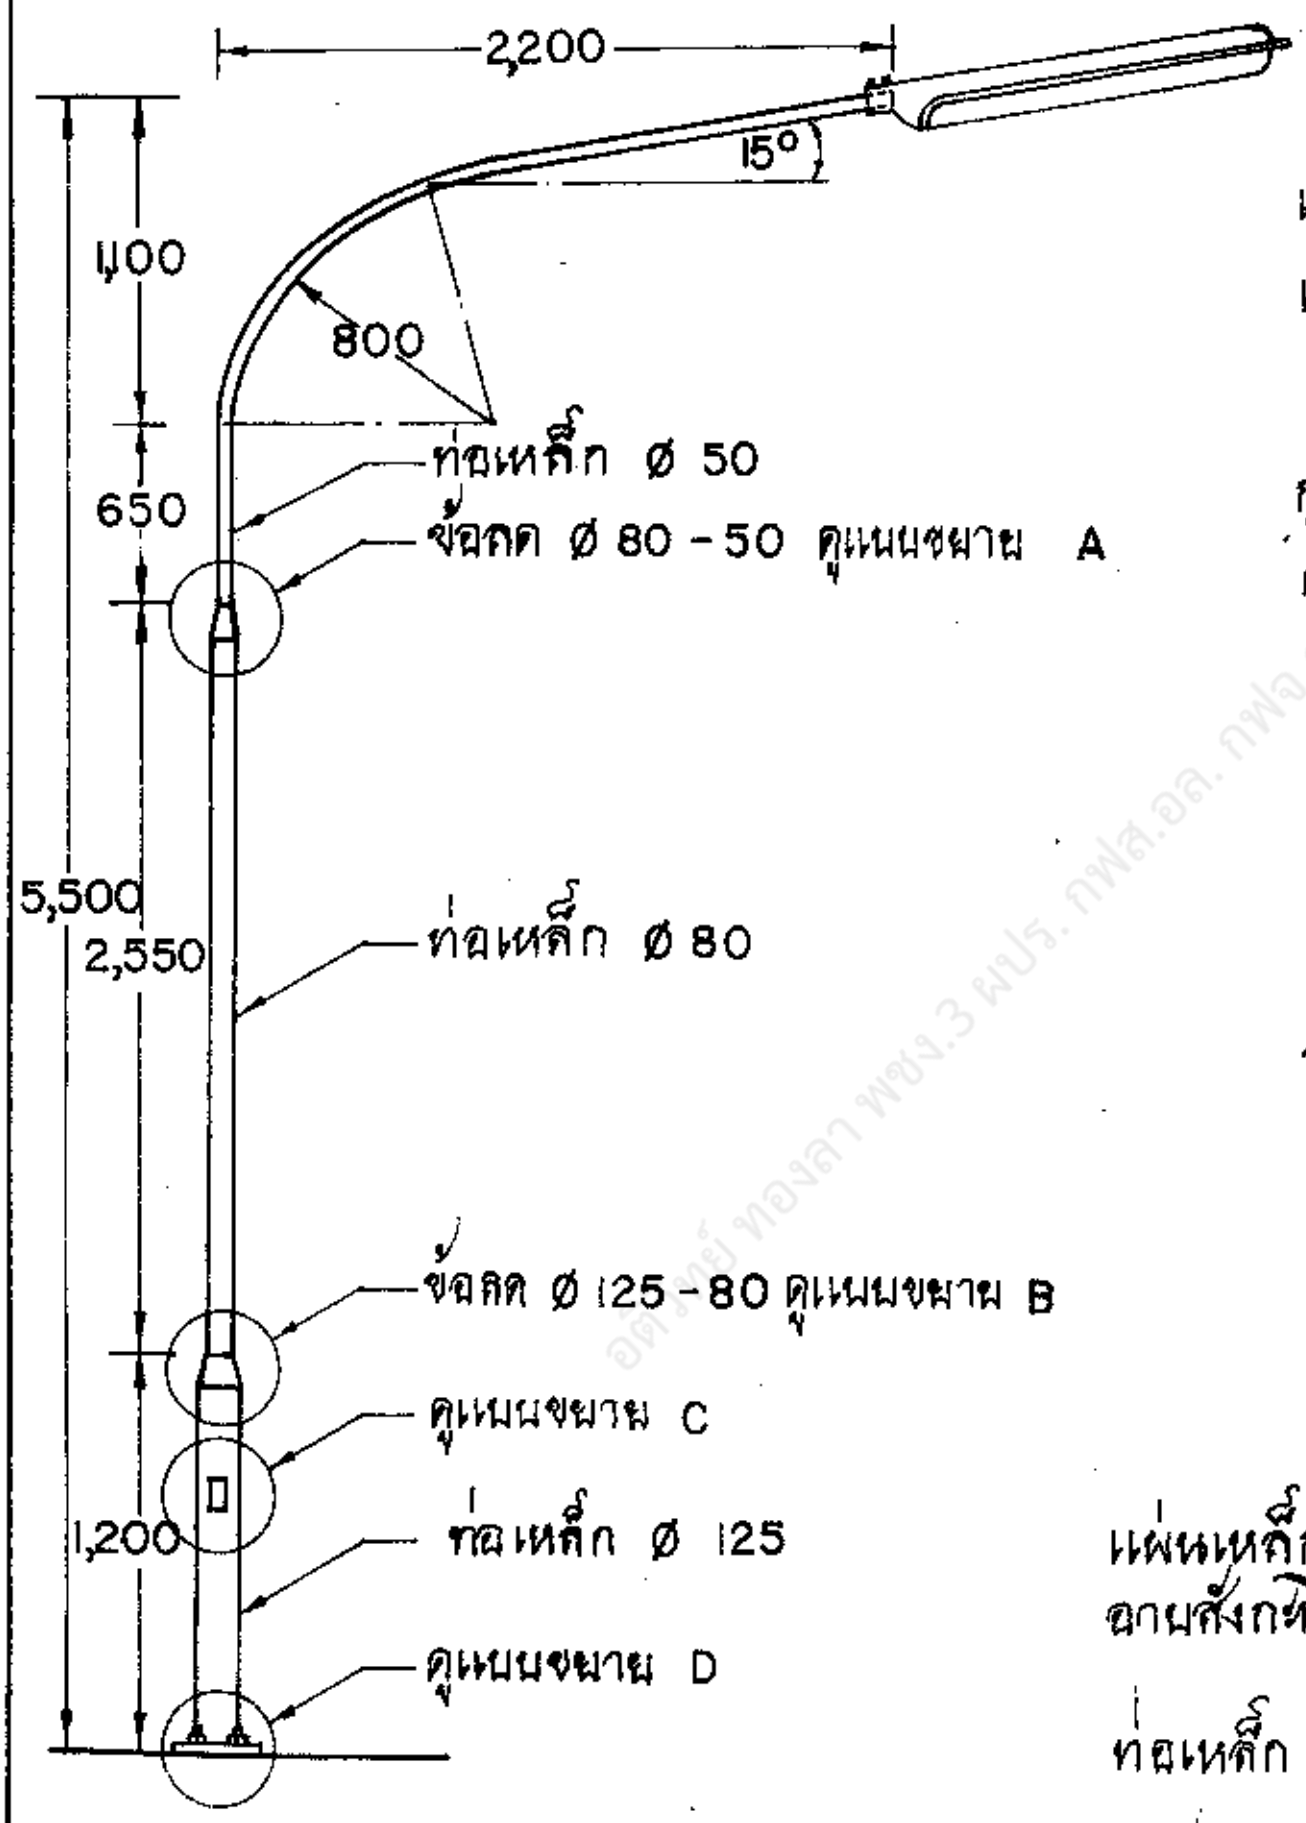
2,200
15°
1100
800
650
5,500
2,550
1,200
ท่อเหล็ก ø 50
ข้อลด ø 80 - 50 ดูแผนขยาย A
ท่อเหล็ก ø 80
ข้อลด ø 125-80 ดูแผนขยาย B
ดูแผนขยาย C
ท่อเหล็ก ø 125
ดูแผนขยาย D

แผน | 1:50

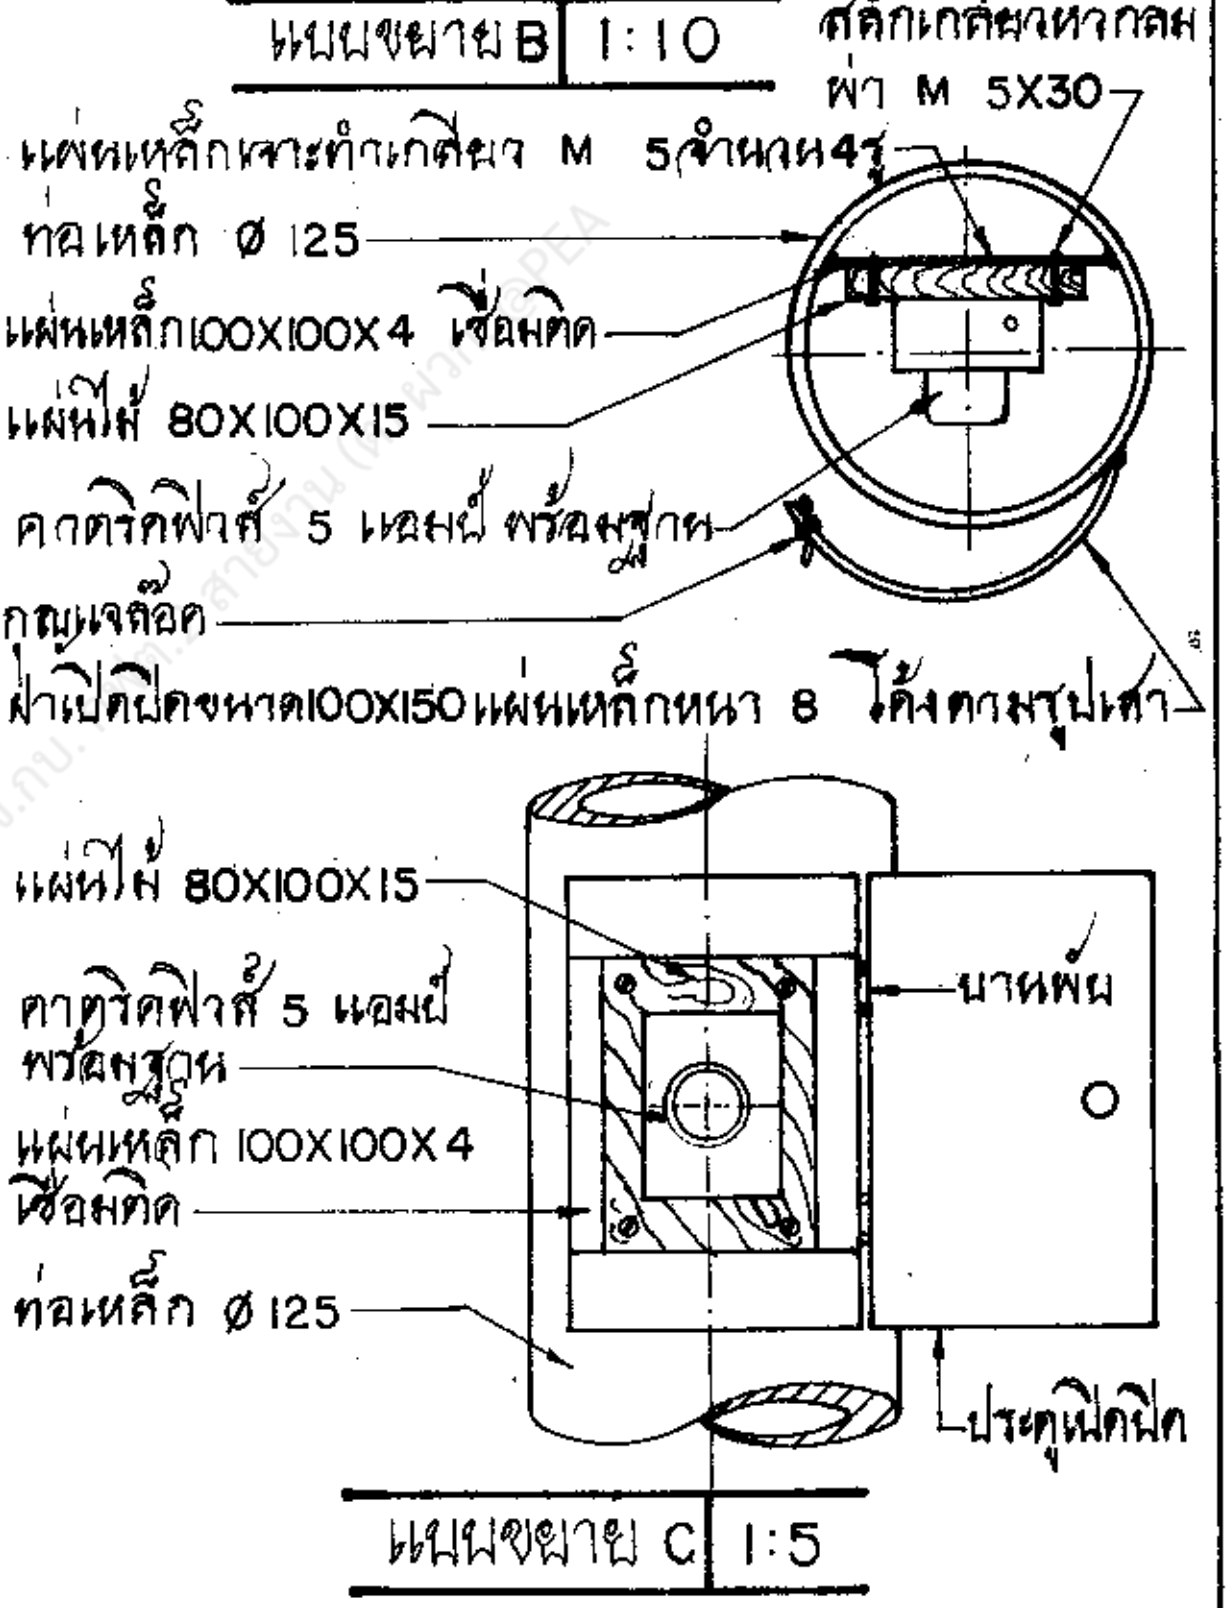
สลักเกลียวหัวกลม ผ่า M 5X30
แผ่นเหล็กเจาะทำเกลียว M 5 จำนวน 4 รู
ท่อเหล็ก ø 125
แผ่นเหล็ก 100X100X4 เชื่อมติด
แผ่นไม้ 80X100X15
คาทริดฟิวส์ 5 แอมป์ พร้อมฐาน
กุญแจล็อค
ฝาเปิดปิดขนาด 100X150 แผ่นเหล็กหนา 8 โค้งตามรูปเสา
แผ่นไม้ 80X100X15
คาทริดฟิวส์ 5 แอมป์ พร้อมฐาน
แผ่นเหล็ก 100X100X4 เชื่อมติด
ท่อเหล็ก ø 125
บานพับ
ประตูเปิดปิด

แผนขยาย C | 1:5

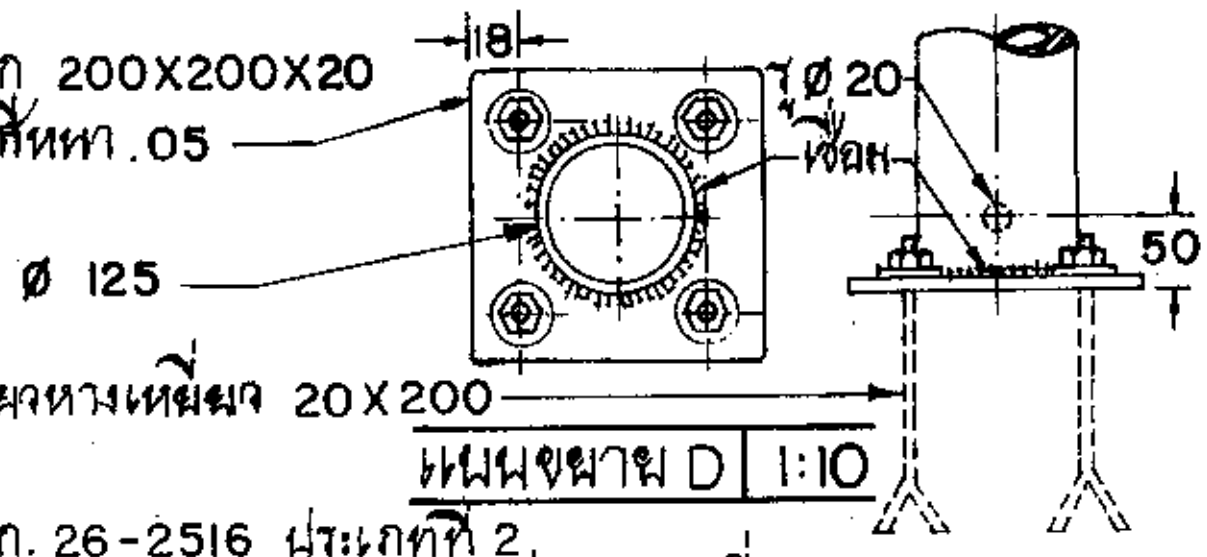
18
แผ่นเหล็ก 200X200X20 อาบสังกะสีหนา .05
รู ø 20
เชื่อม
50
ท่อเหล็ก ø 125
สลักเกลียวหางเหยี่ยว 20X200

แผนขยาย D | 1:10

หมายเหตุ
1. ให้ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีตาม มอก. 26-2516 ประเภทที่ 2
2. โคมไฟถนนให้ทำตามแบบเลขที่ S02-015/17009 (การประกอบเลขที่ 0801)

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 4 ต.ค. 17
ผู้เขียน สถาปนิก วิศวกร ไก ดงสกุล หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง	ผู้ว่าการ 22 ต.ค. 17 เสาไฟถนน	แก้แบบวันที่ มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1:5, 1:10, 1:50
[illegible] ๒๕๑๗ รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	POLE-MOUNTED LUMINAIRE	แบบเลขที่ S02-015/17066 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น