

การประกอบเลขที่	2115
ASSEMBLY NO.	3114

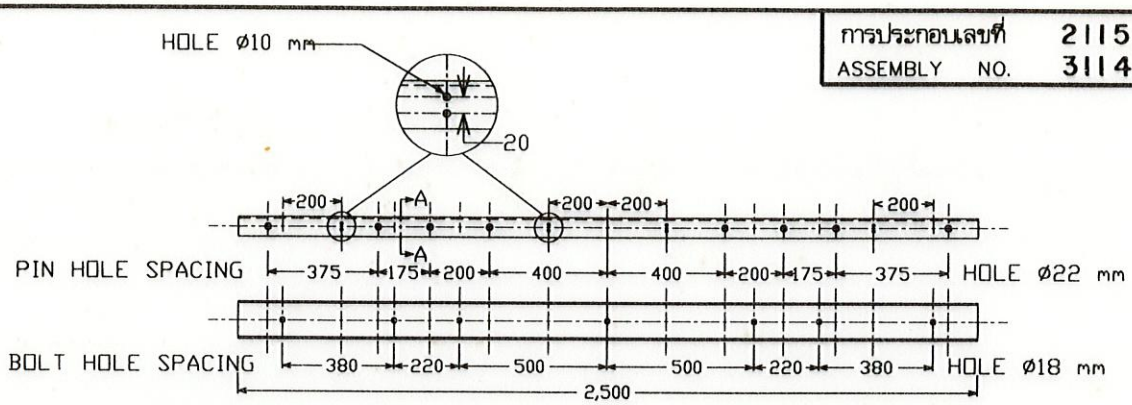

คอนเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 125 X 65 X 6 มม. ยาว 2,500 มม.

CHANNEL STEEL CROSSARM, 125 X 65 X 6 mm , 2,500 mm LONG



SECTION A-A
รูปตัด

สำเนา

รายละเอียดการใช้งาน

1. ใช้เป็นคอนพาดสายเปลือยในระบบจำหน่าย 22 กิโลโวลต์ สำหรับโครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสาย , ต้นเข้าปลายสายสองข้าง และต้นทางโค้งมุม 30-60 องศา ระยะห่างเสาสูงสุดไม่เกิน 80 ม.
2. ใช้เป็นคอนพาดสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดในระบบจำหน่าย 22-33 กิโลโวลต์ สำหรับโครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสาย , ต้นเข้าปลายสายสองข้าง และต้นทางโค้งมุม 30-60 องศา ระยะห่างเสาสูงสุดไม่เกิน 40 ม.

APPLICATION

1. USE AS 22 kV CROSSARM (FOR BARE CONDUCTOR) FOR DEADEND STRUCTURE, DOUBLE DEADEND STRUCTURE AND 30°–60° ANGLE STRUCTURE, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 80 m .
2. USE AS 22–33 kV CROSSARM (FOR PARTIALLY INSULATED CABLE) FOR DEADEND STRUCTURE, DOUBLE DEADEND STRUCTURE AND 30°–60° ANGLE STRUCTURE, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 40 m .

หมายเหตุ

1. เหล็กรูปรางน้ำ มีรายละเอียดตาม มอก. 1227 ตารางที่ 4
2. ให้อาบสังกะสีตามมาตรฐาน กฟภ.

NOTES

1. CHANNEL STEEL ACCORDING TO TIS 1227 TABLE 4 .
2. TO BE HOT DIP GALVANIZED ACCORDING TO PEA STANDARD .

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน EMD. COMP. ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 10 มค. 2540 แก้แบบวันที่ .....
	คอนเหล็กรูปรางน้ำ 125 X 65 X 6 มม. ยาว 2,500 มม.	มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 25
รองผู้ว่าการ	CHANNEL STEEL CROSSARM 125 X 65 X 6 mm , 2,500 mm LONG	แบบเลขที่ SA4-015/40001 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น