การประกอบเลขที่ 4636
ASSEMBLY NO. 5636

D – 6

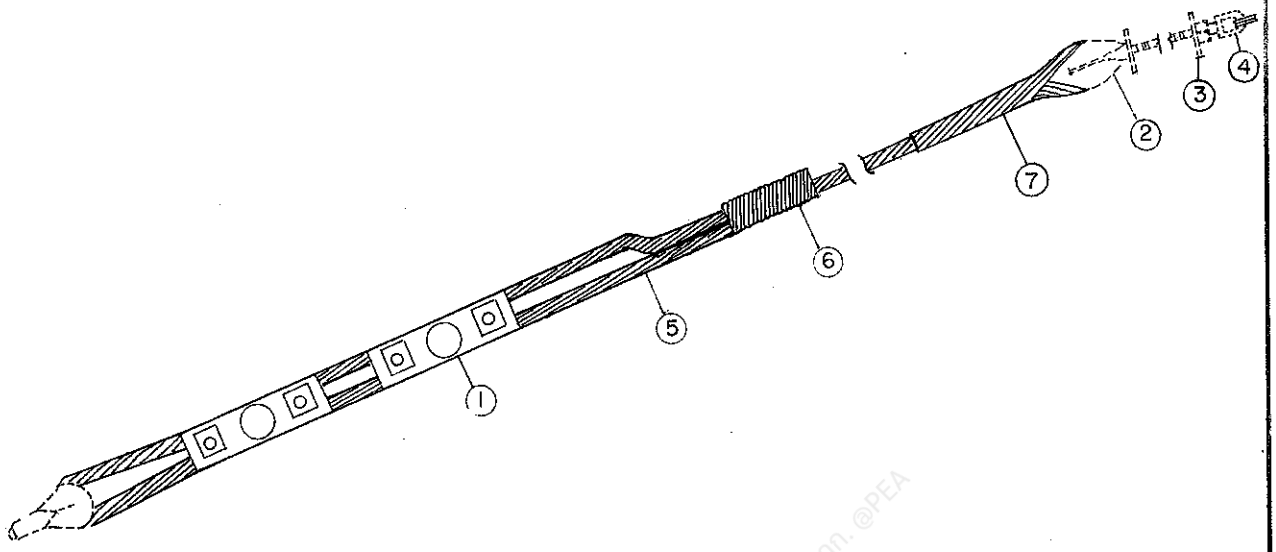

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D A	B	C	รหัสวัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	แคล้มฝ่สลัก 3 ตัวสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. CLAMP, TRIPLE BOLTS, FOR STEEL STRANDED WIRE 50 mm^2	2	2	2	01230004 (0176)
2	สลักห่วงแผนธรรมดาเดี่ยว 45° M 16X350 มม. BOLT, STRAND EYE, SINGLE 45°, M 16X350 mm	–	1	1	01210202 (0162)
3	แหวนสี่เหลี่ยมแผน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52 X 52 X 4.5 mm HOLE Ø 18 mm TIS 258	–	2	2	01180100 (0355)
4	ทิมเบิ้ลฉายนัท M 16 NUT, EYE, THIMBLE, M 16	–	1	–	01180003 (0347)
5	ลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 50 ต.มม ^{2} ความยาวตามต้องการ STEEL STRANDED WIRE 50 mm^2 LENGTH AS REQ'D	ม. m	ม. m	ม. m	01100004 (0183)
6	ลวดพันผสานสาย (ลวดจากสายตัวนำอลูมิเนียม) WIRE, MOUSING (1 STRAND OF ALUMINIUM CONDUCTOR)				
7	ปรีฟอร์มกายกริ๊ป เข้าปลายสาย สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. DEAD END, PREFORMED, GUY GRIP FOR STEEL STRANDED WIRE 50 mm^2	1	1	1	01210404 (0173)

JAPANESE EXPERT TO PEA. Y. Yamada

กองวิศวกรรม

ผู้เขียน
สถาปนิก
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

รายละเอียดที่ 6 (แผ่นที่ 1)
การประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม.

DETAIL NO. 6 (TYPE 1)
STEEL STRANDED WIRE 50 mm GUY ASSEMBLY

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จรุ่นที่ 17 มี.ค. 19
แก้แบบรุ่นที่ 24 มี.ค. 23
มิติเป็น
มาตราส่วน
แบบเลขที่ S02-015/19032
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น